

# DEWALT®

54V XR FLEX VOLT™



## AKTUELL

SEPTEMBER 2019  
BIS MÄRZ 2020

www.**DEWALT**.com

**STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.**



**NEU**



**DCG200NT-XJ**  
**CHF 519.-\***



### 54 VOLT AKKU-MAUERNUTFRÄSE (125 mm)

- Präzise und einfache Schnitttiefeinstellung über Drehschalter
- Motorbremse stoppt die Scheiben in Sekundenschnelle
- Wireless tool control – Mauernutfräse kann mit dem 54 Volt M-Klasse Sauger DCV586MK-XJ gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
- Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter – für einen schnellen Scheibenwechsel

#### TECHNISCHE DATEN

#### DCG200NT\*\*

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm
Schnitttiefeinstellungen	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 32 mm
Schnittbreiteinstellungen	5 / 8 / 11 / 14 / 15 / 17 / 20 / 29 / 32 / 35 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh-Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, 2x Diamant-Trennscheibe (DT90294-QZ), Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meißel, T STAK™-Box VI

#### DCS690X2



**DCS690X2-QW**  
**CHF 1.249.-\***

**DCS690N-XJ\*\***  
**CHF 645.-\***

nicht bei N-Version nicht bei N-Version nicht bei N-Version



### 54 VOLT AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

- Vollmetall-Direktgetriebe – für eine lange Lebensdauer und eine effiziente Kraftübertragung
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle nach Loslassen des Schalters
- Serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Bindung des Staubs
- Schutzhaube werkzeuglos, 5-fach verstellbar

#### TECHNISCHE DATEN

#### DCS690X2 / N\*\*


Akku	54 Volt XR FLEXVOLT (mit 162 Wh)
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben- / Bohrungsdurchmesser	230 / 22,23 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	6,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Extreme Runtime Diamant-Trennscheibe (nicht bei DCS690N)



### DIAMANT-TRENNSCHEIBE (für DCG200)

- Optimaler Materialabtransport – 35% schneller als Standard Diamant-Trennscheiben
- Abtragen von Mörtelresten an Fugen / Fräsarbeiten an allen Arten von Mörtel, für Nass- und Trockenschnitte geeignet

Artikel Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	UVP inkl. MwSt.
DT90294-QZ	125 mm	22.23 mm	12 mm	CHF 72,50



### DIAMANT-TRENNSCHEIBE (für DCS690)

- Bis zu 2x mehr Schnitte pro Akkuladung
- Für Nass- und Trockenschnitte geeignet in Beton (auch armiert), Ziegel, Estrich und weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien

Artikel Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	UVP inkl. MwSt.
DT40260-QZ	230 mm	22.23 mm	12 mm	3 mm	CHF 113,00



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCG200NT	4,7 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schneiden in Mauerwerk	102,0 dB(A)	113,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS690	4,2 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schneiden in Beton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und V.R.G.

\*\*NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät.

# LEISTUNGSSTARK UND NEU

NEU

DCH773N-XJ\*\*

CHF 1.149.-\*

DCH773Y2-QW\*\*

CHF 1.739.-\*



Mehr Power!  
19,4 Joule Einzel-  
schlagenergie

nicht bei  
N-Version nicht bei  
N-Version



## 54 VOLT SDS-max AKKU-KOMBIHAMMER (52 mm)

- Stärkster SDS-max Akku-Kombihammer auf dem Markt – mit unschlagbaren 19,4 Joule Einzelschlagenergie
- Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl sowie die Drehzahl-Konstantelektronik garantieren einen gleichbleibend hohen Bohrfortschritt
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

### TECHNISCHE DATEN

DCH773Y2/N\*\*

Akku	54 Volt XR FLEXVOLT (mit 216 Wh)
Leerlaufdrehzahl	145–290 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagenergie	19,4 J
Optimaler Ø-Bereich	25–45 mm
Max. Bohr-Ø Beton	52 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	150 mm
Gewicht (mit Akku)	10,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, N-Version ohne Akkus und Ladegerät, in Transportkoffer

NEU

DCD470N-XJ\*

CHF 539.-\*



## 54 VOLT AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

- Extreme Kraftreserven: über 90% mehr Drehmoment als das Vorgängermodell
- Extrem robust: 2 Gang-Getriebe und Zahnkranzbohrfutter aus Vollmetall
- Extrem sicher: Anti-Rotations-Funktion (UTC) – verhindert eine unkontrollierte Rotation der Maschine bei Verkanten

### TECHNISCHE DATEN

DCD470N-XJ


Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 0–1.320 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	269 / 114 Nm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:	
Lochsäge / Forstnerbohrer / Schlangenbohrer	158 / 117 / 51 mm
Werkzeugaufnahme	13 mm Zahnkranzbohrfutter
Gewicht (mit 108 Wh-Akku)	7,5 kg
Lieferumfang	Bohrfutterschlüssel

## 5-tlg. SDS-max MEISSEL-SET

- Für schwere Meißelarbeiten im Mauerwerk, Beton, Asphalt, etc.
- Inhalt: 300 und 400 mm Spitzmeißel, 25 x 300 mm, 25 x 400 mm und 50 x 400 mm Flachmeißel

SDSMAXSET2-QZ

CHF 99.-\*

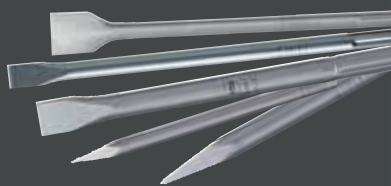

EXTREME®

## EXTREME® HSS BI-METALL LOCHSÄGE

- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Hohe Schnittgeschwindigkeit durch dünnwandiges Design

### TECHNISCHE DATEN

DT8173L

Durchmesser	73 mm
Schnitttiefe	46 mm



DT8173L-QZ

CHF 28.95\*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCH773Y2	10,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton
DCD470	3,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall

Schallleistungspegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
100,0 dB(A)	111,0 dB(A)	3,0 dB(A)
86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

## 54 VOLT HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

### IHRE ZUGABE(N)



**3** BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen Akku-Bluetooth-Lautsprecher DCR006 (Bestell-Nr.: TS-SPEAKER-DE / UVP: CHF 99.-\*) oder ein T STAK™-Cart (Bestell-Nr.: TS-CART / UVP: CHF 69.-\*)



**5** BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen T STAK™-Trolley (Bestell-Nr.: TS-Trolley / UVP: CHF 215.-\*) oder ein Akku- und Netz-Radio (DAB+) DCR020 (Bestell-Nr.: TS-MUSIC-DE / UVP: CHF 215.-\*)

### HAMMERBOHREN, BOHREN UND MEISSELN



NEU

**SDS-max KOMBIHAMMER (52 mm)**  
- 19,4 Joule max. Einzelschlagenergie  
- 145–290 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- 1.105–2.210 min<sup>-1</sup> Leerlaufschlagzahl



**SDS-max KOMBIHAMMER (48 mm)**  
- 13,3 Joule max. Einzelschlagenergie  
- 177–355 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- 1.350–2.705 min<sup>-1</sup> Leerlaufschlagzahl



**SDS-max KOMBIHAMMER (40 mm)**  
- 6,1 Joule max. Einzelschlagenergie  
- 540 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- 3.150 min<sup>-1</sup> Leerlaufschlagzahl



**SDS-plus KOMBIHAMMER (30 mm)**  
- 3,5 Joule max. Einzelschlagenergie  
- 0–1.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- 0–4.480 min<sup>-1</sup> Leerlaufschlagzahl

### TRENNEN UND SCHLEIFEN



**SDS-plus KOMBIHAMMER (28 mm)**  
- 2,8 Joule max. Einzelschlagenergie  
- 0–980 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- 0–4.390 min<sup>-1</sup> Leerlaufschlagzahl



**WINKELBOHRMASCHINE**  
- 269 Nm max. Drehmoment  
- 0–400 / 1.320 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- 13 mm Zahnkranzbohrfutter



**MAUERNUTFRÄSE (125 mm)**  
- 32 / 35 mm Schnitttiefe / -breite  
- 9.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- Wireless tool control



**TRENNSCHLEIFER (230 mm)**  
- 83 mm max. Schnitttiefe  
- 6.500 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- Motorbremse

### SÄGEN



**WINKELSCHLEIFER (125 mm)**  
- 9.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- Motorbremse  
- Elektronische Kupplung



**SPEZIALSÄGE ALLIGATOR®**  
- 430 mm max. Schnittlänge  
- 2.400 min<sup>-1</sup> Leerlaufhubzahl  
- 40 mm Hublänge



**SPEZIALSÄGE ALLIGATOR®**  
- 295 mm max. Schnittlänge  
- 2.400 min<sup>-1</sup> Leerlaufhubzahl  
- 40 mm Hublänge



**SÄBELSÄGE**  
- 0–3.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufhubzahl  
- 300 mm max. Schnittleistung (Holz)  
- 29 mm Hublänge

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

\*\*NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät.

## HOLZBEARBEITUNG



**DHS780N-XJ**  
CHF 1.299.-\*



### PANEELSÄGE (305 mm)

- 303 x 110 mm max. Schnittkapazität
- 3.800 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 50° / 60° max. Gehrung (L / R), 48° / 48° max. Neigung (L / R)



**DCS727N-XJ**  
CHF 1.039.-\*



**NEU**

### PANEELSÄGE (250 mm)

- 305 x 77 mm max. Schnittkapazität
- 4.300 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 48° / 60° max. Gehrung (L / R), 48° / 48° max. Neigung (L / R)



**DCS777N-XJ**  
CHF 685.-\*



### PANEELSÄGE (216 mm)

- 270 x 60 mm max. Schnittkapazität
- 6.300 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 50° / 50° Gehrungseinstellungen (links / rechts)



**DCS7485N-XJ**  
CHF 950.-\*



### TISCHKREISSÄGE (210 mm)

- 65 mm max. Schnitttiefe
- 5.800 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- -3° bis 48° Neigungseinstellungen



**DCS576NT-XJ**  
CHF 465.-\*



**DCS575NT-XJ**  
CHF 435.-\*

### HANDKREISSÄGE (190 mm)

- DCS576NT: 57 mm Schnitttiefe\*\*\*
- DCS575NT: 67 mm max. Schnitttiefe
- 5.800 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl



**DCS520NT-XJ**  
CHF 755.-\*



### TAUCHKREISSÄGE (165 mm)

- 55 mm Schnitttiefe\*\*\*
- 2.500–4.200 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl



**DCV586MK-XJ**  
CHF 645.-\*



### Nass- / Trockensauger, M-Klasse

- Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung
- Elektronische Luftstromüberwachung



**DCD240N-XJ**  
CHF 449.-\*



### RÜHRWERK

- 5-stufige Drehzahlvorwahl
- 0–225 / 350 / 475 / 600 / 725 min<sup>-1</sup>
- 160 mm max. Rührkorbdurchmesser
- Rührer-Aufnahme M14

## OUTDOOR



**DCC1054N-XJ**  
CHF 469.-\*



### KOMPRESSOR (10 l)

- 31 l/min Luftlieferung bei 7 Bar
- 0–9 bar Arbeitsdruck
- Ansaugleistung 48 l/min



**DCM575N-XJ**  
CHF 389.-\*



### KETTENSÄGE

- 40 cm Schwertlänge
- 15 m/s max. Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung



**DCMBAS572N-XJ**  
CHF 319.-\*



**NEU**

### GEBLÄSE

- 207 km/h max. Luftgeschwindigkeit
- 1.100 m<sup>3</sup>/h Luftdurchsatz
- + 50% größerer Volumenstrom als Vorgänger-Modell



**DCM571N-XJ**  
CHF 365.-\*



### MOTORSENSE

- 38 cm max. Schnittkreis
- 0–5.500 / 6.600 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl

\*\*\*Bei Einsatz einer DEWALT-Führungsschiene

Alle Maschinen dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert.

## XR FLEXVOLT: 54 VOLT UND 18 VOLT KOMPATIBEL



**DCB118Y2T-QW**  
**CHF 619.-\***

**XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB548 mit je 216 Wh, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

**Mit 216 Wh**



**DCB118X2T-QW**  
**CHF 539.-\***

**XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998



**DCB118T2T-QW**  
**CHF 459.-\***

**XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998



**DCB118X3-QW**  
**CHF 669.-\***

**XR FLEXVOLT AKKU 3er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB118, 3 x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh (Lieferung im Karton)



**DCB118X2-QW**  
**CHF 485.-\***

**XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh (Lieferung im Karton)



**DCB118T3-QW**  
**CHF 575.-\***

**XR FLEXVOLT AKKU 3er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB118, 3 x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh (Lieferung im Karton)



**DCB118T2-QW**  
**CHF 399.-\***

**XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh (Lieferung im Karton)



**DCB132X2-QW**  
**CHF 509.-\***

**XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set**  
System-Doppelladegerät (DCB132), 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh (Lieferung im Karton)



**DCB132T2-QW**  
**CHF 429.-\***

**XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set**  
System-Doppelladegerät (DCB132), 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh (Lieferung im Karton)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DHS780	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS780	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS576NT	<2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE576K	≤2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schneiden von Holz	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS727N	≤2,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schneiden von Holz	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS727	≤2,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schneiden von Holz	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

# AKKU ODER KABEL? DEINE ENTSCHEIDUNG!

**54V XR FLEX VOLT**

**DHS780**



DHS780T2AKIT (2x 54V/230V):

**DHS780T2AKIT**  
**CHF 1.899.-\***

**DWS780KIT**  
**CHF 1.590.-\***

**+ Untergestell DE7023-XJ**

BL Motor, XR FLEX VOLT, 54V, 108 Ah, 162 Wh, 230V, 162 Wh, 230V

## AKKU- / NETZ- bzw. 1.675 Watt PANEELSÄGE (305 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Schnitttiefenbegrenzung zu Herstellung von Zapfen, Nuten und Kerften
- Einsetzbar auch zum Ablängen für 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)

**AKTIONSPREIS +**

**DT99575-QZ**  
**CHF 199.-\***

**XR EXTREME RUNTIME**

**Kreissägeblatt für Stationärsägen – ideal für DHS780T2AKIT**

- Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse
- Besonders dünne Schnitte mit geringer Staubbentwicklung dank Wechselzahn- / Flachzahngeometrie (305 / 30 mm • 1,6 / 2,16 mm • 60 Zähne • WZ / FZ • 7°)

**NEU**

**54V XR FLEX VOLT**

**DCS727**



DCS727N-XJ\*\*  
**CHF 1.039.-\***

DWS727-QS  
**CHF 1.039.-\***

54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 6

DCS727N-XJ (54V): DWS727-QS (230V):

BL Motor, XR FLEX VOLT, 54V, 108 Ah, 162 Wh, 230V, 162 Wh, 230V, WIRELESS TOOL CONTROL

## AKKU- bzw. 1.675 Watt PANEELSÄGE (250 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- DCS727N-XJ: Bis 200 Schnitte (100 x 50 mm mit 108 Ah-Akku)

**AKTIONSPREIS +**

**DT99573-QZ**  
**CHF 192.80\***

**XR EXTREME RUNTIME**

**Kreissägeblatt für Stationärsägen – ideal für DCS727N**

- Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse
- Besonders dünne Schnitte mit geringer Staubbentwicklung dank Wechselzahn- / Flachzahngeometrie (250 / 30 mm • 1,6 / 2,16 mm • 60 Zähne • WZ / FZ • 7°)

**54V XR FLEX VOLT**

**DCS576**



DCS576NT-XJ\*\*  
**CHF 465.-\***

DWE576K-QS  
**CHF 409.-\***

54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 6

DCS576NT-XJ (54V): DWE576K-QS (230V):

BL Motor, XR FLEX VOLT, 54V, 108 Ah, 162 Wh, 230V, 162 Wh, 230V, TSM

## AKKU- bzw. 1.600 Watt HANDKREISSÄGE (190 mm)

- Durchzugsstarker, dauerbelastbarer Hochleistungsmotor
- AirLock-kompatibler Anschluss für die Staubabsaugung

**AKTIONSPREIS +**

**DT99562-QZ**  
**CHF 117.-\***

**XR EXTREME RUNTIME**

**Kreissägeblatt ideal für DCS576NT**

- Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse
- Besonders dünne Schnitte mit geringer Staubbentwicklung dank Wechselzahn- / Flachzahngeometrie (190 / 30 mm • 0,82 / 1,55 mm • 24 Zähne • WZ / FZ • 25°)

TECHNISCHE DATEN	DHS780T2AKIT	DWS780KIT	DCS727N	DWS727	DCS576NT	DWE576K
Akku-Technologie	2x 54 Volt XR FLEXVOLT (mit 108 Wh)	-	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	-	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	-
Aufnahmeleistung	-	1.675 Watt	-	1.675 Watt	-	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.800 min <sup>-1</sup>	1.900–3.800 min <sup>-1</sup>	5.800 min <sup>-1</sup>	4.000 min <sup>-1</sup>	5.800 min <sup>-1</sup>	5.200 min <sup>-1</sup>
Gehrungseinstellung	50° / 60° (li. / re.)	50° / 60° (li. / re.)	60° / 48° (li. / re.)	60° / 48° (li. / re.)	-	-
Neigungseinstellung	49° (li. u. re.)	49° (li. u. re.)	48° / 48° (li. / re.)	48° / 48° (li. / re.)	57°	57°
Max. Schnittleistung	330 x 110 mm	330 x 110 mm	305 x 88 mm	305 x 88 mm	61 / 57 mm	61 / 57 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	305 x 30 mm	250 x 30 mm	250 x 30 mm	190 x 30 mm	190 x 30 mm
Gewicht	27,5 kg	24,8 kg	21,4 kg (mit 108 Wh-Akku)	21,4 kg	4,0 / 4,2 kg (mit 108 / 162 Wh-Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Doppelladegerät, 230 V-Netzadapter DCB500, 60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme + Untergestell DE7023	60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack + Untergestell DE7023	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme, ohne Akkus und Ladegerät	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät	24 Zahn HM-Sägeblatt (DT10304), Parallelanschlag, Absaugadapter, Koffer

## AKKU ODER KABEL?

**54V XR FLEX VOLT**

**DCS397N-XJ\*\***  
**CHF 639.-\***



**54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 6**

BL Motor

### AKKU- bzw. 1.700 Watt SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 mm)

- Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden

**DWE397-QS**  
**CHF 559.-\***



BL Motor

**54V XR FLEX VOLT**

**DCD240N-XJ\*\***  
**CHF 449.-\***



**54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 6**

BL Motor

### AKKU- bzw. 1.800 Watt RÜHRWERK (M14)

- Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe verkräftet mühelos auch stärkste Belastungen infolge des sehr hohen Drehmoments
- Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis für problemlose Rührarbeiten bei allen Konsistenzen
- Materialgerechter und sicherer Einsatz durch mehrstufigen Drehzahlvorwahl

**DWD241-QS**  
**CHF 485.-\***



**NEU**

TECHNISCHE DATEN	DCS397N**	DWE397
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akku	
Aufnahmeleistung		1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	2.400 min <sup>-1</sup>	3.000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	40 mm	40 mm
Schwertlänge / Schnittlänge	500 / 430 mm	500 / 430 mm
Gewicht	6,9 kg (mit 162 Wh-Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Akkus und Ladegerät	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2974 (für POROTON® FK12)

TECHNISCHE DATEN	DCD240N	DWD241
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akku	
Aufnahmeleistung		1.800 Watt
Leertaufdrehzahl	0-725 min <sup>-1</sup>	225-725 min <sup>-1</sup>
Drehzahlstufen	5 (mit 0-225 / 350 / 475 / 600 / 725 min <sup>-1</sup> )	3 (mit 225-400 / 550 / 725 min <sup>-1</sup> )
Max. Rührer-Ø	160 mm	180 mm
Rührleistung pro Akku-Ladung	ca. 12 Säcke á 25 kg Feinputz / Gipsputz	-
Gewicht	6,5 kg (mit 162 Wh-Akku)	6,3 kg
Lieferumfang	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug, ohne Akkus und Ladegerät	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug

### ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

- Schneller Schnitt durch verbesserte Legierung
- 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt



**XR EXTREME RUNTIME**

**AKTIONS-PREIS +**

Artikel Nr.	Anwendung (DCS396)	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Aktions-UVP*
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm <sup>2</sup>	430 mm	HM	CHF 128.15
DT99593-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Gipskarton, nicht für Spanplatten	430 mm	HSS	CHF 63.55

Artikel Nr.	Anwendung (DWE397)	Arbeitslänge	Zahnmaterial	UVP*
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm <sup>2</sup>	430 mm	HM	CHF 149.70
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	430 mm	HM	CHF 149.70
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm <sup>2</sup>	430 mm	HSS	CHF 268.20

**DT4952-QZ**  
**CHF 57.-\***



#### M14 Rührer

- Mischwirkung von unten nach oben
- Für Dispersionfarben, Lacke und Tapetenkleber
- Durchmesser: 120 mm
- Gesamtlänge: 600 mm

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS397	4,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE397	4,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD240N	<2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Rühren	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWD241	<2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Rühren	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und VGR.

\*\*NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät.



# DEINE BAUSTELLE! DEINE ENTSCHEIDUNG!

54V XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

DCH733N-XJ\*\*

CHF 1.049.-\*

## AKKU- bzw. 1.600 WATT SDS-max KOMBIHAMMER (48 mm)

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Drehzahl-Konstantelektronik für gleichbleibend hohen Bohrfortschritt
- Vibrationsreduzierung AVC und Anti-Rotation UTC



54 V Akku-Starter-Sets siehe Seite 6



PERFORM PROTECT

D25733K-QS

CHF 1.049.-\*



54V XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

DCH481N-XJ\*\*

CHF 645.-\*

## AKKU- bzw. 1.050 WATT SDS-max AKKU-KOMBIHAMMER (40 mm)

- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- DCH481N-XJ: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- D25481K-QS: Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Vibrationsreduzierung AVC und Anti-Rotation UTC



54 V Akku-Starter-Sets siehe Seite 6



PERFORM PROTECT

D25481K-QS

CHF 645.-\*



### TECHNISCHE DATEN

	DCH733N**	D25733K	DCH481N**	D25481K
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–
Aufnahmeleistung	–	1.600 Watt	–	1.050 Watt
Leerlaufdrehzahl	177–355 min <sup>-1</sup>	177–355 min <sup>-1</sup>	540 min <sup>-1</sup>	540 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.350–2.705 min <sup>-1</sup>	1.350–2.705 min <sup>-1</sup>	3.150 min <sup>-1</sup>	3.150 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule	13,3 Joule	6,1 Joule	6,1 Joule
Optimaler Bohrbereich Beton	20–40 mm	20–40 mm	16–30 mm	16–30 mm
Max. Bohr-Ø Beton	48 mm	48 mm	40 mm	40 mm
Max. Bohr-Ø Durchbruchbohrer	80 mm	80 mm	65 mm	65 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	125 mm	125 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	9,7 kg (mit 162 Wh-Akku)	9,3 kg	6,6 kg (mit 162 Wh-Akku)	5,9 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

EXTREME

SDSMAXKIT-DE

CHF 299.-\*



### 4 x SDS-max® Hammerbohrer und 2 x Meißel in Werkzeugbox

- SDS-max Bohrer mit Vollhartmetallkopf: 18 x 540 mm DT60812-QZ / 20 x 540 mm DT60817-QZ / 22 x 540 mm DT60820-QZ / 28 x 570 mm DT60830-QZ
- SDS-max® Spitzmeißel 400 mm DT6821-QZ
- SDS-max® Flachmeißel 25x400mm DT6823-QZ

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH733	9,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	97,0 dB(A)	109,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25733	9,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	98,0 dB(A)	109,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH481	8,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25481	8,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

## AKTIVER GESUNDHEITSSCHUTZ AUF DER BAUSTELLE

AKTIONSPREIS +



### SDS-max KOMBHAMMER (45 mm)

- Anti-Rotation UTC verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, entkoppelten Handgriff
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung

TECHNISCHE DATEN	D25604K
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	210–415 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.430–2.840 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	8 Joule
Optimaler Bohrbereich Beton	25–35 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	45 / 65 / 100 mm
Gewicht	6,9 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer



### SDS-max KOMBHAMMER (52 mm)

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 19,4 Joule Einzelschlagenergie
- Anti-Rotations-Funktion (UTC) und geringe Vibrationen durch entkoppelten, federgelagerten Handgriff (AVC)
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung

TECHNISCHE DATEN	D25773K
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	145–290 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Ø-Bereich	28–42 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm
Gewicht	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

DWH050-XJ

**CHF 91,50\***

DWH051-XJ

**CHF 117.-\***

DWH050



### STAUBABSAUGUNGEN

**DWH050:**

- Für Bohrarbeiten bis 52 mm
- Lieferumfang: 2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0–38 / 38–52 mm Ø)

**DWH051 (ohne Abbildung):**

- Für Meißelarbeiten mit allen SDS-max Hämmern
- Lieferumfang: Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe

AKTIONSPREIS +

DWV902MKIT-QS

**CHF 749.-\***



### M-KLASSE ABSAUGSYSTEM

- Mit 5-tlg. Bodenreinigungs-Set (DWV9350) und 5 Fleece-Staubbeutel (DWV9402)



TECHNISCHE DATEN	DWV902M
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Luftmenge	4.080 l/min
Behältervolumen	35 l
Anschlusswert	2.200 Watt
Gewicht	15,0 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
D25604K	8,7 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren
D25773K	12,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren

Schalldruckpegel LPA
93,0 dB(A)
100,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
104,0 dB(A)
111,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

# GIB DEM STAUB KEINE CHANCE



**NEU**



DWH161D1-QW  
**CHF 379.-\***

DWH161N-XJ  
**CHF 215.-\***

nicht bei N-Version nicht bei N-Version nicht bei N-Version

Abbildung zeigt DWH161D1-QW



## 18 VOLT AKKU-UNIVERSALABSAUGUNG

- Optimiert für SDS-plus Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- Wireless Tool Control: Ready für eine kabellose Aktivierung des Saugers bei Einschalten der gekoppelten Maschine (mit WTC Funkmodul)
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 Ah Akkus)

TECHNISCHE DATEN	DWH161D1/N**
Akku	18 Volt / 2 Ah
Max. Unterdruck	95 mbar
Saugleistung	9 l/s
Behältervolumen	0,21 l
Saugschlauch-Länge / -Durchmesser	1 m / 32 mm
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox mit HEPA-Filter, Schultergurt, DWH161D1 zusätzlich mit: Fügendüse, Bodendüse, Akku, Systemladegerät, T STAK™-Box

## LEISTUNGSSTARKE STAUBABSAUGUNG FÜR SDS-PLUS KOMBIHÄMMER MIT AKKU- ODER NETZBETRIEB

D25304DH-XJ  
**CHF 249.-\***



TECHNISCHE DATEN	D25304DH
Passend zu allen Bohrhämmermodellen auf dieser Seite	DCH334, DCH333, DCH323, DCH283, D25334, D25333
Max. Bohr-Ø / -tiefe	26 / 180 mm
Gewicht	1,4 kg



DCV586MK-XJ  
**CHF 645.-\***



## 54 VOLT AKKU-SAUGER NASS- / TROCKEN, M-KLASSE

- Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung für eine konstant hohe Saugleistung
- Elektronische Luftstromüberwachung
- M-Klasse Zertifizierung: geeignet zum Absaugen von Quarz- und Hartholzstäuben mit AGW > 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Wireless tool control ready – kabellose Sauger-Aktivierung per Fernbedienung bzw. automatische Sauger-Aktivierung bei Akku-Werkzeugen mit „wireless tool control“-Ausstattung
- T STAK™ kompatibel – einfach zu kombinieren mit allen Produkten aus dem T STAK™-Boxen und -Zubehörprogramm

TECHNISCHE DATEN	DCV586MK-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdurchsatz	1.482 l/min
Max. Unterdruck	88 mbar
Behältervolumen trocken/nass	11 / 7,5 l
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	8,8 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, Saugschlauch (2,5 m), Bodenreinigungsset DWV9350-XJ, 5x Fleecebeutel (DCV9402-XJ) und T STAK™-Cart

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt.
DCV5861-XJ	Ersatzfilter (2 Stück)	CHF 35.45
DCV9401-XJ	5 x Papier-Staubbeutel	CHF 20.35
DCV9402-XJ	5 x Fleece-Staubbeutel	CHF 24.65

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DWH161	-	-	-
DCV586	-	-	-

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
66 dB(A)	82 dB(A)	1,5 dB(A)
69 dB(A)	81,5 dB(A)	3,5 dB(A)

# STARK UND ZUVERLÄSSIG



**SDS plus** **SDS max**



Noch mehr Infos gibt es hier

## SDS-plus ABSAUGBOHRER

Der innovative 2-in-1 Bohrer: Besser staubfrei bohren.

- Verhindert Umgebungsstaub (kombiniertes Bohren und Staubabsaugungen in einem Schritt)
- Optimaler Abtransport des Bohrmehls beschleunigt den Bohrvorgang
- Universeller Staubsaugadapter

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt.
DT60340-QZ	12 x 200 x 320 mm	CHF 91.50
DT60341-QZ	14 x 250 x 370 mm	CHF 100.70
DT60342-QZ	16 x 250 x 370 mm	CHF 106.00
DT60343-QZ	18 x 250 x 370 mm	CHF 113.00

Absaugbohrer auch als SDS-max Variante verfügbar. Größen Ø 16–32 mm.

## AKTIONSPREISE +



D25134K-QS

CHF 319.-\*

D25133K-QS

CHF 289.-\*



## KOMPAKT, STARK UND ZUVERLÄSSIG

- Leistungsstarke SDS-plus Kombihämmer
- Rechts- / Linkslauf mit umschaltenden Kohlebürsten
- D25134K: Zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarem 13 mm-Schnellspannbohrfutter

### TECHNISCHE DATEN

D25134K / D25133K

Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0–5.540 bzw. 5.500 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	2,8 bzw. 2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich Beton	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	26 / 13 / 30 mm
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (Mauerwerk)	65 bzw. 50 mm
Gewicht	3 bzw. 2,6 kg
Lieferumfang	vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box, bei D25134K: 13 mm-Schnellspannbohrfutter



DCH334X2-QW

CHF 1.085.-\*

### 54 VOLT SDS-plus KOMBIHAMMER (30 mm) (mit 2x 162 Wh-Akkus)

3,5 Joule max. Einzelschlagenergie und mit 13 mm Schnellspannbohrfutter



D25334K-QS

CHF 479.-\*

### SDS-plus KOMBIHAMMER (30 mm)

3,5 Joule max. Einzelschlagenergie und mit 13 mm Schnellspannbohrfutter



D25333K-QS


CHF 425.-\*

### SDS-plus KOMBIHAMMER (30 mm)

3,5 Joule max. Einzelschlagenergie

## EXTREME® EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer, 10er Packs

- SDS-plus® Bohrer mit Vollhartmetallkopf und 4 Schneiden für extrem hohe Lebensdauer und optimale Bohrleistung
- Kernverstärkung für optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität



Artikel Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	UVP*
DT8956-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	CHF 102.30
DT8961-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	CHF 236.90
DT8965-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	CHF 123.90
DT8967-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	CHF 149.90

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
D25134	15,7 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25133	15,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH334	7,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25333	6,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25334	6,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**PERFORM  
PROTECT™**

# DENN IHRE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein – es muss vor allem sicher sein! Im Interesse ihrer eigenen Gesundheit hat DEWALT aus diesem Grund im Rahmen seiner „PERFORM & PROTECT“ – Aktivitäten in den letzten 5 Jahren eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen entwickelt, die Ihnen ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig einem Minimum an Vibrationen und Staubentwicklung gewährleisten.

## VIBRATIONEN

Bis zu 50% Vibrationsreduzierung



Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Vibration vergeben wird, wird damit eine wesentliche Reduzierung der Triaxial-Schwingungen garantiert, wodurch die Einsatzzeit verlängert, die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt wird.

## KONTROLLE

Einzigartige, innovative Drehzahlregelungsmerkmale



Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Kontrolle vergeben wird, wird damit garantiert, dass zusätzliche, innovative Produktmerkmale zur Drehmomentregelung in die Konstruktion des Werkzeugs eingeflossen sind.

## STAUB

Saubere Umgebungsluft bei jeder Anwendung

Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Staubschutz vergeben wird, wird damit garantiert, dass die Möglichkeit, Staub zu inhalieren sehr viel geringer ist und man eine saubere und sichere Arbeitsumgebung erwarten darf.

**CTC**  
COMPLETE TORQUE CONTROL

Die 2-Stufen-Sicherheitskupplung spricht je nach Anwendung und Einstellung bei 40 Nm oder (im Fall von sehr schweren Arbeiten) erst bei 80 Nm an.

**AVC**  
ACTIVE VIBRATION CONTROL

Die Anti-Vibrationskontrolle reduziert spürbar die Maschinenvibrationen durch ein aktives Kontrollsystem und den entkoppelten Handgriff.

**UTC**  
ULTIMATE TORQUE CONTROL

Sicherheits-Technologie, welche die Drehzahl des Hammers innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum reduziert, wenn der Bohrer verkantet.

## GESUNDHEIT SCHONEN, GELD SPAREN!

## AKKU PLUS IST DAS EINFACHE UND INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM

mit den (fast) unendlichen Möglichkeiten!

1. Maschine(n) in der Basis-Version auswählen
2. Mit dem passenden Akku-Starter-Set kombinieren
3. Zugaben aussuchen – FERTIG!

**UNSER TIPP:** NOCH MEHR LAUFZEIT MIT DEN XR FLEXVOLT STARTER SETS (siehe Seite 6)

## BOHREN UND SCHRAUBEN



DCD996NT-XJ  
CHF 365.-\*



### 3-GANG SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 95 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 38.250 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufschlagzahl



DCD796NT-XJ  
CHF 259.-\*



### 2-GANG SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 70 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 34.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufschlagzahl



DCD991NT-XJ  
CHF 355.-\*



### 3-GANG BOHRSCHRAUBER

- 95 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 55 / 15 mm max. Bohrer-Ø (Holz / Metall)



DCD791NT-XJ  
CHF 249.-\*



### 2-GANG BOHRSCHRAUBER

- 70 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 40 / 13 mm max. Bohr-Ø (Holz / Metall)



DCD740NT-XJ  
CHF 249.-\*



### 2-GANG WINKELBOHRMASCHINE

- 33 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 28 / 10 mm max. Bohr-Ø (Holz / Metall)



DCF622NT-XJ  
CHF 355.-\*



### UNIVERSALSCHRAUBER

- 34 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 6,5 mm max. Schraubendurchmesser



DCF620NT-XJ  
CHF 755.-\*



### 1/4" SCHNELLBAUSCHRAUBER

- 30 Nm max. Drehmoment
- 4.400 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- Kompatibel mit Magazin-Vorsatz DCF6201-XJ

## RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL MIT BIS 12 AH: 54 / 18 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS

Die DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus bieten ausdauernde Leistung, sind rückwärtskompatibel und dadurch mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment verwendbar. Die doppelte Laufzeit in 18 Volt-Maschinen resultiert aus einer höheren Speicherkapazität der Akkus.

# 18 VOLT ÜBERSICHT NT-TYPEN

## 18 Volt Akku Starter-Sets

siehe Seite 18



### SCHLAGSCHRAUBEN



DCF897NT-XJ  
CHF 429.-\*



#### 3/4" SCHLAGSCHRAUBER (HOG-RING)

- 950 Nm max. Drehmoment
- 1.625 Nm max. Lösemoment
- 1.900 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl



DCF899NT-XJ  
CHF 399.-\*



#### 1/2" SCHLAGSCHRAUBER (Kugelrastung)

- 950 Nm max. Drehmoment
- 1.625 Nm max. Lösemoment
- 1.900 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl



DCF899HNT  
CHF 399.-\*



#### 1/2" SCHLAGSCHRAUBER (HOG-Ring)

- 950 Nm max. Drehmoment
- 1.625 Nm max. Lösemoment
- 1.900 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl



DCF894NT-XJ  
CHF 355.-\*

DCF894HNT-XJ  
CHF 355.-\*



#### 1/2" SCHLAGSCHRAUBER

- 447 Nm max. Drehmoment
- 746 Nm Lösemoment
- DCF894NT: Kugelrastung; DCF894HNT: HOG-Ring



DCF880NT-XJ  
CHF 269.-\*



#### 1/2" SCHLAGSCHRAUBER (Kugelrastung)

- 203 Nm max. Drehmoment
- 2.300 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 2.700 min<sup>-1</sup> max- Leerlaufschlagzahl



DCF887NT-XJ  
CHF 269.-\*



#### 1/4" SCHLAGSCHRAUBER (Innensechskant)

- 205 Nm max. Drehmoment
- 3.250 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 3.800 min<sup>-1</sup> max- Leerlaufschlagzahl

### HAMMERBOHREN & MEISSELN



DCH283NT-XJ  
CHF 429.-\*



#### SDS-plus KOMBIHAMMER (26 mm)

- 2,8 Joule max. Einzelschlagenergie
- 980 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 10–16 mm optimaler Bohrbereich



DCH273NT-XJ  
CHF 399.-\*



#### SDS-plus KOMBIHAMMER (24 mm)

- 2,1 Joule max. Einzelschlagenergie
- 1.100 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 6–12 mm optimaler Bohrbereich



DCH133NT-XJ  
CHF 289.-\*



#### SDS-plus KOMBIHAMMER (26 mm)

- 2,6 Joule max. Einzelschlagenergie
- 1.550 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 8–14 mm optimaler Bohrbereich

Alle Maschinen auf dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert.

### IHRE ZUGABE(N) +

#### BEIM KAUF VON 3 NT-TYPEN

erhalten Sie einen Akku-Bluetooth-Lautsprecher DCR006 oder ein T STAK™-Cart

(weitere Infos siehe Seite 18)

### IHRE ZUGABE(N) +

#### BEIM KAUF VON 5 NT-TYPEN

erhalten Sie ein Akku- und Netz-Radio (DAB+) DCR020 oder einen T STAK™-Trolley

(weitere Infos siehe Seite 18)

## HOLZBEARBEITUNG



DCW604NT-XJ\*\*  
CHF 469.-\*



#### KOMBIFRÄSE

- 25.500 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 36 mm max. Fräs-Ø
- 55 mm Fräskorbhub



DCW210NT-XJ  
CHF 215.-\*



#### EXZENTERSCHLEIFER

- 12.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- Schwingkreis-Ø 2,6 mm
- Schleifpapier-Ø 125 mm



DCP580NT-XJ  
CHF 269.-\*



#### HOBEL (82 mm)

- 15.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 2 mm max. Spanabnahme
- 9,0 mm max. Falztiefe



DCS570NT-XJ  
CHF 355.-\*



#### HANDKREISSÄGE (184 mm)

- 5.200 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 64 mm max. Schnitttiefe (90°)
- 57 mm max. Schnitttiefe (45°)



NEU

DCS572NT-XJ  
CHF 375.-\*



#### HANDKREISSÄGE (184 mm) FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

- 5.500 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 58 mm / 44 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)
- 54 mm / 40 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)\*\*\*



DCS391NT-XJ  
CHF 355.-\*



#### HANDKREISSÄGE (165 mm)

- 3.700 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 55 mm max. Schnitttiefe (90°)
- 42,1 mm max. Schnitttiefe (45°)



NEU

DCS356NT-XJ  
CHF 289.-\*



#### MULTI-TOOL

- 0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min<sup>-1</sup> Oszillationen
- 3,2° Oszillationswinkel (links / rechts jeweils 1,6°)
- Adapter für Mitbewerber-Zubehör



DCN660NT-XJ  
CHF 505.-\*



#### STIFTKOPF-NAGLER

- Für Stift- und Stauchkopfnägel
- Nagellänge 32 – 63 mm
- 1,6 mm Nagel-Ø



DCS334NT-XJ  
CHF 319.-\*



#### PENDELHUB-STICHSÄGE

- 0 – 3.200 min<sup>-1</sup> Leerlaufhubzahl
- 135 / 10 mm max. Schnitttiefe (Holz / Metall)
- Neigungseinstellung 45° (rechts / links)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

\*\*NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät.



# 18 VOLT ÜBERSICHT NT-TYPEN



## TIPP:

Zur Erreichung der Zugabe-Mengen zählen auch die **XR FLEXVOLT Akku-Maschinen** in NT-Versionen

## METALLBEARBEITUNG



DCS335NT-XJ  
CHF 319.-\*



### PENDELHUB-STICHSÄGE

- 1.000–3.200 min<sup>-1</sup> Leerlaufhubzahl
- 135 / 10 mm max. Schnitttiefe (Holz / Metall)
- Neigungseinstellung 45° (rechts / links)



DCS367NT-XJ  
CHF 289.-\*



### SÄBELSÄGE

- 2.900 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 28,6 mm Hublänge
- 300 mm max. Schnittleistung (Holz)



DCG405NT-XJ  
CHF 299.-\*



### WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- 9.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 125 mm max. Scheibendurchmesser
- Schiebeshalter




DCG406NT-XJ  
CHF 299.-\*



### WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- 9.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 125 mm max. Scheibendurchmesser
- Paddelschalter

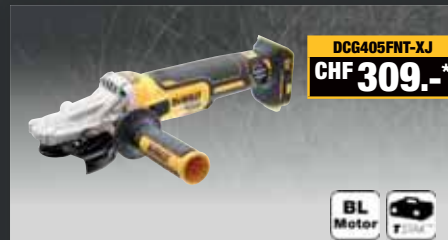

DCG405FNT-XJ  
CHF 309.-\*



### FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- 9.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 125 mm max. Scheibendurchmesser
- Extrem flacher Getriebekopf



DCS350NT-XJ  
CHF 645.-\*



### GEWINDESTANGENSCHNEIDER

- 30 min<sup>-1</sup> Leerlaufhubzahl
- Für Größen M6 / M8 / M10 / M12
- > 200 Schnitte M10 (mit 2,0 Ah-Akku)



DCS373NT-XJ  
CHF 289.-\*



### METALLHANDKREISSÄGE (140 mm)

- 43 mm max. Schnitttiefe
- 3.700 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 25 mm (Profile) / 3 mm (Vollmaterial) max. Materialstärke



DCS491NT-XJ  
CHF 355.-\*



### BLECHSCHERE

- 2.450 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufhubzahl
- 1 mm max. Schnittkapazität (Edelstahl bis 600 N/mm<sup>2</sup> und 1,3 mm in Stahlblech)



DCS371NT-XJ  
CHF 355.-\*



### HAND-BANDSÄGE

- 174 min<sup>-1</sup> Sägebandgeschwindigkeit
- 63,5 mm max. Schnitttiefe

\*\*\*Bei Einsatz einer DEWALT-Führungsschiene

Alle Maschinen auf dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert.

## DAS EINFACHE, INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM MIT DEM GEWISSEN PLUS

### ZUGABEN UND PRÄMIEN



**T STAK™ System-Box**  
serienmäßig mit jeder NT-Maschine

**+TSTAK™**



**3 BEIM KAUF VON NT-TYPEN**

erhalten Sie ein T STAK™-Cart (Bestell-Nr.: TS-CART / UVP: CHF 69.-\*) oder einen Akku-Bluetooth-Lautsprecher DCR006 (Bestell-Nr.: TS-SPEAKER-DE / UVP: CHF 99.-\*)



**5 BEIM KAUF VON NT-TYPEN**

erhalten Sie einen T STAK™-Trolley (Bestell-Nr.: TS-Trolley / UVP: CHF 215.-\*) oder ein Akku- und Netz-Radio (DAB+) DCR020 (Bestell-Nr.: TS-MUSIC-DE / UVP: CHF 215.-\*)

### 18 VOLT STARTER-SETS



**18 VOLT XR AKKU 3er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB115,  
3 x 18 Volt / 5 Ah-Akkus  
(Lieferung im Karton)



**18 VOLT XR AKKU 2er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB115,  
2 x 18 Volt / 5 Ah-Akkus  
(Lieferung im Karton)



**18 VOLT XR AKKU 3er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB115,  
3 x 18 Volt / 2 Ah-Akkus  
(Lieferung im Karton)



**18 VOLT XR AKKU 2er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB115,  
2 x 18 Volt / 2 Ah-Akkus  
(Lieferung im Karton)



### JETZT NOCH AUSDAUERNDER: AKKUS MIT 6 ... 9 ... 12 Ah

Die DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus bieten ausdauernde Leistung, sind rückwärtskompatibel und dadurch mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment verwendbar. Die doppelte Laufzeit in 18 Volt-Maschinen resultiert aus einer höheren Speicherkapazität der Akkus.

**XR FLEXVOLT**

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

# OUTDOOR

NEU

DCM565N-XJ

CHF 259.-\*



## 18 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (30 cm)

- Kettenbremse – stoppt die Kette zuverlässig
- Automatische Kettenschmierung und werkzeuglose Kettenspannung
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank

### TECHNISCHE DATEN

DCM565N	
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenart / Kettenteilung / Treibgliedstärke	Halbmeißel / 3/8 Zoll / 1,1 mm
Gewicht (mit 5 Ah-Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher

DCM563PB-XJ

CHF 205.-\*



## 18 VOLT AKKU-HECKENSCHERE (55 cm)

- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert mit 19 mm Schnittkapazität
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Messerschnellstopp (< 1s) und Handschutz für sicheres Arbeiten

### TECHNISCHE DATEN

DCM563PB	
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	1.400 min <sup>-1</sup>
Schwertlänge / Max. Schnittkapazität	55 cm / 19 mm
Gewicht (mit 5,0 Ah-Akku)	3,4 kg
Lieferumfang	Messerköcher

NEU

DCMBA572N-XJ

CHF 319.-\*

54V XR FLEXVOLT



## 54 VOLT AKKU-AXIALGEBLÄSE

- Axiales Gebläse für noch größeren Luftdurchsatz (+50% größerer Volumenstrom als das Vorgängermodell)
- Optimierte Ergonomie, ausbalancierte Bauweise und großflächige Gummierungen für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Feststellbarer Gasgebeschalter für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb

### TECHNISCHE DATEN

DCMBA572N	
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit / Luftdurchsatz	207 km/h / 1.100 m <sup>3</sup> /h
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	5,6 kg

DCMPS567N-XJ

CHF 389.-\*



steckbar bis 3 m



NEU

## 18 VOLT AKKU-HOCHENTASTER

- Bis zu 55 Schnitte (Ø: 100 mm) pro Akkuladung (5 Ah)
- Rückschlagreduzierung und Motorbremse (Kettenstopp in < 1S) für sicheres Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung und werkzeuglose Kettenspannung

### TECHNISCHE DATEN

DCMPS567N	
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	20 cm
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Maximale Arbeitslänge	3 m
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 5 Ah-Akkus)	4,5 kg
Lieferumfang	Verlängerung 1m (steckbar), Schultergurt

Modell	Vibration	K-Wert
DCM565	3,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DCM563	2,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DCMBA572N	—	—
DCMPS567	1,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

Anwendung	Schalldruckpegel LPA
Sägen	76,5 dB(A)
Hecken schneiden	80,5 dB(A)
—	80 dB(A)
—	82 dB(A)

Schalleistungspegel LWA	K-Wert
96,5 dB(A)	3,0 dB(A)
98,0 dB(A)	6,5 dB(A)
95 dB(A)	3,0 dB(A)
92 dB(A)	3,0 dB(A)

Alle Akku-Maschinen auf dieser Seite werden ohne Akkus und Ladegeräte geliefert.

## AKTIONSPREIS +



DCF894P2-QW

CHF 649.-\*

DCF899P2-QW

CHF 699.-\*



### 18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

#### TECHNISCHE DATEN

	DCF894P2	DCF899P2
Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-900 / 2.000 min <sup>-1</sup>	0-400 / 1.200 / 1.900 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-3.100 min <sup>-1</sup>	0-600 / 1.800 / 2.400 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	200 / 447 Nm	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	746 Nm	1.625 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20	M20
Gewicht (inkl. Akku)	2,1 kg	3,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II

## AKTIONSPREIS +

EXTREME

DT7506-QZ

CHF 139.-\*



### 17-tlg. EXTREME IMPACT® STECKSCHLÜSSEL-SET

- Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
- Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter



DCL074-XJ

CHF 389.-\*



### 18 VOLT LED AKKU-BAUSTELLENLEUCHE

- Extrem leistungsstarke Akku-Leuchte mit sehr hoher Lichtstärke von bis zu 5.000 Lumen und damit ca. 50% heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampen
- Spezielle Oberflächenstruktur der Leuchtkuppel mit 150 Rillen für ein helles und gleichmäßiges Ausleuchten des Arbeitsraumes
- 360°-Reflektor gewährleistet komplette Arbeitsplatzausleuchtung
- Individuell positionierbar durch niedrigen Schwerpunkt, integrierten Wand- und Deckenhaken und 5/8"-Stativaufnahme

#### TECHNISCHE DATEN

	DCL074
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung)	
- mit 18 Volt / 5 Ah-Akku	ca. 2,5 / 4,5 / 8,5 Std.
- mit 108 Wh XR FLEXVOLT Akku	ca. 3 / 5 / 10 Std.
- mit 162 Wh XR FLEXVOLT Akku	ca. 5 / 7,5 / 15 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,9 / 4,1 kg

2,2 m



DCL079-XJ

CHF 369.-\*



### 18 VOLT LED AKKU-BAUSTELLENSTRAHLER

- Ca. 30% heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampen
- Problemloser Langzeiteinsatz von über 15 Stunden
- Stufenlose Höhenverstellung
- Transportlänge 1 m

#### TECHNISCHE DATEN

	DCL079
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung)	
- mit 18 Volt / 5 Ah XR Akku	2,8 / 5,6 / 8,7 Std.
- mit 108 Wh FLEXVOLT Akku (bei 6 Ah)	3,4 / 6,7 / 5,6 Std.
- mit 162 Wh FLEXVOLT Akku (bei 9 Ah)	5,1 / 10,1 / 15,6 Std.
Max. Auszugshöhe / Transportlänge	2,20 / 1,00 Meter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,9 / 2,1 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCF894P2	13,5 m/s <sup>2</sup>	4,4 m/s <sup>2</sup>	Schrauben
DCF899P2	13,0 m/s <sup>2</sup>	5,9 m/s <sup>2</sup>	Schrauben

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
101,0 dB(A)	112,0 dB(A)	2,9 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

# KLEIN, ABER OHO



**DCD708D2T-QW**  
**CHF 299.-\***

**18V XR**

BL Motor  
TSTAK™

## 18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

Neuste Generation kompakter Akku-Bohrschrauber mit extrem kurzer Baulänge (160 mm), bürstenlosem Motor, 2-Gang Planetengetriebe und 13 mm Schnellspannbohrfutter

TECHNISCHE DATEN	DCD708D2T
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.650 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box



**DCD709D2T-QW**  
**CHF 319.-\***

**18V XR**

BL Motor  
TSTAK™

## 18 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Neuste Generation kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Baulänge (175 mm), bürstenlosem Motor, 2-Gang Planetengetriebe und 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter

TECHNISCHE DATEN	DCD709D2T
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.650 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 – 7.650 / 28.050 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box



**DCD809D2T-QW**  
**CHF 429.-\***

**18V XR**

BL Motor  
TSTAK™

## 18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

Sehr kompakter 1/4" Schlagschrauber mit extrem kurzer Baulänge (125 mm), bürstenlosem Motor und 3 leistungsstarken LED-Arbeitsleuchten

TECHNISCHE DATEN	DCF809D2T
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 – 3.200 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	190 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht (mit Akku)	1,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD708D2T	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD709D2T	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD809D2T	21 m/s <sup>2</sup>	1,8 m/s <sup>2</sup>	Schlagschrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

# 18 VOLT MASCHINEN IM KOMBO-PACK

**AKTIONSPREIS +**



## 18 VOLT / 2 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD709: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x DCF809: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 2 x DCB183: 18 Volt / 2 Ah Akku
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

DCK2062D2T-QW

**CHF 429.-\***

Technische Daten siehe Seite 19 (DCD709, DCF809)

**AKTIONSPREIS +**



## 18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD708: Akku-Bohrschrauber
- 1 x DCF809: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 1 x DCH273: SDS-plus Akku-Kombihammer
- 3 x DCB184: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in 2 x T STAK™-Box II

DCK377P3T-QW

**CHF 969.-\***

Technische Daten siehe Seite 19 (DCD708, DCF809), Seite 21 (DCH273)

**AKTIONSPREIS +**



## 18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD791: Akku-Bohrschrauber
- 1 x DCF894 1/2" Akku-Schlagschrauber
- 2 x DCB184: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

DCK2077P2T-QW

**CHF 739.-\***

Technische Daten siehe Seite 22 (DCD791), Seite 21 (DCF894)

**AKTIONSPREIS +**



## 18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD796 Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x DCG405 (125 mm) Akku-Winkelschleifer
- 2 x DCB184: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI

DCK2080P2T-QW

**CHF 739.-\***

Technische Daten siehe Seite 22 (DCD796), Seite 21 (DCG405)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH273	6,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schlagbohren	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s <sup>2</sup>	4,4 m/s <sup>2</sup>	Schlagbohren	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	4,4 dB(A)
DCG405	4,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

# ALL IN – 8 MASCHINEN, 4 AKKUS UND DOPPELLEGERÄT

## 18 VOLT AKKU-KOMBO-PACK DCK856P4

Universell einsetzbares Komplett-Set mit:

- 8 leistungsstarke Akku-Geräte
- 4 Akkus mit je 18 Volt / 5 Ah (DCB184)
- System-Doppelladegerät (DCB132)
- Tough-Boxen DS150, DS300 und DS400 sowie Trolley DS Carrier

DCK856P4-QW

CHF 2.799.-\*



TECHNISCHE DATEN	Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996	SDS-plus Akku-Kombihammer DCH273	1/2" Akku-Schlag-schrauber DCF894
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min <sup>-1</sup>	0–1.100 min <sup>-1</sup>	0–900 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 22.500 / 38.250 min <sup>-1</sup>	0–4.600 min <sup>-1</sup>	3.100 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	95 / 66 Nm (h / w)	–	200 / 447 Nm
Einzel Schlagenergie	–	2,1 Joule	–
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg	3,1 kg	2,3 kg
TECHNISCHE DATEN	Akku-Säbelsäge DCS367	Akku-Handkreissäge DCS570	Akku-Stichsäge DCS335
Leerlaufhubzahl	0–2.900 min <sup>-1</sup>	–	1.000–3.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	–	5.200 min <sup>-1</sup>	–
Hublänge	28,6 mm	–	26 mm
Max. Schnitttiefe bei	–	90° / 45°; 64 / 57 mm	–
Sägeblattaufnahme	werkzeuglos	–	–
Sägeblattmaße	–	184 x 16 mm	–
Neigungseinstellung	–	–	(beidseitig) 45°
Gewicht (mit Akku)	2,9 kg	3,6 kg	2,7 kg
TECHNISCHE DATEN	Akku-Winkelschleifer DCG405	Akku-LED-Leuchte DCL050	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>	–	
Leuchtstufen	–	2	
Antriebsspindel	M14	–	
Leuchtstärke	–	250 / 500 Lumen	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	–	
Leuchtdauer (5 Ah)	–	12 / 6 Std.	
Gewicht (mit Akku)	2,5 kg	1,2 kg	

## 8er Set im TOUGH SYSTEM

Fertig bestückt in robusten Tough-Boxen, mit Trolley



## Auch erhältlich als DCK853P4

(CHF 2.499.– inkl. MwSt)

Wie DCK856P4, aber:

- anstelle 1/2"-Schlagschrauber DCF894 hier mit 1/4"-Schlagschrauber DCF887
- anstelle Stichsäge DCS335 hier mit Multi-Tool DCS356



**DCS572NT-XJ**  
**CHF 375.-\***

**NEU**

BL Motor, COCK, TSTAK

## 18 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE

- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschiene-System durch robusten, verwindungssteifen und plangefrästen Alu-Sägeschuh
- Effiziente und Airlock-kompatible Staubabsaugung

TECHNISCHE DATEN	DCS572NT
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min <sup>-1</sup>
Max. Neigungseinstellung	57°
Sägeblatt-Ø	184 x 16 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° (ohne / mit Führungsschiene)	58 / 54 mm
Max. Schnitttiefe bei 45° (ohne / mit Führungsschiene)	44 / 40 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelschlag, Airlock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akku und Ladegerät



**DCE530N-XJ**  
**CHF 179.-\***

**NEU**

## 18 VOLT AKKU-HEISSLUFTPISTOLE

- Zwei einstellbare Temperaturen sowie zwei Gebläsestufen für vielseitigen, materialgerechten Einsatz
- Vielseitig einsetzbar durch serienmäßige Flächendüse und Reflektordüse
- Durch sichere und standfeste Stellfläche sowie arretierbaren Schalter für Dauerbetrieb auch im Stationärbetrieb problemlos einsetzbar

TECHNISCHE DATEN	DCE530N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Betriebstemperatur	290° / 530°
Luftdurchsatz	109 / 190 l
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	0,9 / 1,1 kg
Lieferumfang	Flächendüse, Reflektordüse, ohne Akkus und Ladegerät



**DCS356NT-XJ**  
**CHF 289.-\***

**NEU**

COCK, BL Motor, TSTAK

## 18 VOLT OSZILLIERENDES AKKU-MULTI-TOOL

- 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen ermöglicht optimale Anpassung an das zu bearbeitende Material und an die jeweiligen Einsatzwerkzeuge
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel durch spezielle Werkzeugaufnahme
- Serienmäßiger Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller

TECHNISCHE DATEN	DCS356NT
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Oszillation	0–13.000 / 16.000 / 20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel	3,2° bzw. links und rechts jeweils 1,6°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag, Multifit-Zubehör-adapter, Airlock-Absaugadapter, Montagewerkzeug, T STAK™-Box II, 29-tlg. Zubehör-Set mit: 1 x Sägeblatt für Holz (40 Zahn / 31 x 43 mm), 1 x Sägeblatt für Holz mit Nägeln (40 Zahn / 31 x 43 mm), 1 x Schleifplatte, 8 x Schleifpapier (K 60), 8 x Schleifpapier (K 120), 9 x Schleifpapier (K 240), 1 x fester Spachtel, ohne Akkus und Ladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCS572NT	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen in Holz
DCS356NT	10,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schleifarbeiten

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
91,0 db(A)	102,0 db(A)	3 db(A)
79,0 db(A)	89,0 db(A)	3,0 db(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und VGR.

\*\*NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät.



# DEWALT®

# 3 JAHRE GARANTIE

## FÜR AKKU- UND KABELGEFÜHRTE GERÄTE\*



MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie Ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich "Meine Geräte" hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum registriert werden!

\*Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte finden Sie unter: [www.dewalt.ch/3](http://www.dewalt.ch/3), [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)



Der DEWALT "Fünf Sterne"-Service:  
Mit 5 entscheidenden Vorteilen für Sie!



### 24 STUNDEN REPARATURZEIT

Ein perfekt organisierter Service-Partner sorgt dafür, dass Ihr DeWALT® Werkzeug bereits 24 Stunden nach Eingang die Servicewerkstatt wieder verlässt:

Rofo AG, Seeblick 1 · CH-3213 Kleinbödingen · Tel. 026 674 93 93 · Fax 026 674 93 94 · [www.rofoag.ch](http://www.rofoag.ch)



**12V XR**

**KOMPATIBEL  
MIT 10,8V**

## 12 VOLT AKKU- MASCHINEN

- Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmoment-  
verhältnisse für materialgerechtes Arbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheits-  
elektronik (permanente Überprüfung von Akku-  
Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte  
Bauform, sehr leichte Bauweise und ergonomisch  
gummierte Griffbereiche

**NEU**



DCD701D2-QW

**CHF 219.-\***

DCD701N-XJ

**CHF 109.-\***

nicht bei nicht bei nicht bei  
N-Version N-Version N-Version



### 12 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Kompakter, kraftvoller Bohrschrauber
- Ideal für die Montage, z. B. Möbel und Küchenmontage
- 10 mm Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarrretierung
- Geringes Eckmaß für Montagearbeiten unter beengten  
Platzverhältnissen.

**NEU**



DCD706D2-QW

**CHF 249.-\***

DCD706N-XJ

**CHF 139.-\***

nicht bei nicht bei nicht bei  
N-Version N-Version N-Version



### 12 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Kompakter, leistungsstarker Schlagbohrschrauber
- Ideal für eine Vielzahl von Montagearbeiten bei denen auch  
gelegentlich kleine Bohrungen in Mauerwerk anfallen
- Robustes 10 mm Vollmetall-Schnellspannfutter mit  
Spindelarrretierung

**NEU**



DCB124-XJ

**CHF 85.60\***

### 12 VOLT / 3 AH XR ERSATZ-AKKU

- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung  
und Tiefenentladung durch spezielle Sicherheitselektronik
- Großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen  
geschützte Kontakte
- Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige  
Kapazitätsanzeige über 3 LEDs

#### TECHNISCHE DATEN

**DCB124**

Akku	12 Volt / 3 Ah
Passend für	Alle 12 und 10,8 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT in jeder Ah-Klasse
Gewicht	0,2 kg

# 12 VOLT SCHRAUBER

12V XR

NEU

DCF601D2-QW  
CHF 195.-\*



## 12 VOLT AKKU-SCHRAUBER (1/4")

- Leicht dosierbare Schalterelektronik und 15-stufiges Drehmomentmodul für präzises Schrauben
- Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel

NEU

DCF801D2-QW  
CHF 279.-\*



## 12 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

- Drehmomentstarker Schlagschrauber mit 163 Nm für eine Vielzahl von Schraubarbeiten
- Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel

AKTIONSPREIS +

DCF902D2-QW  
CHF 269.-\*  
DCF902D2K-QW  
CHF 299.-\*



NEU

## 12 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (3/8")

- Optimal abgestimmtes 2-Stufen-Getriebe mit zusätzlicher 3. Kontrollstufe gegen Überdrehen des Gewindes
- Robuste 3/8"-Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring gewährleistet schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

TECHNISCHE DATEN	DCD701	DCD706	DCF601	DCF801	DCF902
Akku	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min <sup>-1</sup>	0–425 / 1.500 min <sup>-1</sup>	0–1.100 min <sup>-1</sup>	0–950 / 1.950 / 2.850 min <sup>-1</sup>	0–1.000 / 2.850 / 2.850 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	–	0–7.225 / 25.500 min <sup>-1</sup>	–	0–3.600 min <sup>-1</sup>	0–3.600 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h / w)	57,5 / 25,5 Nm (h / w)	8 Nm	163 Nm	168 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / – mm	20 / 10 / 10 mm	–	–	–
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	1,5–10 mm	–	–	–
Werkzeugaufnahme	–	–	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	3/8" Außenvierkant mit HOG-Ring
Gewicht (mit Akku)	1,1 kg	1,2 kg	0,9 kg	1,0 kg	1,0 kg
Lieferumfang	DCD701D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCD701N: Metall-Gürtelclip	DCD706D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCD706N: Metall-Gürtelclip	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCF 902 D2K-QW zusätzlich mit: 9-tlg. Satz schlagfester Steckschlüssel

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701D2 / DCD701N	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD706	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF601	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF801	6,7 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF902	7,8 m/s <sup>2</sup>	1,8 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

## NEUE TISCHKREISSÄGEN

NEU



DWE7485-QS  
**CHF 715.-\***

DWE7492-QS  
**CHF 915.-\***



DWE74911-XJ  
**CHF 299.-\***

Abbildung inkl. DWE7492  
(Tischkreissäge nicht im  
Lieferumfang enthalten)

### TISCHKREISSÄGEN (210 bzw. 250 mm)

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- DWE7492: Extrem robuste Bauweise mit speziell beschichtetem Sägetisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen

TECHNISCHE DATEN	DWE7485	DWE7492
Aufnahmeleistung	1.850 Watt	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>	4.800 min <sup>-1</sup>
Neigungseinstellungen	0–48°	0–45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 45 mm	77 / 55 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm	825 mm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm	250 x 30 mm
Gewicht	20,5 kg	26,5 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Schiebestock, Montagewerkzeug	Sägeblatt, Schiebestock, Montagewerkzeug

### ROLLBARES UNTERGESTELL FÜR DWE7492-QS

- Rollbares Untergestell für DWE7492-QS
- Robuste Alu-Konstruktion mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Einfach und schnell einklappbare Standbeine
- Große, robuste Transportrollen
- Ausziehbarer, gummierter Transportgriff

### AKTIONSPREIS +

#### KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DWE7485-QZ

**XR EXTREME RUNTIME**

- Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse
- Besonders dünne Schnitte mit geringer Staubentwicklung dank Wechselzahn- / Flachzahngeometrie. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough).



Artikel Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	UVP inkl. MwSt.
DT99565-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	24	WZ / FZ	20°	CHF 106.60
DT99566-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	36	WZ / FZ	20°	CHF 139.90
DT99567-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	60	WZ / FZ	20°	CHF 160.50

### AKTIONSPREIS +

#### 3-tlg. BAU-KREISSÄGEBLÄTTER-SET FÜR DWE7492-QZ



DT1963-QZ  
**CHF 129.15\***

- 2 x DT1956: 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10°
- 1 x DT1957: 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°

Modell	Vibration	K-Wert	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWE7485	—	—	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE7492	—	—	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	2,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**EXTREME®**

## FLEXTORQ™ SETS UND ERWEITERBARE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNGEN

Das modulare Aufbewahrungssystem von DEWALT hilft, Zubehör und Montagematerial einfach und sicher zu organisieren und aufzubewahren.



Das Sortiment ist vollständig kompatibel mit dem T STAK™ System und ist verfügbar mit EXTREME® FLEXTORQ™ Schrauber-Bits.



### SPITZENQUALITÄT FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNG

Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube eliminiert Durchdrehen und bietet einen besseren Halt

Optimierte Torsionszone, maximierte Lebensdauer und Drehkraft bei extremen Anwendungen



Flexi-Zone reduziert die Belastung auf dem Bitkopf und damit die Bruchgefahr des Bits

Verbesserter Drehmoment-Transfer auf die Schraube und längere Standzeit durch spezielle Flexi-Zone



DT70734T-QZ  
CHF 49.-\*

#### 29-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET IN TOUGHCASE™

Inhalt:

- 25 mm: 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H
- 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 7 x T20 / 5 x T25 / 1 x T30
- Magnet-Bitring

#### WEITERE EXTREME® FLEXTORQ™ SETS IN TOUGHCASE™

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt.
DT70735T-QZ	25-tlg. Bohrer- und Schrauberbit-Set - 25 mm: 1 x Ph1 / 1 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x Pz2 / 1 x T10 / 1 x T15 / 5 x T20 / 3 x T25 / 1 x T30 - 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x T20 - HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm - Steckschlüssel: 8 / 10 mm - Magnetbithalter	CHF 96.-
DT70738T-QZ	31-tlg. Schrauberbit-Set - 25 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T10 / 1 x T15 / 4 x T20 / 3 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H - 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 2 x T10 / 2 x T15 / 6 x T20 / 4 x T25 - Magnetbithalter mit Torsionszone	CHF 51.-
DT70745T-QZ	31-tlg. Schrauberbit-Set - 25 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H - 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 2 x T10 / 3 x T15 / 5 x T20 / 4 x T25 - Magnethalter mit Torsionszone	CHF 51.-

## T STAK™



### ALLES AN EINEM ORT MIT EINEM SYSTEM

#### TIC TAC BOXEN

Halten Sie Ihre 25 mm Schrauberbits und Verbrauchsmaterial stets griffbereit.

#### KLEINES TOUGHCASE™

Entworfen für die Aufbewahrung von kleinen TIC TAC Boxen zusammen mit neuen, leicht zugänglichen Bitleisten und -haltern. Einzigartiges Verriegelungssystem zur Sicherung mehrerer Boxen.

#### T STAK™ CADDY

Perfekt für den einfachen Transport von bis zu 4 kleinen TIC TAC Boxen und 5 kleinen ToughCase™-Sets.

#### T STAK™ SYSTEM

Das bewährte Aufbewahrungssystem vor Ort. Das T STAK™ System bietet eine umfassende Auswahl an Optionen mit Schubladeneinheiten, Behältern, anpassbaren Aufbewahrungsmöglichkeiten und vieles mehr.

#### T STAK™ TROLLEY

Der T STAK™ Trolley hält Ihr System mobil, er verfügt über robuste Räder und lässt sich zusammen klappen – ideal für den Transport zur Montage oder in der Werkstatt.

### IHR BENUTZERDEFINIERTES SYSTEM +



DT70716-QZ  
**CHF 21.50\***

Lieferung ohne Inhalt

#### T STAK™ CADDY

Aufbewahrungsmöglichkeit für 5 kleine TOUGHCASE™-Sets und 4 kleine TIC TAC Boxen



DT70707-QZ  
**CHF 43.-\***

### 26-tlg. HIGH PERFORMANCE BOHRER- UND SCHRAUBERBIT-SET IN TOUGHCASE™

Inhalt:

- 25 mm: 2 x Ph2 / 5 x Pz2 / 2 x Pz3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T25
- Metallbohrer HSS-G mit 1/4" Sechskant-Aufnahme: 3, 4, 5, 6 mm
- Steckschlüssel: 10 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse
- Kaffeebecher

**NEU** Verfügbar ab Oktober 2019



DT70729-QZ  
**CHF 57.50\***

Abbildung ähnlich

### 23-tlg. HSS-G METALL-BOHRER-SET IN TOUGHCASE™

- Optimierte Spitzengeometrie für einen besseren Bohrfortschritt
- Mit dem T STAK™ Caddy kompatibel
- Inhalt: Ø 2 x 1 / 2 x 1.5 / 2 x 2 / 2 x 2.5 / 2 x 3 / 2 x 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 2 x 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm

**NEU**



DT90238-QZ  
**CHF 70.-\***

### 6-tlg. HOLZBOHRER-SET

- Gewinde-Zentrierspitze für weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit
- Sechskant-Schaft – 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen
- TOUGHCASE™ mittlerer Größe kompatibel mit dem T STAK™ System
- Inhalt: Ø 13, 16, 20, 22, 25, 32 mm



DT70702-QZ  
**CHF 26.40\***

### 40-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET IN TOUGHCASE™

- 25 mm: 1xPh1/2x Ph2/2x Ph3/6x Pz2/3x Pz3/1x T10/2x T15/2x T25/2x T30 /
- 50 mm: 1x Ph1/2x Ph2/4x Pz2/1x Pz3/1x T15/1x T20/2x T25/2x T30 /
- 89 mm: 2x Ph2/Steckschlüssel: 8, 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



DT70704-QZ  
CHF 42.95\*

**47-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET INKL. SICHERHEITSBRILLE IN TOUGHCASE™**

- 25 mm: 1x Ph1 / 1x Ph2 / 1x Pz1 / 1x Pz2 / 4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / 1x T10H / 1x T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant; Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant
- Magnetischer Bithalter
- Sicherheitsbrille



DT70717-QZ  
CHF 26.40\*

**40-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET IN TOUGHCASE™**

- 25 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 1x Ph3 / 2x Pz2 / 2x Pz3 / 2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30 / 1x SL6
- 50mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 1x Pz1 / 2x Pz2 / 1x T10 / 1xT15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30
- Steckschlüssel: 8, 10 mm
- Magnet-Bithalter



DT70711-QZ  
CHF 64.50\*

**19-tlg. EXTREME® 2 METALLBOHRER-SET HSS-G IN TOUGHCASE™**

- 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3
- 50 mm: 1x Ph2, 2x Pz2
- HSS-G Bohrer Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse
- Magnethalter



DT7969-QZ  
CHF 19.40\*

**32-tlg. SCHRAUBERBIT-SET**

- Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits
- Inhalt: 25 mm Ph1 / 2x Ph2 / Ph3 / Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10/ T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H
- Magnet-Bithalter / 1/4" Stecknuss-Adapter



DT70578T-QZ  
CHF 21.40\*

**10-tlg. EXTREME IMPACT® TORSION SET**

- Bis zu 20° schwenkbarer Bithalter-Kopf ermöglicht das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen
- Inhalt: 25mm 2x Ph2 / Pz2 / T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30



AKTIONSPREIS +  
DT4957-QZ  
CHF 279.-\*

**29-tlg. HSS-CO METALLBOHRER-SET**

- Einzigartige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm



DT70620-QZ  
CHF 91.55\*

**SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSATZ**

- Für Gerade- und Kurvenschnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- 360° drehbarer Kopf, universell einsetzbar



DT70621-QZ  
CHF 50.75\*

**EXTREME IMPACT® FLEXIBLER 300 mm WINKELVORSATZ**

- Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen
- Schlagfest, sicherer Sitz durch robusten 1/4 Sechskantschaft
- Mit Magnetring und seitlicher Handgriff



DT71517T-QZ  
CHF 63.50\*

**90° WINKELVORSATZ INKL. 9 BITS**

- Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen
- Schlagfest, sicherer Sitz durch robusten 1/4 Sechskantschaft
- Max Drehmoment 40 Nm
- Inkl. 25 mm: 2x Ph2 / 3x Pz2 / T10 / T15 / T20 / T25



## AKTIONSPREISE +

NEU

NEU



DWE4057-QS  
**CHF 99.-\***



DWE4157F-QS  
**CHF 205.-\***



DWE4217-QS  
**CHF 149.-\***



DWE496-QS  
**CHF 219.-\***

### 125 mm WINKELSCHLEIFER (800 Watt)

- Kompakter Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Wiederanlaufschutz und elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

### 125 mm FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER (900 Watt)

- Ultra flacher Getriebekopf zur Arbeit in spitzen Winkeln bis 43°
- Wiederanlaufschutz und elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

### 125 mm WINKELSCHLEIFER (1.200 Watt)

- Geringer Gehäusedurchmesser und flaches Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

### 230 mm WINKELSCHLEIFER (2.600 Watt)

- Starker 2.600 Watt Motor mit Überlastreserven
- Optimal geschützter Motor durch Epoxidharz-gepanzerte Wicklung
- Wiederanlaufschutz und elektronischer Sanftanlauf

TECHNISCHE DATEN	DWE4057	DWE4157F	DWE4217	DWE496
Aufnahmeleistung	800 Watt	900 Watt	1.200 Watt	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min <sup>-1</sup>	11.800 min <sup>-1</sup>	10.000 min <sup>-1</sup>	6.500 min <sup>-1</sup>
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	125 mm	125 mm	230 mm
Antriebsspindel	M 14	M 14	M 14	M 14
Gewicht	1,8 kg	2,0 kg	2,4 kg	5,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug

## EXTREME

### EXTREME® METAL DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



Artikel-Nr.	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Inhalt	UVP inkl. MwSt.
DT40252-QZ	125 mm	1,3 mm	22.23 mm	1 Stk.	CHF 32.10

Weitere Diamant-Trennscheiben Durchmesser finden Sie im DEWALT Katalog ab Seite 220.

## SCHNELLSPANNMUTTER



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt VE	UVP inkl. MwSt.
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	1 Stk.	CHF 21.40

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE4057	9,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schleifen	91,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4157F	7,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schleifen	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DWE4217	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schleifen	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE496	7,1 m/s <sup>2</sup>	2,0 m/s <sup>2</sup>	Schleifen	94,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

## Stanley Works (Europe) GmbH

In der Luberzen 42

8902 Urdorf

Tel.: 0 44 / 7 55 60 70

Fax: 0 44 / 7 30 70 67

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 31.03.2020. Lieferung, solange der Vorrat reicht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Ihr DEWALT Händler:

Sie wollen stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registrieren Sie sich einfach bei „MyDeWALT“ und wir werden Sie regelmäßig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen. [www.DEWALT.com/MyDeWALT](http://www.DEWALT.com/MyDeWALT)

**MY DEWALT**