

DEWALT®

54V XR FLEX VOLT™



AKTUELL

MAI BIS AUGUST 2020

www.**DEWALT**.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

AKKU ODER KABEL?

54V XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

DCH773N-XJ**
CHF 1.149.-*



54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 13

BL Motor

UTC AVC

WIRELESS TOOL CONTROL

AKKU- bzw. 1.700 WATT SDS-max® KOMBIHAMMER (52 mm)

- Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl sowie Drehzahl-Konstantelektronik garantieren einen gleichbleibend hohen Bohrfortschritt
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

19,4 Joule Einzelschlagenergie

PERFORM PROTECT

D25773K-QS
CHF 1.455.-*



BL Motor

UTC AVC

54V XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

DCH733N-XJ**
CHF 1.049.-*



54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 13

BL Motor

UTC AVC

AKKU- bzw. 1.600 WATT SDS-max® KOMBIHAMMER (48 mm)

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Drehzahl-Konstantelektronik für gleichbleibend hohen Bohrfortschritt
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

PERFORM PROTECT

D25733K-QS
CHF 1.049.-*



BL Motor

UTC AVC

TECHNISCHE DATEN	DCH773N**	D25773K	DCH733N**	D25733K
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–
Aufnahmeleistung	–	1.700 Watt	–	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	145–290 min ⁻¹	145–290 min ⁻¹	177–355 min ⁻¹	177–355 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min ⁻¹	1.105–2.210 min ⁻¹	1.350–2.705 min ⁻¹	1.350–2.705 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 J	19,4 Joule	13,3 Joule	13,3 Joule
Optimaler Ø-Bereich	25–45 mm	28–42 mm	20–40 mm	20–40 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm	52 / 80 / 150 mm	48 / 80 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm
Gewicht	10,5 kg (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg	9,7 kg (mit 162 Wh Akku)	9,3 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH773N	10,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	100,0 dB(A)	111,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25773K	12,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	100,0 dB(A)	111,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH733	9,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25733	9,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	98,0 dB(A)	109,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NT- / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEINE BAUSTELLE! DEINE ENTSCHEIDUNG!

54V XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

DCH614N-XJ**
CHF 725.-*



54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 13

BL Motor

UTC AVC

WIRELESS TOOL CONTROL

NEU

AKKU- bzw. 1.350 WATT SDS-max® KOMBIHAMMER (45 mm)

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- DCH614N-XJ: WIRELESS TOOL CONTROL: Automatisches und kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK) beim Start der Maschine

PERFORM PROTECT

D25614K-QS
CHF 725.-*



54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 13

BL Motor

UTC AVC

NEU

54V XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

DCH481N-XJ**
CHF 645.-*



54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 13

BL Motor

UTC AVC

AKKU- bzw. 1.050 WATT SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (40 mm)

- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- DCH481N-XJ: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- D25481K-QS: Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

PERFORM PROTECT

D25481K-QS
CHF 645.-*



54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 13

BL Motor

UTC AVC

TECHNISCHE DATEN

	DCH614N**	D25614K	DCH481N**	D25481K
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–
Aufnahmeleistung	–	1.350 Watt	–	1.050 Watt
Leerlaufdrehzahl	190–380 min ⁻¹	190–380 min ⁻¹	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min ⁻¹	1.450–2.900 min ⁻¹	3.150 min ⁻¹	3.150 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule	10,5 Joule	6,1 Joule	6,1 Joule
Optimaler Ø-Bereich	25–35 mm	25–35 mm	16–30 mm	16–30 mm
Max. Bohr-Ø in				
Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	45 / 65 / 125 mm	45 / 65 / 125 mm	40 / 65 / 100 mm	40 / 65 / 100 mm
Gewicht	8,0 kg (mit 162 Wh Akku)	7,8 kg	6,6 kg (mit 162 Wh Akku)	5,9 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH614N	8,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25614K	8,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH481	8,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25481	8,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)



HAMMERHARTE QUALITÄT

PERFORM PROTECT

D25832K-QS

CHF 615.-*



NEU

SDS-max® MEISSELHAMMER (7 kg)

- Ideal für mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Glasfaserverstärktes Gehäuse für eine leichte Bauweise und extrem lange Haltbarkeit im härtesten Baustellenalltag

TECHNISCHE DATEN

D25832K

Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	10,5 Joule
Meißelpositionen	18
Gewicht	7,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

PERFORM PROTECT

D25902K-QS

CHF 1.399.-*



SDS-max® ABBRUCHHAMMER (10 kg)

- Leistungsstarker 1.550 Watt-Motor mit ausreichenden Überlastreserven
- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Ideal für schwere Stemm- und Abbrucharbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vielseitig einsetzbar durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Kontrollierter Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf

TECHNISCHE DATEN

D25902K-QS

Aufnahmeleistung	1.550 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.050–2.100 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	19 Joule
Meißelpositionen	12
Gewicht	10,5 kg
Lieferumfang	Bügel-Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D25832K	8,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	95,0 dB(A)	106,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25902K	7,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**PERFORM
PROTECT™**

DENN IHRE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein – es muss vor allem sicher sein! Im Interesse ihrer eigenen Gesundheit hat DEWALT aus diesem Grund im Rahmen seiner „PERFORM & PROTECT“ – Aktivitäten in den letzten 5 Jahren eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen entwickelt, die Ihnen ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig einem Minimum an Vibrationen und Staubentwicklung gewährleisten.

VIBRATIONEN

Bis zu 50% Vibrationsreduzierung

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Vibration vergeben wird, wird damit eine wesentliche Reduzierung der Triaxial-Schwingungen garantiert, wodurch die Einsatzzeit verlängert, die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt wird.

KONTROLLE

**Einzigartige, innovative
Drehzahlregelungsmerkmale**

UTC
ULTIMATE TORQUE CONTROL

CTC
COMPLETE TORQUE CONTROL

Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Kontrolle vergeben wird, wird damit garantiert, dass zusätzliche, innovative Produktmerkmale zur Drehmomentregelung in die Konstruktion des Werkzeugs eingeflossen sind.

STAUB

**Saubere Umgebungsluft bei jeder
Anwendung**

Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Staubschutz vergeben wird, wird damit garantiert, dass die Möglichkeit, Staub zu inhalieren sehr viel geringer ist und man eine saubere und sichere Arbeitsumgebung erwarten darf.

CTC
COMPLETE TORQUE CONTROL

Die 2-Stufen-Sicherheitskupplung spricht je nach Anwendung und Einstellung bei 40 Nm oder (im Fall von sehr schweren Arbeiten) erst bei 80 Nm an.

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

Die Anti-Vibrationskontrolle reduziert spürbar die Maschinenvibrationen durch ein aktives Kontrollsystem und den entkoppelten Handgriff.

UTC
ULTIMATE TORQUE CONTROL

Sicherheits-Technologie, welche die Drehzahl des Hammers innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum reduziert, wenn der Bohrer verkantet.

GESUNDHEIT SCHONEN, GELD SPAREN!

AKKU ODER KABEL?

PERFORM
PROTECT

DCH333NT-XJ**
CHF 539.-*



54 VOLT AKKU- bzw. 950 WATT SDS-plus® KOMBIHAMMER (30 mm)

- DCH333NT-XJ:
Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Schwerpunkt

PERFORM
PROTECT

D25333K-QS
CHF 425.-*



DCH133NT-XJ**
CHF 289.-*



18 VOLT AKKU- bzw. 800 WATT SDS-plus® KOMBIHAMMER (26 mm)

- Leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

D25133K-QS
CHF 289.-*



TECHNISCHE DATEN	DCH333NT**	D25333K	DCH133NT**	D25133K
Akku	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	–
Aufnahmeleistung	–	950 Watt	–	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min ⁻¹	0–1.150 min ⁻¹	0–1.550 min ⁻¹	0–1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min ⁻¹	0–5.200 min ⁻¹	0–5.680 min ⁻¹	0–5.500 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule	3,5 Joule	2,6 Joule	2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm	10–20 mm	8–14 mm	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm	30 mm	26 mm	26 mm
Gewicht	5,0 kg (mit 162 Wh Akku)	3,7 kg	2,2 kg (mit 5 Ah Akku)	2,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH333	7,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25333	6,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH133	12,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25133	15,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NT- / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

STAUBARM ARBEITEN = AKTIVER GESUNDHEITSSCHUTZ!



D25304DH-XJ
CHF 249.-*

LEISTUNGSSTARKE STAUBABSAUGUNG FÜR SDS-plus® KOMBIHÄMMER MIT AKKU- ODER NETZBETRIEB

TECHNISCHE DATEN		D25304DH
Passend für	DCH334, DCH333, DCH323, DCH283, D25334, D25333	
Max. Bohr-Ø / -tiefe	26 / 180 mm	
Gewicht	1,4 kg	



SDS plus SDS max

SDS-plus® ABSAUGBOHRER

Der innovative 2-in-1 Bohrer: Besser staubfrei bohren

- Verhindert Umgebungsstaub (kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt)
- Optimaler Abtransport des Bohrmehls beschleunigt den Bohrvorgang
- Universeller Staubsaugadapter

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt.
DT60340-QZ	12 x 200 x 320 mm	CHF 91.50
DT60341-QZ	14 x 250 x 370 mm	CHF 100.70
DT60342-QZ	16 x 250 x 370 mm	CHF 106.00
DT60343-QZ	18 x 250 x 370 mm	CHF 113.00

Absaugbohrer auch als SDS-max® Variante verfügbar.
Größen Ø 16 – 32 mm

PERFORM PROTECT



DWH161D1-QW
CHF 379.-*

DWH161N-XJ**
CHF 215.-*

DWH161D1

nicht bei N-Version:



WIRELESS TOOL CONTROL

18 VOLT AKKU-UNIVERSALABSAUGUNG

- Optimiert für SDS-plus® Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- WIRELESS TOOL CONTROL: Ready für eine kabellose Aktivierung des Saugers bei Einschalten der gekoppelten Maschine (mit WTC Funkmodul)
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18 Volt XR Akku / 2 Ah)

TECHNISCHE DATEN		DWH161D1
Akku	18 Volt / 2 Ah	
Max. Unterdruck	95 mbar	
Saugleistung	9 l/s	
Behältervolumen	0,21 l	
Saugschlauch-Länge / -Ø	1 m / 32 mm	
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg	
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox mit HEPA-Filter, Schultergurt, DWH161D1 zusätzlich mit: Fügendüse, Bodendüse, Akku, Systemladegerät, T STAK™-Box	



EXTREME

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer, 10er Packs

- SDS-plus® Bohrer mit Vollhartmetallkopf und 4 Schneiden für extrem hohe Lebensdauer und optimale Bohrleistung
- Kernverstärkung für optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

Artikel Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	UVP inkl. MwSt.
DT8956-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	CHF 102.30
DT8961-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	CHF 236.90
DT8965-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	CHF 123.90
DT8967-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	CHF 149.90

AKKU ODER KABEL?

AKTIONSPREIS +

54V XR FLEX VOLT



In Vollausstattung
(mit Akkus, Ladegerät
und Netzadapter)



DHS780T2AKIT
CHF 1.899.-*

AKKU- / NETZ-PANEELSÄGE
bzw. 1.675 WATT (305 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Schnitttiefebegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Einsetzbar auch zum Ablängen für 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)



Inklusive
Untergestell
DE7023-XJ

AKTIONSPREIS +

DWS780KIT

CHF 1.590.-*



54V XR FLEX VOLT



WIRELESS TOOL CONTROL



DCS727N-XJ**
CHF 1.039.-*

AKKU- bzw. 1.675 Watt
PANEELSÄGE (250 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Schnitttiefebegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- DCS727N-XJ**: Bis 200 Schnitte (100 x 50 mm mit 108 Wh Akku)



DWS727-QS

CHF 1.039.-*



TECHNISCHE DATEN	DHS780T2AKIT	DWS780KIT	DCS727N**	DWS727
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Akku / 108 Wh	-	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	-
Aufnahmeleistung	-	1.675 Watt	-	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹	1.900 – 3.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (li. / re.)	50° / 60° (li. / re.)	60° / 48° (li. / re.)	60° / 48° (li. / re.)
Neigungseinstellung	49° / 49° (li. / re.)	49° / 49° (li. / re.)	48° / 48° (li. / re.)	48° / 48° (li. / re.)
Max. Schnittleistung**	330 x 110 mm	330 x 110 mm	305 x 88 mm	305 x 88 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	305 x 30 mm	250 x 30 mm	250 x 30 mm
Gewicht	27,5 kg	24,8 kg	21,4 kg (mit 108 Wh Akku)	21,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Doppelladegerät, 230 V-Netzadapter DCB500, 60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme + Untergestell DE7023	60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack + Untergestell DE7023	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN



XR EXTREME RUNTIME

Artikel Nr.	Empfehlung	Sägeblatt	Bohrung	Blattstärke	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	UVP inkl. MwSt.
DT99575-QZ	Ideal für DHS780T2AKIT	305 mm	30 mm	1,6 mm	2,16 mm	60	WZ / FZ	7°	CHF 199.00
DT99573-QZ	Ideal für DCS727N	250 mm	30 mm	1,6 mm	2,16 mm	60	WZ / FZ	7°	CHF 192.80

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DHS780	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS780	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS727N	≤2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden von Holz	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS727	≤2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden von Holz	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NT- / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEINE BAUSTELLE! DEINE ENTSCHEIDUNG!

54V XR FLEX VOLT

DCS7485N-XJ**

CHF 950.-*



AKKU- bzw. NETZ-TISCHKREISSÄGE (210 mm)

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und -neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Glasfaserverstärktes Gehäuse und Metall-Schutzrahmen

DWE7485-QW

CHF 715.-*



AKTIONSPREIS +

54V XR FLEX VOLT

DCS397N-XJ**

CHF 639.-*



54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 13



AKKU- bzw. 1.700 Watt SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 mm)

- Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden

DWE397-QS

CHF 559.-*



TECHNISCHE DATEN	DCS7485N**	DWE7485	DCS397N**	DWE397
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	-	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	-
Aufnahmeleistung	-	1.850 Watt	-	1.700 Watt
Neigungseinstellung	-3 bis 4°	0 bis 48°	-	-
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm	65 / 45 mm	-	-
Sägeblattmaße	210 x 30 mm	210 x 30 mm	-	-
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	-	-
Leerlaufhubzahl	-	-	2.400 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹
Hublänge	-	-	40 mm	40 mm
Schwertlänge / Schnittlänge	-	-	500 / 430 mm	500 / 430 mm
Gewicht	21,7 kg (mit 162 Wh Akku)	20,5 kg	6,9 kg (mit 162 Wh Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock-Adapter, Parallelanschlag	Sägeblatt, Schiebstock, Montagewerkzeug	Montagewerkzeug	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2974 (für POROTON® FK12)

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt

Artikel Nr.	Anwendung (DWE397)	Arbeitslänge	Zahnmaterial	UVP inkl. MwSt.
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	430 mm	HM	CHF 149.70
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	430 mm	HM	CHF 149.70
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	430 mm	HSS	CHF 268.20

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS7485N	-	-	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE7485	-	-	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS397	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DWE397	5,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	1,5 dB(A)

54 VOLT HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

HAMMERBOHREN, BOHREN UND MEISSELN



DCH773N-XJ
CHF 1.149.-*



SDS-max® KOMBIHAMMER (52 mm)
- 19,4 Joule max. Einzelschlagenergie
- 145–290 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 1.105–2.210 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl



DCH733N-XJ
CHF 1.049.-*



SDS-max® KOMBIHAMMER (48 mm)
- 13,3 Joule max. Einzelschlagenergie
- 177–355 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 1.350–2.705 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl



DCH614N-XJ
CHF 725.-*

NEU



SDS-max® KOMBIHAMMER (45 mm)
- 10,5 Joule max. Einzelschlagenergie
- 190–380 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 1.450–2.900 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl



DCH481N-XJ
CHF 645.-*



SDS-max® KOMBIHAMMER (40 mm)
- 6,1 Joule max. Einzelschlagenergie
- 540 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 3.150 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl

TRENNEN UND SCHLEIFEN



DCH333NT-XJ
CHF 539.-*



SDS-plus® KOMBIHAMMER (30 mm)
- 3,5 Joule max. Einzelschlagenergie
- 0–1.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 0–4.480 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl



DCD470N-XJ
CHF 539.-*



WINKELBOHRMASCHINE
- 269 Nm max. Drehmoment
- 0–400 / 1.320 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 13 mm Zahnkranzbohrfutter



DCG200NT-XJ
CHF 519.-*



MAUERNUTFRÄSE (125 mm)
- 32 / 35 mm Schnitttiefe / -breite
- 9.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- WIRELESS TOOL CONTROL



DCS690N-XJ
CHF 645.-*



TRENNSCHLEIFER (230 mm)
- 83 mm max. Schnitttiefe
- 6.500 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- Motorbremse

SÄGEN



DCG414NT-XJ
CHF 439.-*



WINKELSCHLEIFER (125 mm)
- 9.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- Motorbremse
- Elektronische Kupplung



DCS397N-XJ
CHF 639.-*



SPEZIALSÄGE ALLIGATOR®
- 430 mm max. Schnittlänge
- 2.400 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 40 mm Hublänge



DCS396N-XJ
CHF 519.-*



SPEZIALSÄGE ALLIGATOR®
- 295 mm max. Schnittlänge
- 2.400 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 40 mm Hublänge



DCS388NT-XJ
CHF 439.-*



SÄBELSÄGE
- 0–3.000 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 300 mm max. Schnittleistung (Holz)
- 29 mm Hublänge

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

IHRE ZUGABE(N)



3 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen Akku-Bluetooth-Lautsprecher DCR006 (Bestell-Nr.: TS-SPEAKER-DE / UVP: CHF 99.-*) oder ein T STAK™-Cart (Bestell-Nr.: TS-CART / UVP: CHF 69.-*)



5 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen T STAK™-Trolley (Bestell-Nr.: TS-Trolley / UVP: CHF 215.-*) oder ein Akku- und Netz-Radio (DAB+) DCR020 (Bestell-Nr.: TS-MUSIC-DE / UVP: CHF 215.-*)

HOLZBEARBEITUNG



DHS780N-XJ
CHF 1.299.-*

PANEELSÄGE (305 mm)

- 303 x 110 mm max. Schnittkapazität
- 3.800 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 50° / 60° max. Gehrung (L / R), 48° / 48° max. Neigung (L / R)



DCS727N-XJ
CHF 1.039.-*

PANEELSÄGE (250 mm)

- 305 x 77 mm max. Schnittkapazität
- 4.300 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 48° / 60° max. Gehrung (L / R), 48° / 48° max. Neigung (L / R)



DCS777N-XJ
CHF 685.-*

PANEELSÄGE (216 mm)

- 270 x 60 mm max. Schnittkapazität
- 6.300 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 50° / 50° Gehrungseinstellungen (links / rechts)



DCS7485N-XJ
CHF 950.-*

TISCHKREISSÄGE (210 mm)

- 65 mm max. Schnitttiefe
- 5.800 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- -3° bis 48° Neigungseinstellungen



DCS575NT-XJ
CHF 435.-*

HANDKREISSÄGE (190 mm)

- 67 mm max. Schnitttiefe
- 5.800 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl



DCS576NT-XJ
CHF 465.-*

HANDKREISSÄGE (190 mm)

- 57 mm Schnitttiefe**
- 5.800 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl



DCS520NT-XJ
CHF 755.-*

TAUCHKREISSÄGE (165 mm)

- 55 mm Schnitttiefe**
- 2.500–4.200 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl



DCD240N-XJ
CHF 449.-*

RÜHRWERK

- 5-stufige Drehzahlvorwahl
- 0–225 / 350 / 475 / 600 / 725 min⁻¹
- 160 mm max. Rührkorb-Ø
- Rührer-Aufnahme M14

OUTDOOR



DCC1054N-XJ
CHF 469.-*

KOMPRESSOR (10 l)

- 31 l/min Luftlieferung bei 7 Bar
- 0–9 bar Arbeitsdruck
- Ansaugleistung 48 l/min



DCM575N-XJ
CHF 389.-*

KETTENSÄGE

- 40 cm Schwertlänge
- 15 m/s max. Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung



DCMA572N-XJ
CHF 319.-*

GEBLÄSE

- 207 km/h max. Luftgeschwindigkeit
- 1.100 m³/h Luftdurchsatz
- + 50% größerer Volumenstrom als Vorgänger-Modell



DCM571N-XJ
CHF 365.-*

MOTORSENSE

- 38 cm max. Schnittkreis
- 0–5.500 / 6.600 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl

**Bei Einsatz einer DEWALT-Führungsschiene

Alle Maschinen dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert

DIE PURE KRAFT VON 54 VOLT!


DCD470N-XJ**
CHF 539.-*
BL Motor
PERFORM PROTECT

54 VOLT AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

- Extreme Kraftreserven: über 90% mehr Drehmoment als das Vorgängermodell
- Extrem robust: 2 Gang-Getriebe und Zahnkranzbohrfutter aus Vollmetall
- Extrem sicher: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)

TECHNISCHE DATEN
DCD470N-XJ**

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 0–1.320 min ⁻¹
Max. Drehmoment	269 / 114 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz: Lochsäge / Forstnerbohrer / Schlangenbohrer	158 / 117 / 51 mm
Werkzeugaufnahme	13 mm Zahnkranzbohrfutter
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	7,5 kg
Lieferumfang	Bohrfutterschlüssel


DCG200NT-XJ**
CHF 519.-*
BL Motor


54 VOLT AKKU-MAUERNUTFRÄSE (125 mm)

- Präzise und einfache Schnitttiefeinstellung über Drehschalter
- WIRELESS TOOL CONTROL
- Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter

**Inklusive 2 x EXTREME® Runtime
Diamant-Trennscheibe DT90294-QZ**
TECHNISCHE DATEN
DCG200NT**

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm
Schnitttiefeinstellungen	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 32 mm
Schnittbreiteinstellungen	5 / 8 / 11 / 14 / 15 / 17 / 20 / 29 / 32 / 35 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, 2 x EXTREME® Runtime Diamant-Trennscheibe DT90294-QZ, Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meißel, T-STAK™-Box V1


DCS690X2-QW
CHF 1.249.-*
DCS690N-XJ**
CHF 645.-*
BL Motor

DCS690X2

nicht bei N-Version:

54 VOLT AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

- Vollmetall-Direktgetriebe
- Serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Bindung des Staubs
- Schutzhaube werkzeuglos, 5-fach verstellbar

**Inklusive EXTREME® Runtime
Diamant-Trennscheibe DT40260-QZ**
TECHNISCHE DATEN
DCS690X2

Akku	54 Volt XR FLEXVOLT / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø / Bohrungs-Ø	230 / 22,23 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, EXTREME® Runtime Diamant-Trennscheibe DT40260-QZ (nicht bei DCS690N)

54 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS UND STARTER-SETS



DCB118Y2T-QW
CHF 619.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118,
2 x XR FLEXVOLT Akku DCB548 mit je 216 Wh,
T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

Mit
216 Wh



DCB118X2T-QW
CHF 539.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akku DCB547
mit je 162 Wh, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998



DCB118T2T-QW
CHF 459.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akku DCB546
mit je 108 Wh, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998



DCB118X3-QW
CHF 669.-*

XR FLEXVOLT AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB118,
3 x XR FLEXVOLT Akku DCB547
mit je 162 Wh (Lieferung im Karton)



DCB118X2-QW
CHF 485.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118,
2 x XR FLEXVOLT Akku DCB547
mit je 162 Wh (Lieferung im Karton)



DCB118T3-QW
CHF 575.-*

XR FLEXVOLT AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB118,
3 x XR FLEXVOLT Akku DCB546
mit je 108 Wh (Lieferung im Karton)



DCB118T2-QW
CHF 399.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er Set

System-Schnellladegerät DCB118,
2 x XR FLEXVOLT Akku DCB546
mit je 108 Wh (Lieferung im Karton)



DCB132X2-QW
CHF 509.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Doppelladegerät (DCB132), 2 x XR FLEXVOLT Akku DCB547
mit je 162 Wh (Lieferung im Karton)



DCB132T2-QW
CHF 429.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Doppelladegerät (DCB132), 2 x XR FLEXVOLT Akku DCB546
mit je 108 Wh (Lieferung im Karton)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD470	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG200NT	4,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden in Mauerwerk	102,0 dB(A)	113,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS690	4,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden in Beton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)

Alle Maschinen dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert.

FÜR NOCH MEHR LAUFZEIT

54V XR FLEX VOLT

DCM575N-XJ**
CHF 389.-*



BL Motor

54 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (40 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCM575N**
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit	15 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8 Zoll
Treibgliedstärke	1,1 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,6 kg
Lieferumfang	40 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher

DCM565N-XJ**
CHF 259.-*



BL Motor

18 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (30 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCM565N**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8 Zoll
Treibgliedstärke	1,1 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher

DCMPS567N-XJ**
CHF 389.-*



steckbar bis 3 m

BL Motor

18 VOLT AKKU-HOCHENTASTER

TECHNISCHE DATEN	DCMPS567N**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	20 cm
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Maximale Arbeitslänge	3 m
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt

54V XR FLEX VOLT

DCM571N-XJ**
CHF 365.-*



BL Motor

54 VOLT AKKU-MOTORSENSE

TECHNISCHE DATEN	DCM571N**
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–5.500 / 6.600 min ⁻¹
Faden-Ø	2 mm
Schnittkreis	38 cm
Länge	1,8 m
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt

NEU

DCMST561N-XJ**
CHF 269.-*



BL Motor

18 VOLT AKKU-RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN	DCMST561N**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–4.600 / 0–6.000 min ⁻¹
Faden-Ø	2 mm
Schnittkreis	36 cm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,5 kg
Lieferumfang	Fadenspule

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCM575N	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	–	80,5 dB(A)	100,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCM565N	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	–	76,5 dB(A)	96,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCM571N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Rasen schneiden	79,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,0 dB(A)
DCMST561N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Rasen trimmen	76,0 dB(A)	90,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMPS567N	1,1 m/s ²	1,5 m/s ²	–	82,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NT- / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

ALLE OUTDOOR GERÄTE MIT XR FLEXVOLT AKKUS KOMPATIBEL

18 VOLT AKKU-STABHECKENSCHERE (55 cm)

- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Messerkopf in 7 Positionen um 180° schwenkbar
- Messerschnellstopp (< 1 Sek.) und Handschutz für sicheres Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCMPH566N**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Länge	2,6 m
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,6 kg

NEU

DCMPH566N-XJ**
CHF 355.-*



18 VOLT AKKU-HECKENSCHERE (55 cm)

- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Messerschnellstopp (< 1 Sek.) und Handschutz für sicheres Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCMHT563N**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–1.400 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akkus)	4,1 kg
Lieferumfang	Messerköcher

NEU

DCMHT563N-XJ**
CHF 225.-*



2 x 18 VOLT AKKU-RASENMÄHER (48 cm)

- 2-in-1 Gerät zum Rasenmähen oder Mulchen mit Mulchkeil
- Zentrale 5-Stufen Schnitthöhenverstellung
- 2-stufiger Sicherheitsschalter verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Werkzeuglos klappbarer Handgriff sowie praktische Tragegriffe

TECHNISCHE DATEN	DCMW564N**
Akku-Technologie	2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöheneinstellungen	5 Stufen
Schnitthöhe	25 / 38 / 57 / 74 / 86 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 l
Gewicht (mit 2 x 5 Ah Akkus)	27 kg
Lieferumfang	55 Liter Grasfangkorb, Mulchkeil

DCMW564N-XJ**
CHF 589.-*

BL
Motor

Leichtlaufräder
mit Gummiprofil



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCMPH566N	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hecke schneiden
DCMHT563N	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hecke schneiden
DCMW564N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)
80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)
79,5 dB(A)	92,0 dB(A)	2,0 dB(A)

18 VOLT HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK



AKKU PLUS IST DAS EINFACHE UND INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM

mit den (fast) unendlichen Möglichkeiten!

1. Maschine(n) in der Basis-Version auswählen
2. Mit dem passenden Akku-Starter-Set kombinieren
3. Zugaben aussuchen – FERTIG!

BOHREN UND SCHRAUBEN



DCD996NT-XJ
CHF 365.-*



3-GANG SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 95 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 38.250 min⁻¹ max. Leerlaufschlagzahl



DCD796NT-XJ
CHF 259.-*



2-GANG SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 70 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 34.000 min⁻¹ max. Leerlaufschlagzahl



DCD991NT-XJ
CHF 355.-*



3-GANG BOHRSCHRAUBER

- 95 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 55 / 15 mm max. Bohrer-Ø (Holz / Metall)



DCD791NT-XJ
CHF 249.-*



2-GANG BOHRSCHRAUBER

- 70 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 40 / 13 mm max. Bohr-Ø (Holz / Metall)



DCD740NT-XJ
CHF 249.-*



2-GANG WINKELBOHRMASCHINE

- 33 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 28 / 10 mm max. Bohr-Ø (Holz / Metall)



DCF622NT-XJ
CHF 355.-*



UNIVERSALSCHRAUBER

- 34 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 6,5 mm max. Schrauben-Ø



DCF620NT-XJ
CHF 299.-*



1/4" TROCKENBAUSCHRAUBER

- 30 Nm max. Drehmoment
- 4.400 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- Kompatibel mit Magazin-Versatz DCF6202

DT20425-QZ
Pr2-Ersatzbit, 156 mm
(5er Pack) für DCF6202
ab Juni verfügbar

RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL BIS 12 Ah: 54 / 18 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS

Die DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus bieten ausdauernde Leistung, sind rückwärtskompatibel und dadurch mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment verwendbar. Die mehr als doppelte Laufzeit in 18 Volt Maschinen resultiert aus einer höheren Speicherkapazität der Akkus.

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

18 VOLT ÜBERSICHT NT-TYPEN

UNSER TIPP:
 Noch mehr Laufzeit mit den
 XR FLEXVOLT Starter Sets
 (siehe Seite 13)

SCHLAGSCHRAUBEN



DCF897NT-XJ
CHF 429.-*



3/4" SCHLAGSCHRAUBER (HOG-RING)

- 950 Nm max. Drehmoment
- 1.625 Nm max. Lösemoment
- 1.900 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl



DCF899NT-XJ
CHF 399.-*



1/2" SCHLAGSCHRAUBER (Kugelrastung)

- 950 Nm max. Drehmoment
- 1.625 Nm max. Lösemoment
- 1.900 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl



DCF899HNT-XJ
CHF 399.-*



1/2" SCHLAGSCHRAUBER (HOG-Ring)

- 950 Nm max. Drehmoment
- 1.625 Nm max. Lösemoment
- 1.900 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl



DCF894NT-XJ
CHF 355.-*

DCF894HNT-XJ
CHF 355.-*



1/2" SCHLAGSCHRAUBER

- 447 Nm max. Drehmoment
- 746 Nm Lösemoment
- DCF894NT: Kugelrastung; DCF894HNT: HOG-Ring



DCF880NT-XJ
CHF 269.-*



1/2" SCHLAGSCHRAUBER (Kugelrastung)

- 203 Nm max. Drehmoment
- 2.300 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 2.700 min⁻¹ max. Leerlaufschlagzahl



DCF887NT-XJ
CHF 269.-*



1/4" SCHLAGSCHRAUBER (Innensechskant)

- 205 Nm max. Drehmoment
- 3.250 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 3.800 min⁻¹ max. Leerlaufschlagzahl

HAMMERBOHREN & MEISSELN



DCH283NT-XJ
CHF 429.-*



SDS-plus® KOMBIHAMMER (26 mm)

- 2,8 Joule max. Einzelschlagenergie
- 980 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 10–16 mm optimaler Bohrbereich



DCH273NT-XJ
CHF 399.-*



SDS-plus® KOMBIHAMMER (24 mm)

- 2,1 Joule max. Einzelschlagenergie
- 1.100 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 6–12 mm optimaler Bohrbereich



DCH133NT-XJ
CHF 289.-*



SDS-plus® KOMBIHAMMER (26 mm)

- 2,6 Joule max. Einzelschlagenergie
- 1.550 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 8–14 mm optimaler Bohrbereich

Alle Maschinen auf dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert

IHRE ZUGABE(N) +

3 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen Akku-Bluetooth-Lautsprecher DCR006 oder ein T STAK™-Cart (weitere Infos siehe Seite 20)

IHRE ZUGABE(N) +

5 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie ein Akku- und Netz-Radio (DAB+) DCR020 oder einen T STAK™-Trolley (weitere Infos siehe Seite 20)

HOLZBEARBEITUNG



DCW604NT-XJ
CHF 469.-*



KOMBIFRÄSE

- 25.500 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 36 mm max. Fräs-Ø
- 65 mm Fräskorbhub



NEU

DCW200NT-XJ
CHF 169.-*



VIBRATIONSSCHLEIFER

- 8.000–13.500 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 115 x 108 mm Schleifplattengröße
- 1,6 mm Schwingkreis-Ø



DCW210NT-XJ
CHF 215.-*



EXZENTERSCHLEIFER

- 12.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- Schwingkreis-Ø 2,6 mm
- Schleifpapier-Ø 125 mm



DCP580NT-XJ
CHF 269.-*



HOBEL (82 mm)

- 15.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 2 mm max. Spanabnahme
- 9 mm max. Falztiefe



DCS572NT

DCS570NT-XJ
CHF 355.-*

DCS572NT-XJ
CHF 375.-*



DCS572NT für Führungsschienen

HANDKREISSÄGEN (184 mm)

- DCS570NT: - 5.200 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 64 mm / 57 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)
- DCS572NT: - 5.500 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 58 mm / 44 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)
- 54 mm / 40 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)**



DCS391NT-XJ
CHF 355.-*



HANDKREISSÄGE (165 mm)

- 3.700 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 55 mm max. Schnitttiefe (90°)
- 42 mm max. Schnitttiefe (45°)



DCS356NT-XJ
CHF 289.-*



MULTI-TOOL

- 0–13.000 / 16.000 / 20.000 min⁻¹ Oszillationen
- 3,2° Oszillationswinkel (links / rechts jeweils 1,6°)
- Adapter für Mitbewerber-Zubehör



DCS334NT-XJ
CHF 319.-*



PENDELHUB-STICHSÄGE

- 0–3.200 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 135 / 10 mm max. Schnitttiefe (Holz / Metall)
- Neigungseinstellung 45° (rechts / links)



DCS335NT-XJ
CHF 319.-*



PENDELHUB-STICHSÄGE

- 1.000–3.200 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 135 / 10 mm max. Schnitttiefe (Holz / Metall)
- Neigungseinstellung 45° (rechts / links)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

18 VOLT ÜBERSICHT NT-TYPEN



TIPP:

Zur Erreichung der Zugabe-Mengen zählen auch die **XR FLEXVOLT Akku-Maschinen** in NT-Versionen

METALLBEARBEITUNG



DCN660NT-XJ
CHF 505.-*

BL Motor

STIFTKOPF-NAGLER

- Für Stift- und Stauchkopfnägel
- Nagellänge 32–63 mm
- 1,6 mm Nagel-Ø



DCS367NT-XJ
CHF 289.-*

BL Motor

SÄBELSÄGE

- 2.900 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 28,6 mm Hublänge
- 300 mm max. Schnittleistung (Holz)

NEU



DCS369NT-XJ
CHF 215.-*

BL Motor

KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- 0–2.800 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 16 mm Hublänge
- 90 mm max. Schnittleistung (Holz)



DCG406NT

DCG405NT-XJ
CHF 299.-*

DCG406NT-XJ
CHF 299.-*

BL Motor

WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- 9.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 125 mm max. Scheiben-Ø
- DCG405NT: mit Paddelschalter
- DCG406NT: mit Schiebeschalter



DCG405FNT-XJ
CHF 309.-*

BL Motor

FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- 9.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 125 mm max. Scheiben-Ø
- Extrem flacher Getriebekopf



DCS350NT-XJ
CHF 645.-*

GEWINDESTANGENSCHNEIDER

- 30 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- Für Größen M6 / M8 / M10 / M12
- > 200 Schnitte M10 (mit 2 Ah Akku)



DCS373NT-XJ
CHF 289.-*

METALLHANDKREISSÄGE (140 mm)

- 43 mm max. Schnitttiefe
- 3.700 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 25 mm (Profile) / 3 mm (Vollmaterial) max. Materialstärke



DCS491NT-XJ
CHF 355.-*

BLECHSCHERE

- 2.450 min⁻¹ max. Leerlaufhubzahl
- 1 mm max. Schnittkapazität (Edelstahl bis 600 N/mm² und 1,3 mm in Stahlblech)



DCS371NT-XJ
CHF 355.-*

HAND-BANDSÄGE

- 174 min⁻¹ Sägebandgeschwindigkeit
- 63,5 mm max. Schnitttiefe

**Bei Einsatz einer DEWALT Führungsschiene

Alle Maschinen auf dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert

DAS EINFACHE, INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM MIT DEM GEWISSEN PLUS

ZUGABEN UND PRÄMIEN



T STAK™ System-Box
serienmäßig mit jeder NT-Maschine

+TSTAK™



3 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie ein T STAK™-Cart (Bestell-Nr.: TS-CART / UVP: CHF 69.-*) oder einen Akku-Bluetooth-Lautsprecher DCR006 (Bestell-Nr.: TS-SPEAKER-DE / UVP: CHF 99.-*)



5 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen T STAK™-Trolley (Bestell-Nr.: TS-Trolley / UVP: CHF 215.-*) oder ein Akku- und Netz-Radio (DAB+) DCR020 (Bestell-Nr.: TS-MUSIC-DE / UVP: CHF 215.-*)

18 VOLT STARTER-SETS



DCB115P3-QW
CHF **389.-***

5
AH

18 VOLT XR AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB115,
3x 18 Volt XR Akku / je 5 Ah
(Lieferung im Karton)



DCB115P2-QW
CHF **289.-***

5
AH

18 VOLT XR AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB115,
2x 18 Volt XR Akku / je 5 Ah
(Lieferung im Karton)



DCB115D3-QW
CHF **259.-***

2
AH

18 VOLT XR AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB115,
3x 18 Volt XR Akku / je 2 Ah
(Lieferung im Karton)



DCB115D2-QW
CHF **199.-***

2
AH

18 VOLT XR AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB115,
2x 18 Volt XR Akku / je 2 Ah
(Lieferung im Karton)



6 **9** **12**
AH AH AH

JETZT NOCH AUSDAUERNDER: AKKUS MIT 6 ... 9 ... 12 Ah

Die DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus bieten ausdauernde Leistung, sind rückwärtskompatibel und dadurch mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment verwendbar. Die doppelte Laufzeit in 18 Volt Maschinen resultiert aus einer höheren Speicherkapazität der Akkus.

XR FLEXVOLT

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

SCHNELLER LADEN – HELLER LEUCHTEN

NEU

DCB104-QW

CHF 259.-*



Tough-Box-kompatibel

SYSTEM-VIERFACH-SCHNELLLADEGERÄT

- Für alle DEWALT XR Akkus von 10,8 – 18 Volt sowie FLEXVOLT Akkus
- Paralleler Ladeprozess ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen
- Schneller Ladeprozess mit bis zu 8 A pro Ladeschacht
- Robustes Gehäuse und praktische Vorrichtung für die Wandmontage

TECHNISCHE DATEN

DCB104

Passend für	10,8V / 14,4V / 18V XR- bzw. XR FLEXVOLT Akkus
Ladezeit	38 Min. (4 x 5 Ah Akkus), 45 Min. (4 x 6 Ah Akkus), 68 Min. (4 x 9 Ah Akkus), 90 Min. (4 x 12 Ah Akkus)
Gewicht	3,5 kg

NEU

DCB117-QW

CHF 159.-*



Auch für Wandmontage geeignet

SYSTEM-SCHNELLLADEGERÄT

- Lädt alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
- Der 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit einer speziellen Lüfterkühlung ermöglicht eine hohe Lebensdauer bei maximaler Kapazität
- LED-Anzeige

TECHNISCHE DATEN

DCB117

Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Ladestrom	12 A
Ladezeit	ca. 22 Min. (1,3 und 1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 40** / 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 50** / 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 40 Min. (6 Ah Akkus), ca. 60*** Min. (9 Ah Akkus), ca. 80 Min. (12 Ah Akkus)
Gewicht	0,5 kg

NEU

DCL077-XJ

CHF 159.-*



LED AKKU-BAUSTELLENLEUCHE

- Sehr warmes Licht mit bis zu 4.000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED
- Robuster Multi-Positionsgriff für einfachen Transport sowie für Lampenpositionierung in jedem gewünschten Strahlungswinkel, stufenlos verstellbar
- Schutzklasse IP54 ermöglichen sicheren Einsatz auch im Außenbereich

TECHNISCHE DATEN

DCL077

Akku-Technologie	alle 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtmittel	LED
Leuchtstärke bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Farbtemperatur	3.500 – 4.000 K
Leuchtdauer bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung (mit 18V / 5 Ah Akku)	ca. 6 / 10 / 20 Std.
Schutzklasse	IP54
Stativaufnahme	1/4" und 3/8"
Gewicht (mit 18V / 5 Ah Akku)	3,5 kg

**Akku-Herstellungscodes 201536 oder später

***Akku-Herstellungscodes 201811475 B oder später



DER NEUE AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER

NEU



DCE800N-XJ**
CHF 755.-*

1,25 – 1,6 m
Länge

Verfügbar
ab Mai 2020

3 Schleifgitter
inklusive



18 VOLT AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER

- Direkte Antriebseinheit im Schleifkopf für längere Haltbarkeit durch Vermeidung von mechanischen Schwachstellen
- Variable Geschwindigkeitskontrolle für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK-XJ) beim Start der Maschine
- Ausziehbarer Teleskopschaft für einfaches Einstellen der Arbeitslänge – auch mit Handschuhen
- Klettfix-Schleifmittelaufnahme für schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels
- Schlankes Design für besseren Zugang in beengten Arbeitsbereichen
- Geräuscharmes Design

TECHNISCHE DATEN


DCE800N**

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	600 – 1.150 min ⁻¹
Schleifpapier-Ø	225 mm
Arbeitslänge	1,25 – 1,6 m
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,7 kg
Lieferumfang	3x Schleifgitter (150 G)

Schleifscheiben, Klettfix, 225 mm

Mehrzweck – Holz / Farbe – Trockenschliff

Artikel-Nr.	Inhalt	UVP inkl. MwSt.
DT3164-QZ	10x Schleifscheiben 225 mm, K60	CHF 21.45
DT3169-QZ	10x Schleifscheiben 225 mm, K80	CHF 21.45
DT3179-QZ	10x Schleifscheiben 225 mm, K100	CHF 21.45
DT3170-QZ	10x Schleifscheiben 225 mm, K180	CHF 21.45

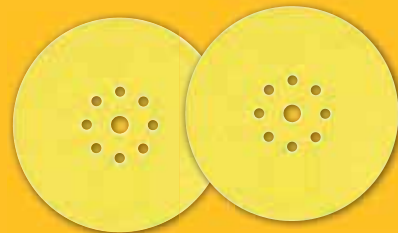

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCE800	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	77,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD240	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Rühren	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCM848	10,0 m/s ²	2,9 m/s ²	Polieren	77,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCM849	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Polieren	78,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW200	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen von Holz	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW210	4,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen von Holz	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NT- / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

WEITERE DEWALTIGE HIGHLIGHTS!



DCD240N-XJ**
CHF 449.-*

DWD241-QS
CHF 485.-*

54 VOLT AKKU- bzw. 1.800 WATT-RÜHRWERK

- Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe
- Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- M14-Aufnahme für einfachen Wechsel aller gängigen Rührer
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik

TECHNISCHE DATEN	DCD240N**	DWD241
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	-
Aufnahmeleistung	-	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–725 min ⁻¹	225–725 min ⁻¹
Drehzahlstufen	5 (mit 0–225 / 350 / 475 / 600 / 725 min ⁻¹)	3 (mit 225–400 / 550 / 725 min ⁻¹)
Rührer-Aufnahme	M14	M14
Max. Rührer-Ø	160 mm	160 mm
Netzkabellänge	-	4 m
Rührleistung pro Akku-Ladung	ca. 12 Säcke á 25 kg	-
Feinputz / Gipsputz	-	-
Gewicht	6,3 kg (mit 162 Wh Akku)	6,3 kg
Lieferumfang	160 mm-Rührer	160 mm-Rührer



NEU

DCM848N-XJ**
CHF 389.-*

DCM849N-XJ**
CHF 389.-*

18 VOLT AKKU-EXZENTERPOLIERER (DCM848), 18 VOLT AKKU-ROTATIONSPOLIERER (DCM849)

- Freilaufender Antrieb für hologrammfrees Finishing
- Sicherheitsabschaltung bei zu viel Druck auf den Stützteller
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz
- Gedämpfter Teller zur Reduzierung des Drucks auf die Oberfläche
- Um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für mehr Abstand zum Werkstück
- Austauschbare Lüftungsfilter

TECHNISCHE DATEN	DCM848N**	DCM849N**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	-
Leerlaufdrehzahl	2.400–5.500 min ⁻¹	800–2.200 min ⁻¹
Polierhub	15 mm	-
Max. Polierkörper-Ø	180 mm	180 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,1 kg	2,6 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff	Zusatzhandgriff



NEU

DCW200NT-XJ**
CHF 169.-*



18 VOLT AKKU-VIBRATIONSSCHLEIFER

- Elektronische Drehzahlregulierung für materialspezifischen Einsatz
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Zusätzlicher Klemm-Mechanismus ermöglicht alternativ einen festen Sitz von Standard-Schleifpapieren

TECHNISCHE DATEN	DCW200NT**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	8.000–13.500 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplattengröße	115 x 108 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,6 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, Lochschablone, T STAK™-Box II



DCW210NT-XJ**
CHF 215.-*



18 VOLT AKKU-EXZENTERSCHLEIFER (125 mm)

- Elektronische Drehzahlregulierung für materialspezifischen Einsatz über Rändelrad präzise einstellbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis

TECHNISCHE DATEN	DCW210NT**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	8.000–12.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,9 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box II

WEITERE XR 18 VOLT NEUHEITEN & HIGHLIGHTS

NEU



DCR029-QW
CHF 239.-*



XR AKKU- UND NETZ-RADIO

Verbindung mit Handy oder MP3-Player über Bluetooth

TECHNISCHE DATEN		DCR029
Stromversorgung	230 Volt Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 54 Volt)	
Radio-Frequenzen	DAB+ / FM Stereo	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg	
Abmessungen (B x T x H)	30 x 22 x 17 cm	
Lieferumfang	Netzanschlusskabel (2 Meter)	

NEU



DCS369NT-XJ**
CHF 215.-*

18 VOLT AKKU KOMPAKT-SÄBELSÄGE

TECHNISCHE DATEN		DCS369NT**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹	
Hublänge	16 mm	
Länge	318 mm	
Max. Schnittleistung (Holz / Stahl & Rohre / PVC)	90 / 40 / 90 mm	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,7 kg	
Lieferumfang	T STAK™-Box II	



DCF894P2-QW
CHF 649.-*

DCF899P2-QW
CHF 699.-*



18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Vollmetall-Getriebe /-Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

TECHNISCHE DATEN		DCF894P2	DCF899P2
Akku	18 Volt / 5 Ah		18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-900 / 2.000 min ⁻¹	0-400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0-3.100 min ⁻¹	0-600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	
Max. Drehmoment	200 / 447 Nm	135 / 400 / 950 Nm	
Max. Lösemoment	746 Nm	1.625 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M20		M20
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg		3,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box II		2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II

EXTREME

DT7506-QZ
CHF 139.-*

17-tlg. EXTREME® IMPACT® STECKSCHLÜSSEL-SET

- Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
- Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter

SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSAZ

- Für 1/4" Werkzeugaufnahme
- Für Gerade- und Kurvenschnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- 360° drehbarer Kopf, universell einsetzbar



DT70620-QZ
CHF 91,55*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCS369NT	5,5 m/s ²	1,9 m/s ²	Sägen
DCF894P2	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²	Schrauben
DCF899P2	13,0 m/s ²	5,9 m/s ²	Schrauben

Schalldruckpegel LPA
84,0 dB(A)
94,0 dB(A)
101,0 dB(A)

Schallleistungspegel	K-Wert
95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
112,0 dB(A)	2,9 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NT- / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

KLEIN, ABER OHO



DCD708D2T-QW
CHF 299.-*

BL Motor
T-STAK™

18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

Neuste Generation kompakter Akku-Bohrschrauber mit extrem kurzer Baulänge (160 mm), bürstenlosem Motor, 2-Gang Planetengetriebe und 13 mm Schnellspannbohrfutter

TECHNISCHE DATEN	DCD708D2T
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min ⁻¹
Max. Drehmoment	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box



DCD709D2T-QW
CHF 319.-*

BL Motor
T-STAK™

18 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Neuste Generation kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Baulänge (175 mm), bürstenlosem Motor, 2-Gang Planetengetriebe und 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter

TECHNISCHE DATEN	DCD709D2T
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–7.650 / 28.050 min ⁻¹
Max. Drehmoment	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box



DCF809D2T-QW
CHF 429.-*

BL Motor
T-STAK™

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

Sehr kompakter 1/4" Schlagschrauber mit extrem kurzer Baulänge (125 mm), bürstenlosem Motor und 3 leistungsstarken LED-Arbeitsleuchten

TECHNISCHE DATEN	DCF809D2T
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	190 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit Akku)	1,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

Modell
DCD708D2T
DCD709D2T
DCF809D2T

Vibration
< 2,5 m/s²
< 2,5 m/s²
21 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,8 m/s²

Anwendung
Schrauben
Schrauben
Schlagschrauben

Schalldruckpegel LPA
73,0 dB(A)
88,0 dB(A)
88,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
84,0 dB(A)
99,0 dB(A)
99,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

18 VOLT MASCHINEN IM KOMBO-PACK

AKTIONSPREIS +



DCD709

DCF809



18 VOLT / 2 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x **DCD709**: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x **DCF809**: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 2 x **DCB183**: 18 Volt XR Akku / 2 Ah
- 1 x **DCB115**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

Technische Daten siehe Seite 25 (DCD709, DCF809)

DCK2062D2T-QW
CHF 429.-*

AKTIONSPREIS +



DCD708

DCF809

DCH273



18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x **DCD708**: Akku-Bohrschrauber
- 1 x **DCF809**: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 1 x **DCH273**: SDS-plus® Akku-Kombihammer
- 3 x **DCB184**: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x **DCB115**: System-Schnellladegerät
- Komplett in 2 x T STAK™-Box II

Technische Daten siehe Seite 25 (DCD708, DCF809)

DCK377P3T-QW
CHF 969.-*

AKTIONSPREIS +



DCF894

DCD791



18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x **DCD791**: Akku-Bohrschrauber
- 1 x **DCF894**: 1/2" Akku-Schlagschrauber
- 2 x **DCB184**: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x **DCB115**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

Technische Daten siehe Seite 28 (DCD791) und Seite 27 (DCF894)

DCK2077P2T-QW
CHF 739.-*

AKTIONSPREIS +



DCG405

DCD796



18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x **DCD796**: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x **DCG405**: 125 mm Akku-Winkelschleifer
- 2 x **DCB184**: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x **DCB115**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI

Technische Daten siehe Seite 28 (DCD796) und Seite 27 (DCG405)

DCK2080P2T-QW
CHF 739.-*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH273	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Schlagbohren	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²	Schlagbohren	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	4,4 dB(A)
DCG405	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

ALL IN – 8 MASCHINEN, 4 AKKUS UND DOPPELLEDEGERÄT

18 VOLT AKKU-KOMBO-PACK DCK856P4

Universell einsetzbares Komplett-Set mit:

- 8 leistungsstarke Akku-Geräte
- 4 Akkus mit je 18 Volt / 5 Ah (DCB184)
- System-Doppelladegerät (DCB132)
- Tough-Boxen DS150, DS300 und DS400 sowie Trolley DS Carrier

DCK856P4-QW
CHF 2.799,-*

AKTIONSPREIS +



TECHNISCHE DATEN	Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996	SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273	1/2" Akku-Schlag-schrauber DCF894
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0–1.100 min ⁻¹	0–900 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 22.500 / 38.250 min ⁻¹	0–4.600 min ⁻¹	3.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment	95 / 66 Nm (h / w)	–	200 / 447 Nm
Einzel Schlagenergie	–	2,1 Joule	–
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg	3,1 kg	2,3 kg
TECHNISCHE DATEN	Akku-Säbelsäge DCS367	Akku-Handkreissäge DCS570	Akku-Stichsäge DCS335
Leerlaufhubzahl	0–2.900 min ⁻¹	–	1.000–3.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	–	5.200 min ⁻¹	–
Hublänge	28,6 mm	–	26 mm
Max. Schnitttiefe bei	–	90° / 45°; 64 / 57 mm	–
Sägeblattaufnahme	werkzeuglos	–	–
Sägeblattmaße	–	184 x 16 mm	–
Neigungseinstellung	–	–	(beidseitig) 45°
Gewicht (mit Akku)	2,9 kg	3,6 kg	2,7 kg
TECHNISCHE DATEN	Akku-Winkelschleifer DCG405	Akku-LED-Leuchte DCL050	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	–	
Leuchtstufen	–	2	
Antriebsspindel	M14	–	
Leuchtstärke	–	250 / 500 Lumen	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	–	
Leuchtdauer (5 Ah)	–	12 / 6 Std.	
Gewicht (mit Akku)	2,5 kg	1,2 kg	

8er Set im TOUGH SYSTEM

Fertig bestückt in robusten Tough-Boxen, mit Trolley



AKTIONSPREIS +


Auch erhältlich als DCK853P4

(CHF 2.499,- inkl. MwSt)

Wie DCK856P4, aber:

- anstelle 1/2"-Schlagschrauber DCF894 hier mit 1/4"-Schlagschrauber DCF887 (Technische Daten siehe Seite 17)
- anstelle Stichsäge DCS335 hier mit Multi-Tool DCS356 (Technische Daten siehe Seite 18)

**PERFORM & PROTECT:
GIB DEM STAUB
KEINE CHANCE!**

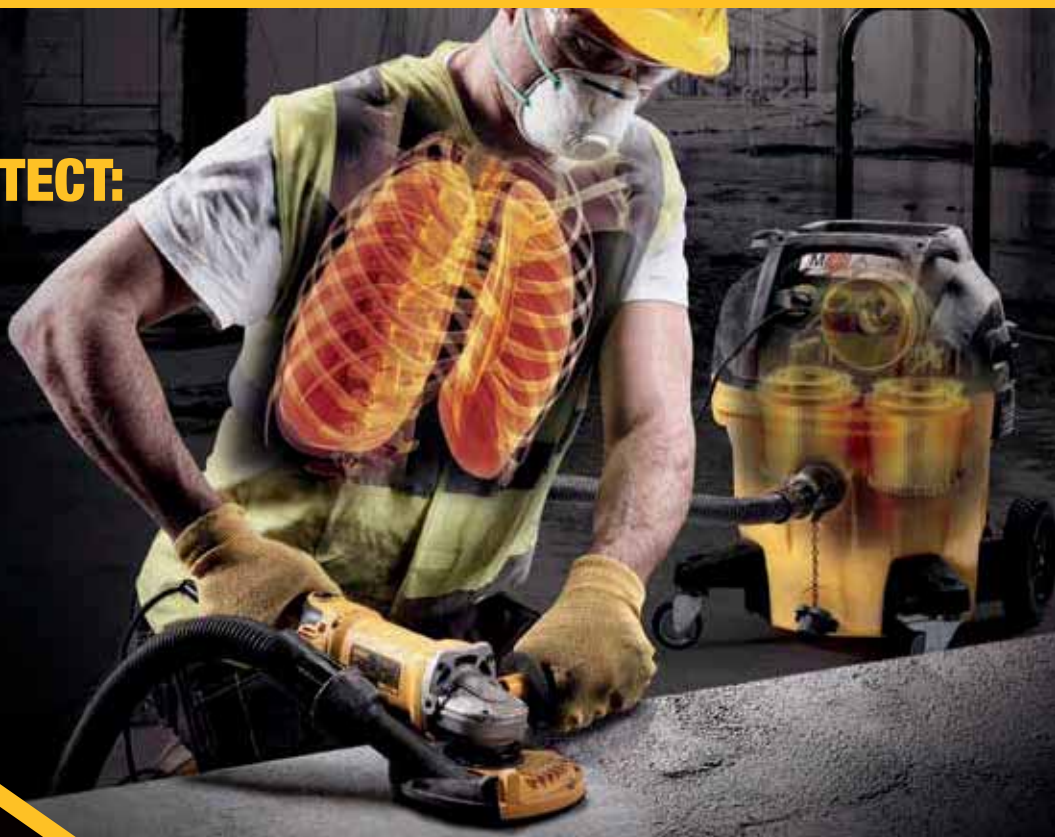

**PERFORM
PROTECT™**

**PERFORM
PROTECT™**

DWH050



DWH050-XJ

CHF 91.50*

DWH051-XJ

CHF 117.-*



STAUBABSAUGUNGEN

DWH050:

- Für Bohrarbeiten bis 52 mm
- Lieferumfang: 2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0-38 / 38-52 mm Ø)

DWH051 (ohne Abbildung):

- Für Meißelarbeiten mit allen SDS-max® Hämmern
- Lieferumfang: Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe

AKTIONSPREIS +

**PERFORM
PROTECT™**



DWV902MKIT-QS

CHF 749.-*



M-KLASSE ABSAUGSYSTEM

- Mit 5-tlg. Bodenreinigungs-Set (DWV9350) und 5 Fleece-Staubbeutel (DWV9402)
- Gleichbleibend hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Elektronische Saugkraftregulierung
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und Synchronüberwachung mit 15 Sek. Ausschaltverzögerung

TECHNISCHE DATEN

	DWV902M
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Luftdurchsatz	4.080 l/min
Behältervolumen	38 l
Anschlusswert	2.200 Watt
Gewicht	15,0 kg

Modell DMV902M Vibration — K-Wert — Anwendung Saugen Schalldruckpegel LPA 75,0 dB(A) Schallleistungspegel LWA 88,0 dB(A) K-Wert 3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

PERFORM & PROTECT: FÜR STAUBARMES ARBEITEN!

AKTIONSPREIS +

NEU

DCG405P3-QW
CHF 499.-*



PERFORM PROTECT

BL Motor

18 VOLT AKKU- WINKELSCHLEIFER (125 mm)

TECHNISCHE DATEN	DCG405P3
Akku-Technologie	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit Akku)	2,5 kg
Lieferumfang	3 x 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, T STAK™-Box II

NEU

DWE4997-QS
CHF 345.-*



PERFORM PROTECT

BL Motor

GERADSCHLEIFER (1.300 Watt)

Präzisionsspannzange
für optimalen Sitz
der Schleifwerkzeuge

TECHNISCHE DATEN	DWE4997
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200–25.000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff

NEU

DWE46225-XJ
CHF 102.^{50*}

DWE46229-XJ
CHF 182.-*



PERFORM PROTECT

125 mm bzw. 230 mm WINKELSCHLEIFER-SCHUTZ- HAUBE FÜR BETONARBEITEN

Mit Tauchschnitt-Funktion und
einfacher Einstellung der Schnitttiefe

TECHNISCHE DATEN	DWE46225	DWE46229
Für Scheiben-Ø	125 mm	230 mm
Max. Schnitttiefe	35 mm	60 mm
Absauganschluss	Drehbar	Drehbar
Führungsrollen	Ja	Ja
Gewicht	0,8 kg	1,0 kg



DWE496-QS
CHF 215.-*

230 mm WINKELSCHLEIFER (2.600 Watt)

TECHNISCHE DATEN	DWE496
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug



DWE4237-QS
CHF 315.-*

125 mm WINKELSCHLEIFER (1.400 Watt)

TECHNISCHE DATEN	DWE4237
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit Schutzhaube)	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, ohne Trennscheibe



DWE4157F-QS
CHF 205.-*

125 mm FLACHKOPF- WINKELSCHLEIFER (900 Watt)

TECHNISCHE DATEN	DWE4157F
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug

EXTREME® Metal Diamant-Trennscheiben

Artikel-Nr.	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Inhalt	UVP inkl. MwSt.
DT40252-QZ	125 mm	1,3 mm	22.23 mm	1 Stück	CHF 32.10
DT40255-QZ	230 mm	2,1 mm	22.23 mm	1 Stück	CHF 67.10

EXTREME



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DWE496	7,1 m/s ²	2,0 m/s ²	Schleifen	94,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4237	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4157	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCG405	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4997	17 m/s ²	2,1 m/s ²	Schleifen	79,0 dB(A)	90,0 dB(A)	3,0 dB(A)

12V XR

**KOMPATIBEL
MIT 10,8V**

12 VOLT AKKU-MASCHINEN

- Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse für materialgerechtes Arbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform, sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche



DCD701D2-QW

CHF 219.-*

DCD701N-XJ**

CHF 109.-*



DCD706D2-QW

CHF 249.-*

DCD706N-XJ**

CHF 139.-*



12 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Kompakter, kraftvoller Bohrschrauber
- Ideal für die Montage, z. B. Möbel- und Küchenmontage
- 10 mm Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarretierung
- Geringes Eckmaß für Montagearbeiten unter beengten Platzverhältnissen

12 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Kompakter, leistungsstarker Schlagbohrschrauber
- Ideal für eine Vielzahl von Montagearbeiten bei denen auch gelegentlich kleine Bohrungen in Mauerwerk anfallen
- Robustes 10 mm Vollmetall-Schnellspannfutter mit Spindelarretierung



DCB124-XJ

CHF 85.60*

NEU



DCS312D2-QW

CHF 289.-*

DCS312NT-XJ**

CHF 185.-*



12 VOLT XR AKKU / 3 Ah

- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung durch spezielle Sicherheitselektronik
- Großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte
- Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs

TECHNISCHE DATEN **DCB124**

Akku	12 Volt / 3 Ah
Passend für	Alle 12 und 10,8 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT in jeder Ah-Klasse
Gewicht	0,2 kg

12 VOLT AKKU KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektr. Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektr. Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos einsetzbar
- Optimal ausgeleuchteter Schnitt-Bereich durch leistungsstarke LED

TECHNISCHE DATEN **DCS312NT****

Akku-Technologie	12 Volt
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Hublänge / Länge	16 mm / 318 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	DCS312D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II, DCS312NT: T STAK™-Box II

12 VOLT SCHRAUBER

12V XR

DCF601D2-QW
CHF 195.-*



12 VOLT AKKU-SCHRAUBER (1/4")

- Leicht dosierbare Schalterelektronik und 15-stufiges Drehmomentmodul für präzises Schrauben
- Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel

DCF801D2-QW
CHF 279.-*



12 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

- Drehmomentstarker Schlagschrauber mit 163 Nm für eine Vielzahl von Schraubarbeiten
- Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel

DCF902D2-QW
CHF 269.-*

DCF902D2K-QW
CHF 299.-*



12 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (3/8")

- Optimal abgestimmtes 2-Stufen-Getriebe mit zusätzlicher 3. Kontrollstufe gegen Überdrehen des Gewindes
- Robuste 3/8"-Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring gewährleistet schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

TECHNISCHE DATEN	DCD701	DCD706	DCF601	DCF801	DCF902
Akku	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–1.100 min ⁻¹	0–950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹	0–1.000 / 2.850 / 2.850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	–	0–7.225 / 25.500 min ⁻¹	–	0–3.600 min ⁻¹	0–3.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h / w)	57,5 / 25,5 Nm (h / w)	8 Nm	163 Nm	168 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / – mm	20 / 10 / 10 mm	–	–	–
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	1,5–10 mm	–	–	–
Werkzeugaufnahme	1,5–10 mm	1,5–10 mm	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	3/8" Außenvierkant mit HOG-Ring
Gewicht (mit Akku)	1,1 kg	1,2 kg	0,9 kg	1,0 kg	1,0 kg
Lieferumfang	DCD701D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCD701N**: Metall-Gürtelclip	DCD706D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCD706N**: Metall-Gürtelclip	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCF902D2K zusätzlich mit: 9-flg. Satz schlagfester Steckschlüssel

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS312NT	1,9 m/s ²	3,0 m/s ²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD701D2 / DCD701N	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD706	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF601	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF801	6,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF902	7,8 m/s ²	1,8 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT



IHR BENUTZERDEFINIERTES SYSTEM +



29-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET

- 25 mm: 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H
- 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 7 x T20 / 5 x T25 / 1 x T30
- Magnet-Bitring

Weitere kleine und mittlere TOUGHCASE™-SETS im Sortiment verfügbar



Mittlere TOUGHCASE™

NEU

DT70753-QZ
CHF 42.-*

10-tlg. EXTREME® 2 SDS-plus® HAMMERBOHRER-SET

- 1 x 5 / 2 x 6 mm Ø x 110 mm
- 2 x 6 / 1 x 7 / 1 x 8 / 1 x 9 / 1 x 10 / 1 x 12 mm Ø x 160 mm



NEU

DT70758-QZ
CHF 52.75*

57-tlg. BIT UND HOLZBOHRER-SET

- CV Holzspiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø
- EXTREME® IMPACT® Holz-Fräsbohrer: 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1 x Magnet-Bithalter
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



NEU

DT70760-QZ
CHF 86.05*

68-tlg. BIT UND BOHRER-SET

- EXTREME® 2 HSS-G Metallbohrer: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm Ø
- EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 mm Ø
- EXTREME® 2 SDS-plus® Hammerbohrer: 6 mm Ø x 110 mm, 2 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm Ø x 160 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1 x Magnet-Bithalter
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



Große TOUGHCASE™

NEU

DT70763-QZ
CHF 42.-*

85-tlg. BIT UND BOHRER-SET

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph2 / 2 x T10 / 6 x T15 / 40 x T20 / 8 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70716-QZ
CHF 21.50*

T STAK™ CADDY

Aufbewahrungsmöglichkeit für 5 kleine TOUGHCASE™-Sets und 4 kleine TIC TAG Boxen



NEU

DT70559T-QZ
CHF 10.65*

EXTREME® T40 BITS

- 25 mm: 25 x T40 Bits



NEU

DT7522-QZ
CHF 15.-*

EXTREME® FLEXTORQ™ MAGNET-BITHALTER (92 mm)

- Quick Lock für einfaches und schnelles Bit-Wechseln
- Hülse aus Edelstahl
- Schlagfest für maximale Widerstandsfähigkeit

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



DT70702-QZ
CHF 26.40*



40-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET

- 25 mm: 1 x Ph1 / 2 x Ph2 / 2 x Ph3 / 6 x Pz2 / 3 x Pz3 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T25 / 2 x T30
- 50 mm: 1 x Ph1 / 2 x Ph2 / 4 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T15 / 1 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30
- 89 mm: 2 x Ph2 / Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70707-QZ
CHF 43.-*



26-tlg. HIGH PERFORMANCE BOHRER- UND SCHRAUBERBIT-SET

- 25 mm: 2 x Ph2 / 5 x Pz2 / 2 x Pz3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T25
- Metallbohrer HSS-G mit 1/4" Sechskant-Aufnahme: 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Steckschlüssel: 10 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse
- Kaffeebecher



DT70704-QZ
CHF 42.95*



47-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET INKL. SICHERHEITSBRILLE

- 25 mm: 1 x Ph1 / 1 x Ph2 / 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 4 x T10 / 4 x T15 / 8 x T20 / 8 x T25 / 3 x T30 / 3 x T40 / 1 x T10H / 1 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 2 x T30H
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant
- Magnet-Bithalter
- Sicherheitsbrille



DT90238-QZ
CHF 70.-*



6-tlg. HOLZBOHRER-SET

- Gewinde-Zentrierspitze für weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit
- Sechskant-Schaft – 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchdruchtsicheres Einspannen
- Inhalt: Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm



DT7969-QZ
CHF 19.40*

32-tlg. SCHRAUBERBIT-SET

- Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits
- 25 mm: Ph1 / 2 x Ph2 / Ph3 / Pz1 / 2 x Pz2 / Pz3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H
- Magnet-Bithalter / 1/4" Stecknuss-Adapter



DT70578T-QZ
CHF 21.40*



10-tlg. EXTREME® IMPACT® TORSION SET

- Bis zu 20° schwenkbarer Bithalter-Kopf ermöglicht das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen
- 25 mm: 2 x Ph2 / Pz2 / T10 / T15 / 2 x T20 / T25 / T30



DT4957-QZ
CHF 279.-*



29-tlg. HSS-Co METALLBOHRER-SET

- Einzigartige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm



DT70621-QZ
CHF 50.75*



EXTREME® IMPACT® FLEXIBLER 300 mm WINKELVORSATZ

- Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen
- Schlagfest, sicherer Sitz durch robusten 1/4" Sechskantschaft
- Mit Magnetring und seitlichem Handgriff



DT71517T-QZ
CHF 63.50*



90° WINKELVORSATZ INKL. 9 BITS

- Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen
- Schlagfest, sicherer Sitz durch robusten 1/4" Sechskantschaft
- Max Drehmoment 40 Nm
- Inkl. 25 mm: 2 x Ph2 / 3 x Pz2 / T10 / T15 / T20 / T25



DEWALT bietet elektronische Messgeräte auf höchstem technischen Niveau und ermöglicht Ihnen präzises und zuverlässiges Arbeiten. Das 10,8 Volt / 18 Volt Sortiment ist sowohl mit **roter** als auch **grüner** Laserdiode verfügbar.

NEU



DW0889CG-XJ

CHF **259.-***

IP
54

Aktions-Set inklusive Entfernungsmesser



KREUZLINIEN-LASER, GRÜN (DW088CG) UND LASER-DISTANZMESSER (DW099E) IN T STAK™ KOMPATIBLER BOX

KREUZLINIEN-LASER (DW088CG)

- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedienung
- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung (2 Strahlen)
- Kompatibel mit dem Detektor DE0892G für eine Reichweite bis zu 50 Meter
- 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige für einfache Handhabung
- Leicht positionierbare Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen

ENTFERNUNGSMESSER (DW099E)

- Reichweite 30 m
- Genauigkeit +/- 2 mm / 10 m
- Gummirtes Gehäuse für besonderen Komfort



DCE089D1G-QW

CHF **749.-***

IP
65

Nur für kurze Zeit: DCE089D1G bestellen und Stativ kostenfrei erhalten

MULTILINIEN-LASER, 3 x 360°, GRÜN (DCE089) UND ALUMINIUM-STATIV (DE0736)

MULTILINIEN-LASER, 3 x 360°, GRÜN (DCE089D1G)

- Neue Generation präziser und robuster Laser für den universellen Einsatz
- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE0892G – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65

STATIV (DE0736)

- Höhenverstellbar von 1,07 bis 1,73 Meter
- Aluminium Stativ 5/8" Aufnahme

COME TO THE GREEN SIDE – MIT 4 x BESSERER SICHTBARKEIT



Aktions-Set
inklusive Empfänger,
Stativ und Messlatte

DCK374D1RND-QW

CHF 1.295.-*

IP
54

DCK374D1R – SET AUS ROTATIONSLASER, ROT (DCE074D1R), EMPFÄNGER, STATIV UND ALUMINIUM-MESSLATTE

ROTATIONSLASER (DCE074D1R)

- Vollautomatisch und selbstnivellierender Rotationslaser
- Variable Rotationsgeschwindigkeit von 300 / 600 / 1.200 U/min
- Empfänger mit einem Arbeitsbereich von bis zu 457 Meter
- Elektronische Neigungsfunktion ermöglicht einen Neigungsbereich von +/- 10°
- Einfacher Vertikal-Lot (Lotaufwärts)

STATIV (DE0736)

- Aluminium Stativ 5/8" Aufnahme
- Höhenverstellbar von 1,07 bis 1,73 Meter

ALUMINIUM-MESSLATTE (DE0737)

- Leichte und robuste 2,40 Meter Aluminium-Messlatte
- Mit integrierter Wasserwaage
- Bewegliche Befestigungsklammer

TASCHEN-LASER-DISTANZMESSER

- Laser-Distanzmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung für schnelles Messen
- Digitales Display (Messeinheiten: Meter und Inch)
- Automatische Abschaltung nach 40 Sekunden
- Ergonomisches Gehäuse und gummierter Überzug für sicheren Halt
- Pocket-Größe 32 x 62 x 18 mm



DW030PL-XJ

CHF 42.20*

IP
40

TECHNISCHE DATEN	DW088CG	DCE089D1G	DCE074D1R	DW030PL
Laser-Typ	Kreuzlinien-Laser	Multiliniel-Laser	Rotationslaser	Laser-Distanzmesser
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2	510–530 nm Laserklasse 2	630–680 nm Laserklasse 2	635 nm Laserklasse 2
Schutzklasse	IP54	IP65	IP54	IP40
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m	+/- 3 mm / 10 m	+/- 3 mm / 30 m	+/- 6 mm / 9 m
Automatischer Nivellierungsbereich	+/- 4°	+/- 4°	+/- 5°	–
Anzahl der Strahlen	2	3	2	–
Strahlenrichtung	vertikal / horizontal	2 x vertikal, 1 x horizontal	vertikal / horizontal, 360°	–
Arbeitsbereich ø	bis 25 m (50 m mit Empfänger)	30 m (60 m mit Empfänger)	bis 45 m (bis 457 m mit Empfänger)	0,5 m bis 9 m
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6), Laufzeit über 30 Stunden	10,8V / 2 Ah Li-Ionen XR Akku	18V Akku / 2 Ah	Lithium-Akku (bis zu 5.000 Messungen)
Stativaufnahme	1/4"	1/4" und 5/8"	5/8"	–
Lieferumfang	Set: Kreuzlinienlaser DW088CG, Zieltafel, Lasersichtbrille, Wandhalterung, Entfernungsmesser (DW099E), T STAK™-kompatible Box	Multiliniel-Laser DCE089D1G, Stativ 5/8" DE0736, Wandhalterung, 10,8V / 2 Ah Akku, Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-kompatible Box	Set: Rotationslaser DCE074D1R, Empfänger mit Halterung, Wandhalterung, Akku 18V / 2 Ah, Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, Stativ DE0736, Laserdifferenzlatte DE0737, T STAK™ Box VI	Akku, USB-Ladekabel

DEWALT

3 JAHRE GARANTIE

FÜR AKKU- UND KABELGEFÜHRTE GERÄTE*



3 JAHRE GARANTIE

Bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf.
Es gelten die DEWALT Garantiebedingungen.
Details unter www.dewalt.ch/3

MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie Ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich „Meine Geräte“ hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum registriert werden!

*Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte finden Sie unter: www.dewalt.ch/3, www.2helpU.com



Der DEWALT „Fünf Sterne“-Service:
Mit 5 entscheidenden Vorteilen für Sie!



24 STUNDEN REPARATURZEIT

Ein perfekt organisierter Service-Partner sorgt dafür, dass Ihr DEWALT® Werkzeug bereits 24 Stunden nach Eingang die Servicewerkstatt wieder verlässt:

Rofo AG, Seeblick 1 · CH-3213 Kleinbödingen · Tel. 026 674 93 93 · Fax 026 674 93 94 · www.rofoag.ch

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel.: 0 44 / 7 55 60 70
Fax: 0 44 / 7 30 70 67

www.DEWALT.com

Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 31.08.2020. Lieferung, solange der Vorrat reicht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Ihr DEWALT Händler:

Sie wollen stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registrieren Sie sich einfach bei „MyDEWALT“ und wir werden Sie regelmäßig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen. www.DEWALT.com / **MYDEWALT**

MY DEWALT