





18 VOLT POWERSTACK AKKU

Der DEWALT POWERSTACK verfügt über Pouch-Zellen, damit du produktiver bist als jemals zuvor.



- → Höhere maximale Ausgangsleistung, somit grösserer Anwendungsbereich
- → Schnellere Anwendungsgeschwindigkeit für höhere Arbeitsleistung und mehr erledigte Arbeiten
- → Verbesserte Wärmeleistung: Pouch-Zellen bleiben im Einsatz kühler und leiten Wärme besser ab als Rundzellen. Sie erzeugen weniger Wärmewiderstand, was zu weniger Akku-Überhitzungsabschaltungen und dadurch zu weniger Ausfallzeiten und mehr Produktivität führt
- → Erhöhte Zykluslebensdauer, was zu besserer und länger anhaltender Leistung führt

Kompatibel mit dem **18 Volt XR System**





JAHRE GARANTIE

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFDATUM ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.CH/3

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

NEU

18 VOLT / 5 AH **POWERSTACK AKKU** 2er-Set

CHF 313.-*

18 VOLT / 1,7 AH **POWERSTACK AKKU** 2er-Set

CHF **209.**-*

18 VOLT / 1,7 AH **POWERSTACK AKKU** in G-Version

CHF 150.-*





TECHNISCHE DATEN	DCBP518H2	DCBP034E2 / DCBP034G
Akku-Spannung und -Kapa	ızität 18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 1,7 Ah
Akku-Technologie	Lithium-lonen (Li-lon)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Gewicht	0,7 kg	0,3 kg
Lieferumfang	2x POWERSTACK	E2-Version mit 2 x POWERSTACK
	Akku DCBP518-XJ	Akku DCBP034-XJ;
	(ohne Ladegerät)	G-Version mit 1 x POWERSTACK
		Akku DCBP034-XJ in G-Version
		(jeweils ohne Ladegerät)




Glasfaserverstärktes Gehäuse aus chemikalienund brennstoffresistentem Nylon

→ Problemloser Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z.B. in bestimmten Industrieund Automotive-Bereichen

Zusätzliche Gummierung des Gehäuses

→ Verhinderung von Oberflächenbeschädig

Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) * Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) *** Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

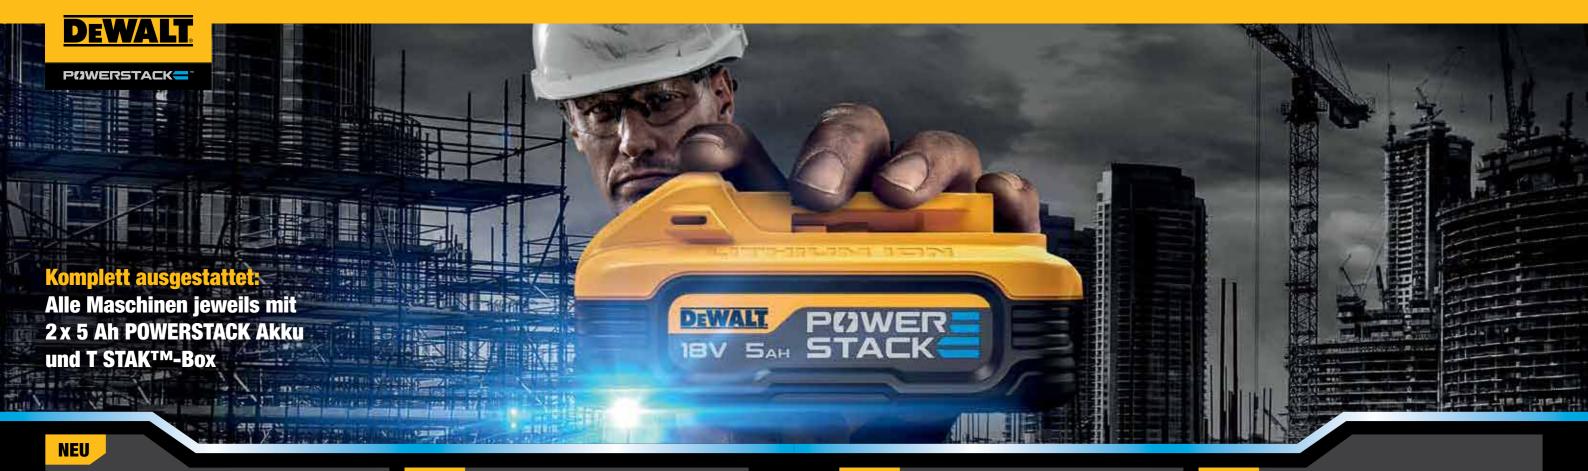

18 VOLT / 5 AH

AKKU-3-GANG-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

3-Gang-Vollmetallgetriebe

→ Produktivitätssteigerung

Verlängerter Zusatzhandgriff

→ Verbesserte Kontrolle des gesteigerten Drehmoments





TEORITOONE DATEN	DODOUGHEI
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	126 / 68 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Meta	all / Stein 65 / 15 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff,
	T STAK™-Box II

NEU

18 VOLT / 5 AH

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (24 mm)

Geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise

→ Ermüdungsarmes Arbeiten bei langen Einsätzen

Elektronische Kupplung

→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen





PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN		DCH273H2T
Leerlaufdrehzahl		1 – 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		0-4.600 min ⁻¹
Einzelschlagenergie (EPTA 0	5/2009)	2,1 Joule
Optimaler Durchmesserbere	ich Beton	6–12 mm
Max. Bohrleistung in Beton / Metall / Holz		24 / 13 / 26 mm
Lieferumfang	Syste gummiei	POWERSTACK Akku, m-Schnellladegerät, ter Zusatzhandgriff, lag, T STAK™-Box II

NEU

18 VOLT / 5 AH

AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Wiederanlaufschutz

→ Sichereres Arbeiten

Elektronische Kupplung

→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz

Erhöhte Lebensdauer

CHF 755.-*



PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCG409H2T
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Scheiben-Ø	125 mm
Lieferumfang	2x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II

NEU

18 VOLT / 5 AH

AKKU-HANDKREISSÄGE

Serienmässig mit 190 mm Sägeblatt

→ Sehr hohe Schnitttiefe

Integrierte LED und Blasvorrichtung

→ Uneingeschränkter Blick auf den Anriss

CHF **852.-***



TECHNISCHE DATEN	DCS573H2T
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Max. Neigungseinstellung	57°
Sägeblatt-Ø	190 x 30 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°/4	5° 67 / 51 mm
	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, ock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI

K-Wert 3,0 dB(A) 3,0 dB(A) Vibration 8,3 m/s² 2,8 m/s² K-Wert 1,5 m/s² 1,5 m/s² Schalldruckpegel LPA 83,0 dB(A) 89,0 dB(A) K-Wert 3,0 dB(A) 3,0 dB(A)



18 VOLT AKKU-KOMBOPACK

DCK2052H1E1T-QW CHF **999.**_*



ECHNISCHE DATEN	DCK2052H1E11		
ieferumfang	1x DCD999 Akku-3-Gang-		

1x DCD999 Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber, 1x DCF850 1/4" Akku-Schlagschrauber, 1x DCBP518 18 Volt / 5 Ah Akku, 1x DCBP034 18 Volt / 1,7 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box

TECHNISCHE DATEN	DCD999
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0-	-8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Steir	n 65 / 15 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
TECHNISCHE DATEN	DCF850
Leerlaufdrehzahl	0-1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Schlagzahl	0-400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	26 / 170 / 206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant

PASSENDES ZUBEHÖR – SIEHE SEITE 55

 Modell
 Vibration
 K-Wert
 Anwendung
 Schalldruckpegel LPA
 Schallleistungspegel
 K-Wert

 DCD999
 1,5 m/s²
 2,5 m/s²
 Bohren & Schrauben
 97,0 dB(A)
 108,0 dB(A)
 3,0 dB(A)

 DCF850
 1,7 m/s²
 18,5 m/s²
 Schrauben
 88,0 dB(A)
 99,0 dB(A)
 3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und





ZUGABEN SICHERN!

IN NUR 2 SCHRITTEN ZUR ZUGABE:

- Maschinen in der Basis-Version (NT- oder NK-Type) auswählen & kaufen
 Formular ausfüllen & Zugabe sichern

Tipp: Kombiniere deine Maschinen mit dem passenden Akku-Starter-Set.

DEINE ZUGABE(N)

Kaufe 3 NT- oder NK-Typen** und erhalte wahlweise eine Zugabe







18 Volt Akku-LED-Strahler (bis zu 1.000 Lumen)

DCB183D2-XJ 18 Volt / 2 Ah Akku System-Schnellladegerät (mit bis zu 8 A Ladestrom) für alle 54 XR FLEXVOLT und 18 Volt XR Akkus

KOSTENLOS:

DEINE ZUGABE(N)

Kaufe **5** NT- oder NK-Typen** und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS:**



DCBP034E2-XJ 18 Volt / 1,7 Ah **POWERSTACK Akku**



DCB184P2-XJ 18 Volt / 5 Ah Akku 2er-Set



18 Volt L-Klasse

NEU

18 VOLT / 2 AH AKKU 2er-Set

CHF 129.-*



18 VOLT / 5 AH AKKU 2er-Set

CHF 235.-*



TECHNISCHE DATEN	DCB183D2	DCB184P2
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm
Gewicht	0,4 kg	0,6 kg
Lieferumfang	2 x Akku DCB183-XJ (ohne Ladegerät)	2x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)

NEU

18 VOLT / 2 AH **STARTER-SET**

CHF **239.**-*





18 VOLT / 5 AH **STARTER-SETS**





JETZT MIT NEUEM LADEGERÄT – DCB1104



\mathbf{r}	M	ı	D	J	T^{A}	1	'n		10
7.4			•	_	_			_	

TECHNISCHE DATEN	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2x Akku DCB183-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCB184-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB1104-QW	3 x Akku DCB184-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCBP518-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB1104-QW



18 VOLT KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

USB-C-Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang
→ Doppelfunktion: Ladegerät für 18 V Akkus oder Powerbankfunktion
(in Kombination mit geladenem Akku)

TECHNISCHE DATEN	DCB094K
Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom für XR Akkus	5 A
Ladezeiten für 18 Volt XR A mit 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	kkus 18 / 24 / 36 / 48 / 60 Min.
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	E-marked USB-C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelhaken


18 VOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU bzw. Starter-set für alle anwendungen – um bares geld zu sparen!



NOCH MEHR LEISTUNG, NOCH MEHR LAUFZEIT MIT DEN NEUEN POWERSTACK AKKU-SETS (SIEHE SEITE 5)

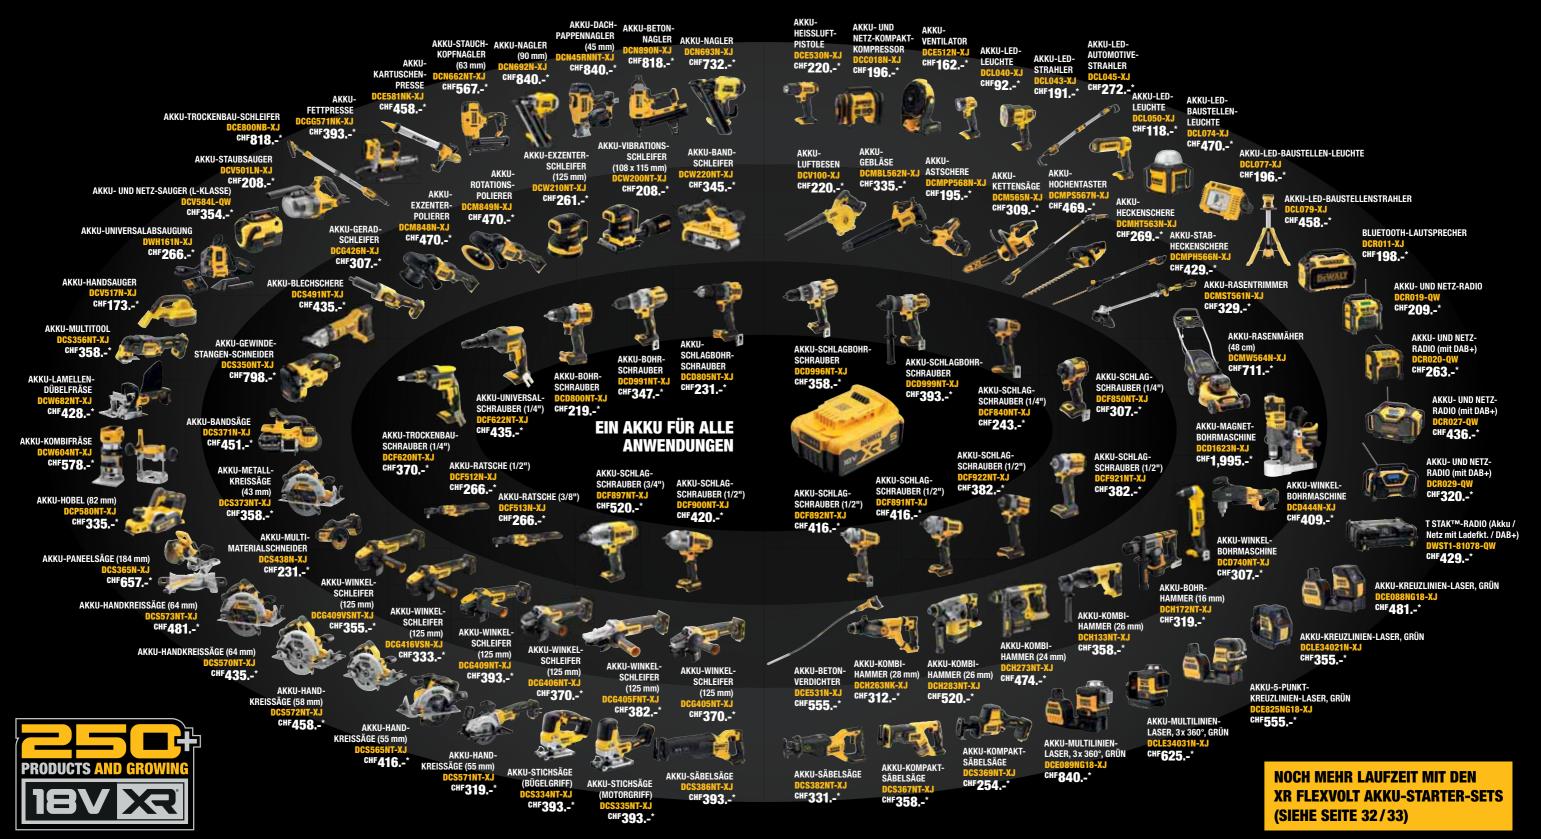

^{*}Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



AKKU-2-GANG-BOHRSCHRAUBER

- 2-Gang-Vollmetallgetriebe → Perfekte Kraftübertragung

Kompakte Bauweise (16,4 cm Gesamtlänge) → Bequeme, ergonomische Handhabung



TECHNISCHE DATEN	DCD800NT
Leerlaufdrehzahl	0-650 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 mm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	55 / 13 mm
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

K-Wert 1,5 m/s² 1,5 m/s² Vibration < 2,5 m/s² < 2,5 m/s² Anwendung Bohren in Metall Bohren in Metall

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

18 VOLT

AKKU-2-GANG-**SCHLAGBOHRSCHRAUBER**

2-Gang-Vollmetallgetriebe

→ Perfekte Kraftübertragung

Kompakte Bauweise (17,7 cm Gesamtlänge) → Bequeme, ergonomische Handhabung



TECHNISCHE DATEN	DCD805NT
Leerlaufdrehzahl	0-650 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-11.050 / 34.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 mm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stei	n 55 / 13 / 13 mm
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

Schalldruckpegel LPA 74,0 dB(A) 90,0 dB(A) K-Wert 5,0 dB(A) 5,0 dB(A)

**NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT

1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Drehmoment > 200 Nm

→ Eignung für sehr schwere Schraubarbeiten

Aluminium-Schlagwerkgehäuse → Verlängerte Lebensdauer der Maschine durch optimalen Wärmeaustausch

Magnetische 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und "drop-out"-Funktion
→ Schneller Bitwechsel

CHF 307.-*



TECHNISCHE DATEN	DCF850NT
Leerlaufdrehzahl	0-1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Schlagzahl	0-400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	26 / 170 / 206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

BLECHSCHERENAUFSATZ Kombinierbar → Mit allen gängigen Akku-Schlagschraubern und Akku-Schlagbohrschraubern mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme Für Gerade- und Kurvenschnitte

DT70620-QZ CHF 108.85*

ZUBEHÖR-TIPP:

SCHLAGFESTER

→ Bis zu 1.3 mm in Metall

360° drehbarer Kopf

→ Universell einsetzbar

Vibration < 2,5 m/s² 18,5 m/s² K-Wert 1,5 m/s² 1,7 m/s² Schalldruckpegel LPA 73,0 dB(A) 88,0 dB(A) K-Wert 3,0 dB(A) 3,0 dB(A)



DENN DEINE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein – es muss vor allem sicher sein!
Im Interesse Deiner Gesundheit hat DEWALT aus diesem Grund im Rahmen seiner **PERFORM & PROTECT** –
Aktivitäten in den letzten Jahren eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen entwickelt, die ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig einem Minimum an Vibrationen und Staubentwicklung gewährleisten.

BIS ZU 50% VIBRATIONSREDUZIERUNG

Wenn die Auszeichnung PERFORM & PROTECT für Vibration vergeben wird, wird damit eine wesentliche Reduzierung der Triaxial-Schwingungen garantiert, wodurch die Einsatzzeit verlängert, die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt wird.

SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

Wenn die Auszeichnung PERFORM & PROTECT für Staubschutz vergeben wird, wird damit garantiert, dass die Möglichkeit, Staub zu inhalieren sehr viel geringer ist und man eine saubere und sichere Arbeitsumgebung erwarten darf.

EINZIGARTIGE, INNOVATIVE DREHZAHLREGELUNGSMERKMALE

Wenn die Auszeichnung PERFORM & PROTECT für Kontrolle vergeben wird, wird damit garantiert, dass zusätzliche, innovative Produktmerkmale zur Drehmomentregelung in die Konstruktion des Werkzeuges eingeflossen sind.



WEITERE INFOS UNTER:

WWW.DEWALT.CH/PERFORMANDPROTECT



18 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (28 mm)

Elektromagnetisches Hammerwerk (bis 3,0 Joule Einzelschlagenergie) → Kraftvolles Bohren

Spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
→ Schont Maschine und Anwender

Aufnahme zur Montage für Staubabsaugung
→ Kompaktes und staubarmes Arbeiten

DCH263NK-XJ**
CHF 312.-*

TECHNISCHE DATEN		DCH263NK
Einzelschlagenergie (EPTA	05/2009)	3,0 Joule
Werkzeugaufnahme		SDS-plus®
Optimaler Ø-Bereich Beton		8–18 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall	/ Holz	28 / 13 / 30 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)		3,3 kg
Lieferumfang		erter Zusatzhandgriff, chlag, Transportkoffer





ZUBEHÖR-TIPP:

STAUBABSAUGUNG FÜR 18 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER

Integrierter Motor

→ Konstant hohe Saugleistung (ohne Einfluss auf Bohrleistung)

Grosser Auffangbehälter

→ Unterbrechungsarmes Arbeiten

Passend für	Max. Bohr-Ø	Max. Bohrlänge	Gewicht
DCH263	38 mm	180 mm	1,5 kg

Modell DCH263 Vibration

K-Wert

Anwendung Immerbohren in Beton Schalldruckpegel LPA

Schallleistungspege

K-Wert 3,0 dB(A)

17

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und v

NEU



18 VOLT

AKKU-MAGNETBOHRMASCHINE

Leistungsstarker Permanent-Magnet mit 2-stufiger Einstellung der Magnetkraft

→ Genaue Positionierung und sichere, unveränderbare Fixierung in allen Positionen

2-Gang-Getriebe mit jeweils 5 elektronischen Einstellstufen der Leerlaufdrehzahlen

→ Saubere und gratfreie Bohrungen

TECHNISCHE DATEN		DCD1623N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XF	R FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang	130 / 190 / 26	0 / 340 / 420 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang	250 / 370 / 50	0 / 660 / 810 min ⁻¹
Hublänge		120 mm
Max. Bohr-Ø mit Ringschneider /	Spiralbohrer	50 / 16 mm
Max. Bohrtiefe		50 mm
Max. Gewindebohren		M14
Max. magnetische Haltekraft		ca. 9.900 N
Schnellwechselaufnahme		19 mm Weldon
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah bzw. I	FLEXVOLT 6 Ah Akku)	15 / 15,4 kg
Lieferumfang	Anschlussschlauch Sicherheitske 16 mm Zah	für Schneidöl) mit 1, Zusatzhandgriff, 2tte, Späneschutz, nkranz-Bohrfutter it, Transportkoffer

NEU





18 VOLT

AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

Vollmetallgetriebe → Kraftübertragung ≤ 237 Nm Drehmoment

UTC - Anti-Rotations-Funktion

→ Keine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. beim Verkanten)

Metall-Getriebegehäuse

→ Robuste Handhabung im Baustellenalltag

TECHNISCHE DATEN	DCD444N
Leerlaufdrehzahl	0-1.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	37 / 237 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl	12,7 mm
Max. Bohr-Ø in Holz (Forstnerbohrer)	65 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	Zahnkranzschlüssel

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-We
DCD1623			Bohren	85,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A
DCD444N	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	5,0 dB(A
DCG409VSNT	6,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A
DCG416VSN	6,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A
DCG405P3	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** N- und NT-Typen jeweils ohne Akkus und Ladegerät







18 VOLT

AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Drehzahlregulierung
→ Möglichkeit der optimalen Drehzahlanpassung an die auszuführende Arbeit

WTC - Wireless Tool Control

→ Verbindung mit (WTC-fähigem) Staubsauger

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

TECHNISCHE DATEN	DC	G409VSNT / DCG416VSN
Leerlaufdrehzahl		3.000-9.000 min ⁻¹
Antriebsspindel		M14
Scheiben-Ø		125 mm
Gewicht (inkl. 18 Volt 2 Ah /	18 Volt 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Schutz	npfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, haube für Schleifarbeiten,
	DCG409VSNT zusä	itzlich mit T STAK™-Box II





18 VOLT / 5 AH

AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Wiederanlaufschutz

→ Sichereres Arbeiten

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz

→ Erhöhte Lebensdauer

DCG405P3
9.000 min ⁻¹
M14
125 mm
2,5 kg
3x 18 Volt / 5 Ah Akkus,
System-Schnellladegerät,
vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff,
Schnellspannmutter,
Schutzhaube für Schleifarbeiten,
T STAK™-Box II



18 VOLT AKKU-MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 mm)

Vorwärts- und Rückwärtslauf → Schneller Richtungswechsel

Stufenlose Schnitttiefeneinstellung von 0 bis 22 mm → Schnelle und präzise Anpassung der Schnitttiefe

Effiziente Staubabsaugung über Air-Lock

→ Sicheres und staubarmes Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	l	DCS438N
Leerlaufdrehzahl		20.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø		76 mm
Antriebsspindel		M10
Max. Schnitttiefe		22 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah	Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	1 x 76 mm Mul 1 x 76 m	Schutzhaube, Montagewerkzeug, Itimaterial-Diamanttrennscheibe, ım Fliesen-Diamanttrennscheibe, nscheibe für Metall und Edelstahl



MULTIMATERIAL-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe / -breite: 1,8 / 1,3 mm
- Geeignet für Trockenbauwände, Zementfaserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall



FLIESEN-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe / -breite: 6,5 / 1,0 mm
- Geeignet für Keramikfliesen, Marmorfliesen

Schalldruckpegel LPA 87,0 dB(A)




TRENNSCHEIBE 76 x 1,6 x 9,5 mm lnox & Metall (Typ 41, flach)

- 3er-Set, geeignet für Metall und Edelstahl

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

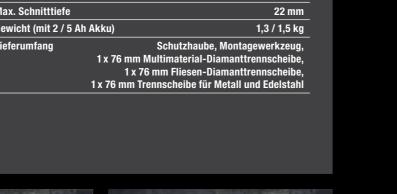



18 VOLT AKKU-BANDSCHLEIFER

Regulierbare Geschwindigkeit via Gasgebeschalter und Drehzahlvorwahl (5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen)
→ Materialspezifische Geschwindigkeitseinstellung

Lange Laufzeit (bis 12,5 Minuten mit 18 Volt XR 5 Ah Akku)

→ Produktivitätssteigerung

Effiziente Staubabsaugung (≤ 90%)

→ Sicheres und staubarmes Arbeiten

DCW220NT-XJ**	
CHF 345. -	

TECHNISCHE DATEN	DCW220NT
Leerlaufdrehzahl	198 – 320 min ⁻¹
Drehzahlvorwahl	5 Stufen
Bandgrösse	75 x 533 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,1 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, 1x 80er Schleifband, T STAK™-Box VI

DEWALT






SCHLEIFBÄNDER 75 x 533 mm (passend zum 18 Volt Akku-Bandschleifer DCW220)

Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung → Kräftiges Schleifen **Hochwertiges Aluminiumoxid Korund** → **Schneller und aggressiver Materialabtrag** Universelle Bandgrösse \rightarrow für viele gängige Bandschleifer nutzbar

Artikel Nr.		Körnung	Lieferumfang	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT3301-QZ		40	10 Stück / Packung	CHF 23.60
DT3302-QZ		60	10 Stück / Packung	CHF 22.50
DT3303-QZ		80	10 Stück / Packung	CHF 20.35
DT3304-QZ		100	10 Stück / Packung	CHF 20.35
DT3305-QZ	EXTREME	150	10 Stück / Packung	CHF 20.35
DT3307-QZ	EXTREME	220	10 Stück / Packung	CHF 20.35

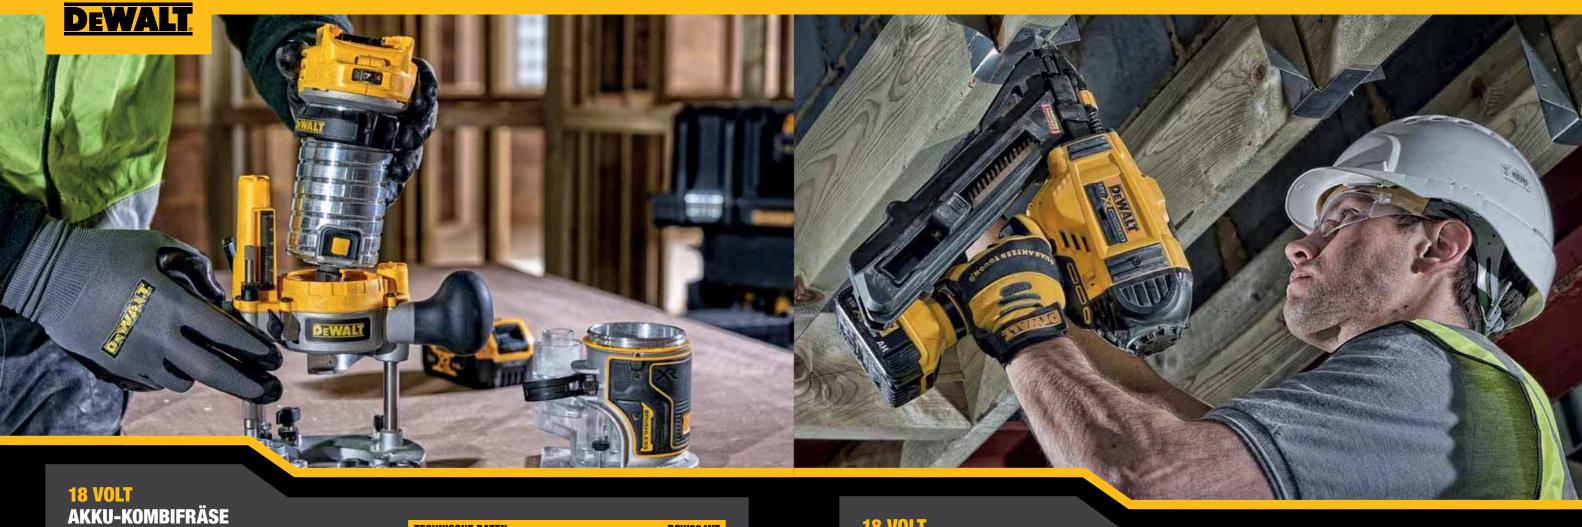

Wahlweise als vollwertige Oberfräse oder Kantenfräse einsetzbar → 2 Geräte in einem für viele unterschiedliche Anwendungen

Passgenaue Aufnahme sowie einfache und schnelle Fixierung des separaten Motorblocks

→ Schneller Wechsel zwischen Oberfräs- oder Kantenfräsfunktion

Elektronische Drehzahlregulierung sowie Drehzahl-Konstanthaltung → Für materialspezifische Arbeiten und ein einwandfreies Fräsbild

TECHNISCHE DATEN		DCW604NT
Leerlaufdrehzahl		16.000-25.500 min ⁻¹
Max. Fräs-Ø		36 mm
Fräskorbhub		55 mm
Werkzeugaufnahme		6-8 mm
Gewicht mit Fräskorb (2 / 5	Ah Akku)	3,3 /3,5 kg
Lieferumfang	fü 8 mm-Spannzang Zentrier	chlag, 2x Absaugadapter ir Ober- und Kantenfräse, e, 17 mm-Führungshülse, hilfe für Führungshülsen, erkzeug, T STAK™-Box VI

CHF **578.**-*

INKL. 2 ABSAUGVORRICHTUNGEN FÜR OBER- UND KANTENFRÄSE



ZUBEHÖR-TIPP:

22-TEILIGES HM-FRÄSER-SET

Inkl. Aufbewahrungsbox mit perfekter Passform für die Schublade der T STAK™-Box DWST1-70706. Die 2. Schublade der T STAK™-Box bietet zudem ausreichend Stauraum für die diversen Zubehör-Teile der Kombifräse.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCW604	7,0 m/s ²	2,4 m/s ²	Fräsen	78,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT AKKU-ANKERNAGLER

Spezielle Zentrierspitze

→ Sehr genaue Nagelpositionierung zur schnellen, punktgenauen Befestigung von Metallverbindern

Verarbeitet Nagellängen von 40–60 mm → Geeignet für unterschiedliche Materialstärken

Einschlagenergie in zwei Stufen wählbar

→ Material- und Nagelspezifische Einstellung



ECHNISCHE DATEN	DCN693N
lageltyp	Ankernägel
lagellänge	40-60 mm
lagel-Ø	3,4–4,0 mm
Magazinwinkel	33°
iewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,0 / 4,2 kg
ieferumfang	Drehbarer Gürtel-/Leiterhaken

Befestigung von 100 Balkenschuhen mit jeweils 12 Nägeln: ca. 30 Minuten mit dem Ankernagler DCN693,

ca. 200 Minuten per Hand

PAPIERGEBUNDENE ANKERNÄGEL FÜR AKKU-ANKERNAGLER DCN693N

Artikel Nr.	Beschreibung	Тур	Nutzungsklasse	Ø	Länge	Inhalt	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DNM40R40GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,0 mm	40 mm	2.000	CHF 221.00
DNM40R50GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,0 mm	50 mm	2.000	CHF 200.50
DNM40R60GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,0 mm	60 mm	2.000	CHF 168.50





18 VOLT

AKKU-BETONNAGLER

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie

→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiss und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar

→ Material- und nagelspezifische Einstellung

CHF **818.-***

TECHNISCHE DATEN	DCN890N
Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13-57 mm
Nagel-Ø	2,6-3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang nicht	Trockenbau-Kontaktspitze -magnetische Kontaktspitze für "Stick-E" Befestigungslösungen mit Plastikclip Gürtelhaken

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR UND NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DCN8901-XJ	Ersatz-Nageltreiber (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	CHF 129.00
DCN8902-XJ	Magnetische Kontaktspitze (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	CHF 69.90
DCN8903-XJ	Nicht-magnetische Kontaktspitze (für "Stick-E" Befestigungslösungen mit Plastikclip)	CHF 39.75
DCN8904-XJ	Trockenbau-Kontaktspitze	CHF 39.75
DCN8905-XJ	Verlängerungsstange (Ideal für Deckenarbeiten / 3-teilig zerlegbar / Arbeitslänge: 2,10 m)	CHF 268.20

Verzinkte Nägel für Beton und Gipskarton. Geeignet für den Innen- und Aussenbereich. Kolliert auf

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Aussenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück. DCN890313 à 10 Stück.



Artikel Nr.	Länge	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und	vRG.
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF (8.95
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 7	71.65
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 7	74.35
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 7	77.55
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 8	30.25
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 8	32.95
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 4	14.20
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 4	15.25
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 4	16.35

DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1.000 Nägel	CHF	80.25
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF	82.95
XH-NÄGEL MIT E	TA-ZULASSU	NG:			
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF	85.65
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF	88.30
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF	91.55
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF	94.25
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF	47.95
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF	49.55
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF	50.65

NEU **BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN**

Kabelhalterung mit Stick-E Plastikclip.

Befestigungslösungen aus Stahl mit Stick-E Plastikclip.







Führungsbogen für Kabel mit Stick-E Plastikclip.



Clip für Leitungen und Rohre mit Stick-E Plastikclip.






Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DDF6750000	Lattungsscheibe	25 mm	200 Stück	CHF 71.75
DDF6750050	Isolierscheibe	36 mm	100 Stück	CHF 48.65

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DDF6720050	Kabelhalterung	25 mm	200 Stück	CHF 37.60

DDF6755000	Führungsbogen	50 Stück	CHF 43.00
Artikei Nr.	Beschreibung	innait Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DDF6710016	Metallclip	16 mm	100 Stück	CHF 43.00
DDF6710020	Metallclip	20 mm	100 Stück	CHF 43.00
DDF4400020	Plastikclip	20 mm	100 Stück	CHF 43.00
DDF4400025	Plastikclip	25 mm	100 Stück	CHF 43.00



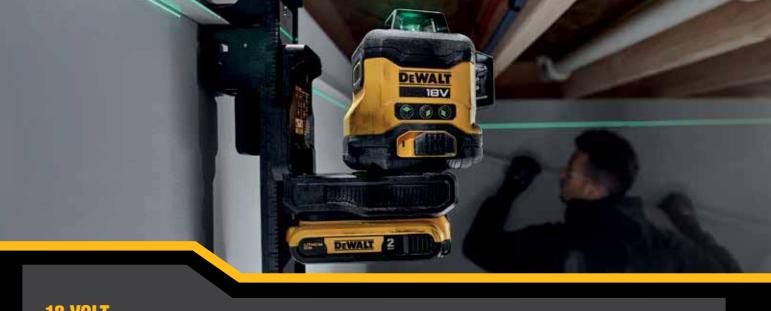

18 VOLT

3 x 360° AKKU-MULTILINIEN-LASER, GRÜN

3 x 360° selbstnivellierende Linien

→ Für eine Vielzahl an Anwendungen nutzbar

Grüne Laserstrahldiode

→ Bessere Strahlsichtbarkeit auch bei hellem Licht

→ Schutz interner Komponenten



TECHNISCHE DATEN	DCLE34031N / DCLE34031D1
Akku	18 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Laserdiode	Grün, Klasse 2, 510–530 nm
Linien	3 x 360° (1 x horizontal / 2 x vertikal)
Arbeitsbereich (mit Detekt	or) 40 m (100 m)
Genauigkeit	+/- 3mm @10 m
Autom. Nivellierungsbereid	ch +/- 4°
Stativaufnahme	1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert)
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	3,2 kg
•	ndhalterung, Zieltafel und Transportkoffer; -Version zusätzlich mit: 18 Volt / 2 Ah Akku und System-Schnellladegerät

Kompakte Grösse: 44% kleiner als Vorgängerversion

18 VOLT KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

Grüne Laserstrahldiode → Bessere Strahlsichtbarkeit auch bei hellem Licht

Drehbare Magnethalterung

→ Sichere und einfach Befestigung

→ Schutz interner Komponenten





TECHNISCHE DATEN	DCLE34021N / DCLE34021D1
Laserdiode	510-530 mm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Arbeitsbereich (mit Detekto	r) 55 m (100 m)
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stativaufnahme	1/4" & 5/8" (in der Halterung integriert)
Pulsmodus	permanent
Schutzklasse	IP54
Falltest	1m
Laufzeit	bis zu 16 Stunden
	DCLE34021N-XJ ohne Akku und Zubehör; GLE34021D1-QW mit 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Zieltafel, Wandhalterung, Transportkoffer

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DW088CG & LASER-DISTANZMESSER DWHT77100

Besteht aus: DW088CG und DWHT77100



ECHNISCHE DATEN	DW088CG
aserdiode	510–530 mm Laserklasse 2
livelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Arbeitsbereich (mit Detektor)	30 m (100 m)
ınzahl der Strahlen	2
trahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
tativaufnahme	1/4"
ieferumfang	3x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer (T STAK™ kompatibel)

TECHNISCHE DATEN	DWHT77100
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 3 mm / 10 m
Messeinheiten	m/in/ft
Reichweite	0,2-30 m
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x 1,5 Volt Batterien (AAA)



OUTDOOR ÜBERSICHT

ÜBERSICHT ALLER OUTDOOR AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU bzw. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!





XR OUTDOOR MASCHINEN

EINSETZBAR (SIEHE SEITE 12/13)



*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

lacksquare



18 VOLT

AKKU-RASENTRIMMER

- 2 Geschwindigkeitsstufen
- → Anwendungsspezifische Geschwindigkeitseinstellung
- "Bump-Feed"-Fadenkopf
- ⇒ Effiziente, einfache Nachstellung der Fadenlänge (durch Auftippen des Fadenkopfs)

→ Platzsparende Aufbewahrung und einfacher Transport



TECHNISCHE DATEN	DCMST561N
Leerlaufhubzahl	4.600 / 6.000 min ⁻¹
Schnittkreis	36 mm
Faden-Ø	2 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah 18 V Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Fadenspule

18 VOLT

AKKU-HOCHENTASTER

Anschlagkralle

→ Sicherer Ansatz beim Sägen

Leichte und ausbalancierte Aluminium-Konstruktion

- → Bequeme Handhabung (auch bei längeren Einsätzen)
- ≤ 3 Meter mit Verlängerung
- → Vereinfachung der Pflege von Baumkronen





TEAUNIAGUE DATE		DOLLDOS
TECHNISCHE DATE	N.	DCMPS567N
Kettengeschwindigl	ceit	6,65 m/s
Öltank		115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 A	h 18 V Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang		20 cm Schwert mit Sägekette,
	Verlängerung	(1 m / steckbar), Schultergurt

18 VOLT

AKKU-ASTSCHERE

Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung

→ Einfache Reinigung

Sicherheitseinschaltsperre und leicht auszulösender 2. Schalter

→ Sichere und bequeme Handhabung (auch bei längeren Einsätzen)

LED-Leuchte

→ Präzise Schnitte (auch bei schlechten Lichtverhältnissen)



TECHNISCHE DATEN	DCMPP568N
Max. Schnittstärke	38 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah 18 V Akku)	1,7 / 1,9 kg

K-Wert 1,5 m/s² 1,5 m/s² K-Wert 2,2 dB(A) 1,7 dB(A) *Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT

HECKENSCHERE (55 cm)

Lasergeschliffenes Schwert

2-Hand-Schaltung und elektronischer Messerschnellstopp (< 1 Sekunde)

→ Mehr Sicherheit

Bügelhandgriff mit grossflächiger Gummierung → Bequeme Handhabung



TECHNISCHE DATEN	DCMHT563N
Leerlaufhubzahl	0-1.400 min ⁻¹
Max. Schnittkapazität	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah 18 V Akku)	3,9 / 4,1 kg
Lieferumfang	Messerköcher

DCMPS567	1,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Äste schneiden	82,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT563	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hecke schneiden	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)



*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS



54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS



54 VOLT / 216 WH STARTER-SET



TECHNISCHE DATEN	DCB118X2	DCB118X2T	DCB118X3	DCB132X2	DCB118Y2T
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 216 Wh
Lieferumfang	2x Akku DCB547-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB118-QW	2x Akku DCB547-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3x Akku DCB547-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB118-QW	2x Akku DCB547-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB132-QW	2x Akku DCB548-XJ, 1x System- Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II

DEWALT

"ICH BRAUCHE WERKZEUGE AUF DIE ICH MICH VERLASSEN KANN."

JAMES REID SCHIFFSBAUER

MIT DEWALT.

HARTE BEDINGUNGEN ERFORDERN **ZUVERLÄSSIGES WERKZEUG, DESHALB ENTSCHEIDET SICH JAMES FÜR DEWALT**

NOCH STÄRKER. NOCH HÄRTER. NOCH ZUVERLÄSSIGER.

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

PRÄMIE SICHERN! GÜLTIG BIS 31.08.2023

1 PRÄMIENSTUFE Kaufe 2 x XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



18 Volt Akku- und Netz-

Kompakt-Kompressor

DCC018N-XJ

DCD800NT-XJ 18 Volt Akku-



Bohrschrauber



IBV XR

DCL077-XJ 18 Volt Akku-LED-Baustellenleuchte

2. PRÄMIENSTUFE

Kaufe 3 x XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie KOSTENLOS:



DCS386NT-XJ 18 Volt Akku-Säbelsäge



DCD999NT-XJ 18 Volt Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber



18V XR

DCG409NT-XJ 18 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)

3. PRÄMIENSTUFE

Kaufe 4x XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie KOSTENLOS:



DCS579NT-XJ 54 Volt Akku-Handkreissäge (61 mm)



DCG418NT-XJ 54 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)



54V XR**以**联

DWST1-81078-QW Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion

*In einem Auftrag. Einzel-Akkus und FLEXVOLT ADVANTAGE Produkte ausgeschlossen. Alle Prämien werden in Basisversion (ohne Akkus und Ladeg

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU bzw. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!



XR FLEXVOLT AKKUS
UND STARTER-SETS
(SIEHE SEITE 32/33)

18 VOLT XR MASCHINEN EINSETZ-

BAR (SIEHE SEITE 12/13)



*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

36 37

CHF567.-*



54 VOLT

AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm)

54 Volt Akkuaufnahme

→ Maximale Akku-Power

180 mm Trennscheiben → Grosse Schnitttiefe

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen





TECHNISCHE DATEN	DCG440N
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akk	u) 3,6 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCG440	4,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen
DCD999	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall
DCG418	6,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

3,0 dB(A) 3,0 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

54 VOLT / 108 WH

AKKU-KOMBOPACK

- 1x DCD999: 3-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 1x DCG418: 125 mm Akku-Winkelschleifer
- 2x DCB546-XJ: 54 Volt / 108 Wh FLEXVOLT Akku
- 1x DCB116-QW: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box und T STAK™-Box II



NEU

54 VOLT

AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

230 mm Trennscheibe

→ Schnitttiefe ≤ 83 mm

WTC – Wireless Tool Control

→ Kabellose Verbindung mit (WTC-fähigem) Staubsauger

→ Scheibenstopp in Sekundenschnelle

CHF **745.**-*



TECHNISCHE DATEN	DCS691N
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht	5,2 kg



ELITE ALL PURPOSE UND ASPHALT DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Ausführliche Informationen siehe Seite 46

K-Wert 1,5 m/s² 1,5 m/s²

54 VOLT

AKKU-PANEELSÄGE (305 mm)

Sehr hohe Schnittkapazität

→ Schnitt aller gängigen Masse (z.B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (mit 10 mm Beilage) sowie 310 x 90 mm bei 90°/90°)

Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige

→ Millimetergenaue Schnittlinie

Fixrasten und Schnitttiefenbegrenzung

→ Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels und Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten





TECHNISCHE DATE	N	DCS781N / DCS781X2
Leerlaufdrehzahl		3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellun	g	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung]	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45°		310 x 90 mm 219 x 54 mm
Sägeblattmasse		305 x 30 mm
Lieferumfang XR Extreme		Runtime 60 WZ / FZ Sägeblatt; DCS781X2-QW zusätzlich mit: 2 x 54 Volt / 162 Wh Akku und System-Schnellladegerät

K-Wert 3,0 dB(A) 2,5 dB(A)

12 VOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER 12 VOLT GERÄTE

12 VOLT XR AKKUS IN UNTERSCHIEDLICHEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND LEISTUNGSKLASSEN SIEHE DEWALT KATALOG, KAPITEL AKKUS



AKKU-GERÄTE UND XR AKKUS IN DER 10,8 UND 12 VOLT-KLASSE SIND UNTEREINANDER BELIEBIG KOMPATIBEL



^{*}Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Geräte voll ausgestattet oder als Basisversion ohne Akkus und Ladegeräte
*** Alle Laser auch als Version mit roter Diode erhältlich

40 | 41



ELITE SERIES

SDS-HAMMERBOHRER



/IER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

Bis 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden und widerstands-geschweissten Vollhartmetallköpfen. **Über 16 mm:** Mit oferhartgelöteten Köpfen und Vollhartmetallspitzen.



NNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe industrieführender Verfahren bruchsicher miteinander



KERNVERSTÄRKUNG

Tough Core – für eine optimale Schlagenergie-übertragung und Bruchstabilität.



OLLHARTMETALLKOPF

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.



MERFACH-WENDELUNG

Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung



RON BLAST TECHNOLOGYTM

Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht.

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



SDS-HAMMERBOHRER

NEU

ELITE SDS-plus®

Artikel-Nr.	Durch- messer	Gesamt- länge	Arbeits- länge	UVP inkl. MwSt und vRG
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	CHF 11.30
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	CHF 13.50
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	CHF 12.20
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	CHF 21.20
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	CHF 23.60
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	CHF 28.20
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	CHF 33.40
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	CHF 14.70
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	CHF 22.50
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	CHF 17.80
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	CHF 26.30
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	CHF 24.30
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	CHF 31.90
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	CHF 32.00
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	CHF 38.50
Inhalt: 1 Stück				

ELITE SDS-max®

Artikel-Nr.	Durch- messer	Gesamt- länge	Arbeits- länge	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	CHF 139.90
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	CHF 165.10
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	CHF 140.80
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	CHF 169.00
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	CHF 142.20
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	CHF 171.60
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	CHF 147.30
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	CHF 177.90
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	CHF 158.70
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	CHF 187.00
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	CHF 192.00
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	CHF 211.30
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	CHF 198.50
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	CHF 235.60
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	CHF 320.00
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	CHF 313.70
Inhalt: 1 Stück				

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z.B. FÜR:

18 VOLT / 5 Ah

SDS-plus® AKKU-**KOMBIHAMMER** (24 mm)

54 VOLT

SDS-max® AKKU-**KOMBIHAMMER** (45 mm)

DCH614N-XJ** CHF 881.-*

18 VOLT SDS-plus® AKKU-**KOMBIHAMMER** (28 mm)

CHF 309.-*



Produktdetails und technische Daten siehe DEWALT Katalog Kapitel 54 Volt Geräte









Entdecke das gesamte ELITE Sortiment





ELITE SERIES KREISSÄGEBLÄTTER

Die ELITE Kreissägeblätter sind eine besonders gute Wahl für Akku-Handkreissägen. Sie zeichnen sich durch Langlebigkeit als auch Widerstandsfähigkeit aus und es können mehr Schnitte pro Akku-Ladung durchgeführt werden. Zudem gewährleistet das saubere, ausrissfreie Schnittbild ein präzises Arbeiten in jeder Situation.







Ultra-scharfe Hartmetall-Zähne

→ Nahezu ausrissfreie Schnitte

→ Hält bis zu 29 Nagel-Treffer aus

Premium C3 Hartmetall

→ Kann bis zu 3 x nachgeschliffen werden

→ Schneidet bis zu 633 Meter in eine 38 mm Spanplatte bis es nachgeschliffen werden muss



Optimierte Zahngeometrie

→ Schnelle und präzise Schnitte

Spezielles, dünnes Stammblattdesign

→ Glatte Schnitte mit reduziertem Kraftaufwand

Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien → Ruhiger Lauf und

verbesserte Schnittergebnisse







Anti-Kickback Design

→ Leitet harte Schläge auf die Zähne effektiv in den Blattkörper ab

Geeignet für:





NEU

ELITE SERIES

KREISSÄGEBLÄTTER

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø / Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT10624-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✓			CHF 80.70
DT10640-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		✓		CHF 86.10
DT10397-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 2 x 24,40	WZ	18°	V	V		CHF 106.60
DT10302-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✓			CHF 59.80
DT10303-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		✓		CHF 76.90
DT1670-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	60	WZ	7°			✓	CHF 89.30
DT10304-QZ	190 x 30 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	V			CHF 85.70
DT10399-QZ	190 x 30 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 3 x 24	WZ	18°	V			CHF 98.60

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

18 VOLT

AKKU-HANDKREISSÄGE (165 x 20 mm)

> DCS565NT-XJ*** CHF 416.-*



18 VOLT

AKKU-HANDKREISSÄGE (184 x 16 mm)

DCS572NT-XJ** CHF 458.-*

siehe DEWALT Katalog

Kapitel 18 Volt Geräte



18 VOLT / 5 Ah

AKKU-HANDKREISSÄGE (190 x 30 mm)

DCS573H2T-QW










siehe DEWALT Katalog, Kapitel 18 Volt Geräte

Entdecke weitere Kreissägeblätter



*** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

^{*}Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.
**Im Vergleich zu Kreissägeblättern der DEWALT Construction-Serie beim Schneiden von beidseitig beschichteten Spanplatten (20 x 1220 mm)

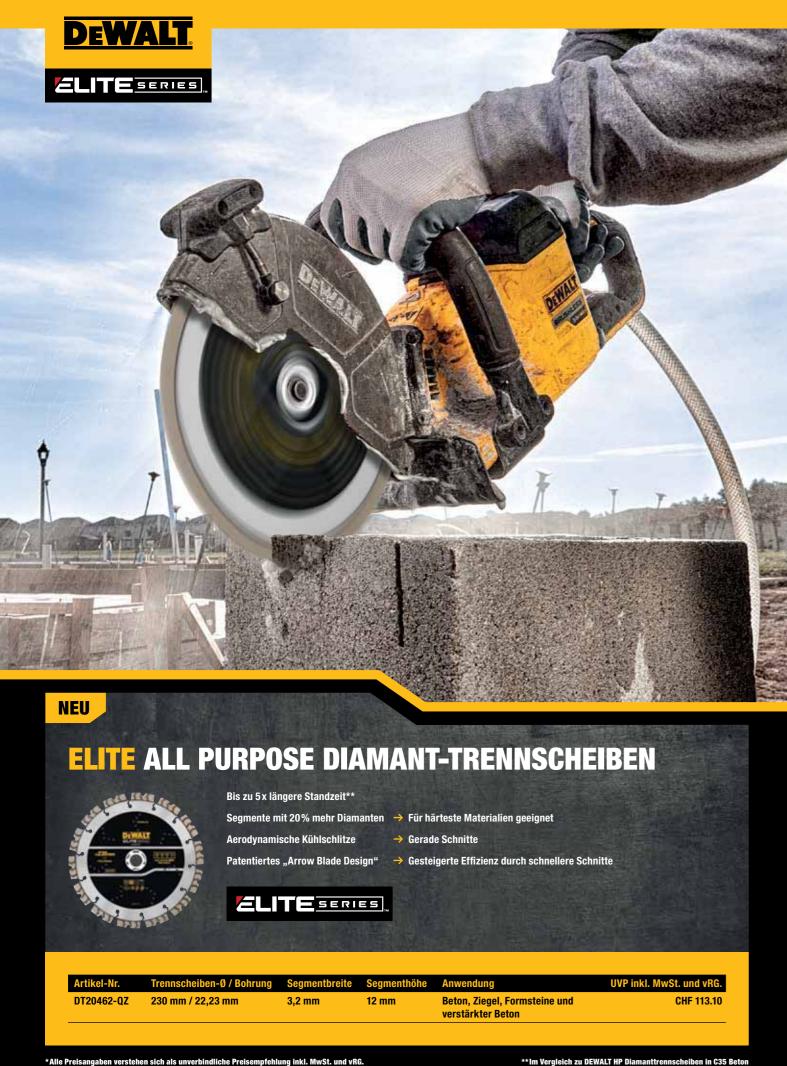

**Im Vergleich zu DEWALT HP Diamanttrennscheiben in C35 Beton



ELITE ASPHALT DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



Ideal zum Schneiden von Asphalt und grünem Beton

→ Gerade Schnitte Starker Stahlkern

U-förmige Öffnungen

→ Gesteigerte Produktivität durch Abtransport von geschnittenem Material

ELITE SERIES

Artikel-Nr.	Trennscheiben-Ø / Bohrung	Segmentbreite	Segmenthöhe	Anwendung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20466-QZ	230 mm / 22,23 mm	3,2 mm	12 mm	Verstärkter Beton, grüner Beton und Asphalt	CHF 108.60

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z.B. FÜR:

54 VOLT AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)



54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm)



Produktdetails und technische Daten siehe Seite 39

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 38



OF WIRELESS

Entdecke das gesamte ELITE Sortiment und weitere Diamant-Trennscheiben







ORDNUNG MIT SYSTEM -ALLES AN EINEM ORT

Das modulare TOUGHCASE™ System flexible Aufbewahrungslösung

ENTDECKE DIE GANZE WELT DER DEWALT AUFBEWAHRUNG

Eine Vielzahl an Sets mit unterschiedlichem Inhalt verfügbar. Siehe DEWALT Katalog, Kapitel Ordnung mit System.



Die Boxen können mittels **Steck-Verriegelungssystem** aufeinandergestapelt werden

UVP CHF 25.50*

Für den Transport von 4 Schüttboxen und 5 kleinen TOUGHCASES™ **T STAKTM** SYSTEM kompatibel



NEU



85-tiq. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- · Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40 x T20 / 8 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



57-tig. SCHRAUBERBIT-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- CV Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø
- EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer:
- 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm - 25 mm: 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Ph3 / 1x Pz1 / 3x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T15 / 22 x T20 / 4x T25 /
- 50 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T20
- 1x Magnet-Bithalter
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



68-tig. BIT- UND BOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASETM)

- EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: 1,5 / 2 /
- 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4.5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm Ø - EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2x 6 / 7 /
- 2 x 8 mm Ø
- EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer:
- 6 mm Ø x 110 mm, 2x 6 / 1x 8 / 1x 10 mm Ø x 160 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 3x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Ph3 / 1x T15 / 22x T20 / 4x T25 / 1x T30 / 1x T40
- 50 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T20
- 1x Magnet-Bithalter 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse





Integrierter Hebel

→ Multifunktionaler Einsatz Verstärkte Spitze

→ Präzises Schneiden Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material

→ Ermüdungsarmes Arbeiten



SPEED SQUARE-ANSCHLAGWINKEL (30 cm)

Anrisslinienkerben

→ Schnelle, exakte Längsschnitte

90° Winkelskala mit 1-Grad-Teilung → Schnelle und exakte

Winkelmessung/-anriss Aluminiumdruckguss-Rahmen mit beidseitigem Anschlag und Markierungen

→ Längere Haltbarkeit

Auch erhältlich in 18 cm (DWHT25227-0)



DWHT25228-0

CHF 49.65*



Kopf und Stil aus einem Stück gefertigt

→ Verlängerte Haltbarkeit und Lebensdauer

Extra langes Griffstück → Grosse Hebelwirkung



CHF 31.45*

40-tig. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 2x Ph3 / 6x Pz2 /
- 3x Pz3 / 1x T10 / 2x T15 / 2x T25 / 2x T30 - 50 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 4x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T15 / 1x T20 / 2x T25 / 2x T30
- 89 mm: 2x Ph2
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse



29-tig. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x T10 / 1x T15 / 1x T20 / 1x T25 /
- 1x T30 / 1x T20H / 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 2x T10 / 3x T15 / 7x T20 / 5x T25 / 1x T30
- Magnet-Bitring



10-tig. HSS-G METALLBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Schlagfeste Bohrer mit Sechskantaufnahme Inhalt: 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2x 5 / 2x 6 / 8 / 10 mm Ø

HAMMERTACKER KARBONFASER

"Anti-Jam-Mechanismus"

→ Verstopfungsfreies Einbringen der Klammern und weniger Ausfallzeiten

Integriertes Klammerfach → Einfaches und schnelles Nachladen

Gummierter, vibrationsdämpfender Handgriff

→ Sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten



→ Exakte Innen- und Aussenmessungen



BANDMASS TOUGH TAPE (8 m)

Fallschutz aus bis zu 30 m Höhe → Verbesserte Haltbarkeit und

Extrem robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten 15 cm → Geringere Abnutzung

True-Zero Hook



CHF 49.65*

^{*}Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.





T STAKTM

MOBILE MONTAGEBOX

Stauvermögen, Schwerlasträder und robuster Teleskopgriff

→ Einfacher Transport grösserer Werkzeuge

Schnellzugriffsluke im Deckel

→ Leichterer Zugriff auf den Inhalt auch bei geschlossenem Hauptdeckel



NEU

ADAPTER FÜR T STAKTM UND TOUGHSYSTEM®

Kompatibilität mit allen DEWALT Aufbewahrungsplattformen

→ Schnelle und flexible Verbindung von T STAK™, TOUGHSYSTEM® 2.0, TOUGHSYSTEM® Gen 1 und TOUGHCASE™

Integrierter Elektrowerkzeughalter
→ Einfache und sichere Aufbewahrung der Maschine



NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0

HOHE WERKZEUGBOX HALBFORMAT

Leichtgängige Verschlüsse an der Vorderseite

→ Bedienung mit nur einer Hand

Herausnehmbare Teiler und Einsatz für Kleinteile

→ Maximale Flexibilität und Anpassbarkeit

IP65

→ Wasser- und Staubschutz

DWST08035-1





TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H)

370 x 260 x 300 mm

NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0

AKKU-LADEBOX

Integrierter Lüfter

→ Keine Überhitzung

Zusätzliche USB-Ladeports → Lademöglichkeit für Mobilgeräte

→ Wasser- und Staubschutz

DWST83471-QW CHF 322.-*



TECHNISCHE DATEN

Passend fü	r	alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Tech	nologie	Li-lon
Ladestrom		4 Ah
IP-Klassifi:	zierung	IP65
Abmessun	gen (L x B x H)	36,5 x 26,2 x 25,4 cm
Gewicht		3,9 kg
Ladezeit	ca. 60 Min. (4 A ca. 90 Min. (6 A)	Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus), 11 Akkus), ca. 135 Min. (9 Ah Akkus), 12 Akkus), ca. 225 Min (15 Ah Akkus)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

796 x 596 x 430 mm

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H)



MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie Ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich "Meine Geräte" hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum registriert werden!

*Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte finden Sie unter: www.dewalt.ch/3, www.2helpU.com



Der DEWALT "Fünf Sterne"-Service: Mit 5 entscheidenden Vorteilen für Sie!











24 STUNDEN REPARATURZEIT

Ein perfekt organisierter Service-Partner sorgt dafür, dass Ihr DEWALT® Werkzeug bereits 24 Stunden nach Eingang die Servicewerkstatt wieder verlässt:

Rofo AG, Seeblick 1 · CH-3213 Kleinbösingen · Tel. 026 674 93 93 · Fax 026 674 93 94 · www.rofoag.ch

Stanley Works (Europe) GmbH

In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf

Telefon: +41 (0)44 755 60 70 Telefax: +41 (0)44 730 70 67

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar: verkaufch.sbd@sbdinc.com

Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG (vorgezogene Recycling-Gebühr) und gelten ab 01.04.2023. Die Preisangaben sind gültig bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste bzw. des nächsten Kataloges. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Hindlern. Irrtum. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Du willst stets als Erster über alle NEUHEITEN und AKTIONEN von DEWALT informiert werden – registriere dich einfach bei "MYDEWALT" und wir werden dich regelmässig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen. www.DEWALT.com/MYDEWALT

Ihr DEWALT Händler:



