

Bohrzentrum Homag BHX 055

Occasion-Nr. 18 - 9092



Technische Daten


Hersteller	Homag
Modell	BHX 055
Baujahr	2012
Seriennummer	0-250-82-4071
Gewicht (kg)	1'580
Arbeitshöhe (Millimeter)	700
Werkstückdicke Min-Max (Millimeter)	12-60
Werkstücklänge Min-Max (Millimeter)	200-3050
Werkstückbreite Min-Max (Millimeter)	70-850
Vorschubgeschwindigkeit X+Y Achse (m/min)	50
Vorschubgeschwindigkeit Z Achse (m/min)	15
Bohrkopf (13V 4X 2Y / 8V 4X 2Y)	13V 4X 2Y
Nutsäge in X-Richtung	☒
Werkzeugwechsler	NEIN
Frässpindel 5 kW	☒

Strom / Leistung / Anschlüsse

Anschlussspannung (Volt)	400
Nennstrom (Ampère)	21
Absicherung (Ampère)	25
Anschluss (CEE Stecker / Festanschluss)	Festanschluss
Pneumatik (bar)	7

Sonstiges

3D CNC-Simulator (Software)	☒
woodWOP DXF Basic (Software)	☒
woodAssembler (Software)	☒
woodWOP Version	6
Windows Version	XP

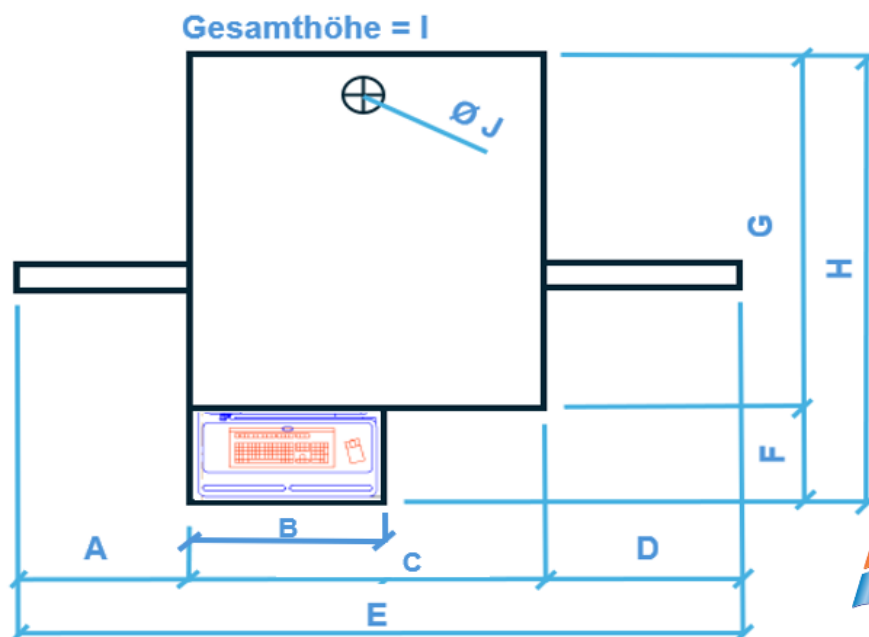




A	718
B	765
C	1'478
D	604
E	2'920
F	350
G	1'538
H	1'984
I	1'895
J	160



2009 | woodWOP 6.0

- Neue Icon-basierte, sprachneutrale Oberfläche
- 3D-Grafik von Werkstück, Bearbeitungen und Spannmitteln
- Grafische Darstellung von beliebigen Arbeitsebenen
- Anzeige von bis zu drei Werkstückansichten
- Frei skalierbare und positionierbare Fenster
- Multidokumentenfähig
- Übertragung von Bearbeitungen per Drag & Drop
- Interaktives Positionieren von Bearbeitungen direkt in der Grafik

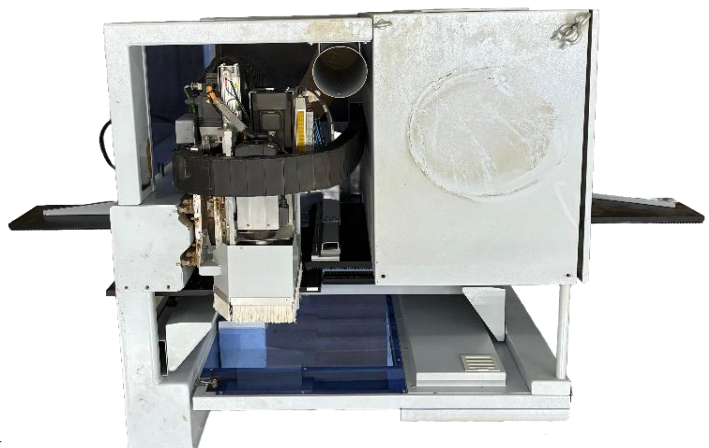

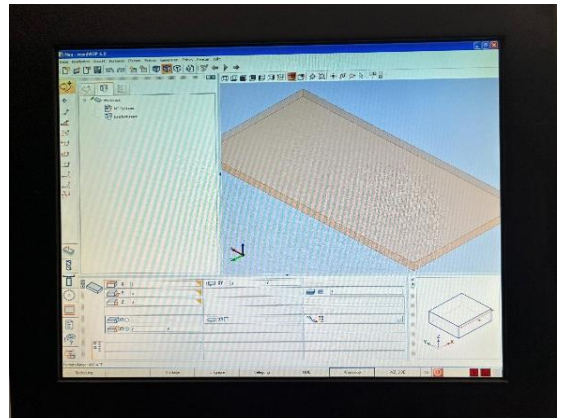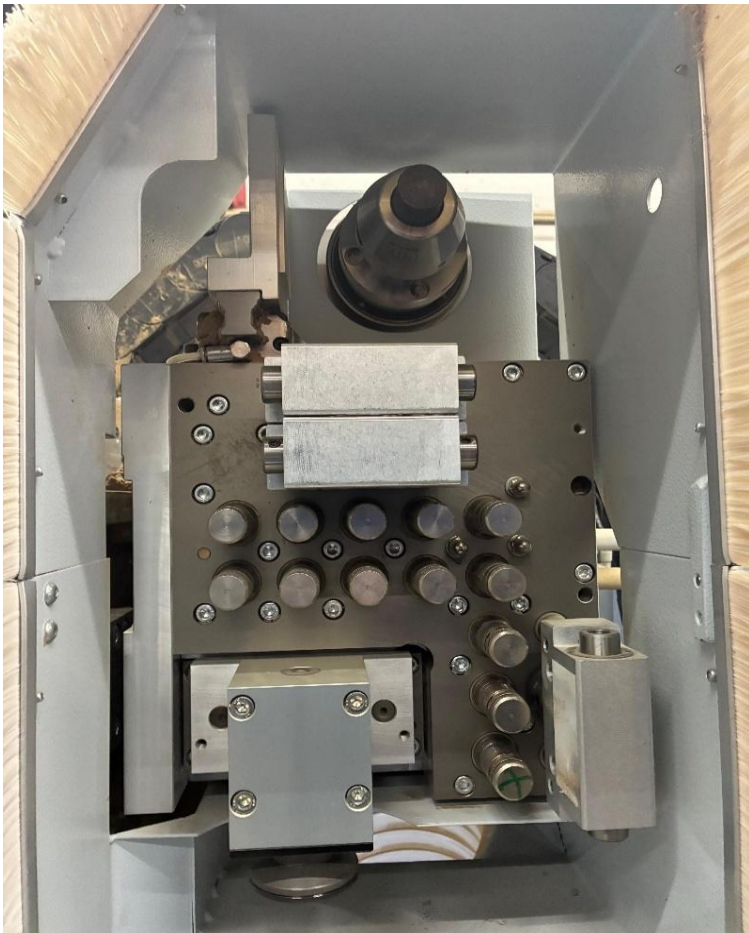



WEEKE

Industrial control panel for industrial machinery

Category: Machining centre

Type: OPTIMAT BHX 055

Machine number: 0-250-82-4071 Year: 2012

Wiring diagram: 0-250-82-4071 Pos:

Supply: 400Y/230 V N YES 3 Phase 50 Hz

Maximum operating full load current: 21 A Fuse: 25 A

Short circuit current rating: kA rms symmetrical

Control voltage: 24 V Enclosure type:

Largest motor: A Largest heater: A

CE

GO

DATE 29.03.2012

NAME D. Blumhardt

WEEKE
Bohrsysteme GmbH
Benzstraße 10-16
D-33442 Herzbrock-Clarholz
MADE IN GERMANY

