EIGENMANN AG

Werkzeuge & Maschinen 9615 DIETFURT

Katalog Holzbearbeitungsmaschinen

MARTIN

HOMAG — Automatisierungstechnik / CNC-Technik / Kantentechnik / Oberflächentechnik / Plattenaufteiltechnik

AL-KO | Heesemann | MONGUZZI Fisher+Rückle | HESS


BÜRKLE | R. Beck Maschinenbau | Putsch - Meniconi | VOLPATO

HÖFER | Reinbold | sarmax | STÖRI MANTEL

mafell | JET | STROMAB | time TECHNOLOGY





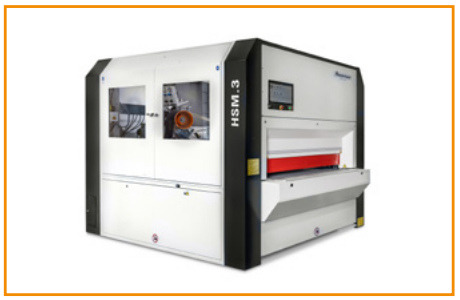







Besuchen Sie unseren Webshop

Grosse Auswahl an Neumaschinen und Occasionen unter www.eigenmannag.ch

Reparatur-Service für stationäre Maschinen und Elektrowerkzeuge

Breites Angebot an Elektrowerkzeugen führender Hersteller

EIGENMANN AG
Werkzeuge & Maschinen 9615 DIETFURT

Werkzeuge & Maschinen
Feldeck 11
CH-9615 Dietfurt

Tel. 071 982 88 88
info@eigenmannag.ch
www.eigenmannag.ch

12. November 2026

Geschäftsleitung

Geschätzte Kundinnen und Kunden

Im vorliegenden Firmenkatalog finden Sie unser aktuelles Sortiment im Bereich Stationäre Standardmaschinen für die Holzbearbeitung mit Zubehör sowie eine breite Auswahl an Elektrowerkzeugen und Geräten. In diesem Bereich sind wir in der ganzen Deutschschweiz Komplettanbieter.

Die dazu gehörenden Dienstleistungen, wie Beratung, Planung, Lieferung, Installation, Service und Reparaturen bieten wir ebenfalls mit unserem eigenen Techniker- und Logistik-Team an.

Wir beraten Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen die für Ihren Betrieb passende Lösung. Von der Planung bis zur Realisierung stehen wir als Partner an Ihrer Seite. Wenn Sie Ihren Betrieb laufend unterhalten, optimieren und modernisieren, profitieren Sie von effizienten Betriebsabläufen und einer hohen Prozesssicherheit.

Es freut uns, wenn Sie der aktuelle Firmenkatalog inspiriert. Sie sehen unsere Lösungen in den Bereichen Sägen, Hobeln, Kehlen, Kantenanleimtechnik, Oberflächenbearbeitung, Schleifen, CNC, Furniertechnik, Absaugung und Entsorgung. Unser erfahrenes und aufgestelltes Team sowie die verschiedenen Fachabteilungen sind mit verschiedenen Abbildungen dokumentiert. Zudem ist eine repräsentative Auswahl an Gebrauchtmaschinen zu sehen. Da haben wir ständig eine grosse Anzahl an fachmännisch revidierten Positionen am Lager.

Auch zu beachten ist unser Webshop mit rund 8'000 Artikeln. Dieser erfreut sich an einer stetig wachsenden Bedeutung. Klicken Sie rein und lassen Sie sich von der breiten Auswahl von Werkzeugen, Elektrowerkzeugen und Maschinenzubehör begeistern.

Gerne begleiten wir Sie partnerschaftlich und langfristig in Ihren betrieblichen Vorhaben und freuen uns stetig, wenn wir Sie zufrieden stellen dürfen.



Peter Eigenmann
Geschäftsleiter
Verkaufsleiter



Michael Eigenmann
Mitglied Geschäftsleitung
Leiter Rechnungswesen

Eckdaten zur Firmengeschichte:

1964	Gründung der Einzelfirma Otto Eigenmann in Wattwil
1980	Umwandlung der Einzelfirma in Eigenmann AG
1981	Neubau in Dietfurt
1996	Beginn des Vertriebs von Martin-Maschinen
1998	Werkstatterweiterung in einem zusätzlichen Gebäude
2003	Übernahme der Geschäftsführung durch Peter und Michael Eigenmann
2003	Beginn des Vertriebs von Maschinen aus dem Homag-Konzern
2012	Einrichtung Hochregallager für Ersatzteile
2015	Einrichtung neues Grossraum-Büro
2018	Erweiterung Neumaschinen-Ausstellung im Untergeschoss auf 900 m2
2019	Einrichtung internes Schulungscenter für unsere Servicetechniker; Erneuerung Maschinenpark in der eigenen mechanischen Werkstatt
2020	Aufschaltung EIGENMANN-Webshop
2022	Anschaffung neuer LKW mit Kran
2025	Werkstatt-Anbau, Erweiterung Ersatzteillager, mit 2 zusätzlichen Warenliften



Neueröffnung in Dietfurt im Jahr 1981

Beratung und Verkauf im Aussendienst



Samuel Keller
Prokurist / Verkaufsleitung
079 217 69 80
samuel.keller@eigenmannag.ch
Thurgau und Wallis,
Teile St.Gallen



Peter Schnyder
079 207 78 77
peter.schnyder@eigenmannag.ch
Schwyz, Glarus, Uri,
Teile Zürich und Zug



Manuel Riemer
079 916 25 63
manuel.riemer@eigenmannag.ch
St.Gallen, Appenzell,
Fürstentum Liechtenstein



Roland Holenstein
079 696 30 31
roland.holenstein@eigenmannag.ch
Zürich und Schaffhausen



Alexander Weber
079 322 79 68
alexander.weber@eigenmannag.ch
Aargau, Basel, Solothurn




Michael Meyer
079 322 67 60
michael.meyer@eigenmannag.ch
Bern, Freiburg




Ramon Ulber
079 815 82 58
ramon.ulber@eigenmannag.ch
Graubünden, Tessin



Pascal Steiger
079 228 70 31
pascal.steiger@eigenmannag.ch
Luzern, Nid- und
Obwalden, Teile Zug

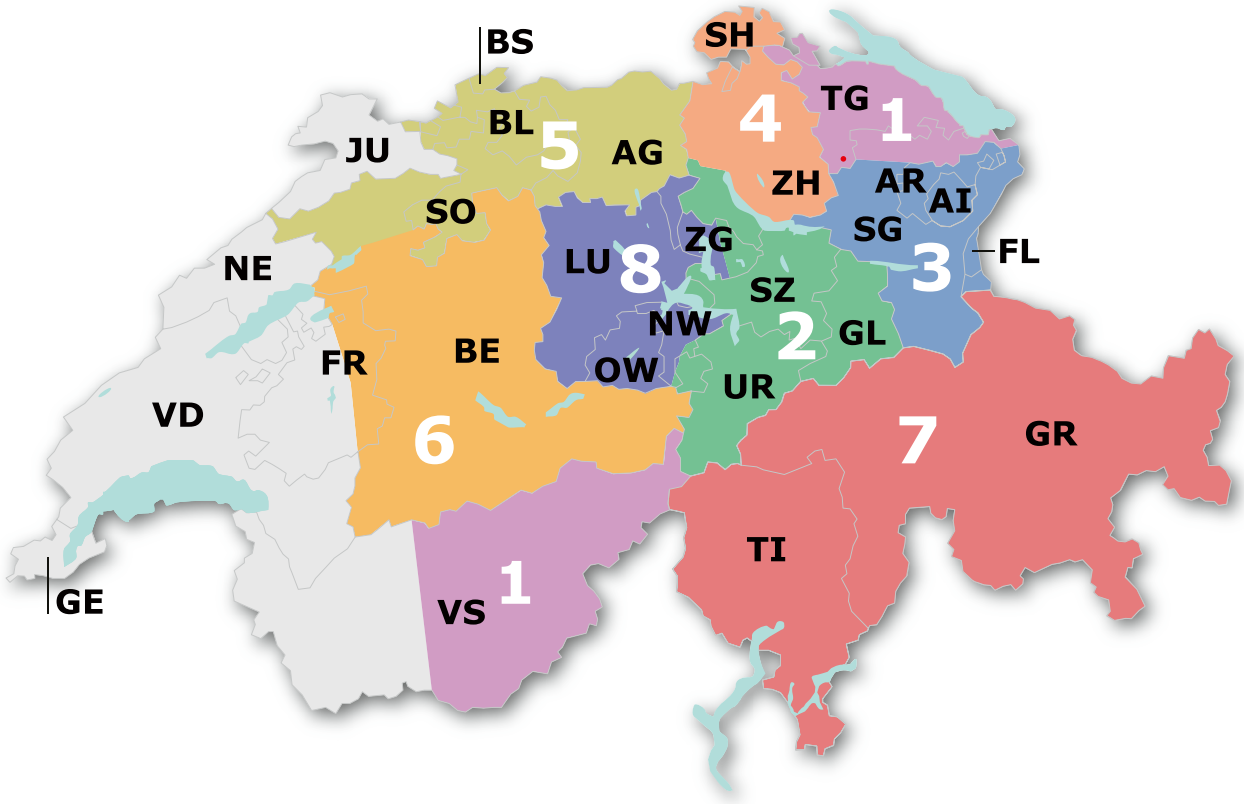

Service und Technik



Christian Roth
Prokurist
Werkstattleitung



Benjamin Vetsch
Serviceleitung
Werkstattleitung Stv.



Manuel Lenherr
Techniker
Werkstattleiter Stv.



Kontaktaufnahme Werkstatt:
Tel. 071 982 88 90
werkstatt@eigenmannag.ch




Toni Bamert
Techniker



Remo Börsig
Techniker



Miriam Brägger
Technikerin



Marvin Eisenring
Techniker



Naser Gashi
Ersatzteilwesen



André Gubser
Logistik




Dominic Hauser
Techniker




Roland Herger
Techniker




Adrian Hollenstein
Techniker



Marco Kläger
Techniker



Daniel Knechtle
Werkstattbüro




Sven Lobeto
Verkaufsinnendienst



Andrin Looser
Techniker



Christoph Matter
Techniker



David Meier
Techniker



Max Müller
Techniker



Tenda Netsang
Ersatzteilwesen



Beat Oberholzer
Techniker



Samuray Oez
Techniker



Werner Pfändler
Reparaturen Elektro-werkzeuge / Geräte



Manuel Scherrer
Techniker



Michael Seidler
Techniker



Csaba Sipos
Techniker



Damian Stolz
Techniker

Verkauf im Innendienst und Administration

Telefonzentrale, Büro



Someja Bensbaa
someja.bensbaa@eigenmannag.ch
Fakturierung / Administration



Angelina Forni
angelina.forni@eigenmannag.ch
Rechnungswesen / Administration



Sarina Hardegger
sarina.hardegger@eigenmannag.ch
Fakturierung / Administration

Beratung und Telefonverkauf, Innendienst



Franco Caputo
071 982 88 86
franco.caputo@eigenmannag.ch
Prokurist
Elektrowerkzeuge/ Geräte/ Werkzeuge



Roland Oberholzer
071 982 88 85
roland.oberholzer@eigenmannag.ch
Auftragsbearbeitung Logistik



Pascal Schönenberger
071 982 88 80
pascal.schoenenberger@eigenmannag.ch
Kundensupporter



Niklaus Künzle
071 982 88 84
niklaus.kuenzle@eigenmannag.ch
Elektrowerkzeuge/ Geräte/ Werkzeuge



Toni Arnold
071 982 88 87
toni.arnold@eigenmannag.ch
Elektrowerkzeuge/ Geräte/ Werkzeuge

Ladenlokal Dietfurt



Marco Kalbermatten
marco.kalbermatten@eigenmannag.ch
Leiter Ladenlokal / Beratung und Verkauf



Philipp Widmer
philipp.widmer@eigenmannag.ch
Beratung und Verkauf



Maximilian Mayr
laden@eigenmannag.ch
Beratung und Verkauf



Leonard Thaqi
laden@eigenmannag.ch
In Ausbildung

Postversand, Magazin, Laden, Büro



Roman Strässle
roman.straessle@eigenmannag.ch
Ersatzteil- und Zubehör-lager Elektrowerkzeuge und Handmaschinen



Monika Kellenberger
monika.kellenberger@eigenmannag.ch
Postversand, Logistik



Kontaktaufnahme Laden:
Tel. 071 982 88 88
laden@eigenmannag.ch

Inhaltsverzeichnis der Stationärmaschinen

	Seite
Ablänganlagen	96–99/121
Abrichthobelmaschinen	38/39
Abricht-Dickenhobelmaschinen	42–43/132
Absauggeräte	112/113/133
Automatisierung	91
Bandsägen	106/107/130
Breitbandschleifmaschinen	68–75
Brikettierpressen	118–119
Bürstmaschinen	53/94–95
CNC-Bearbeitung	76–83
Dickenhobelmaschinen	39–41
Digital Factory	86–87
Drechselbänke	132
Durchlaufkorpuspressen	51
Durchlaufpressen	50/91
Elementbautische	88–89
Fensterbaumaschinen	46–47
Formatkreissägen	24–31/130
Furnierpressen	50
Furniersägen	52
Furnierzusammensetzmaschinen	56
Handlinggeräte	100/104/157
Hubtische	100–104
Kantenanleimmaschinen	58–65
Kantenschleifmaschinen	57
Kappanlagen	96/97/121
Kehlmaschinen	32–37/131
Korpuspressen	51
Lackieranlagen	90
Lack-Trocknungsanlage	91
Langlochbohrmaschinen	122–123
Längskreissägen	120
Lasermaschinen	92–93
Leimauftragsmaschinen	53/91
Lochplattenpressen	110–111
Maschinenzubehör	125–126/164–167
Massivholzleimpressen	110
Messsysteme	99
Mobilifter	104
Occasionen	168–173
Oberflächenveredelung	90–91
Plattenregale vertikal	49
Plattensägen horizontal	84–85
Plattensägen vertikal	48–49
Positioniersysteme	97–99/121
Profilfräsmaschinen	40–41
Rahmenpressen	108–109
Rahmenschleifmaschinen	44–45
Rollenbahnen	97–99
Rückführungen	66–67
Scheibenrollenbahn	53
Schwalbenschwanzfräsmaschinen	124
Transportwagen	105
Untertischkappsägen	121
Vakuumpressen	54–55
Verleimpressen	108–111
Vorschubapparate	125
Zapfenfräsen	141
Zerkleinerungsmaschinen	114–117

Markenverzeichnis

AL-KO	112–113
Beck Maschinenbau	97–111
Braun	134
Bürkle	90–91
Heesemann	68–75
Hess	122–123
Höfer	50–52
Hoffmann	124
HOMAG Automatisierungstechnik	66–67
HOMAG CNC-Technik	76–83
HOMAG Digital Factory	86–87
HOMAG Kantentechnik	58–65
HOMAG Plattenaufteiltechnik	84–85
Jet	57/130–133
Mafell	135–141
MARTIN	24–45
MONGUZZI Fisher + Rückle	56
MSM Maschinenbau	54–55
Osama	53
Putsch-Meniconi	48–49
Reinbold	114–119
Sarmax	94–95
Störi Mantel	120–121
Stromab	96
Time Technology	92–93
Vertongen	46–47
Volpato	57
Wegoma	125
WEINMANN Holzbausystemtechnik	88–89

Inhaltsverzeichnis der Elektrowerkzeuge und Geräte

	Seite
Abricht-Dickenhobelmaschine	132 / 149
Absauganlagen	132 / 133 / 150
Absauggeräte	132 / 133 / 140 / 146 / 150
Akkubohrhammer	142
Akkuschrauber	138 / 142 / 143 / 148 / 151 / 152
Akku-Energie-Set	136 / 144 / 148 / 151
Arunda	134
Bandsägen	130 / 137 / 149
Bandschleifer	131 / 147
Baustellenradio	144 / 148
Blasgeräte	144
Bohrmaschinen	138 / 142 / 147 / 148
Bohrstation	140
Bohr- und Spitzhammer	147
Bündighobel	156
Bürstmaschinen	134 / 147 / 149 / 154
Dämmstoffsägen	137 / 151
Dekupiersägen	130
Drechselbänke	132
Drohnen-Set	141
Dübelfräsen	138 / 153
DuoDübler	138
Exo-Stabilisator	141
Exzenterschleifer	138 / 149
Fasenhobel	156
Fensterfugenfräse	155
Formatkreissägen	130
Frässcheibe	153
Gehrungssägen	145 / 150–152 / 154
Handbandsägen	137
Handkreissägen	135–137 / 143 / 146 / 148 / 150–152
Heissluftgebläse	146
Hobelbank	102 / 156
Hobelmaschinen	132 / 139 / 142 / 145 / 156
Hobelmesser-Einstelllehren	156 / 163 / 167
Kantenanleimer	151
Kantenfräsen	140 / 143 / 146
Kantenschleifmaschinen	57
Kappsägen	145 / 150–152 / 154
Kappschienen-Säge	135
Kartuschenpressen	142
Kehlschutzvorrichtungen	164 / 166 / 167
Kehlwerkzeuge	164
Kervenfräsen	141
Kettensägen	137 / 144 / 146 / 148 / 157
Kettenstemmer	140
Klammerpistolen	155
Kompressoren	150 / 155
Leitern	157
Linienlaser	156
Luftfiltersysteme	133
Messgeräte	156 / 163
Multifräsen	139
Multimaster	143 / 154
Nassschleifer	131
Nutfräsmaschinen	139 / 140 / 143 / 145 / 153
Oberfräsen	139 / 146 / 151 / 152
Paneelsägen	145 / 150 / 152
Planfräsen	139
Plattengreifer	157
Plattenwagen	157
Radialständerbohrmaschinen	133
Rollenböcke	105 / 156
Säbelsägen	135 / 143 / 145
Schlagbohrmaschinen	138 / 142 / 147 / 152
Schlagschrauber	143 / 146 / 148
Schlitzgerät	140
Schlosskastenstemmer	140
Schnitzwerkzeug	153
Schutzvorrichtungen	166 / 167
Schwalbenschwanzverbindungen	124 / 134
Schwingschleifer	138
Silbergleit	157
Spindelschleifmaschinen	131
Ständerbohrmaschinen	133
Stechbeitelschärfmaschinen	156
Stichsägen	135 / 143 / 145 / 148 / 151 / 152
Tauchsägen	136 / 146 / 151
Tellerschleifmaschinen	131
Tischfräsmaschinen	131
Tischkreissägen	130 / 145 / 151
Universal-Messerkopf	164
Unterflur-Zugsägen	137 / 138
Wellennagler	155
Werkzeugkisten	158–163
Werkzeugkoffer	163
Winkelschleifer	138 / 142 / 148 / 149 / 152 / 153
Zapfenfräsen	141
Zimmerei-Handkreissägen	137
Zimmerei-Hobel	139
Zimmerei-Kettensäge	137
Zylinderschleifmaschinen	131

➪ **Das Markenverzeichnis befindet sich auf Seite 129**


Unser Ladenlokal in Dietfurt









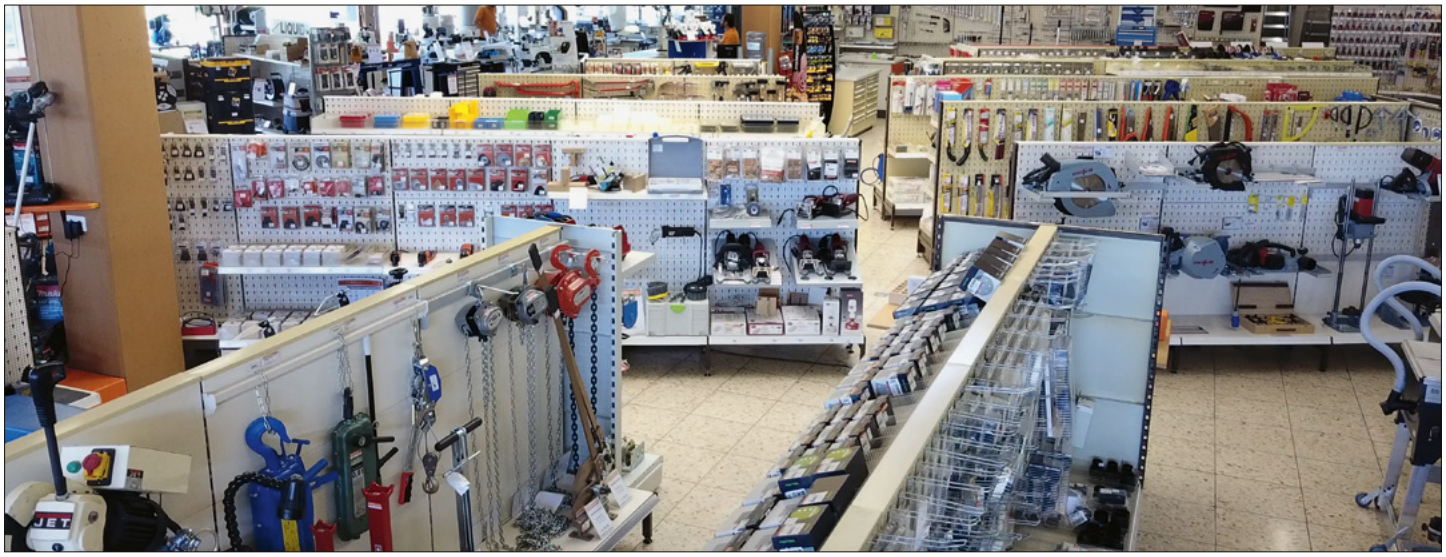





Bei uns finden Sie eine grosse Auswahl an Elektrowerkzeugen, Geräten, Werkzeugen, Elektroartikel und ein breites Angebot an Eisenwaren.

Auch im Webshop erhältlich

Permanente Ausstellung



Formatkreissägen, Hobelmaschinen und Kehlmaschinen von MARTIN



Hubtische von Beck sowie verschiedene Maschinen in unserer dauerhaften Ausstellung



Formatkreissäge T77 von MARTIN sowie diverse weitere Maschinen



Bandsägen von Beck und Kantenschleifmaschinen von Volpato
Im Hintergrund Bürstmaschinen von Sarmax und Flachbett Laser von Time Technology

Permanente Ausstellung



Kantentechnik HOMAG EDGETEQ und Plattenaufteiltechnik HOMAG SAWTEQ



Oberflächentechnik Heesemann



CNC-Technik HOMAG CENTATEQ und DRILLTEQ



Furnierbearbeitungsmaschinen von Höfer, MONGUZZI Fisher + Rückle, Osama und MSM

Reparatur-Service



In der eigenen Fertigung lassen sich im Hause Fräs- und Drehteile herstellen.
Dies optimiert den Zeitablauf bei einer Reparatur oder Revision.



Occasionsmaschinen werden hier revidiert und für den Verkauf vorbereitet. Auch Revisionen oder Umbauten an Kundenmaschinen werden bei uns in der Werkstatt vorgenommen.



Werkstattbüro mit Umlauflager für Ersatzteile zu Stationärmaschinen



Umfangreiches Ersatzteillager für Elektrowerkzeuge und Handmaschinen

Service und Logistik



Unser kompetentes Techniker–Team – für Sie unterwegs



Die Servicefahrzeuge sind professionell eingerichtet



Gabel-Stapler für internes Handling



Der firmeneigene Anhängerzug mit einem 5-Tonnen-Kran für fachgerechte Auslieferungen



Serviceleiter Benjamin Vetsch am disponieren




Palettenlager für über 130 Paletten



Die Ersatzteile für den Bereich Reparaturen Elektrowerkzeuge, Handmaschinen, Geräte werden in einem separaten Warenlift aufbewahrt und bewirtschaftet.

Leistungspräsentation

EIGENMANN AG agiert als Systempartner – Ihr Vorteil daraus ist die Beratung, Service, Lieferung und Reparaturen aus einer Hand. So verfügen Sie durchgängig über einen kompetenten Ansprechpartner für Ihre Bedürfnisse.

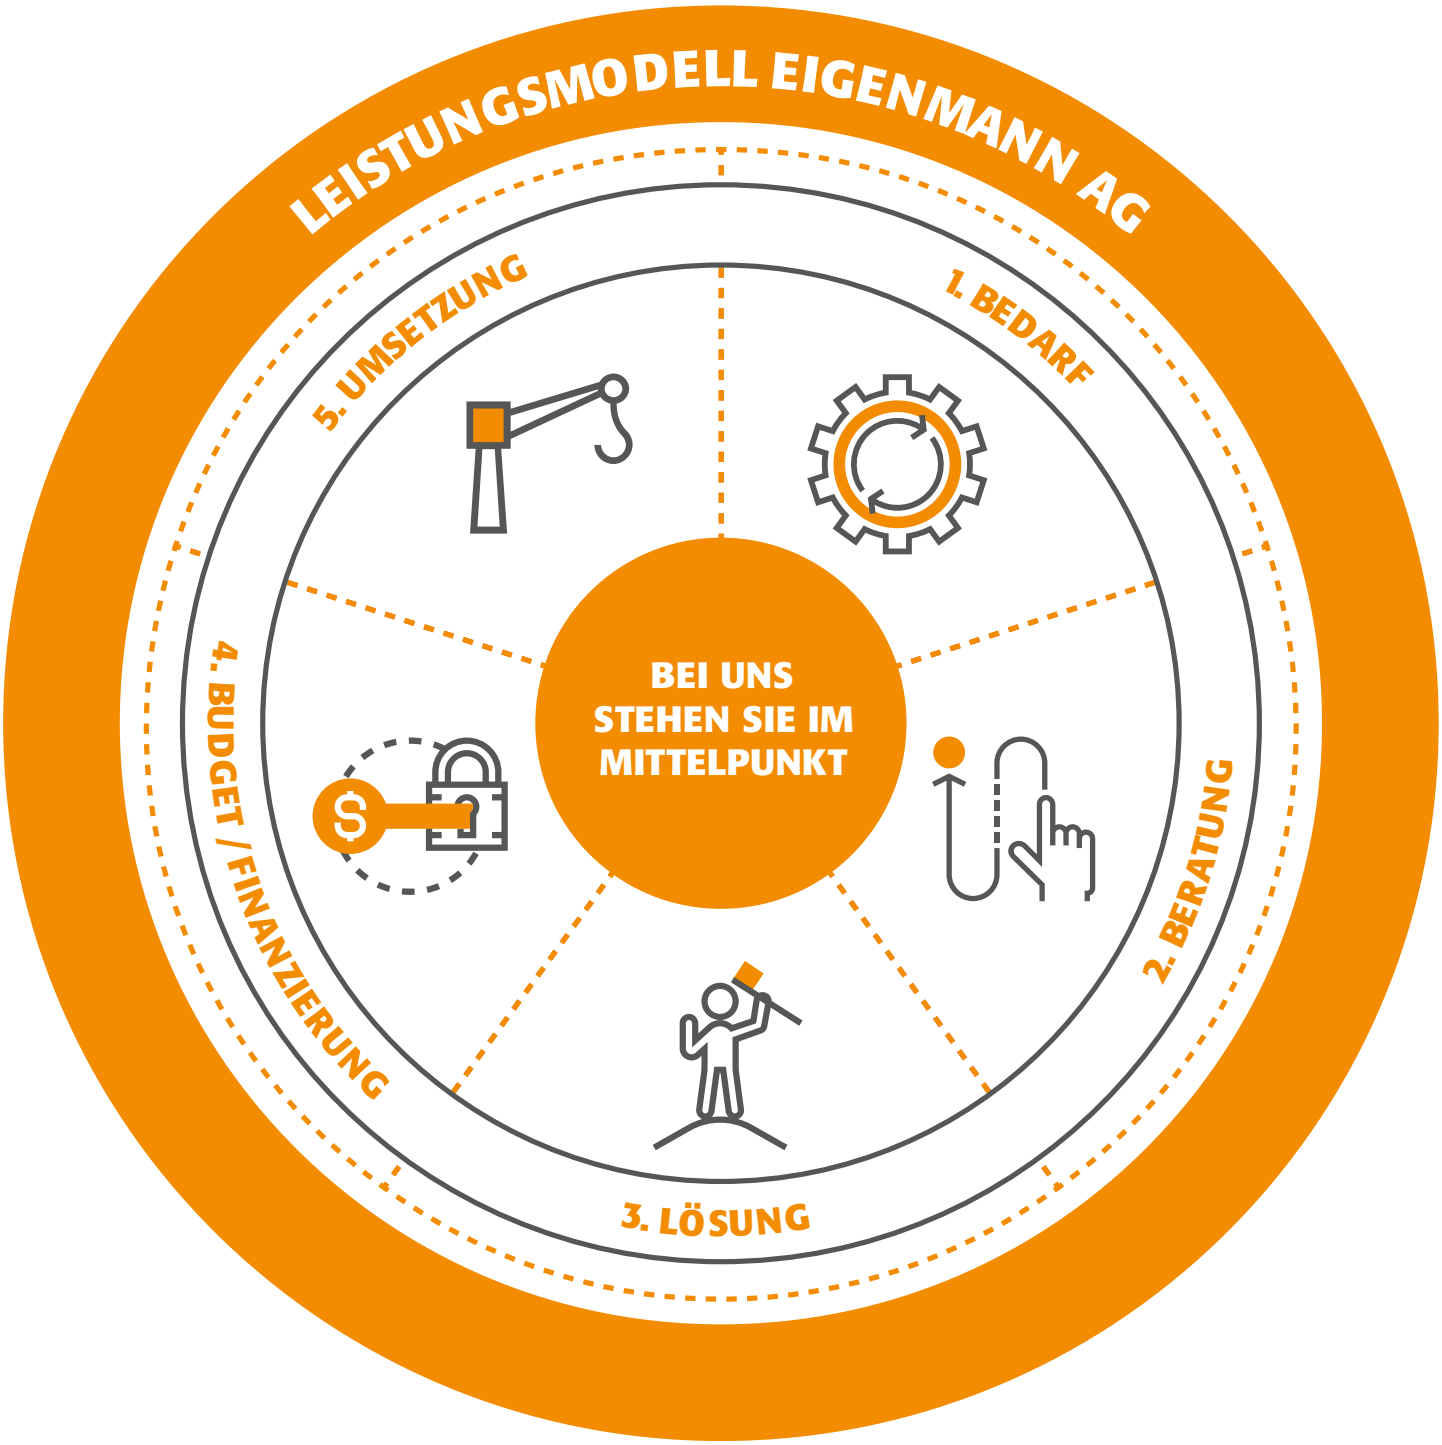

Überzeugen Sie sich von unseren Referenzobjekten auf den Seiten 20 – 23 oder auf unserer Webseite unter www.eigenmannag.ch / Dienstleistungen

Diese 5 Gründe bieten wir Ihnen zu Ihrem Nutzen:

KOMPETENTER AUSSENDIENST

Unser erfahrenes Berater- und Planungsteam erarbeitet zusammen mit Ihnen die passende Lösung.

LIEFERBEREITSCHAFT

Durch unsere Lagerhaltung von Neu- und Occasionsmaschinen profitieren Sie von kurzen Lieferzeiten.

PLANUNG & LOGISTIK AUS EINER HAND

Gemeinsam mit Ihnen planen wir die Optimierung Ihres Betriebsablaufs. Wir realisieren für Sie die erarbeitete Lösung mit unserem kompetenten und erfahrenen Team.

ERFAHRENE TECHNIKER

Die mit dem Verkaufsberater erarbeitete Lösung wird durch unsere Techniker professionell und kompetent umgesetzt.

ÜBER 2000 SERVICE- UND REPARATUR-EINSÄTZE PRO JAHR BEI UNSEREN KUNDEN VOR ORT

Auch nach der Umsetzung gewähren wir Ihnen Prozess-Sicherheit durch unser breit aufgestelltes und mobiles Service-Team, welches stets schnell zur Verfügung steht.

Unsere Service-Leistungen für Ihren Nutzen:

- Vorort-Einsätze für Reparaturen an Stationärmaschinen durch unsere Techniker
- Planung von Schreinerei-Einrichtungen und Betriebsabläufen
- Durchführung von Betriebsumzügen
- Umfassendes Ersatzteillager für kurze Lieferzeiten
- Auslieferung von Maschinen durch eigenen LKW und Techniker
- Fachmännische Revisionen in der eigenen Werkstatt
- Maschinen-Schulungen
- Software-Schulungen




Samuel Keller, Verkaufsleitung (rechts) bei der Übergabe des gelieferten und installierten CNC-Bearbeitungszentrums HOMAG DRILLTEQ V-200 an einen zufriedenen Kunden.



Die EIGENMANN-Techniker sind mit ihren Servicefahrzeugen in der ganzen Deutschschweiz und im Tessin unterwegs.

Planung von Betriebsabläufen

Planung holzverarbeitender Betriebe – Von der Idee über die Layout-Planung bis zur fertigen Installation

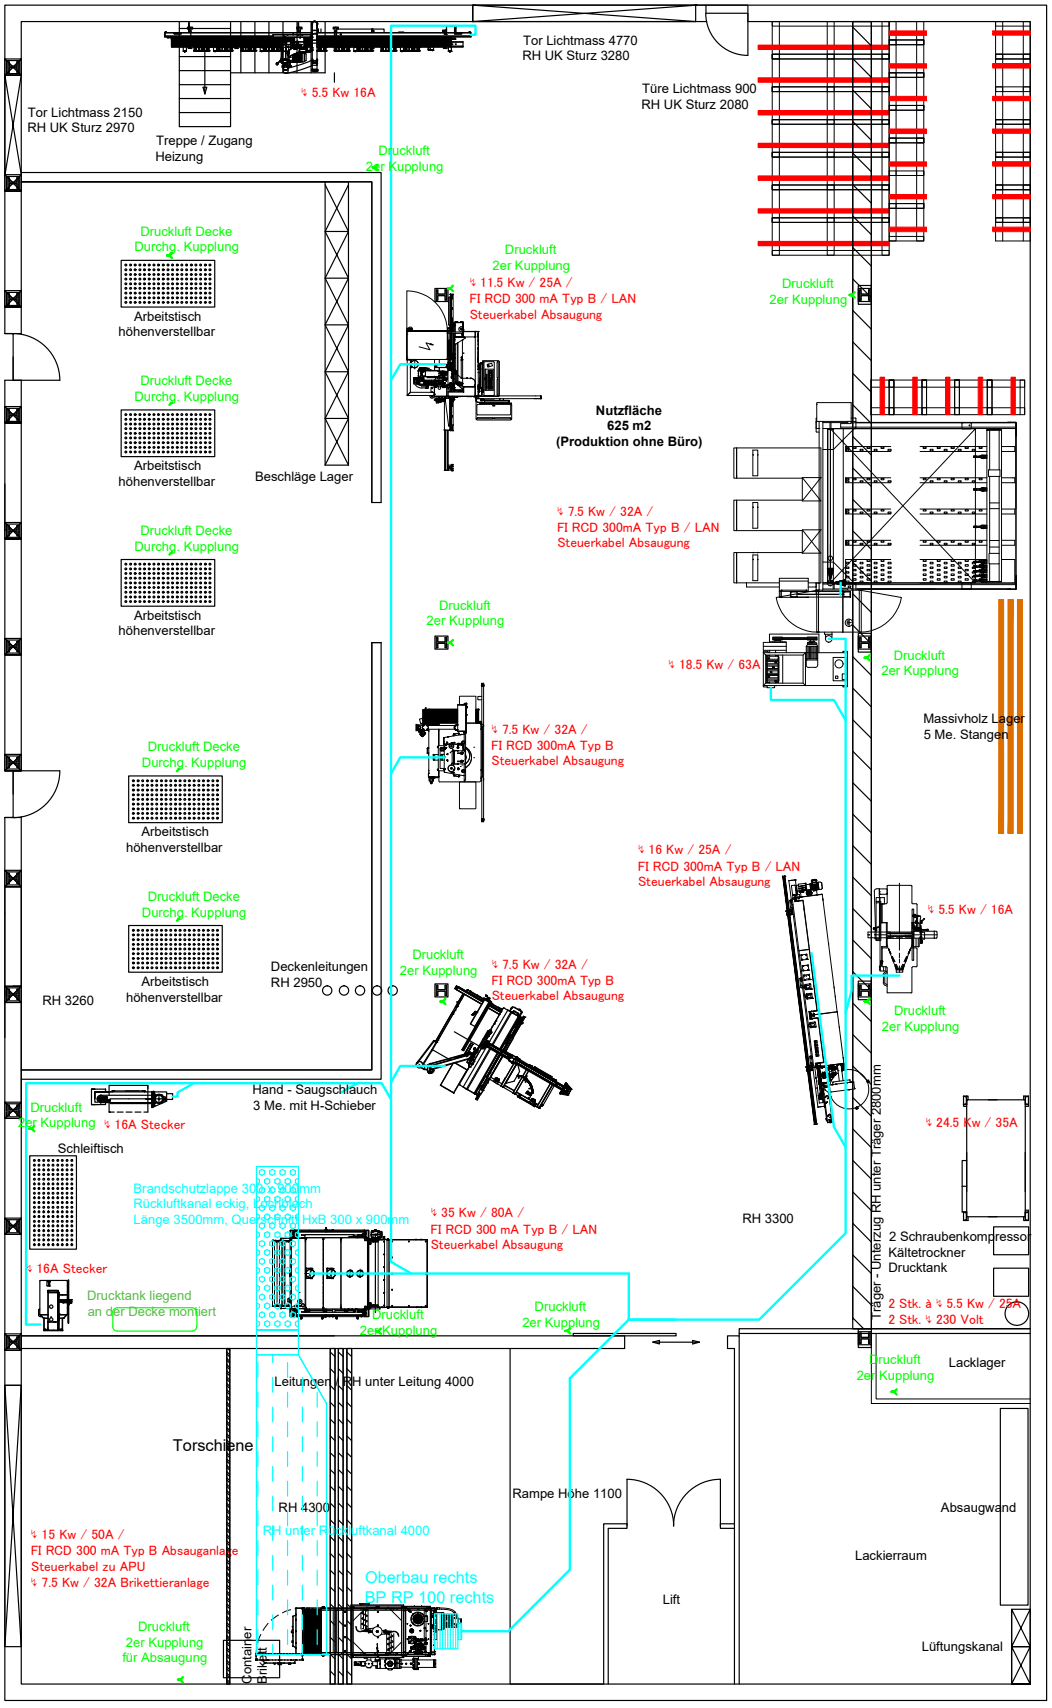



Horizontale Plattenaufteilsäge HOMAG B-130



Kantenanleimmaschine HOMAG KDF 440 EDITION



Vertikales CNC-Bearbeitungs-zentrum HOMAG V-200




Breitbandschleifmaschine HOMAG W-225


Wir bieten:

- **Planung von Betriebsabläufen sowie Maschinen-Layouts**
- **Umfassende Erfahrung und fundiertes Fachwissen**
- **Von der Analyse des Ist-Zustands bis hin zur Entwicklung zukunftsorientierter Gesamtkonzepte**

Planung von Absauganlagen und Druckluftsystemen

- Von der Beratung bis zur Installation - Kompetenz aus einer Hand
- Professionelle Umsetzung durch unser erfahrenes Techniker-Team
- Wir bieten Ihnen Prozess-Sicherheit

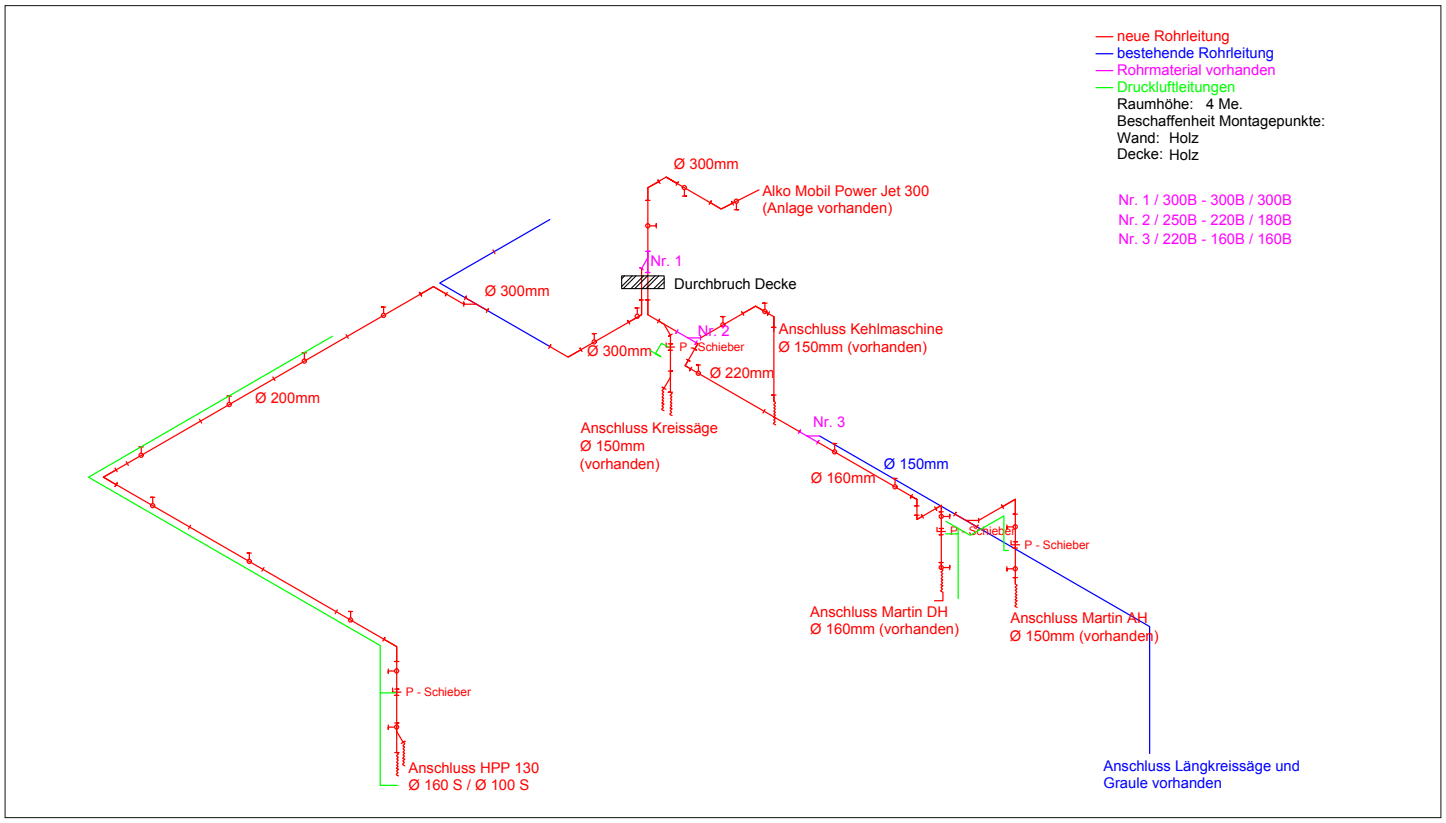

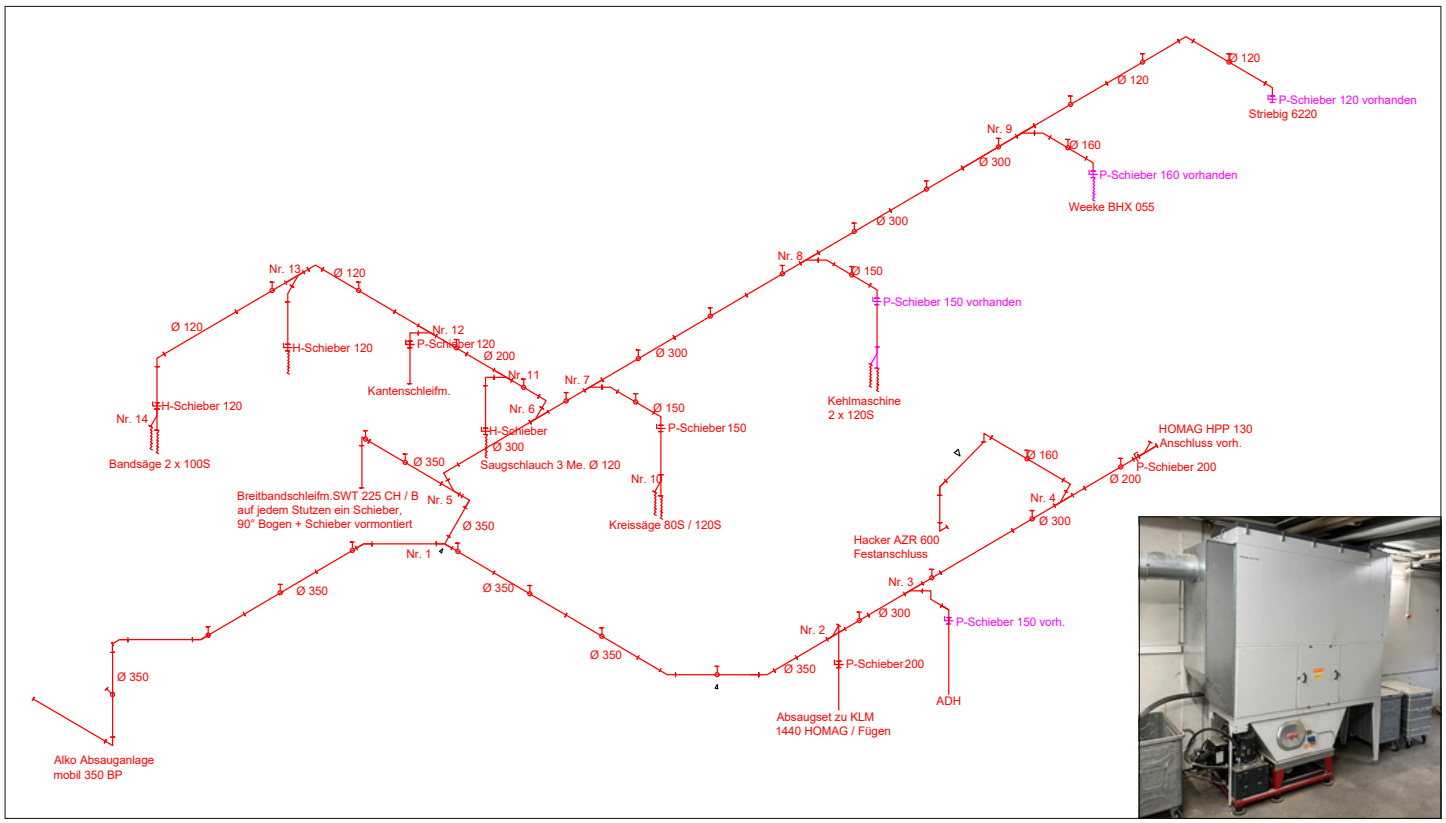

- Entwicklung von Entsorgungskonzepten
- Integration kompletter Maschinenlösungen für Produktion und Entsorgung
- Durchführung von Betriebsumzügen

Beispiele von Maschinen-Einbringungen

Bei der Lieferung einer Formatkreissäge MARTIN T77 musste die Maschine zuerst zerlegt werden um sie fachgerecht einzubringen.



Abladen der Maschine



Drehen der Maschine auf die Schmalseite



Befördern mit dem Lift ins Obergeschoss



Maschine fertig aufgebaut an den Kunden übergeben



Montage einer Absauganlage mit Brikettierpresse



Umladen auf ein Spezialfahrzeug

Weitere Beispiele zum Handling von Maschinen bei Kunden

Bei der Lieferung einer Fugenverleimmaschine Fisher + Rückle musste diese für die Einbringung zerlegt werden.



Maschine in zerlegtem Zustand



Maschine betriebsbereit aufgebaut







Einbringung einer Breitbandschleifmaschine HOMAG SANDTEQ über ein dafür geöffnetes Werkstattdach.
Es wurde ein externer Pneukran für die Einbringung beim Kunden hinzu gezogen.






Ausbringung einer vertikalen Plattensäge durch ein schmales Tor




Formatkreissäge MARTIN T66

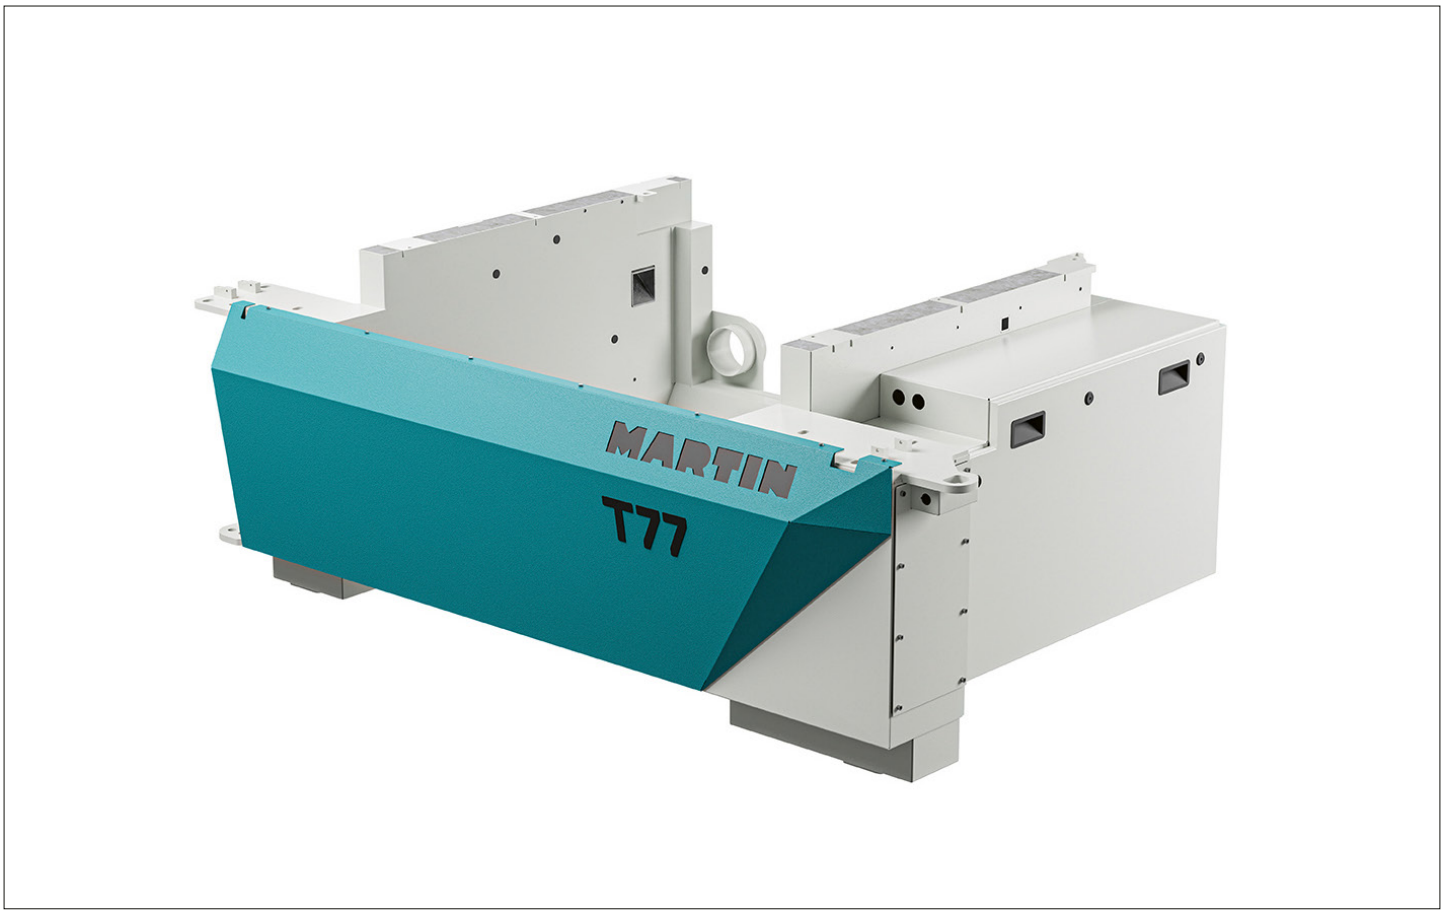

Chassis der Formatkreissäge MARTIN T77



Formatkreissäge MARTIN T77

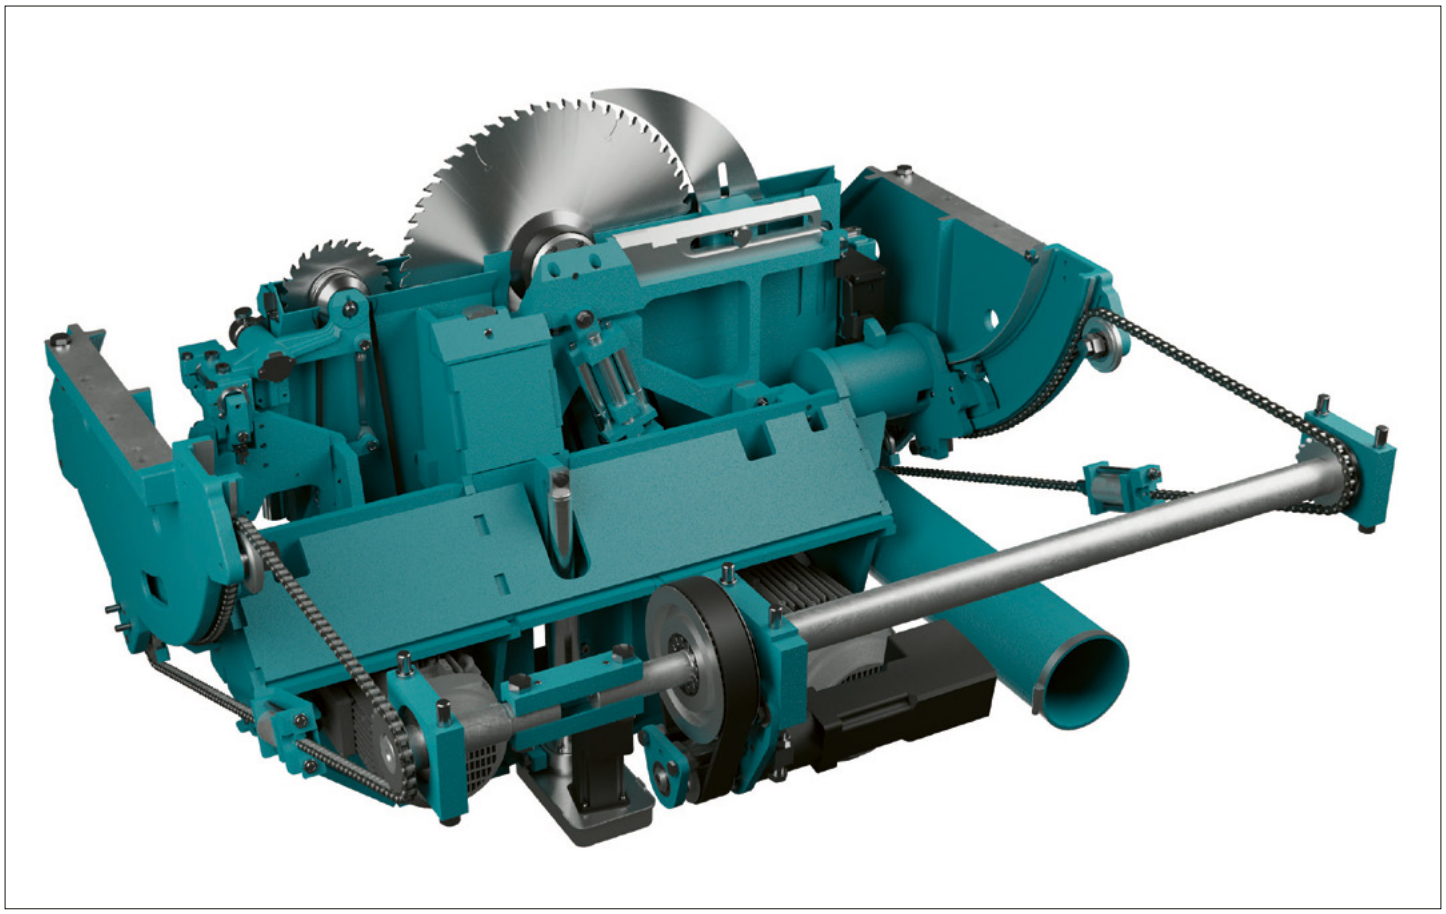

Schwenksegment Prex



Steuerung ConnectControl



ConnectApp – smartes Sägen



Bedienpanel ConnectControl mit Vorlagenhalter



Bedienpanel ConnectControl mit Apple iPad Pro 11



Bedienpanel ConnectControl mit Apple iPad Pro 12.9



Parallelanschlag T66/T77, Bewegung von Hand nach Skala



Parallelanschlag T66/T77 mit digitaler Massanzeige/T7740/1




Parallelanschlag T66/T77 mit Handrad/T7741




Parallelanschlag T66/T77, motorisch angetrieben, abklappbar/T7742



Parallelanschlag T77, elektronisch gesteuert und in Endposition absenkbar/T7743

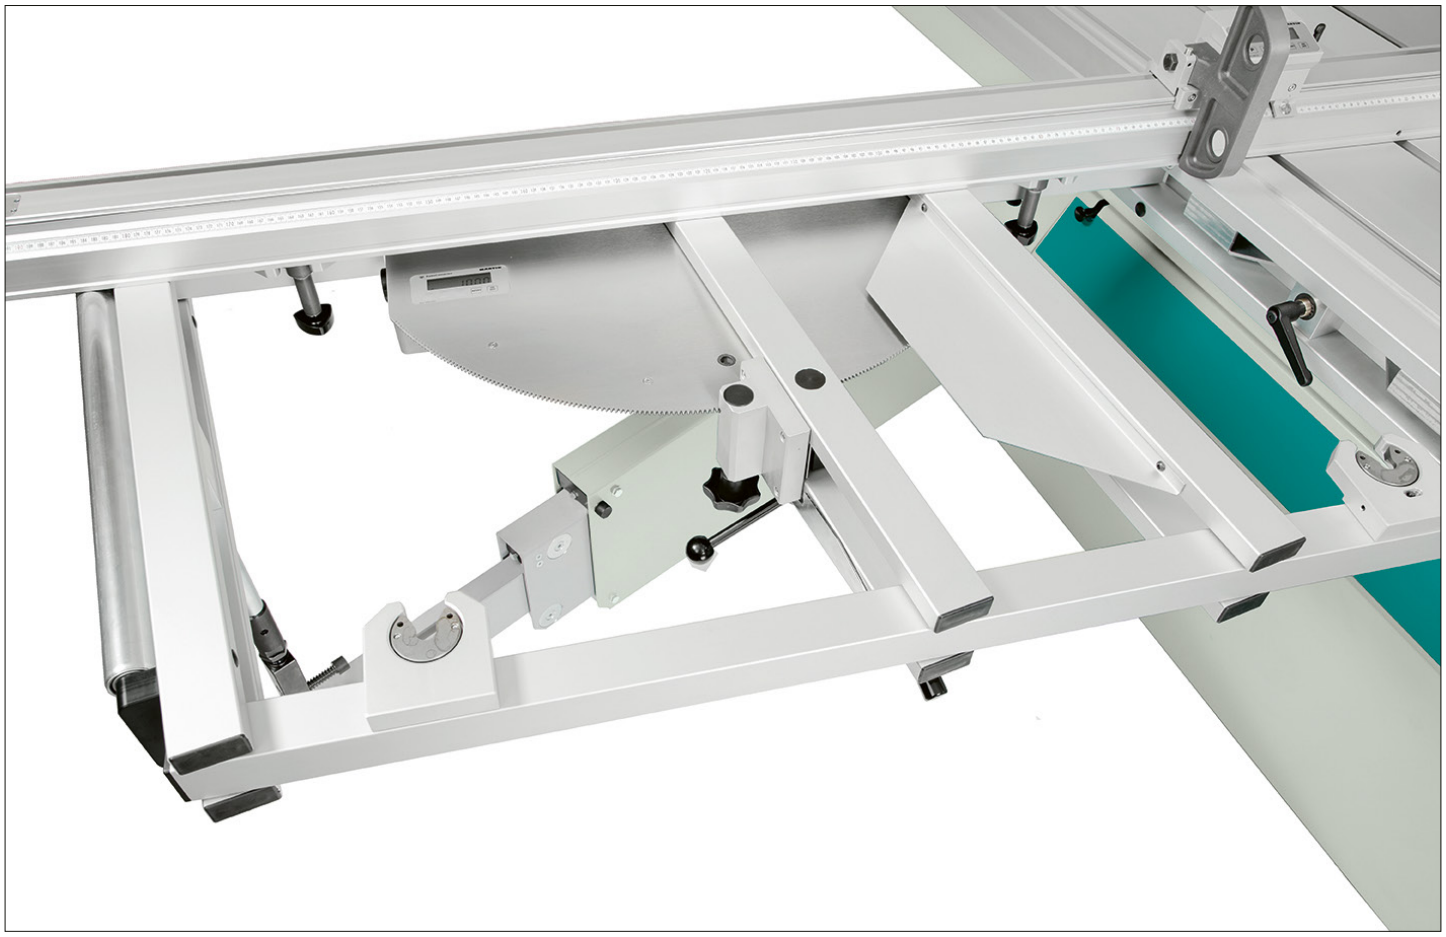

Feineinstellung, Klemmung und digitale Anzeige des Parallelogrammquertisches

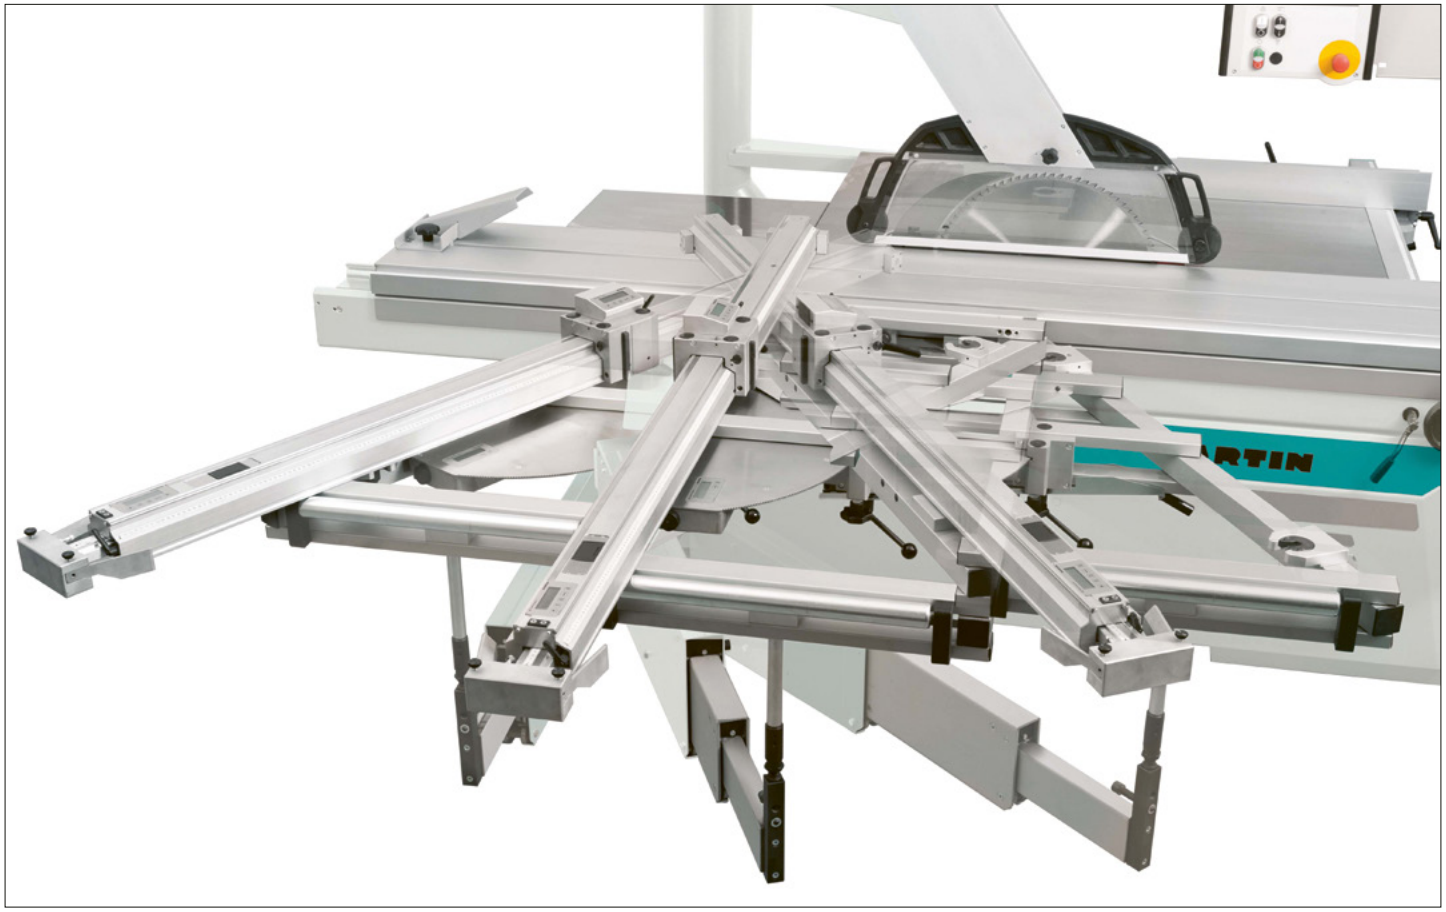


Parallelogrammquertisch




MitreX mit analoger Winkelanzeige



MitreX mit digitaler Winkelanzeige

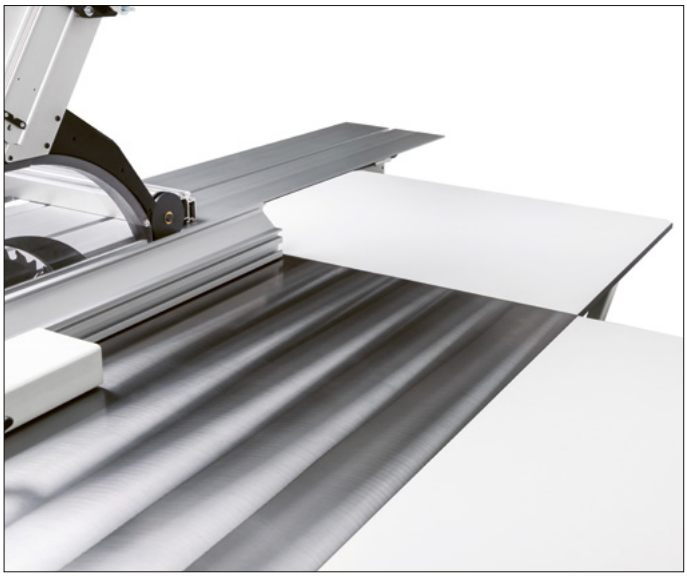

Tischverlängerung hinten

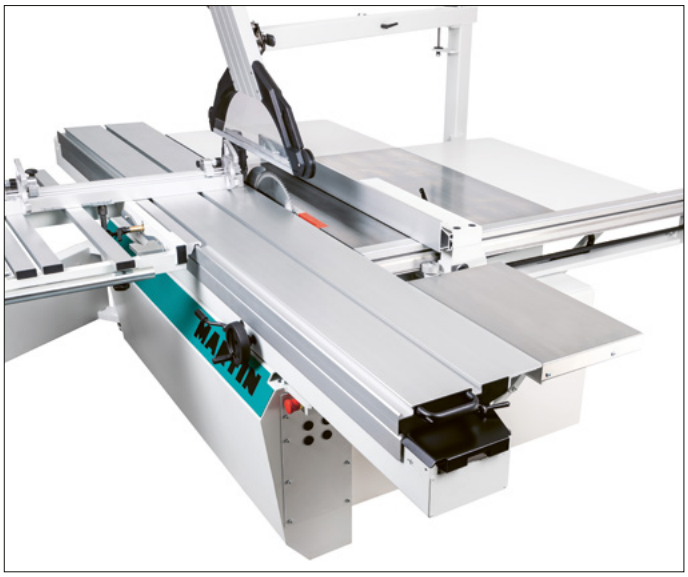

Vordertisch




Zweite Auflage




Parallelanschlag für zweite Auflage




Besäumfix

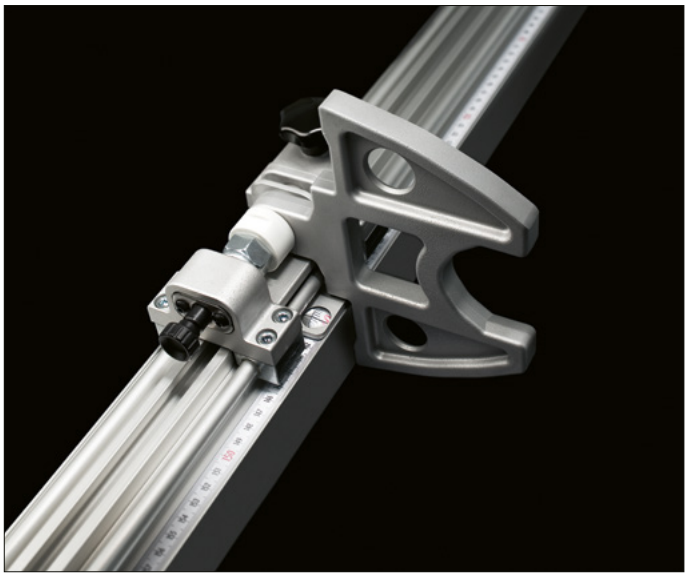


Analoger Längenanschlag mit durchgehender Anlage

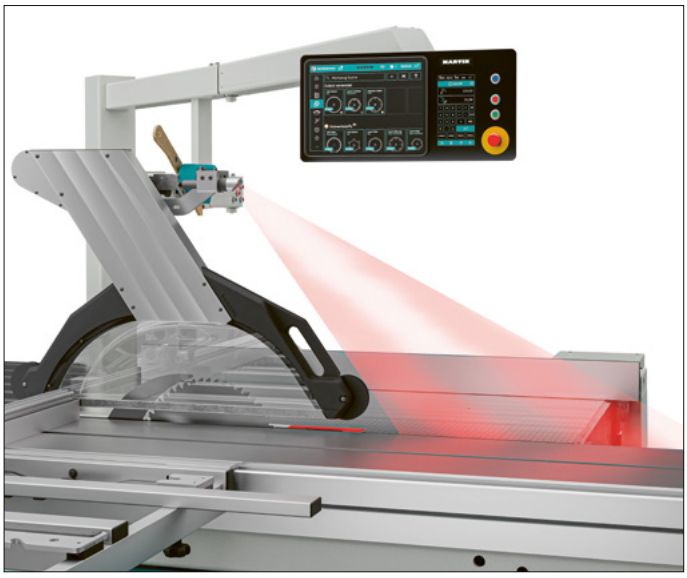


Laserschnittfugenanzeige

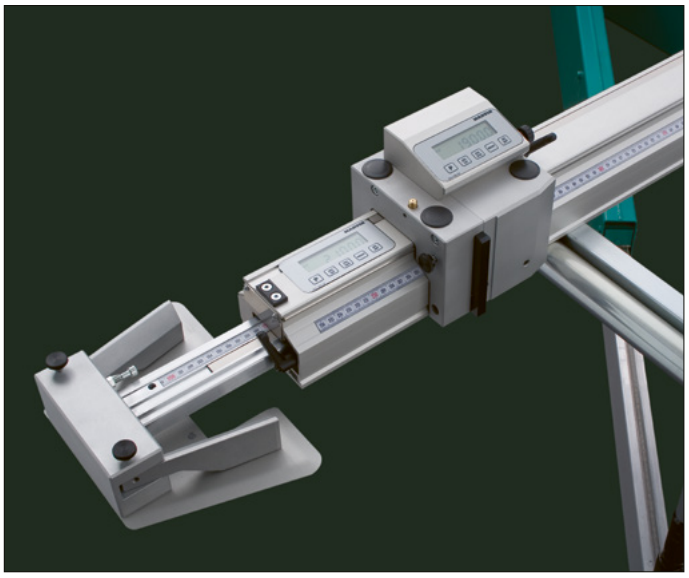

Digitaler Längenanschlag mit 2-Punkt-Anlage

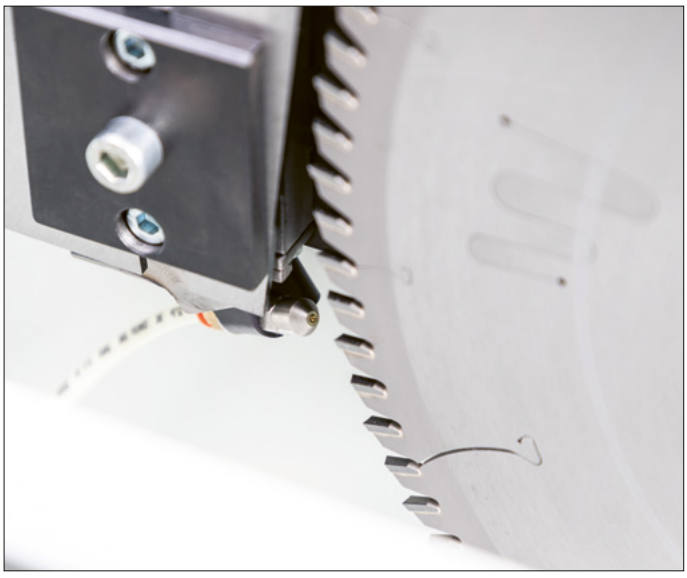

Minimalmengen-Kühlschmiereinrichtung

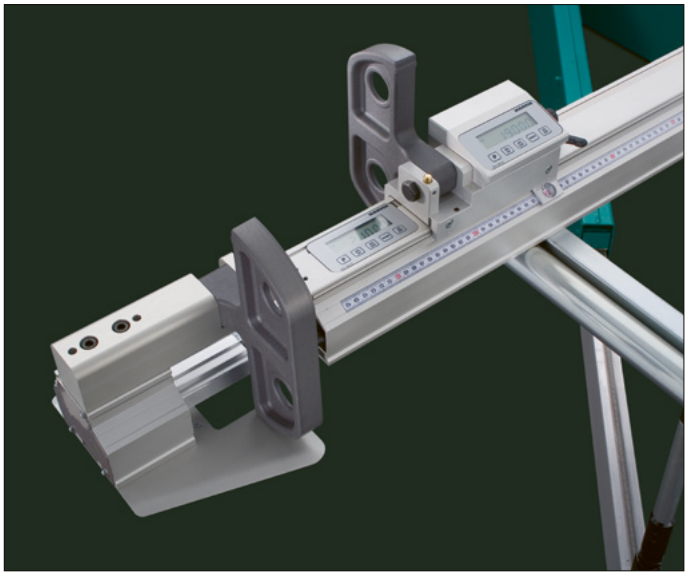

Digitaler Längenanschlag mit durchgehender Anlage



Kehlmaschine MARTIN T12, starr, mit Tischverbreiterung und Rahmenauszug



Kehlmaschine MARTIN T12, starr, Grundmaschine ohne Tischverbreiterung




Kehlmaschine MARTIN T27, beidseitig schwenkbar, mit Tischverbreiterung, Rahmenauszug und Vorschub-Support




Kehlmaschine MARTIN T27, beidseitig schwenkbar, Grundmaschine ohne Tischverbreiterung

MARTIN


Bedienoberflächen / Steuerungen zu Kehlmaschinen

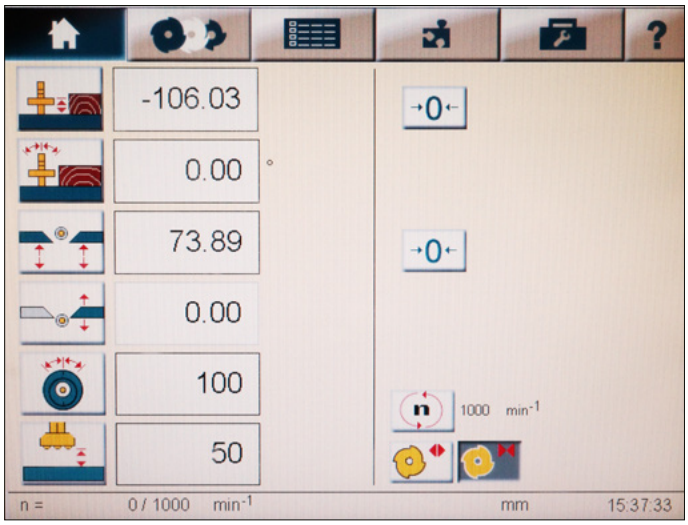


Menü Home

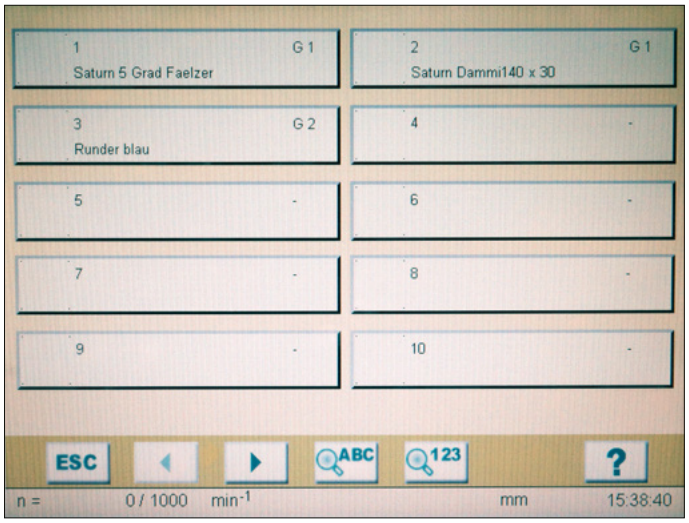


Werkzeugspeicher

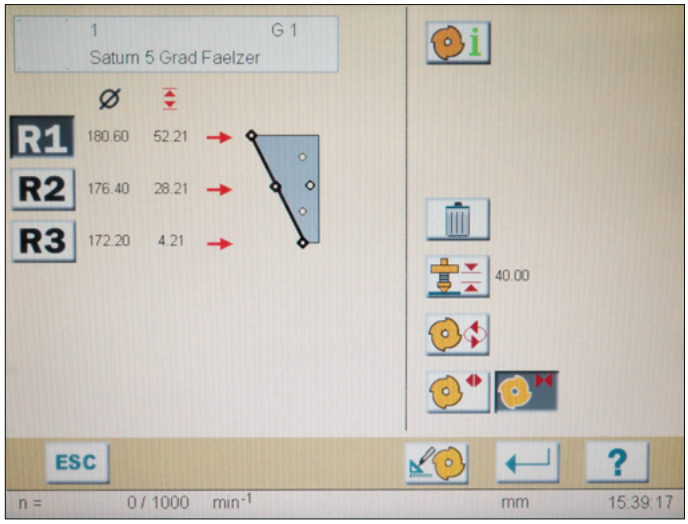


Gespeichertes Werkzeug

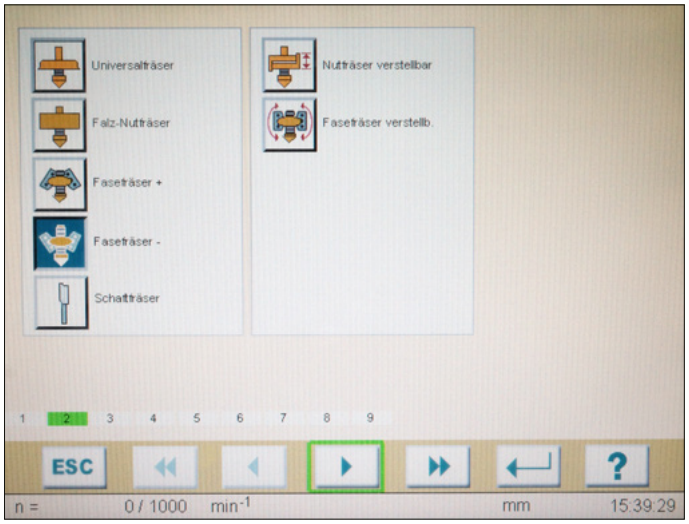


Auswahl Werkzeugtyp

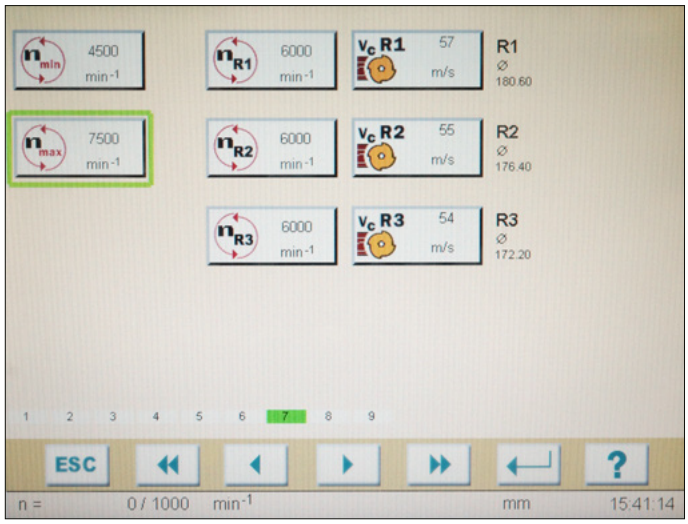


Drehzahlen anlegen

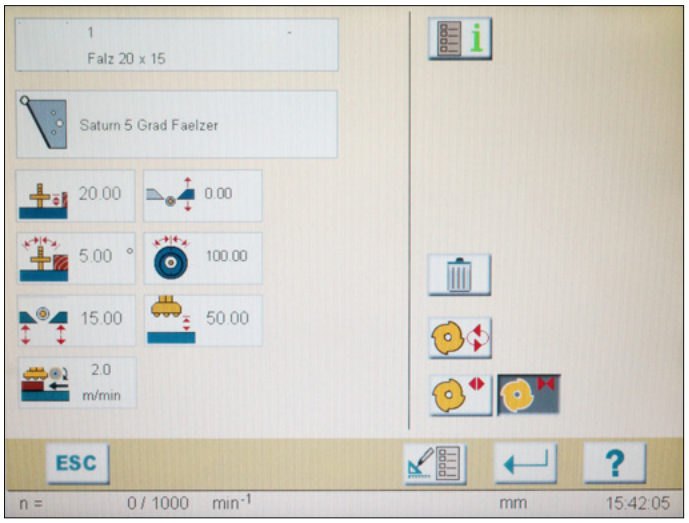


Gespeichertes Programm

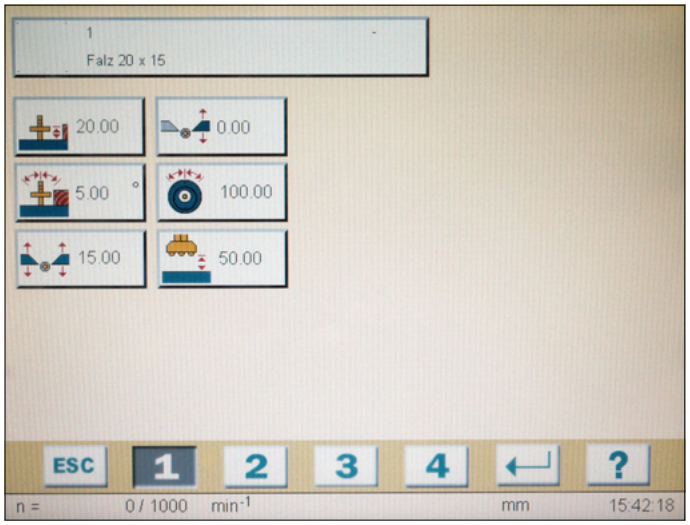


Neues Programm / Achspositionen

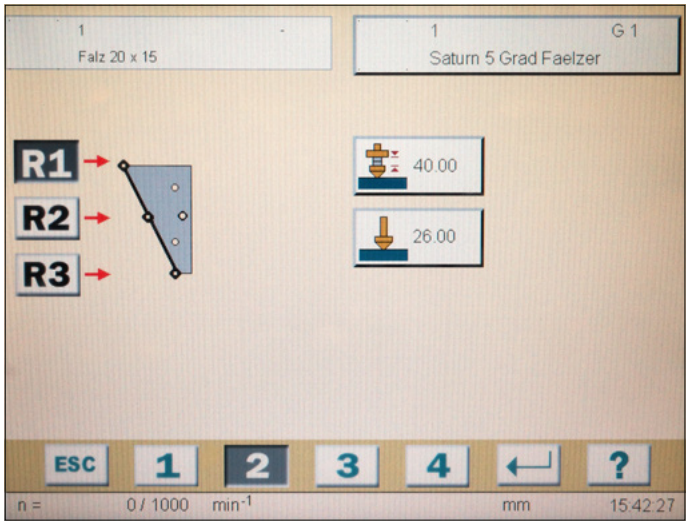


Werkzeug

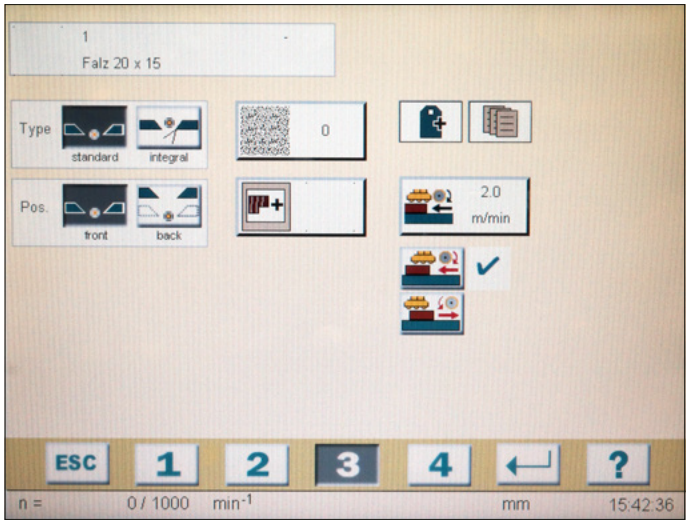


Merkmale anlegen

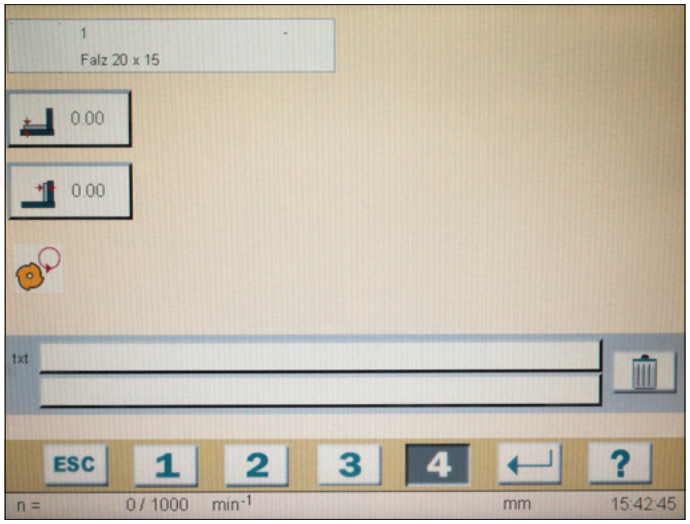

Texteingabe / Programmbeschreibung

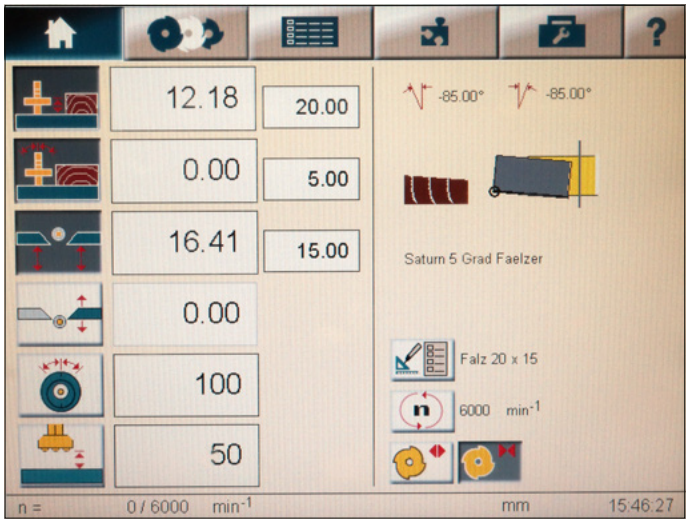

Aktives Programm

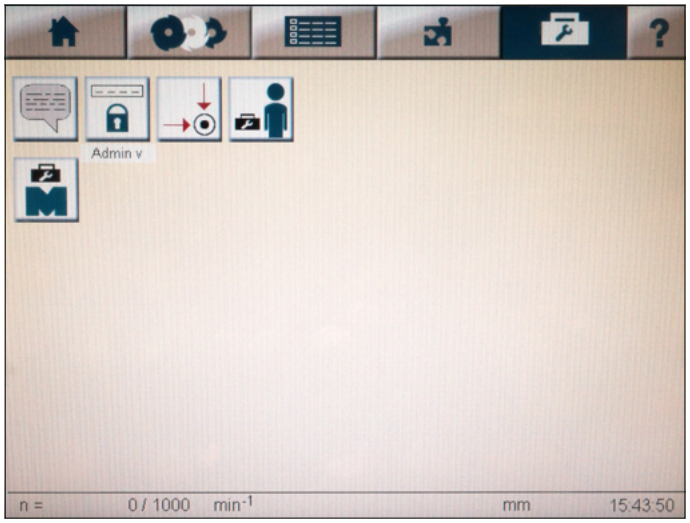

Menü Service




Elektromotorisch positionierbare Tischöffnung



Elektronisch positionierbarer Vorschub-Support



Fräsdorn-Schnellwechselsystem HSK

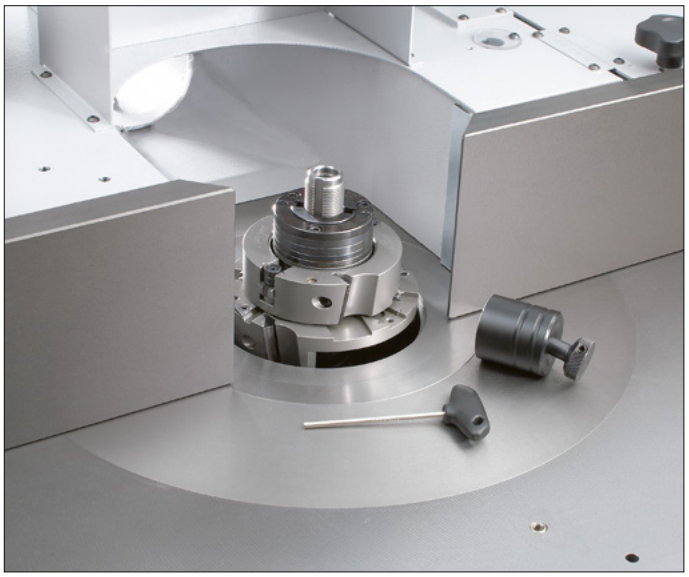


Komfortabler Werkzeugwechsel dank Pro Lock



Spannzangendorn




Schnelles Rüsten zum Bogenfräsen

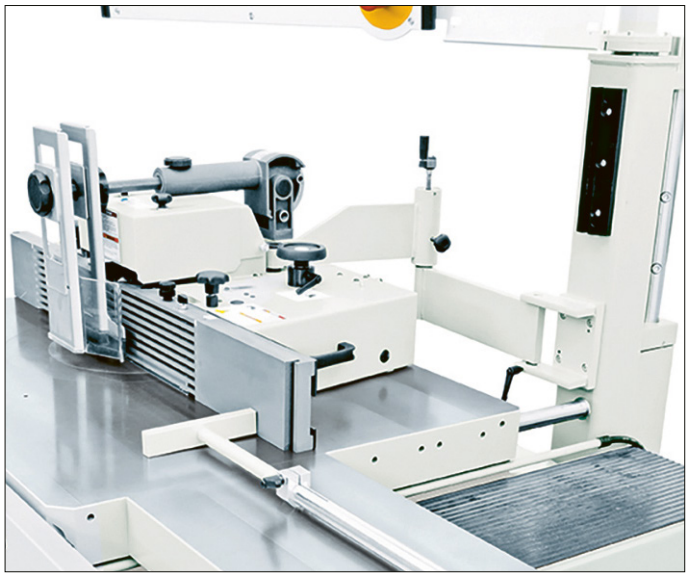


Wegschwenkvorrichtung für den Fräsanschlag



Anschlag zum Einsatzfräsen

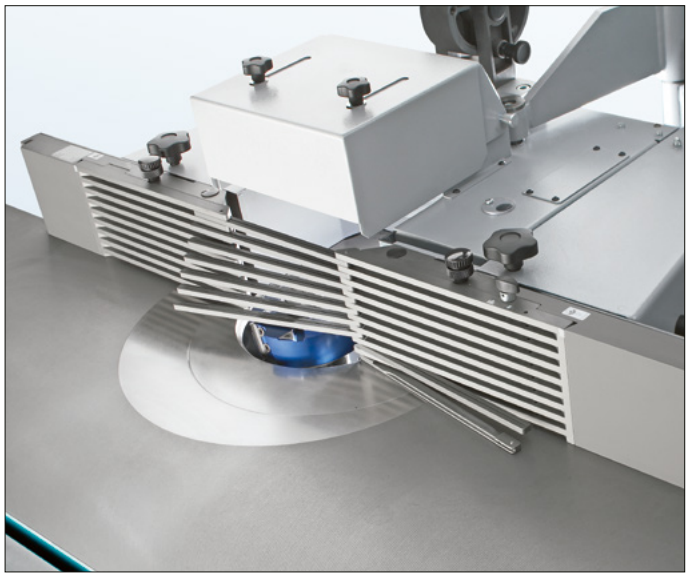


Integralanschlagbacken

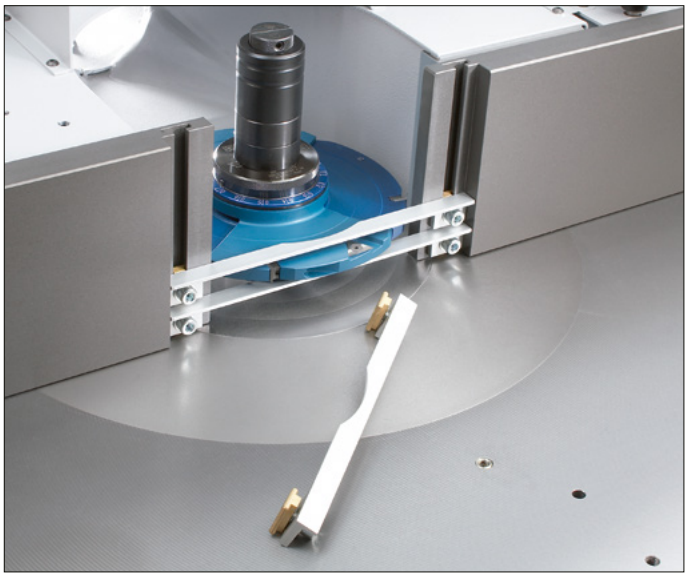

Führungsleisten



Barcode Scanner

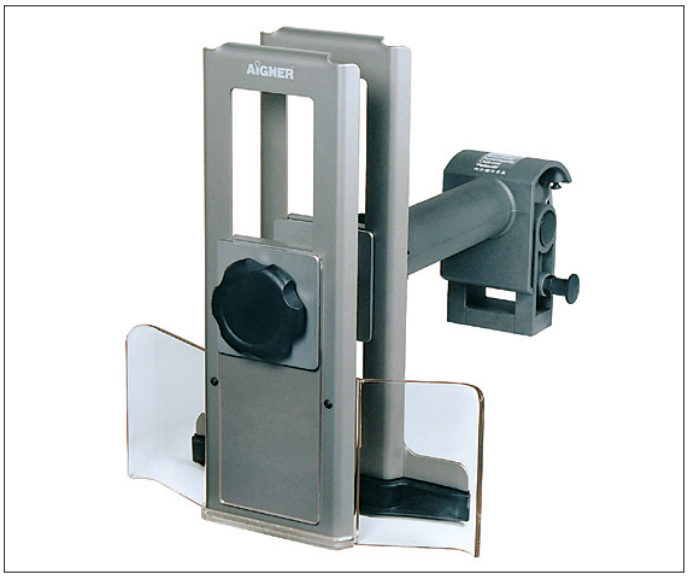

Schutzvorrichtung Aigner Centrex




Abrichthobelmaschine MARTIN T54



Bedienpult oben, mitfahrend




Bedienpult unten

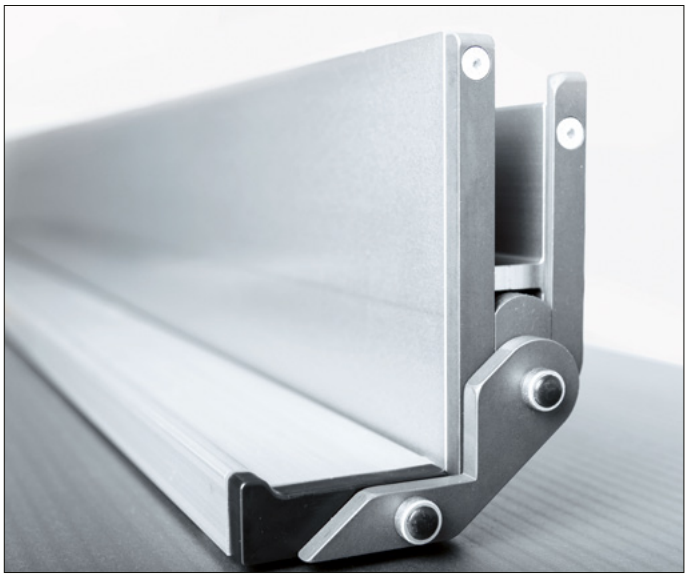

Integrierter Hilfsanschlag



Hobelschutzeinrichtung Suvamatic

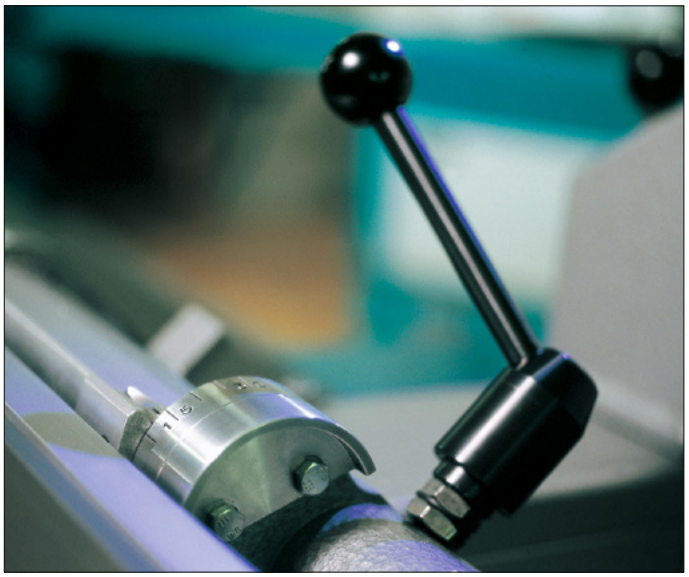

Einhandverstellung für die Anschlagneigung



Dickenhobelmaschine MARTIN T45



Kombination Abricht- und Dickenhobelmaschine MARTIN T54/T45




Profiliermaschine MARTIN T45 Contour



Dickenhobelmaschine MARTIN T45 für die Kunststoffbearbeitung mit Vakuumtisch



Stahlglieder-Einzugswalze

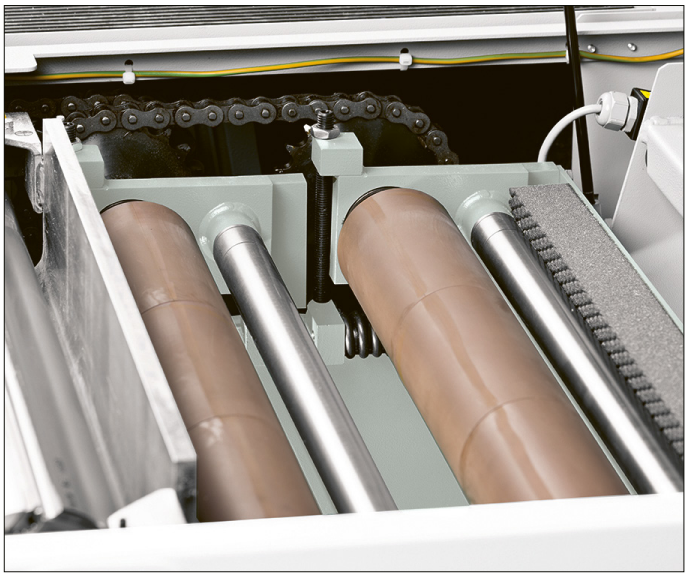

Zweite Gummiauszugswalze




Bedienpult



Dickentischverlängerung, abklappbar



Vollstahl-Messerwelle Xplane mit 3 spiralförmigen Messerreihen

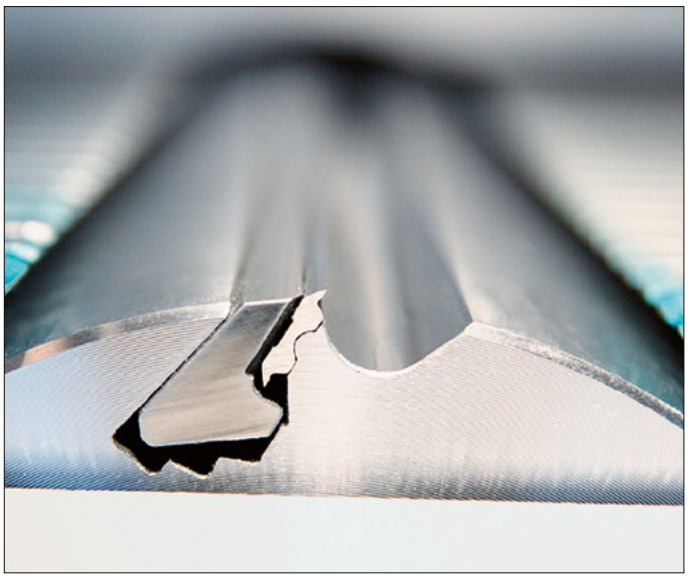


Vollstahl-Messerwelle TERSA



Abricht-Dickenhobelmaschine MARTIN T32



Fügeanschlag AIGNER Standard

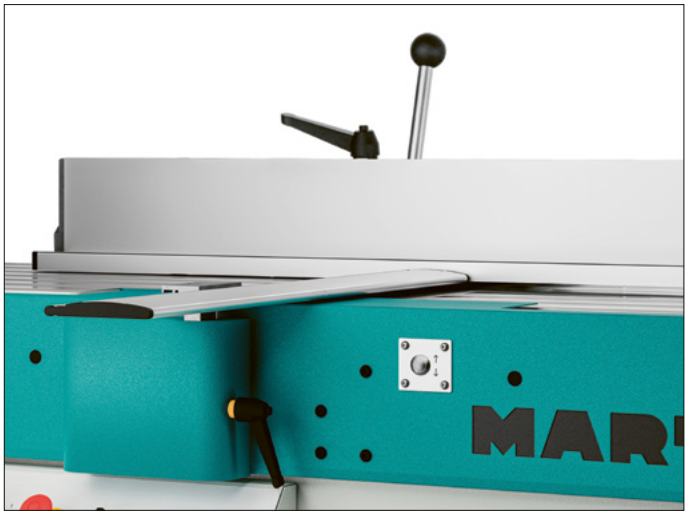


CPS Hobelschutzeinrichtung




Hobelschutzeinrichtung Suvamatic



Abricht-Dickenhobelmaschine MARTIN T32, gerüstet für den Abrichtbetrieb

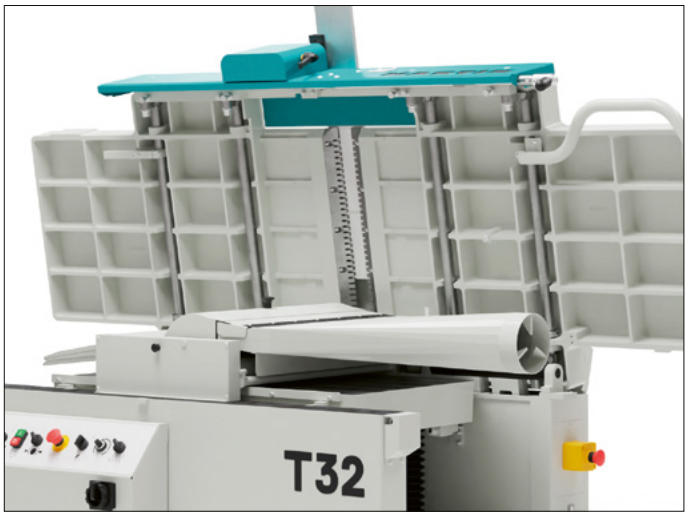

Abricht-Dickenhobelmaschine MARTIN T32, gerüstet für den Dickenbetrieb

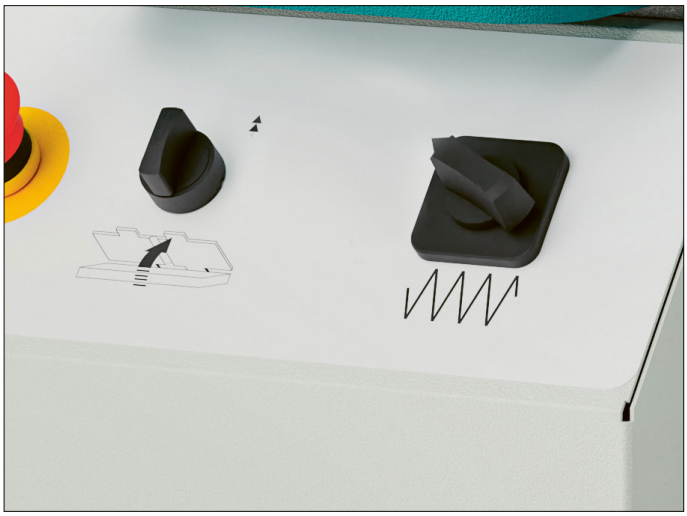

Vorschub 2-stufig



Vorschub stufenlos regelbar




Spiraleinzugswalze mit Gliederdruckbalken



Rahmenschleifmaschine für Fensterbau MARTIN Q-FIN


Funktionsablauf:

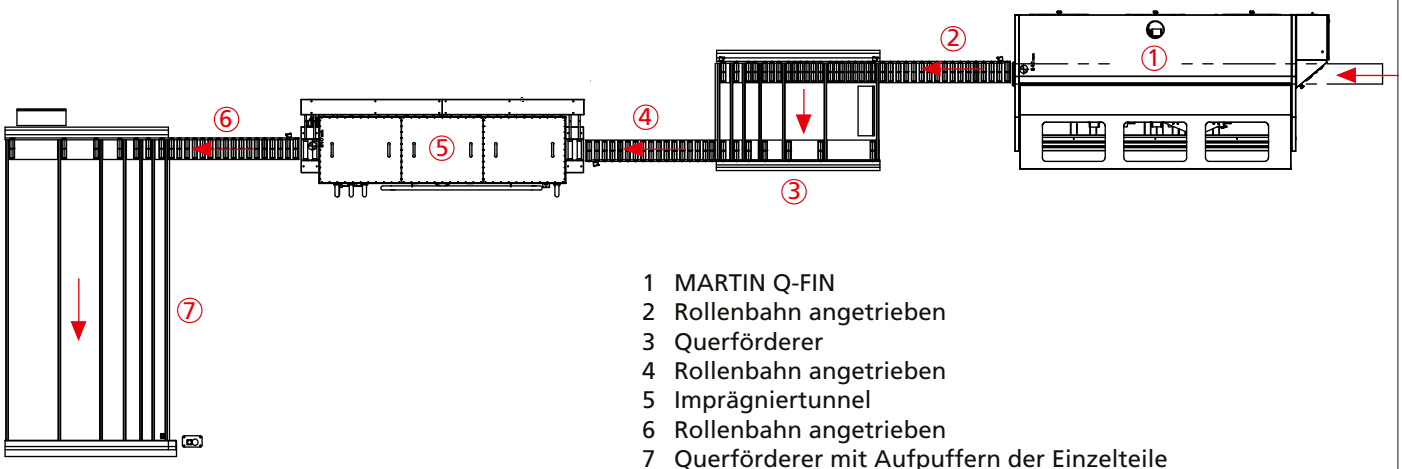

1 MARTIN Q-FIN
2 Rollenbahn angetrieben
3 Querförderer
4 Rollenbahn angetrieben
5 Imprägniertunnel
6 Rollenbahn angetrieben
7 Querförderer mit Aufpuffern der Einzelteile


Die MARTIN Q-FIN ① kappt die Holzfasern, die angetriebene Rollenbahn ② fördert das Material in den Querförderer ③ wo es gepuffert wird. Die angetriebene Rollenbahn ④ übernimmt das Material vom Querförderer ③ und führt es weiter zur Imprägnieranlage ⑤. Danach übernimmt die angetriebene Rollenbahn ⑥ und führt das Werkstück weiter in den Querförderer ⑦, wo das Material lückenlos aufgepuffert wird. Am Ende des Querförderers ⑦ kann der Mitarbeiter das Material allseitig imprägniert handtrocken übernehmen und den Rahmen verleimen.

Gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort, um Ihnen die Vorteile und den Nutzen für Ihren Betrieb aufzuzeigen.

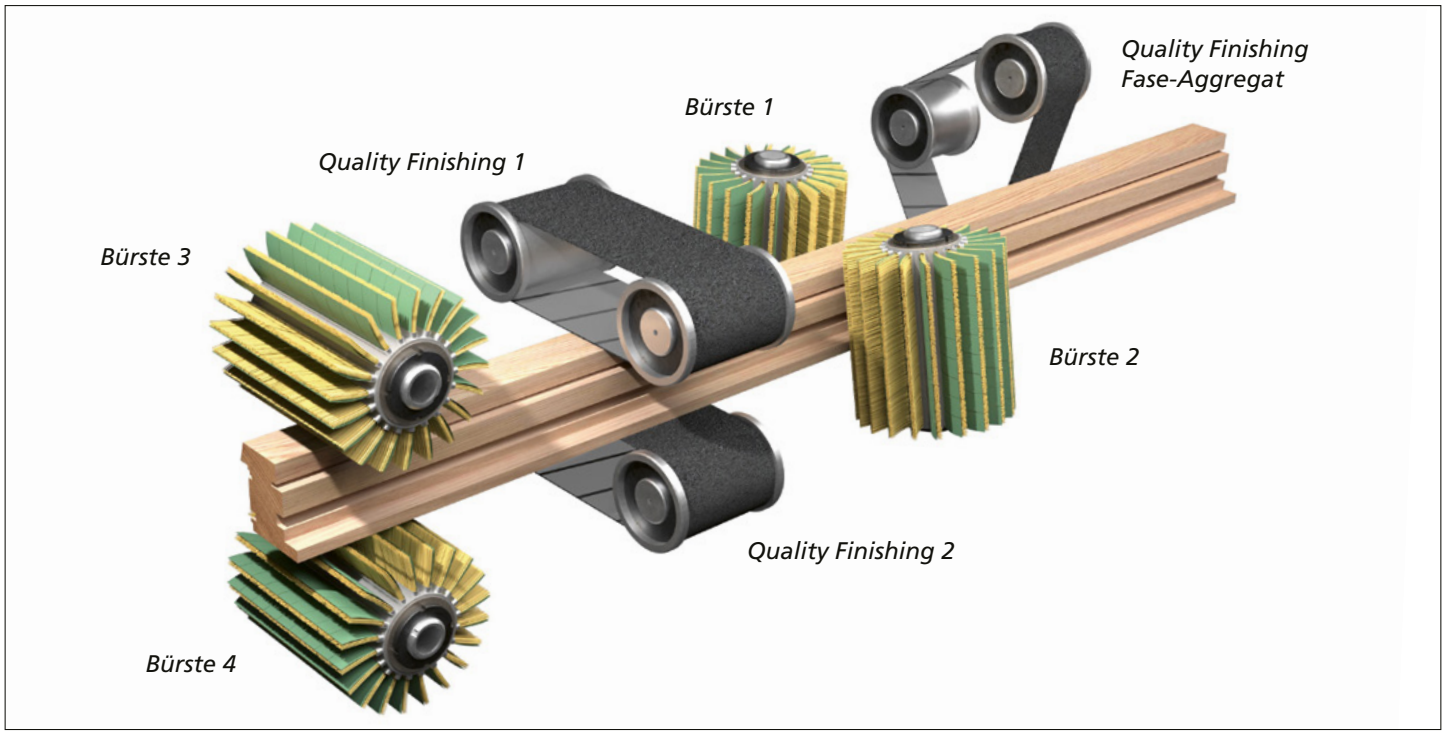


Anordnung Aggregate


Maschine mit 3 Quality-Finishing- sowie 4 Bürstenaggregaten; Anordnung der Aggregate in Durchlaufrichtung: Quality Finishing für den Glasleistenbereich (Quality Finishing Fase-Aggregat), Schleifbürste rechts (Bürste 1), Schleifbürste links (Bürste 2), Quality Finishing oben (Quality Finishing 1), Schleifbürste oben (Bürste 3), Quality Finishing unten (Quality Finishing 2), Schleifbürste unten (Bürste 4)

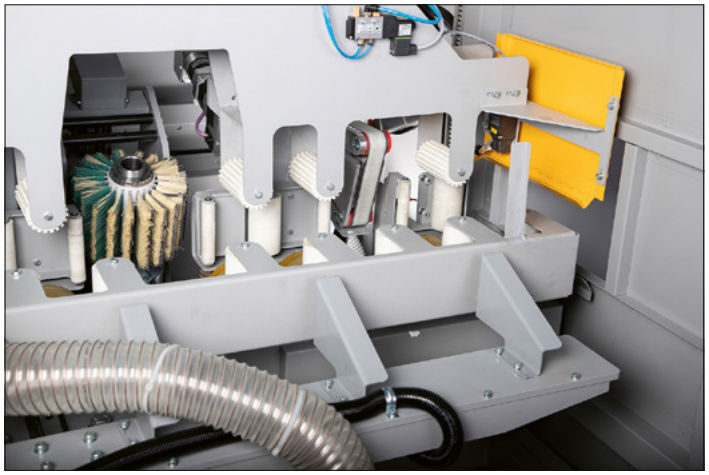

Fasenaggregat

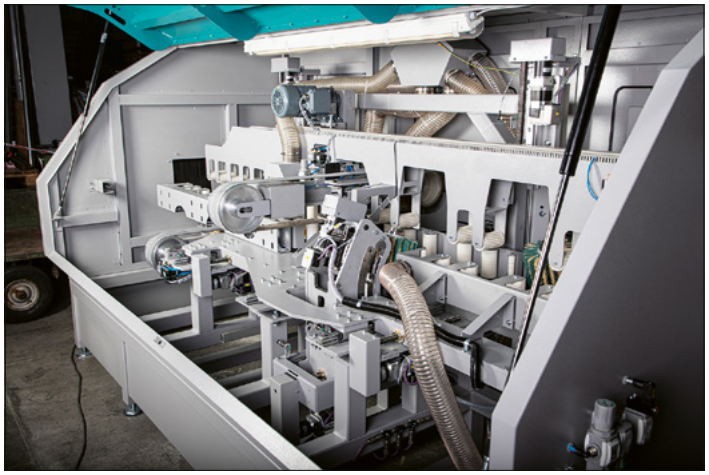

Innenraum

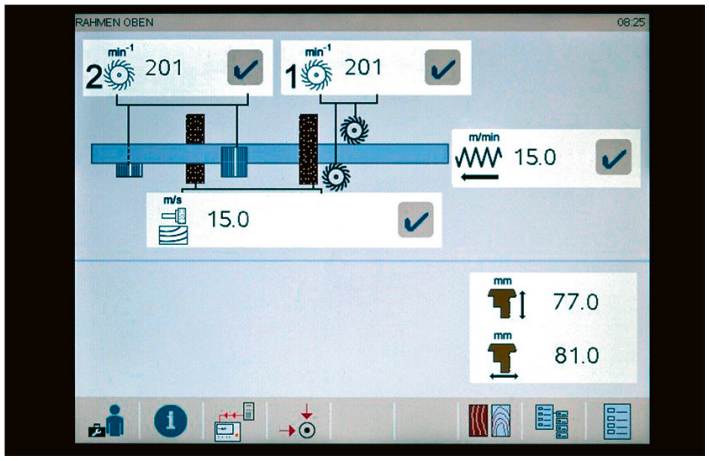

Touchscreen

Entscheidende Vorteile


- Top-Oberfläche durch diffuse Lichtreflexion
- Senkung der Produktionskosten durch Vermeidung des Lackzwischenschliffs
- Kein Zwischenschliff = der Holzschutz bleibt auf und im Holz
- Vorbereitung zur Imprägnierung der Fensterkantel auf allen 6 Seiten im Einzelteil = verbesserter Schutz der Eckverbindung
- Einfache Bedienung, niedrige Betriebskosten
- Gesundheit am Arbeitsplatz durch Reduzierung der Feinstaubbelastung
- Intelligenter und solider Maschinenbau – eben eine MARTIN
- 100 Programme für Breite/Höhe,
  48 Programmsätze mit je 24 Programmen



Die Vertongen PenPro Control Windowline ist mit einer Ablängsäge, einer oder mehreren langen Frässpindeln sowie einem Glasleisten – Sägeaggregat ausgestattet. Sie ermöglicht das Ablängen und Zapfenfräsen von zwei Werkstücken – auch mit unterschiedlichen Zapfenlängen oder Profiltypen – und das ganz ohne Werkzeugwechsel.




Automatisches Anschlagsystem 3.4 Meter, beidseitig 45° schrägstellbar

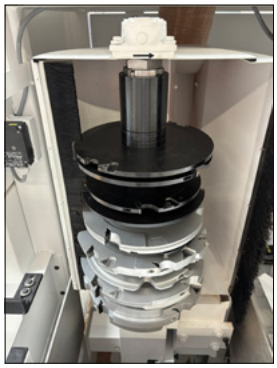

Lange Frässpindeln mit Obenlagerung für Zapfen und Profilierungen



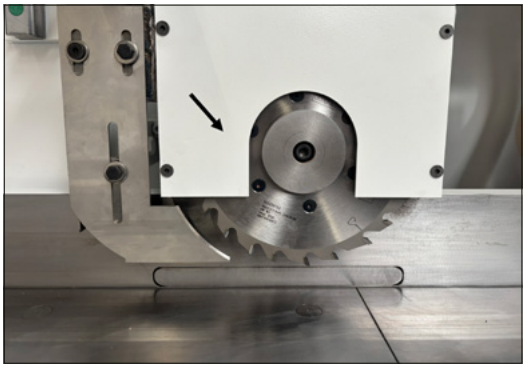


Glasleisten – Sägeaggregat




Umfälzung von Rahmen und Flügel




Werkstückrückführung zum Bediener

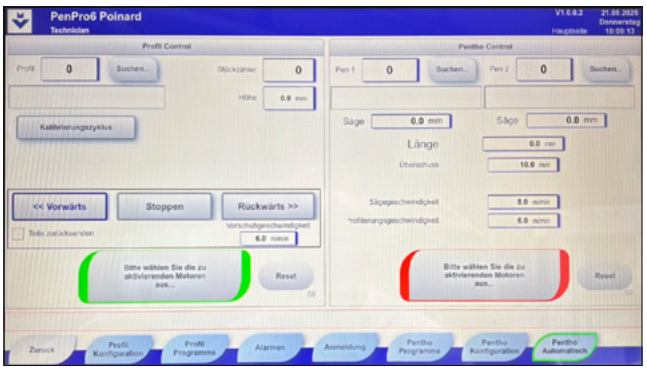

15-Zoll Touchscreen Bedienkonsole

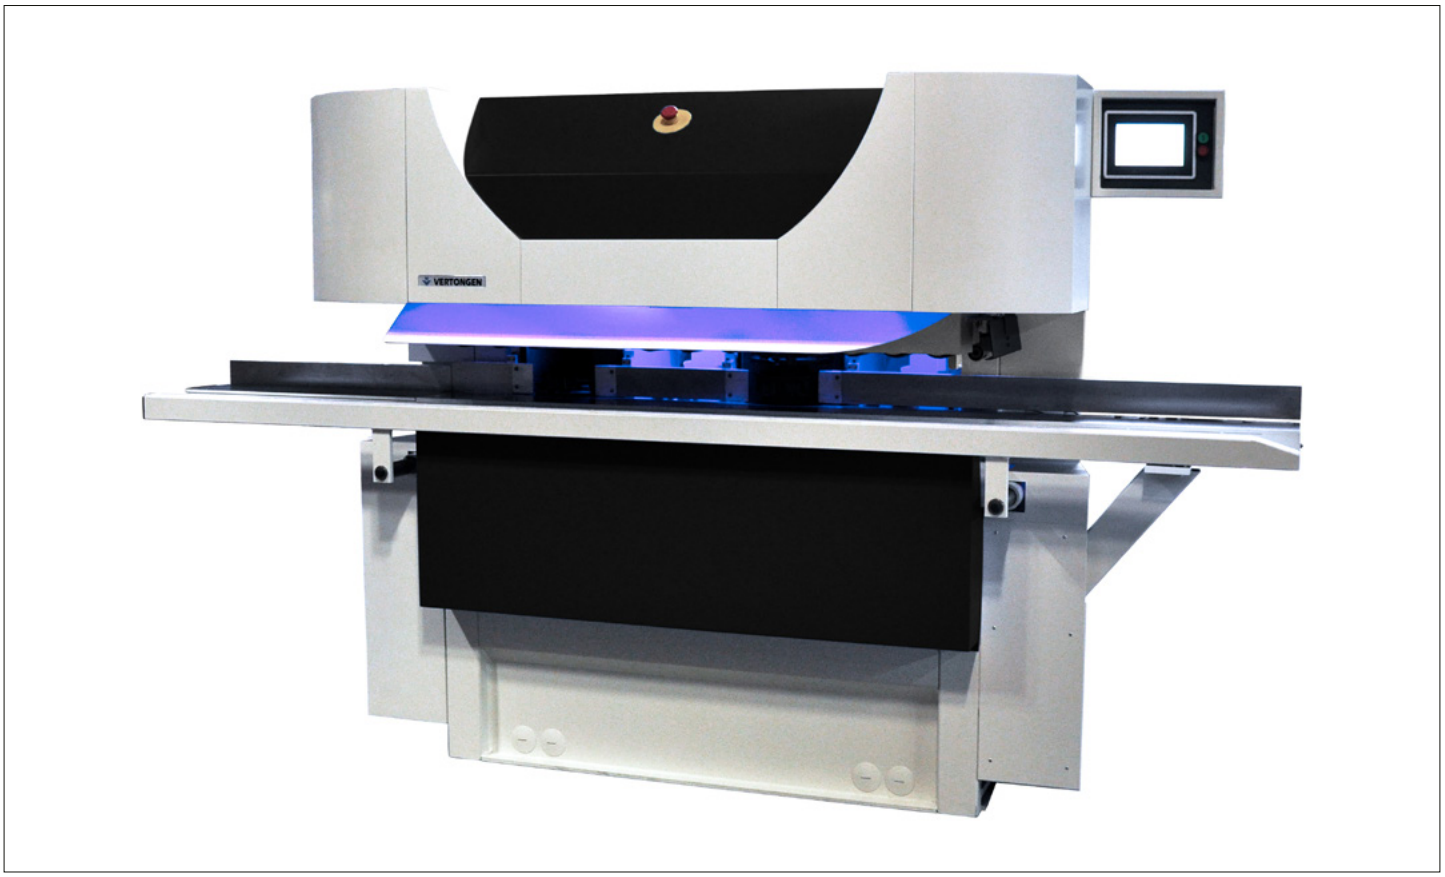


Profiliermaschine PROFIL COMPACT 2

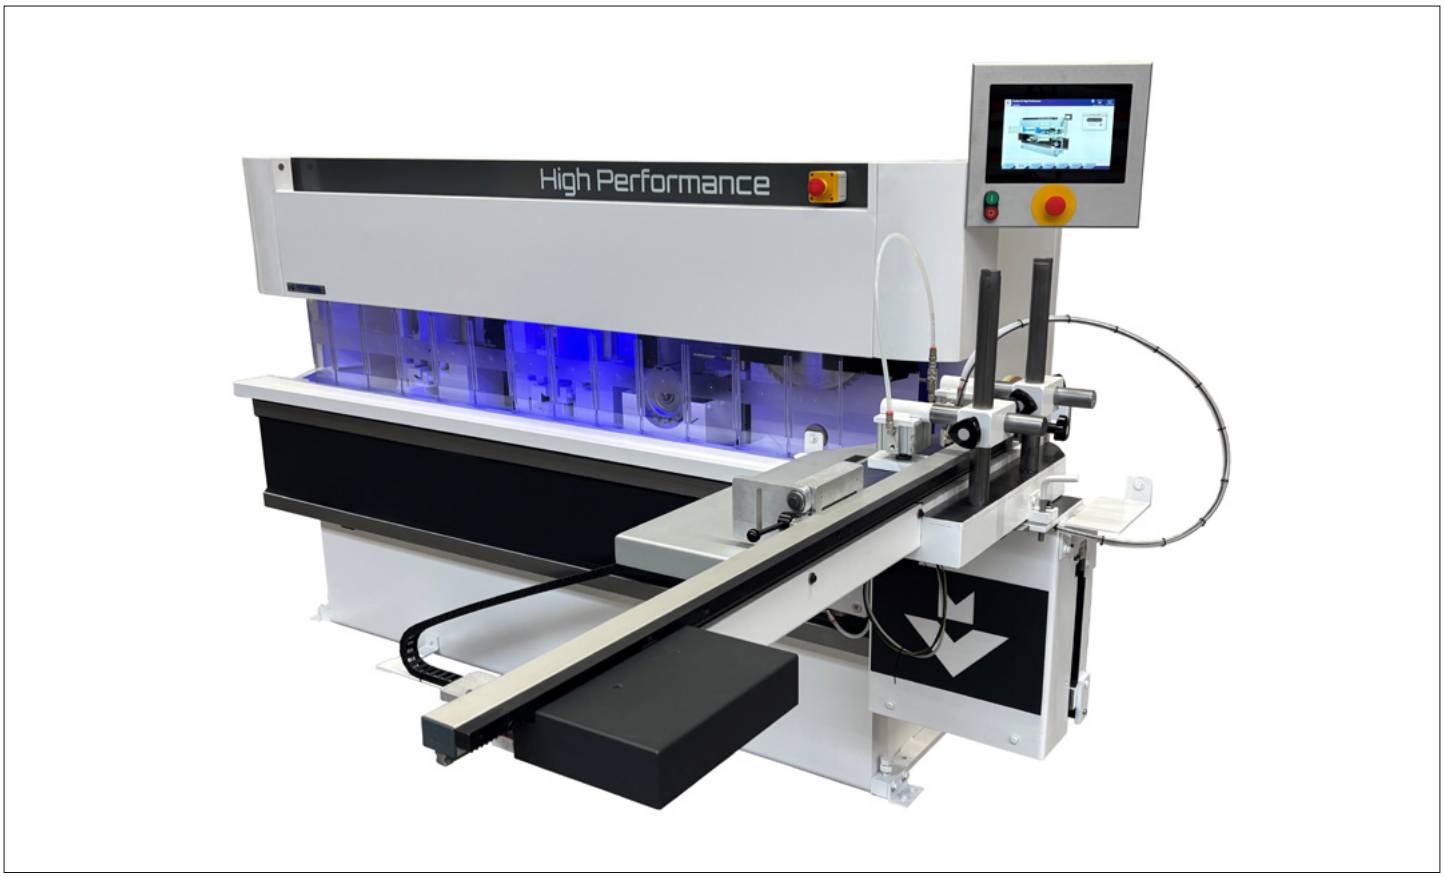


Zapfenschneidmaschine PC 4 HP




Vertikale Plattensäge Putsch-Meniconi SVP 950
• robuste Bauweise • hohe Präzision dank ausgereifter Technik • überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis

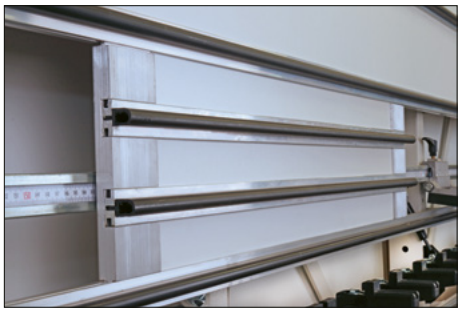

Verschiebbare Kleinteilauflage

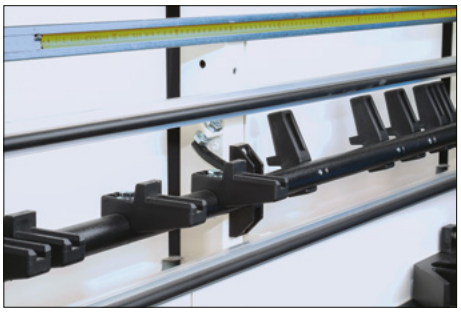

Geteilte Mittelteilauflage

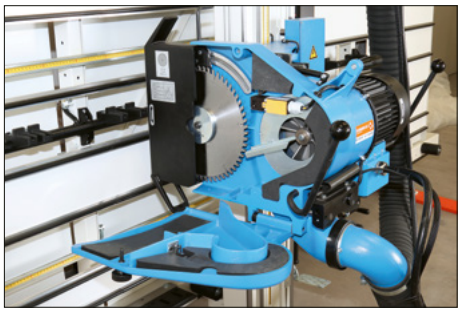

– Schallgedämmtes Gehäuse mit integrierter Absaugung
– Spaltkeil mit Eintauchfunktion



Streifenanschlag bis 580 mm für horizontale Schnitte



– Starke Auflage für schwere Platten
– Untere Auflage ist parallel zur Mittelauflage überfräsbar



Sägerostverstellung über Elektromotor mit Überlastsicherung



Fünf einzeln nivellierbare Standfüsse




Berührungslose Abtastung der Rostverstellung



Massive Führung der Schutzhaube



Fixpunkte für absolute Wiederholgenauigkeit

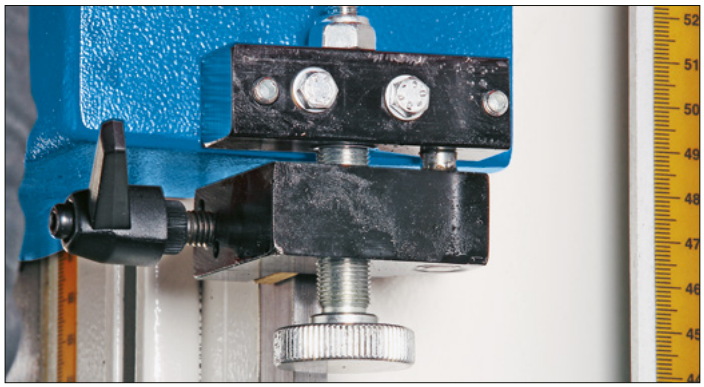

Feineinstellung für den horizontalen Schnitt



Gut ablesbare Skalen



Eintauchhilfe



Doppelte Werkstückauflage links von der Schnittfuge für kurze Werkstücke




Digitalmessgerät ELGO



Plattenregal Modell PR



Übergabe einzelner Platten auf Transportwagen

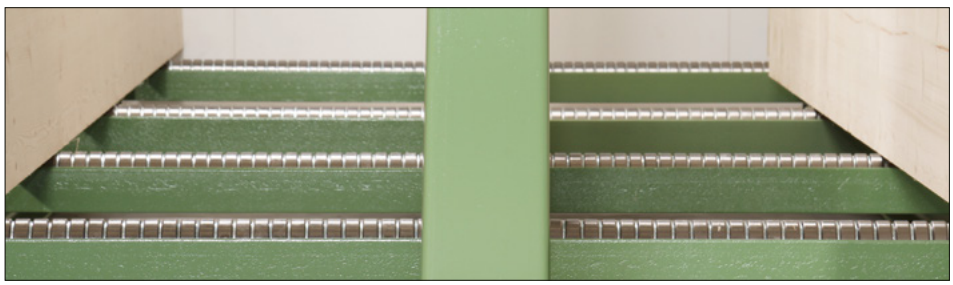

Leichte Entnahme der einzelnen Platten dank Mehrfach-Kugellager-Rollen-Konstruktion

PR1 – Plattenregal
für Platten bis max. 3000 × 2100 mm

PR2 – Plattenregal
für Platten bis max. 4100 × 2100 mm

PR3 – Plattenregal
für Platten bis max. 5200 × 2100 mm

Handlinggeräte für Platten finden Sie auf den Seiten 100, 104 und 157.



Furnierpresse Höfer Expert




Bedienfeld zu Expert



Touchscreen Steuerung



Kurztakt-Durchlaufpresse Höfer HKP, querbeschickt




Höfer-Elektroheizplatten

Durch den systematischen Verlauf der Heizleiter kommt es bei Phasenausfall zu keinen Fehlverleimungen.



Kurztakt-Durchlaufpresse Höfer HDP, längsbeschickt




Kolben und Zylinder


Durch die Befestigungsweise von Zylinder und Kolben an den Auflageflächen ergibt sich zusammen mit dem Zahnstangenausgleich eine optimale Säulenführung des Tisches. Die Anordnung der Teflon-Bronze-Führungen und der Dichtung verhindert eine Trockenreibung des Kolbens. Dadurch werden die Kolben geschützt und ein problemloser Lauf über Jahrzehnte gewährleistet.



Korpuspresse Höfer Koptronik mit 4 Spindeln



Kugelumlaufspindel



Schnittzeichnung einer Kugelumlaufspindel




Korpuspresse Höfer Koptronik mit 8 Spindeln



Achtspindelversion



Querbeschickung

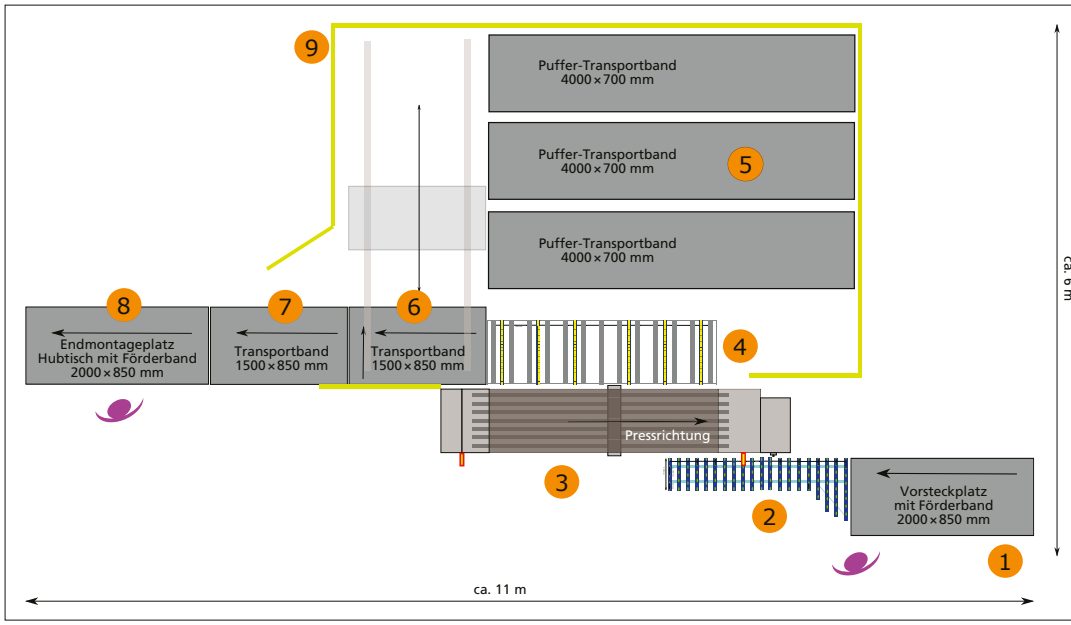

Beschreibung:

1. *Vorsteckplatz*
2. *Allseitenrollenbahn*
3. *Korpuspresse*
4. *Winkelübergabe*
5. *Puffer*
6. *Transportband für Be- und Entleerung des Puffers*
7. *Transportband*
8. *Endmontageplatz*
9. *Schutzzaun*

Layout einer Querdurchlauf-Korpuspresse Höfer Koptronik



Furniersäge Höfer FSP



Säge- und Fräsaggregat



Hinterer Auflagetisch



Furniersäge Höfer FSP-V




Bedienfeld zu FSP-V




Touchscreen Steuerung



Furniersäge Höfer FSP-A



Massive Konstruktion mit H-Träger



Alle Aggregate auf Linearführungen gelagert



Zweiwalzen Leimauftragsmaschine Osama S2R



Vierwalzen Leimauftragsmaschine Osama S4R-P



Walzenbürstmaschine Osama AP-RR zum Reinigen von Platten



Scheibenrollenbahn Osama TDF



Bürstmaschine Osama mit Leimauftragsmaschine in Kombination mit einem Beschickungstisch



Vakuumpresse VPL, VP Basic, Vakuumsack

DER EINSTIEG IN VAKUUMPRESSTECHNIK

MSM bietet mit den Vakuumsäcken und der VPL-Reihe bereits für viele Anwendungen eine Lösung, gleich ob mit bereits vorhandener Vakuumversorgung, oder einer Vakuumpumpe von MSM. Für Anwender mit größeren und schwereren Bauteilen, oder für diejenigen, die eine autarke, vollwertige Vakuumpresse suchen wurde die VP Modellreihe entwickelt.
Die Vakuumpressen vom Modell VP sind in einer Standardtiefe von 1420 mm und in drei Längen (2500 mm bis 3500 mm) erhältlich. Serienmäßig sind die mit einer trockenlaufenden Vakuumpumpe (Saugleitung: 25m³/h) und einem 100 Liter Vakuumtank ausgestattet. Zudem ist eine digitale Steuerung des Pressdrucks bereits serienmäßig enthalten.



Vakuumpresse VPS Professional, VPW Basic / Professional


VAKUUMPRESSEN MIT GERINGEM PLATZBEDARF

Die Modelle VPS und VPW sind platzsparende Vakuumpressen, die durch ihren schwenkbaren Maschinentisch überzeugen, ohne dabei Kompromisse in der Leistung einzugehen.
Bei der fahrbaren VPS verringert sich der Platzbedarf im geklappten Zustand auf 820 mm, was es möglich macht die Maschine selbst durch Zimmertüren in Räume zu bewegen. Durch die optionale Abdeckplatte wird aus ihr zudem ein mobiler Arbeitstisch. Die stationäre VPW wird über Maschinenständer an Wand und/oder Boden montiert, im hochgeklappten Zustand misst die Maschine eine Tiefe von lediglich 470 mm.



Vakuumpresse VMP Premium & VMP Professional





VAKUUMPRESSEN FÜR HANDWERK UND INDUSTRIE

Die Vakuumpresse Modell Professional hat sich seit über 25 Jahren bewährt. Erhältlich in drei Tiefen (1420 mm, 1580 mm und 1820 mm), sowie in je 8 Längen (2000 mm bis 5500 mm). Die Serienausstattung umfasst eine ölumlaufgeschmierte Vakuumpumpe (Saugleistung: 40 m³/h), einen 270 Liter Vakuumtank, einen 13 mm Vakuumanschluss und einen digitalen Druckdifferenzschalter mit Abschaltautomatik.
Beim Premium-Modell wird die Ausstattung um Schubfächer, einen Tablar-Auszug, 230 V Steckdosen, einen Druckluftanschluss und nicht zuletzt um die hauseigene SPS Steuerung MAX-CONTROL erweitert. So wird die Maschine ein vollwertiger, mobiler Arbeitsplatz.



Vakuumpresse VMP AirFlow & HeatUp, Vorheizstation HeatUp

VAKUUMPRESSEN MIT VORHEIZSTATION & HEIZHAUBE
Mit unseren VMP Modellen AirFlow und HeatUp ist Wärme von oben oder von unten möglich.

Die VMP AirFlow bietet in der Professional Variante einen Umluftheizhaube oberhalb des Membranrahmens, welche stufenlos per SPS bis 100 °C regelbar ist; in der Variante Industrial sind bis zu 160 °C möglich.

Die VMP HeatUp verfügt über ein im Maschinentisch integriertes Schubfach mit Heizplatte, in dem Materialen, je nach Variante, bis 160 °C (Professional) oder 200 °C (Industrial) vorgeheizt werden können.

Auch autarke Vorheizstationen sind unter dem Namen HeatUp Teil der Produktpalette. Diese sind in drei Tiefen (850 mm, 1000 mm und 1250 mm) sowie sieben Längen erhältlich (ab 1000 mm bis 4000 mm) und verfügen über eine digitale Temperatursteuerung.




Vakuumpumpen P 5.0, PT 8.20, PT 40.100

VAKUUMPUMPEN
Unsere Vakuumpumpen decken alle Anwendungen ab. Das dauerlaufende Modell P 5.0 bildet den Einstieg mit einem Vakuumanschluss. Die PT 8.20 bietet zusätzlich einen 20 Liter Vakuumtank, einen digitalen Druckdifferenzschalter mit Abschaltautomatik und einen weiteren Vakuumanschluss. Größere Modelle sind als trockenlaufende Variante (PT 25.100), oder mit ölumlaufgeschmierter Vakuumpumpe (PT 40.100) verfügbar.


EIN KLEINER AUSSCHNITT DER BEREITS GEBAUTEN SONDERLÖSUNGEN VON MSM



Pressfläche: 15000 x 3000 mm

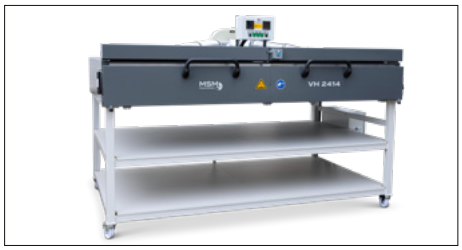

Vorheizstation

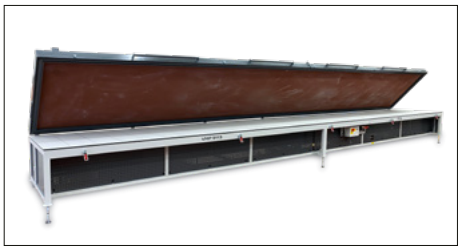

Pressfläche: 9100 x 1250 mm



VPL 1107 mit Heizhaube



Pressfläche: 8300 x 3300 mm




Doppelmembranpresse



Fugenverleimmaschine MONGUZZI Fisher + Rückle Impetum-1200

Fugenverleimmaschine


Parallel gefügte Furnierstreifen werden in einem Arbeitsgang im Längsdurchlauf beleimt und fugendicht zusammengesetzt. Einzugsrollen führen das Furnier an der Leimauftragsscheibe für einen lückenlosen Leimauftrag vorbei. Edelstahl-Plattenketten ziehen das beleimte Furnier in der Folge über eine beheizte Zone. Der Leim härtet dank Hitzeeinwirkung und dem hohen seitlichen Fugendruck sofort aus. Die vollständig geschlossene Fuge eliminiert das Risiko des Fadendurchschlags und das Ein- oder Nachfallen von Lack im Fugenbereich



Drei Einzugsarten für eine effiziente Beschickung: optisch, Fusspedal, pneumatischer Stopper



Touch-Panel für eine einfache Bedienung. Daten für verschiedene Furniersorten speicherbar.



Hochwertige Edelstahlketten mit abgesetzter Innenseite für besseren Furnierzusammenzug



Gut zugänglicher Leimtopf mit Leimauftragsrad auf der rechten Seite



Furnierzusammensetzmaschine MONGUZZI Fisher + Rückle Stitchmaster



Anschlagsystem ohne Trennsteg

Zickzack-Furnierklebemaschine


Als Klebemedium dient ein Leimfaden, der in Zickzack- oder Wellenlinie von einem beheizten Fadenführer aufgetragen wird. Garantiert dichte Fuge, hohe Haftung und Reissfestigkeit, selbst bei welligen Furnieren.



Kantenschleifmaschine Volpato LBK 200



Rückseite



Hülsenschleifvorrichtung



Bedienpult



Kantenschleifmaschine Volpato LVO 150 T



Anschlagbacken aufgeklappt



Schwenkvorrichtung

JET



Kantenschleifmaschine Jet OES-80CS-T



Maschine 90° geschwenkt





Schwenkvorrichtung





Kantenanleimmaschine HOMAG EDGETEQ S-200 Modell 1110



Fügefräse



Druckzone


Kappen


Bündigfräse



Radiuszieh-klingen



Leimfugen-ziehklingen

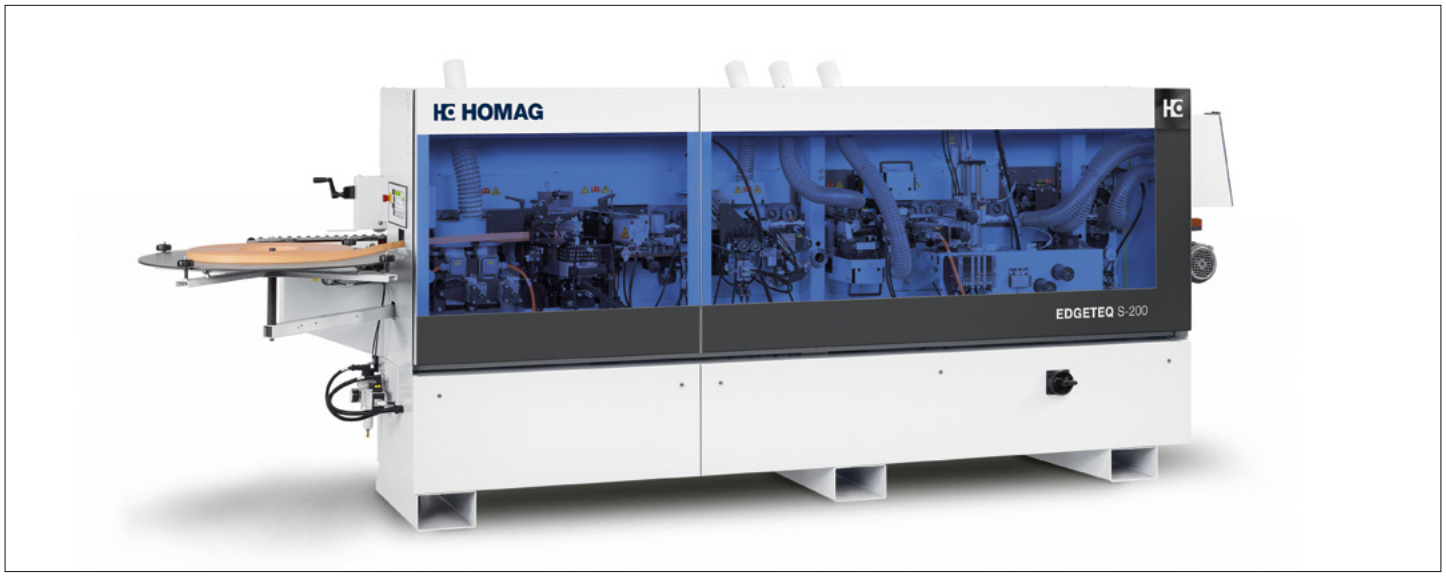



Kantenanleimmaschine HOMAG EDGETEQ S-200 Modell 1120 C



Fügefräse



Druckzone


Kappen


Bündigfräse


Kopieren



Radiuszieh-klingen



Leimfugen-ziehklingen


Bildquelle: HOMAG Group AG





easyTouch – Steuerung

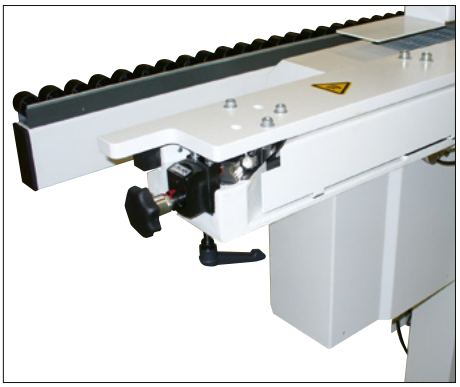

Einlauflineal

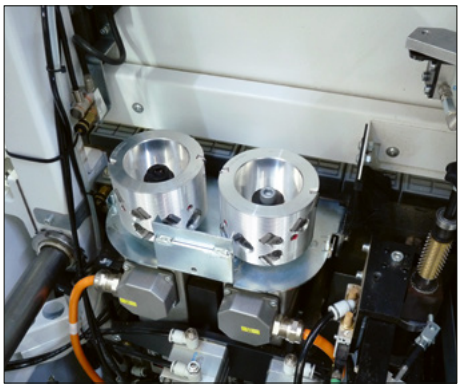

Fügefräsaggregat

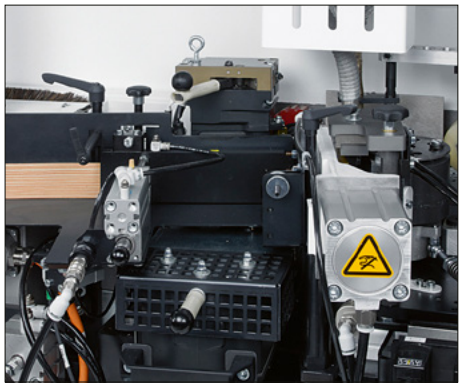

Unten liegendes Verleimaggregat

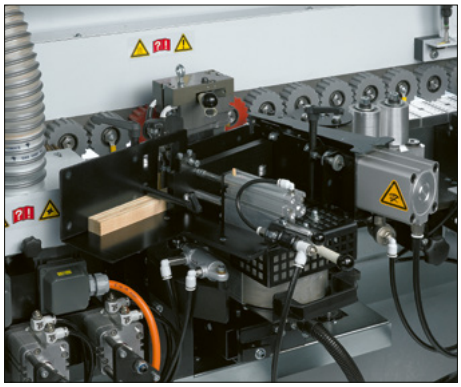

Automatisches Fixlängenmagazin

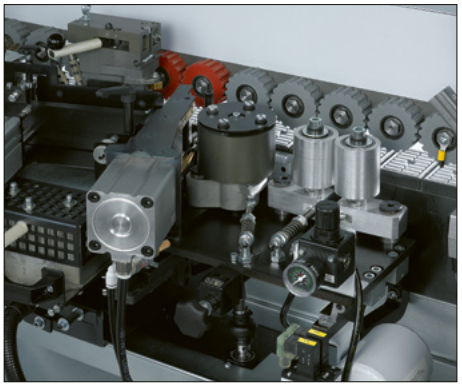
Druckzone

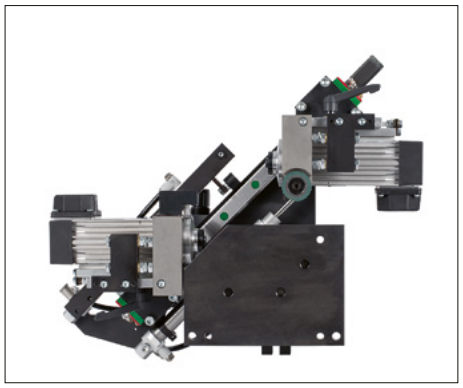

Kappaggregat

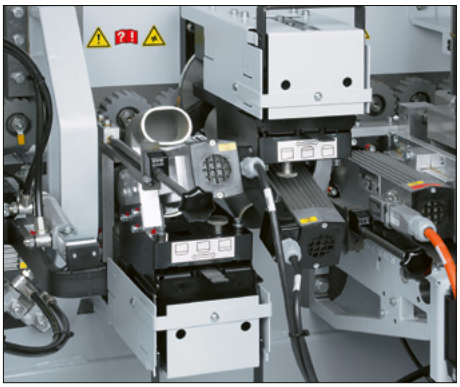
Fräsaggregat

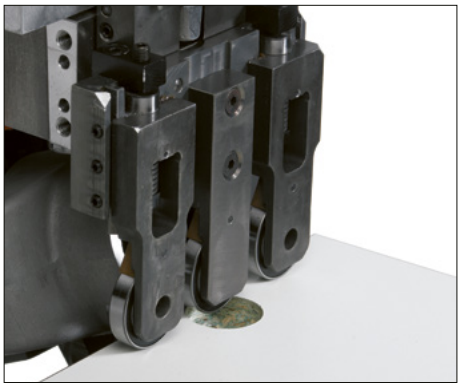
Mehrfachtastrollen

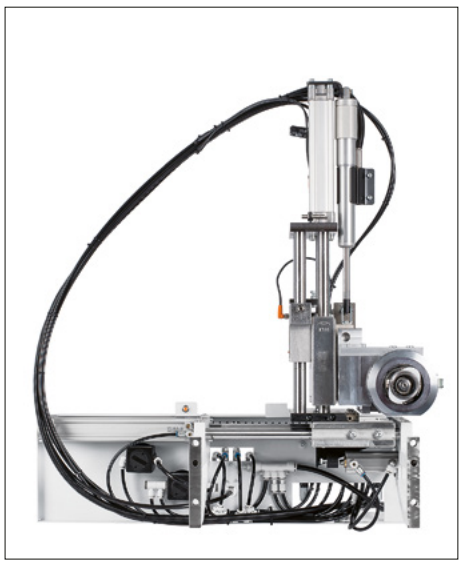

Formfräsaggregat



Profilziehklingenaggregat

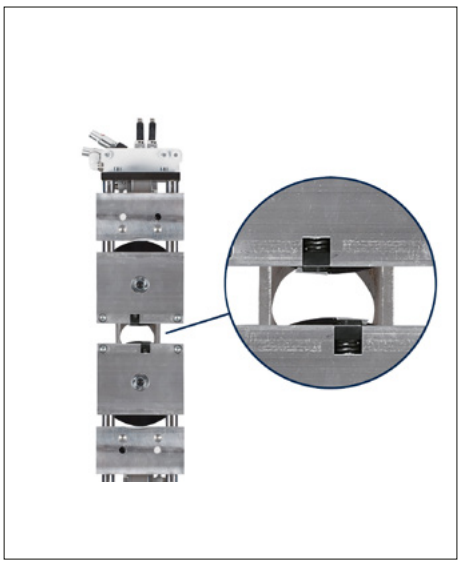

Leimfugenziehklingenaggregat





Kantenanleimmaschine HOMAG EDGETEQ S-240 Modell 1240 FC



Fügefräse



Druckzone



Kappen


Bündigfräse



Kopieren



Radiuszieh-klingen


Leimfugen-ziehklingen



Schwabbeln


powerTouch 21.5 Zoll

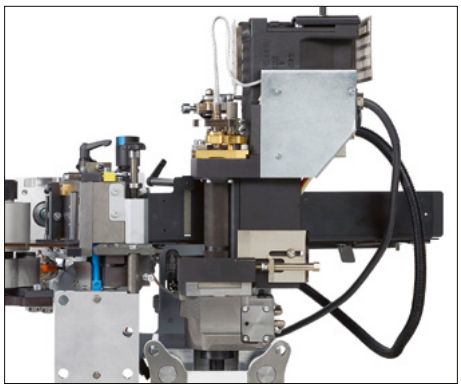
Verleimteil QA-65

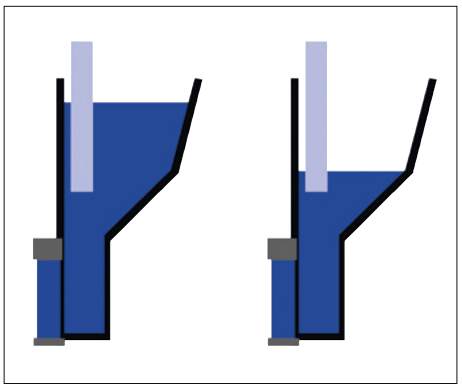

Füllstandskontrolle


Luftkissentisch

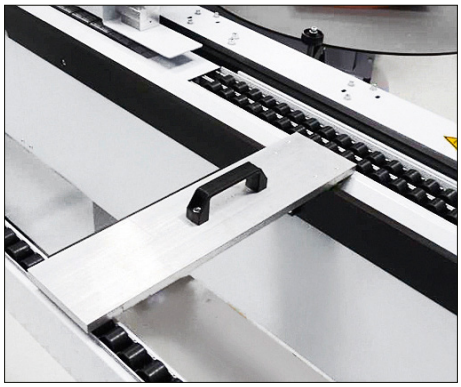

Schiebeschlitten


Automatischer Kanteneinzug


Bildquelle: HOMAG Group AG

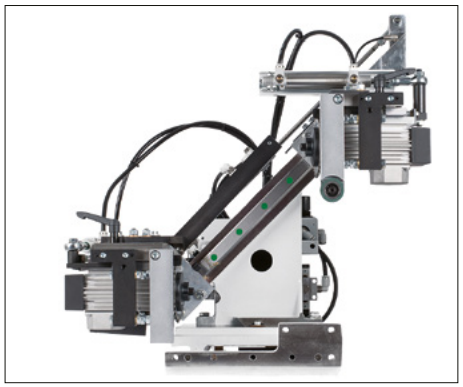


Kappaggregat

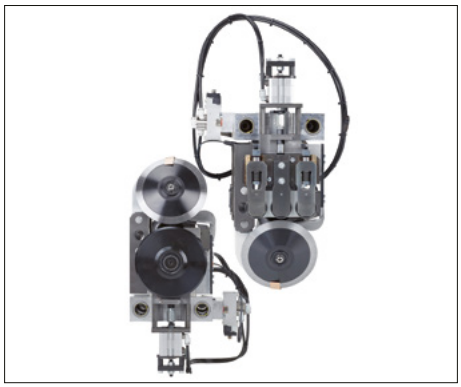


Mehrstufen Fräsaggregat

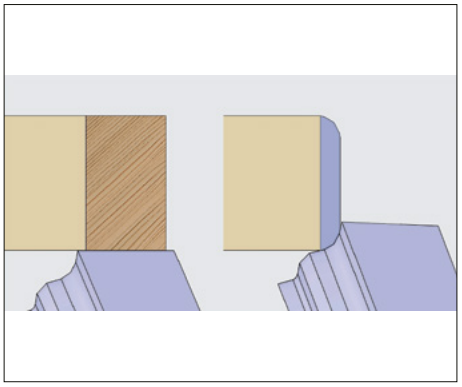


Positionen zum Mehrstufen Fräsaggregat und bündig / R2

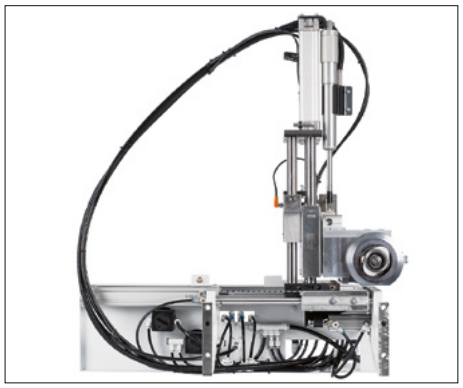


Formfräsaggregat

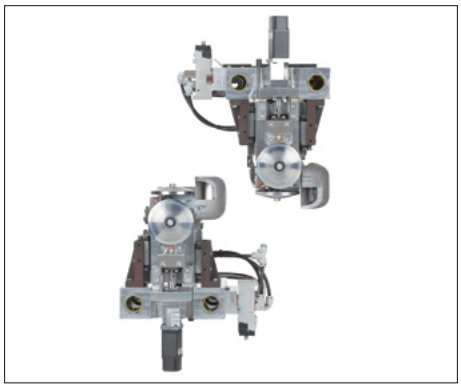


Mehrstufen Ziehklingenaggregat

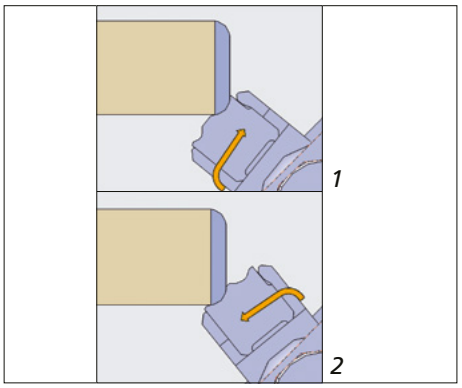

Positionen zum Mehrstufen Ziehklingenaggregat R1 / R2

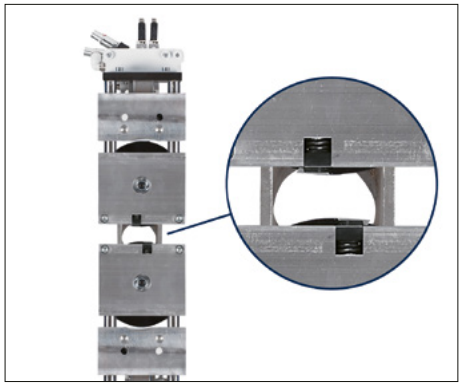

Leimfugen Ziehklingenaggregat

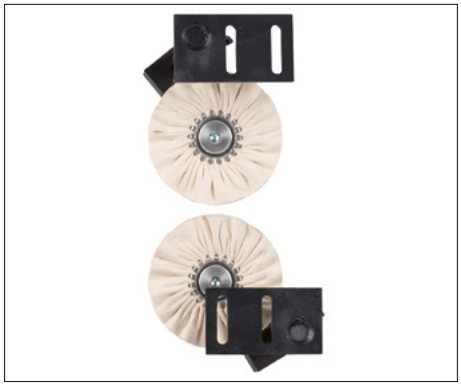


Schwabbelaggregat



Einlaufsperre



Kettenbahn in gehärteter Ausführung

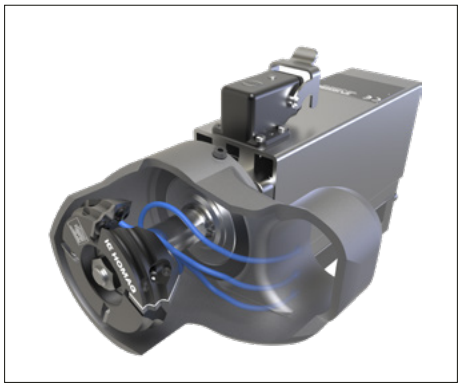


Kontrollierte Späneerfassung



Werkstückvorwärmung



Kantenanleimmaschine HOMAG EDGETEQ S-300 Modell 1440 Edition

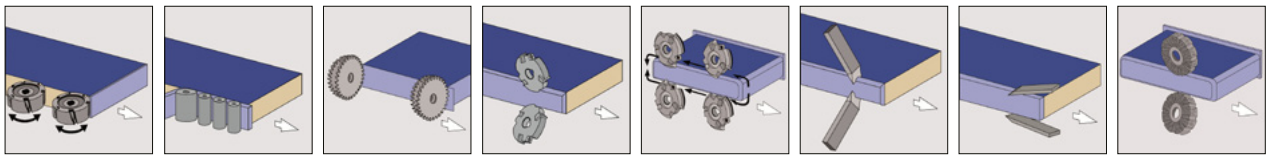

Fügefräse | *Druckzone* | *Kappen* | *Bündigfräse* | *Kopieren* | *Radiusziehklingen* | *Leimfugenziehklingen* | *Schwabbeln*



Intuitive Bedienung mit powerTouch-Steuerung




Einheitlich




Ergonomisch



Evolutionär

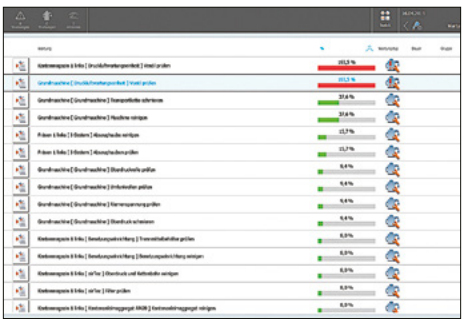

Auswerten

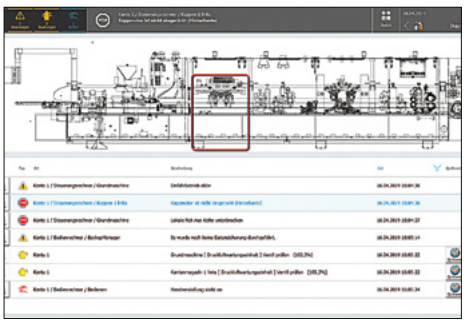


Diagnosesystem


Bildquelle: HOMAG Group AG



Verlängerter Einlauflineal

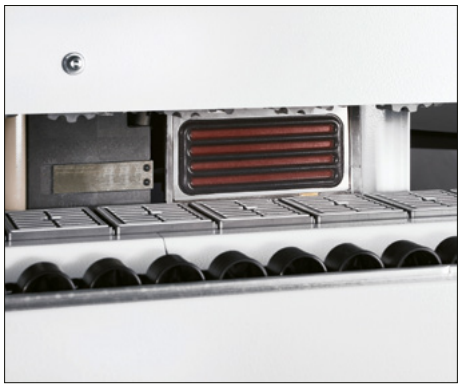


Werkstückvorwärmung

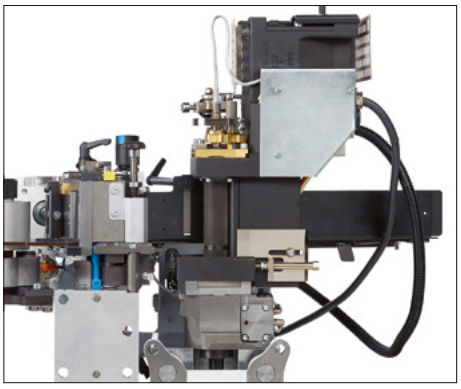


Verleimteil QA 65




Sprüheinrichtung

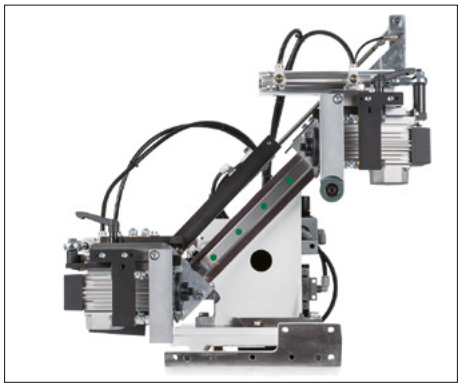


Kappaggregat

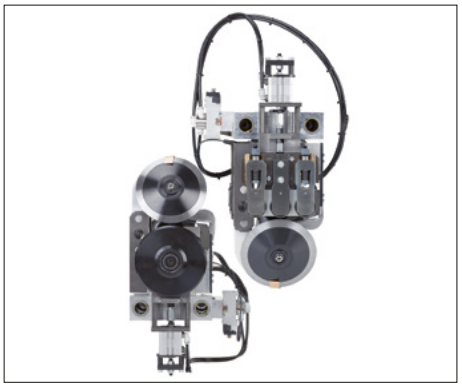


Mehrstufen Fräsaggregat

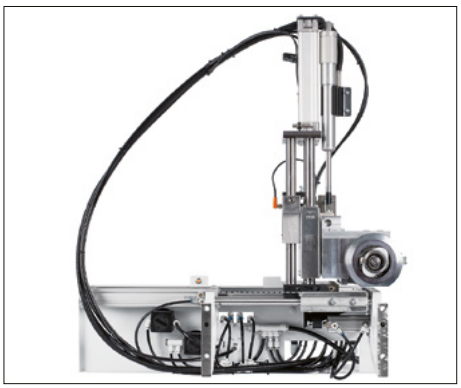


Formfräsaggregat

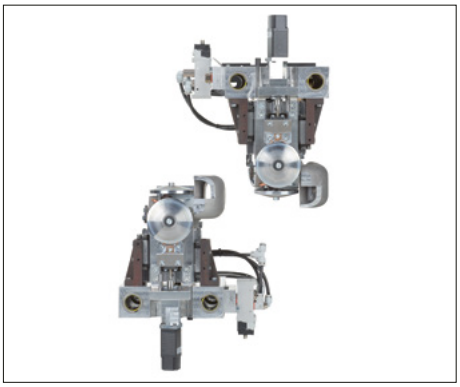


Mehrstufen Ziehklingenaggregat

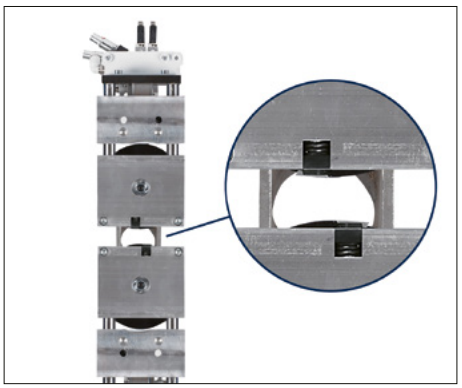


Leimfugen Ziehklingenaggregat

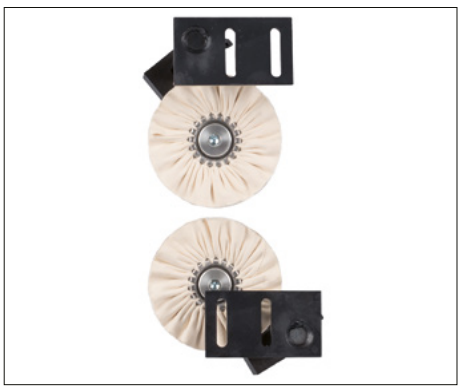

Schwabbelaggregat

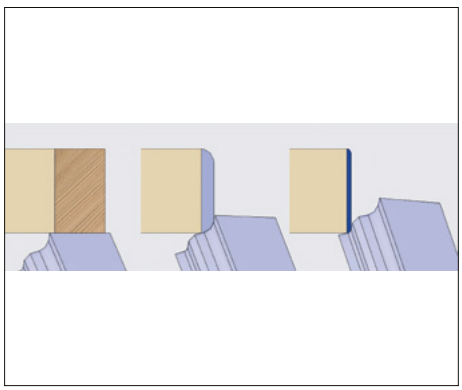


Positionen zum Mehrstufen Fräsaggregat bündig / R2 / R1

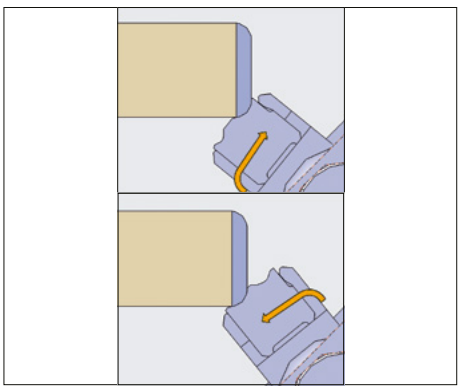



Positionen zum Mehrstufen Ziehklingenaggregat R1 / R2





Kantenanleimmaschine HOMAG EDGETEQ S-380 Modell 1650 FC



Fügefräse



Druckzone



Kappen



Bündigfräse


Kopieren


Kopieren


Radiusziehklingen


Leimfugenziehklingen



Schwabbeln



Intuitive Bedienung mit powerTouch-Steuerung


Einheitlich



Ergonomisch


Evolutionär

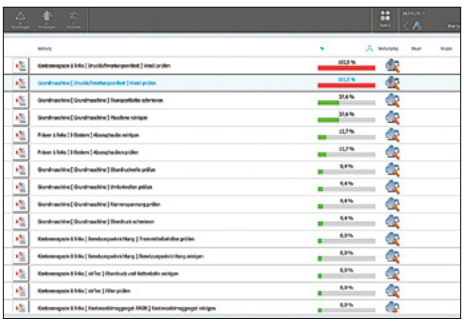

Auswerten

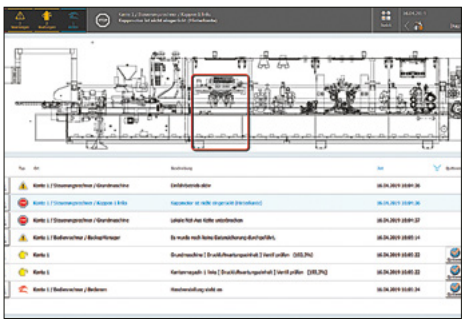
Diagnosesystem


Bildquelle: HOMAG Group AG

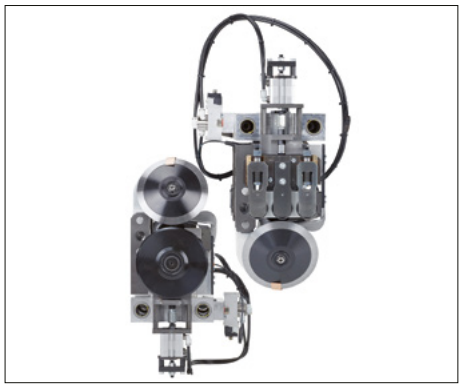


Mehrstufen Fräsaggregat

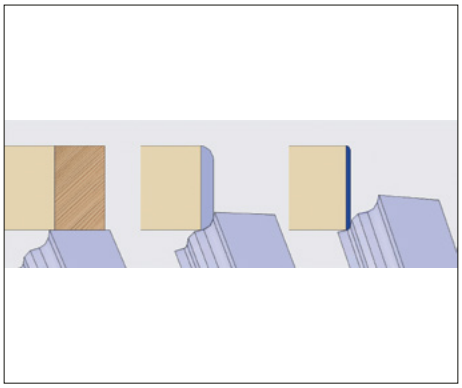


Positionen zum Mehrstufen Fräsaggregat bündig / R2 / R1

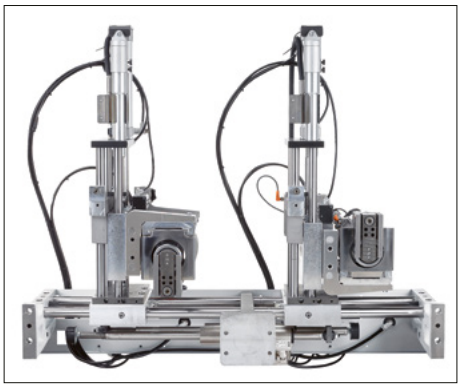


Multifunktions Fräsaggregat

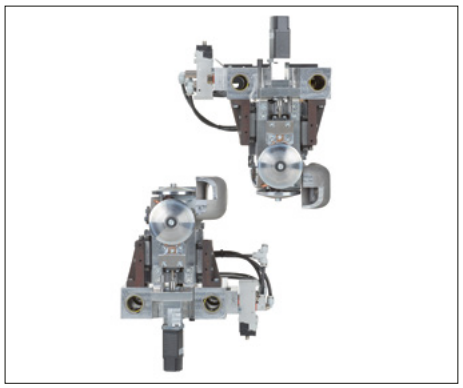

Mehrstufen Ziehklingenaggregat

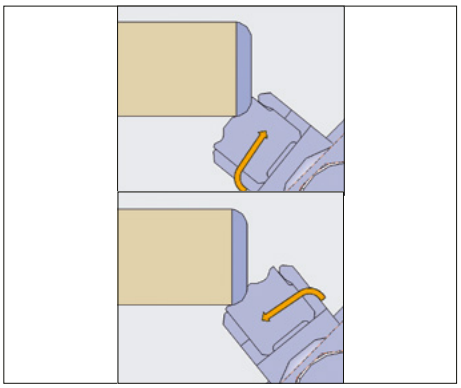


Positionen zum Mehrstufen Ziehklingenaggregat R1 / R2

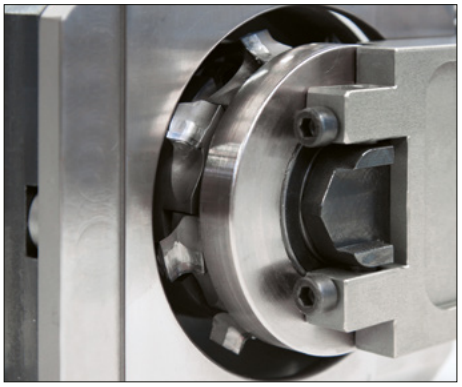

flexTrim am Formfräsaggregat R1 / R2




Werkstückvorwärmung

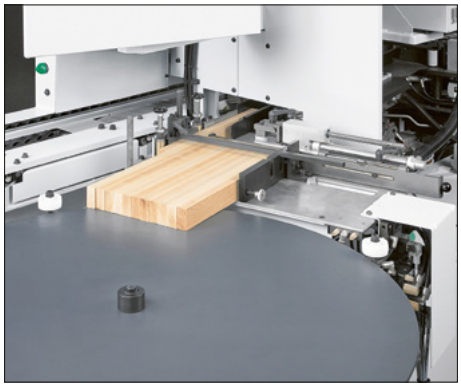


Einlegen breiter Massivleisten



Automatischer Kanteneinzug

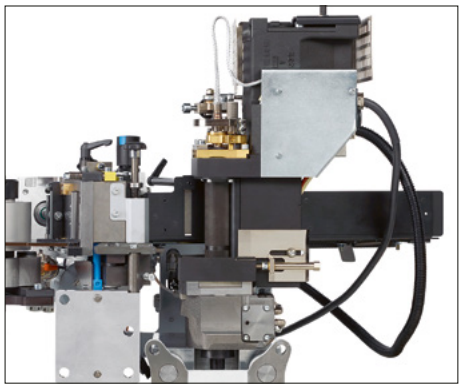


Verleimteil QA 65

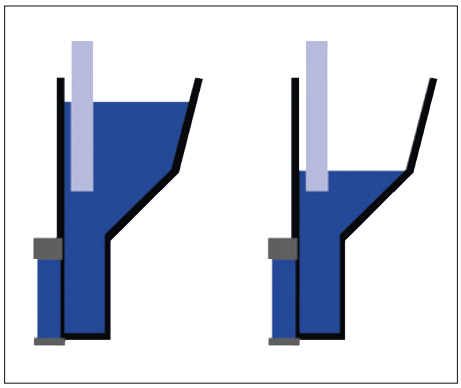


Füllstandskontrolle




Servicestation

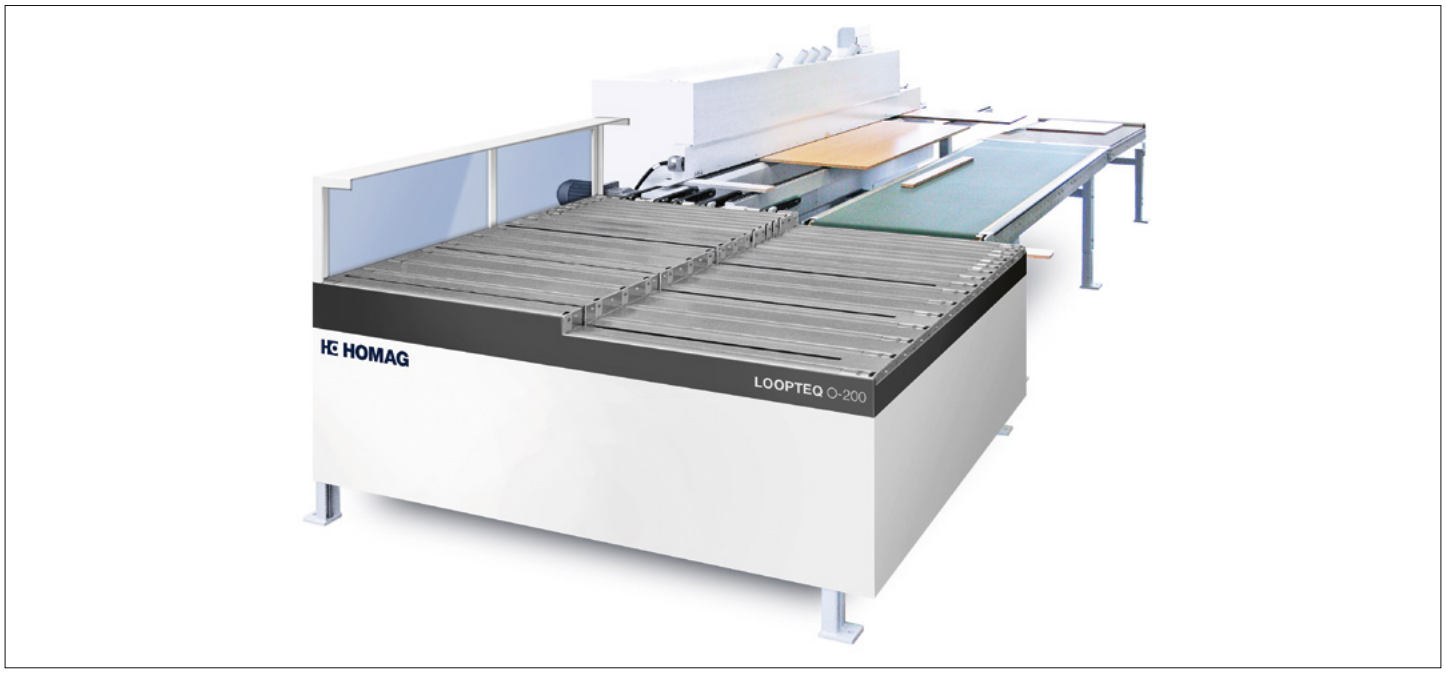

Rückführung HOMAG LOOPTEQ O-200

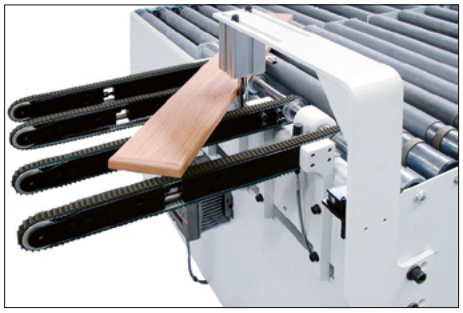

Drehbolzen für Schmalteile

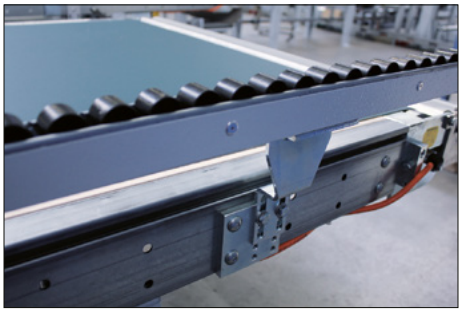


Röllchenleiste



Bandreinigung

LOOPTEQ 0-200 – Bestens geeignet für Kunden mit kleinen, schmalen und mittelgrossen Werkstücken.
Die Werkstückrückführungen der LOOPTEQ Serie harmonieren perfekt in Grösse, Leistung und Geschwindigkeit mit den einseitigen Kantenanleimmaschinen der HOMAG. Hard- und Software sprechen eine Sprache. Das Ergebnis: Eine perfekt automatisierte Format- und Kantenbearbeitung.

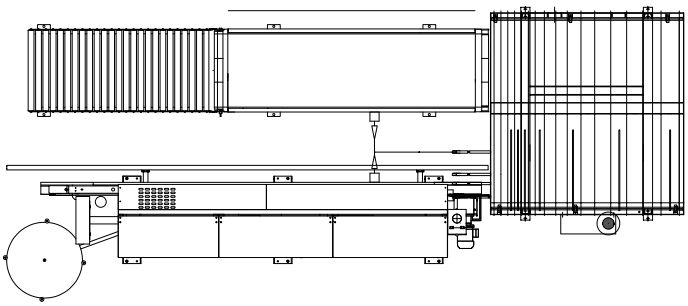

Technische Daten

Werkstückangaben


Werkstücklänge	300 – 2’500 mm
Werkstückbreite	50 – 1’450 mm
Werkstückgrösse	
4-seitige Bearbeitung*	
min. Werkstückgrösse	300 × 300 mm
max. Werkstückgrösse	1’450 × 1’450 mm
Werkstückdicke	8 – 60 mm
Werkstückgewicht	
bei Werkstücklänge <= 700 mm	max. 30 kg
bei Werkstücklänge > 700 mm	max. 50 kg
Flächengewicht	max. 25 kg/m²
Arbeitshöhe	835 – 960 mm
Vorschub	8 – 25 m/min

* Grössere Teile können bei 4-seitiger Bearbeitung mit manueller Hilfe beim Querversatz und Drehen zurückgeführt oder auch ausgeschleust werden.


Bildquelle: HOMAG Group AG




Rückführung HOMAG LOOPTEQ O-300

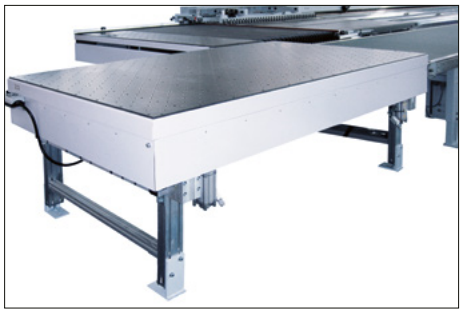

Luftkissentisch für Auslauf

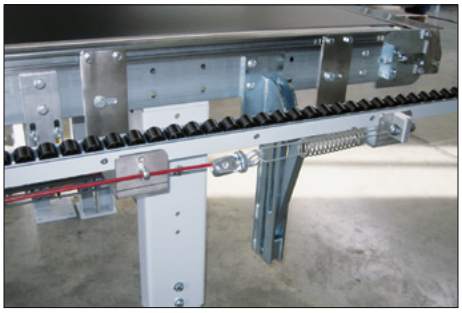


Röllchenleiste

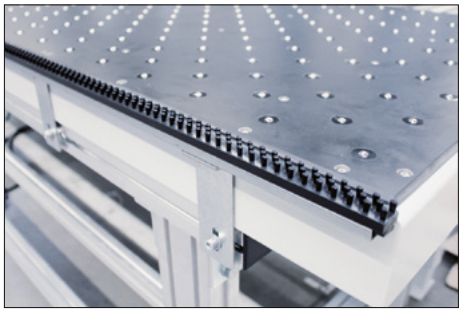

Bremsbürsten für Luftkissentisch

LOOPTEQ O-300 – Bestens geeignet für Kunden mit hoher Teilevielfalt – von kleinen und leichten bis grossen und schweren Werkstücken
Die Werkstückrückführungen der LOOPTEQ Serie harmonieren perfekt in Grösse, Leistung und Geschwindigkeit mit den einseitigen Kantenanleimmaschinen der HOMAG.
Hard- und Software sprechen eine Sprache. Das Ergebnis: Eine perfekt automatisierte Format- und Kantenbearbeitung.

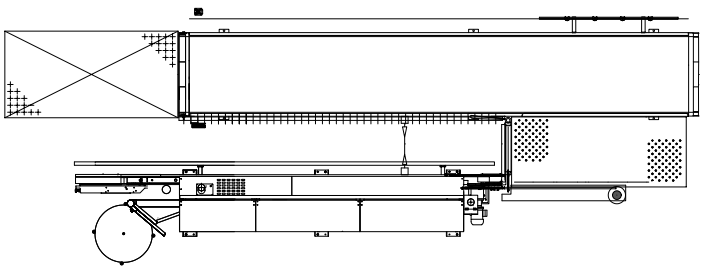

Technische Daten


Werkstückangaben

Werkstücklänge	300 – 2’500 mm	240 – 2’700 mm
Werkstückbreite	60 – 800 mm	60 – 1’000 mm
Werkstückgrösse		
4-seitige Bearbeitung*		
min. Werkstückgrösse	300 × 80 mm	240 × 80 mm
max. Werkstückgrösse	2’000 × 800 mm	2’500 × 1’000 mm
Werkstückdicke	8 – 60 mm	8 – 80 mm
Werkstückgewicht	max. 50 kg	max. 50 kg
Flächengewicht	max. 20 kg/m²	max. 20 kg/m²
Arbeitshöhe	820 – 980 mm	820 – 980 mm
Vorschub	8 – 30 m/min	8 – 30 m/min


* Grössere Teile können bei 4-seitiger Bearbeitung mit manueller Hilfe beim Querversatz und Drehen zurückgeführt oder auch ausgeschleust werden.




Breitbandschleifmaschine Heesemann SWT 100

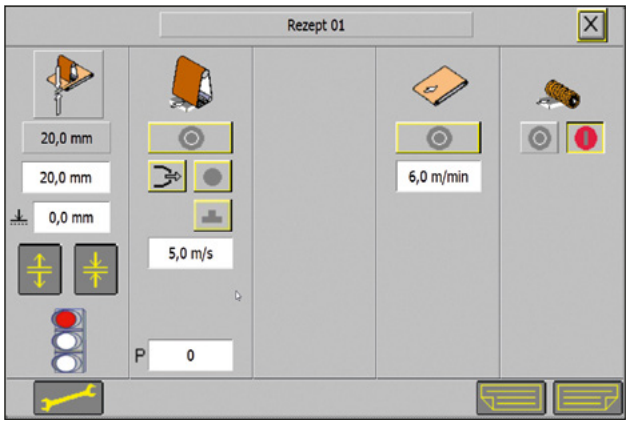

Touchscreen Steuerung

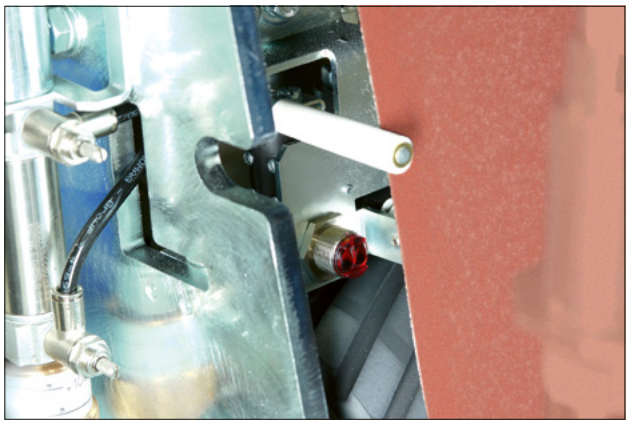


Berührungslose Schleifbandoszillation

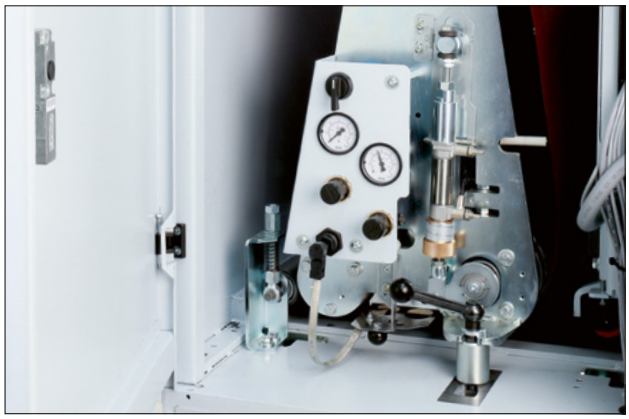


Bedienelemente auf der Bandwechselseite




Werkstückreinigungsbürste

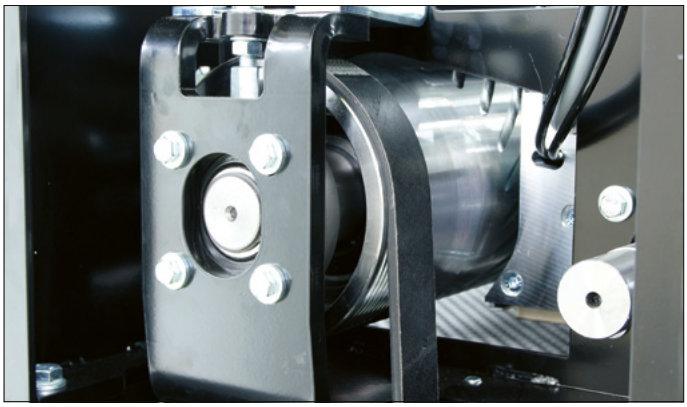


Stufenlose Regelung der Schnittgeschwindigkeit

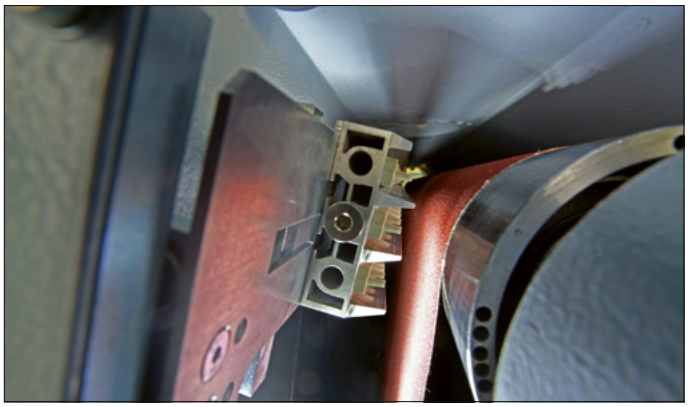


Schleifbandausblasvorrichtung

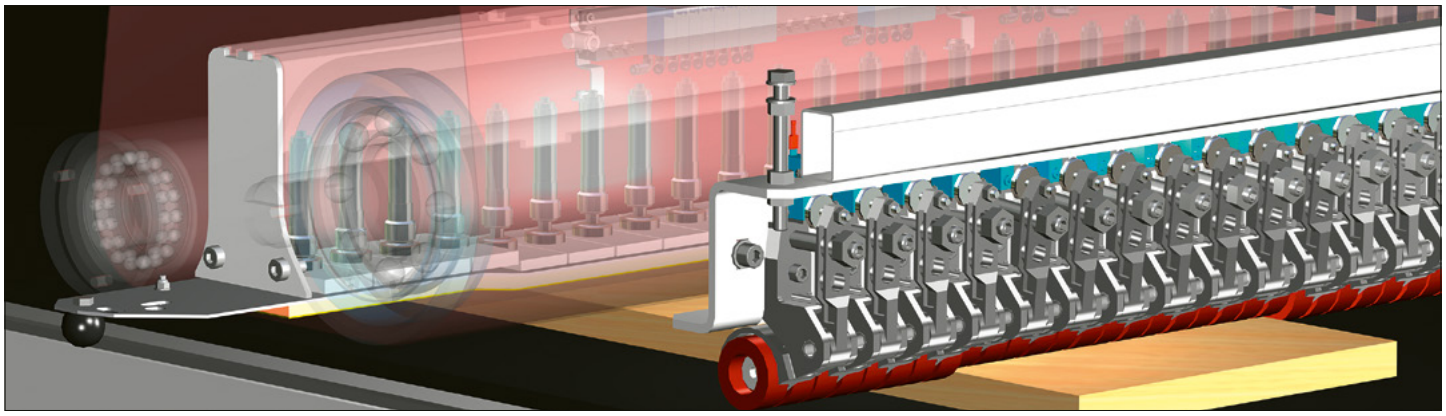

Funktionsprinzip pneumatisches Druckbalkensystem

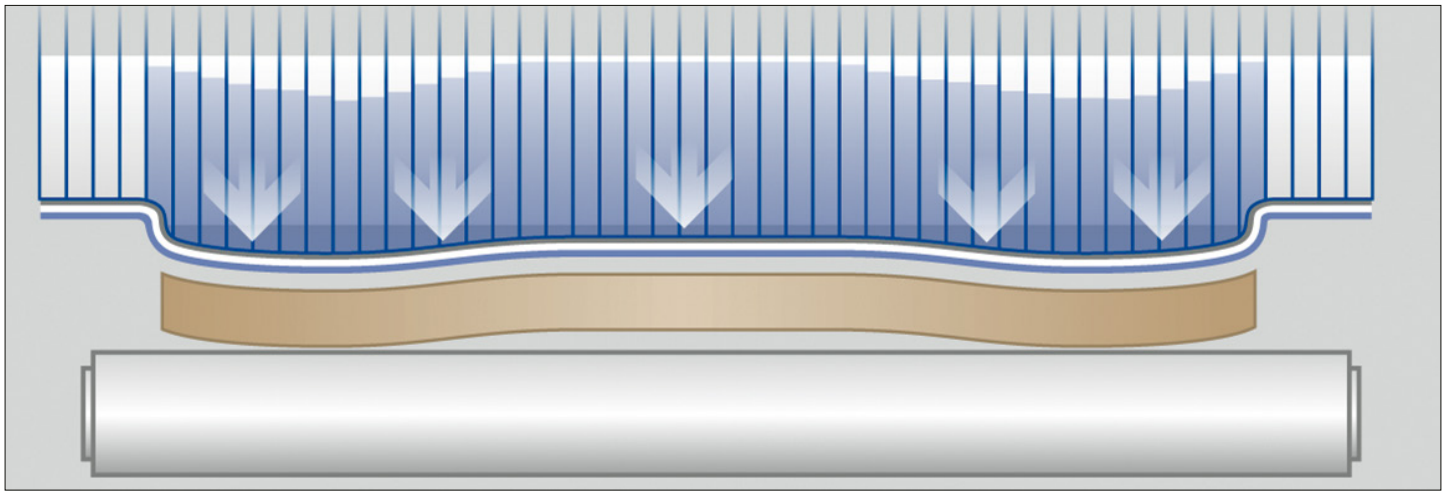

Funktionsprinzip des elektronisch gesteuerten Elektronikschleifsystems eps

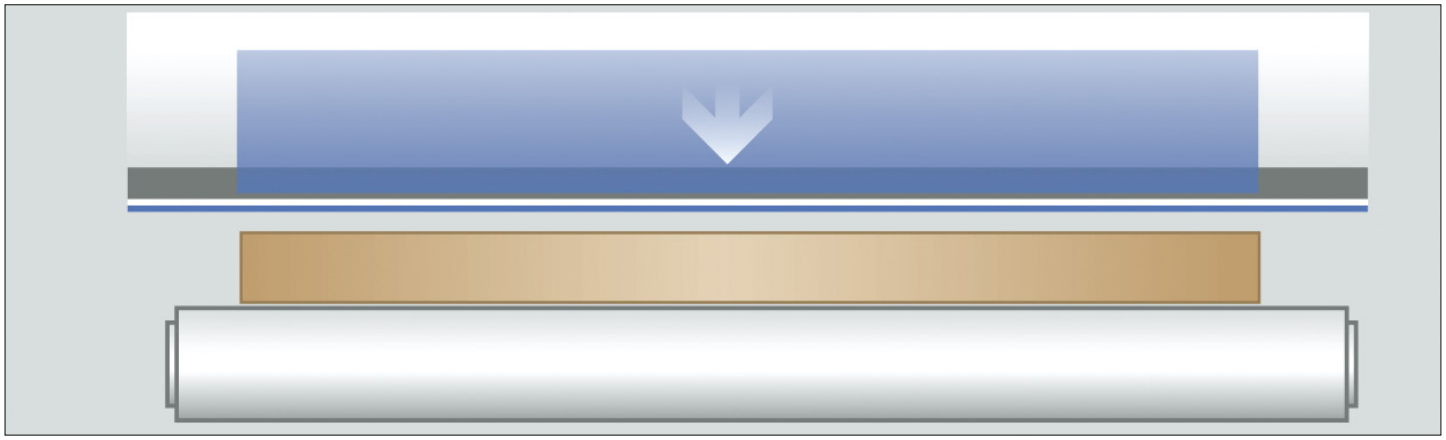


Pneumatisches Druckbalkensystem




Breitbandschleifmaschine Heesemann JSM



Kalibrier- und Kombi-Aggregat

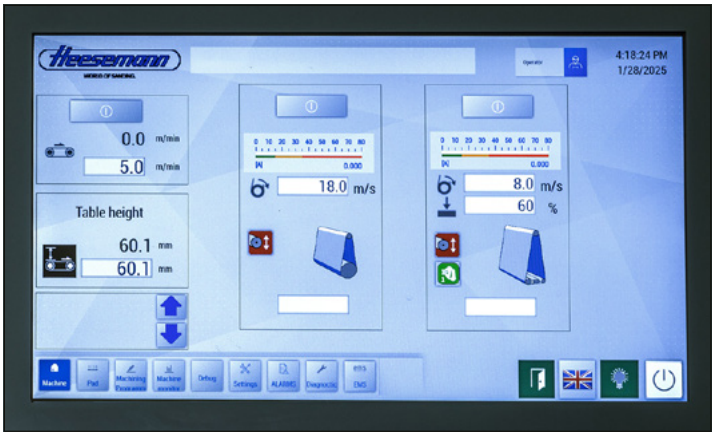


15.6“-Touch-Display

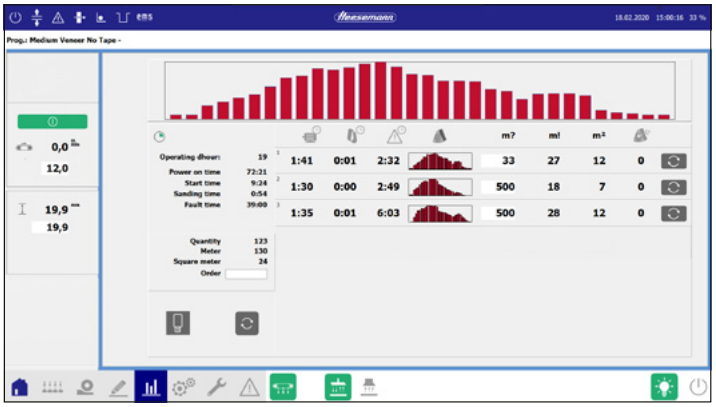

Belt Manager zur Anzeige der Schleifbandabnutzung




Aggregate Verriegelung offen

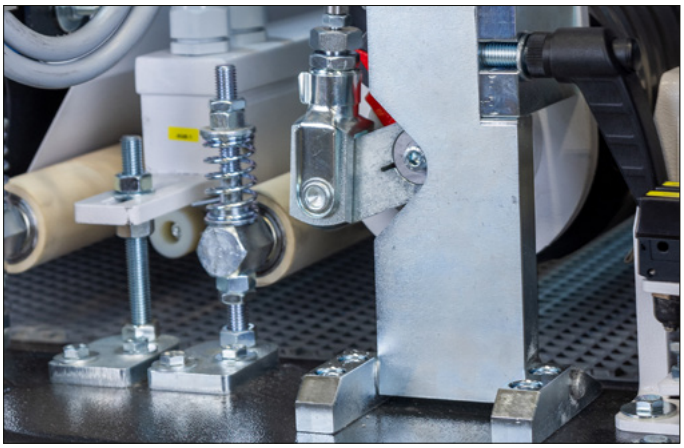


Aggregate Verriegelung geschlossen




CSD-Magnet-Druckbalken

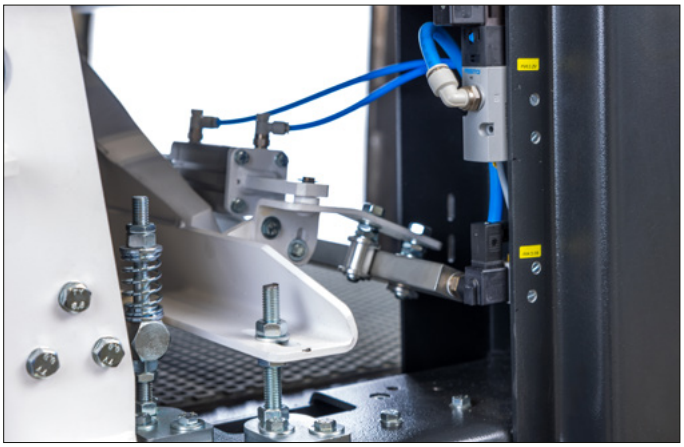


Bandausblasvorrichtung

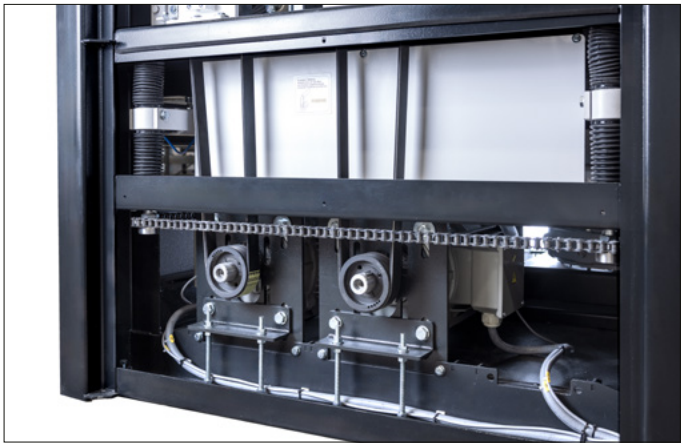

Tisch auf Präzisionsspindeln, Antrieb mit Poly-V-Riemen

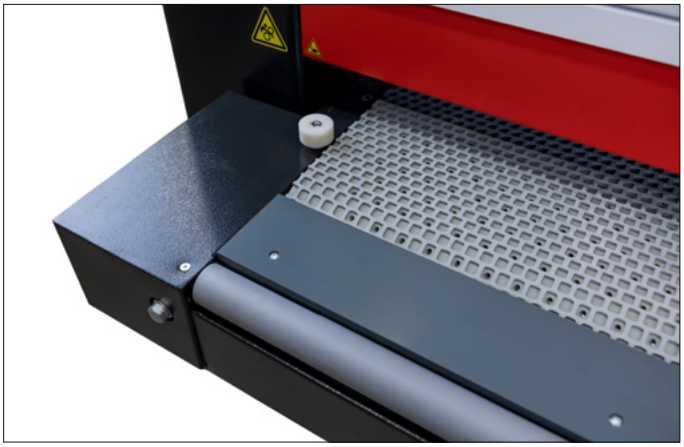

Vakuumspannsystem

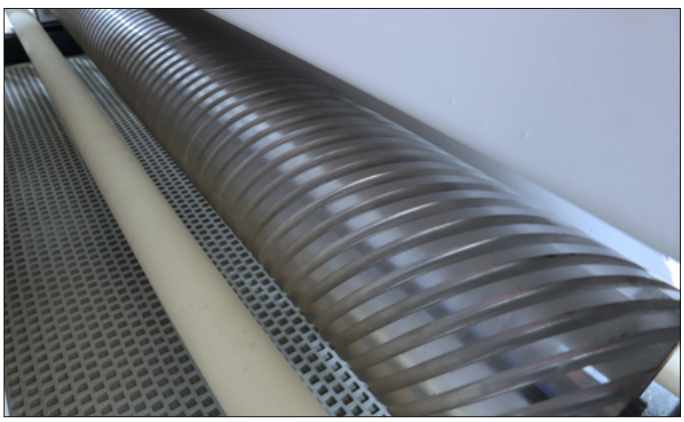


Stahlkalibrierwalze




Kombiaggregat mit pneumatisch zustellbarer Schleifwalze und Segmentschleifschuh CSD




Breitbandschleifmaschine Heesemann HSM.2 Compact

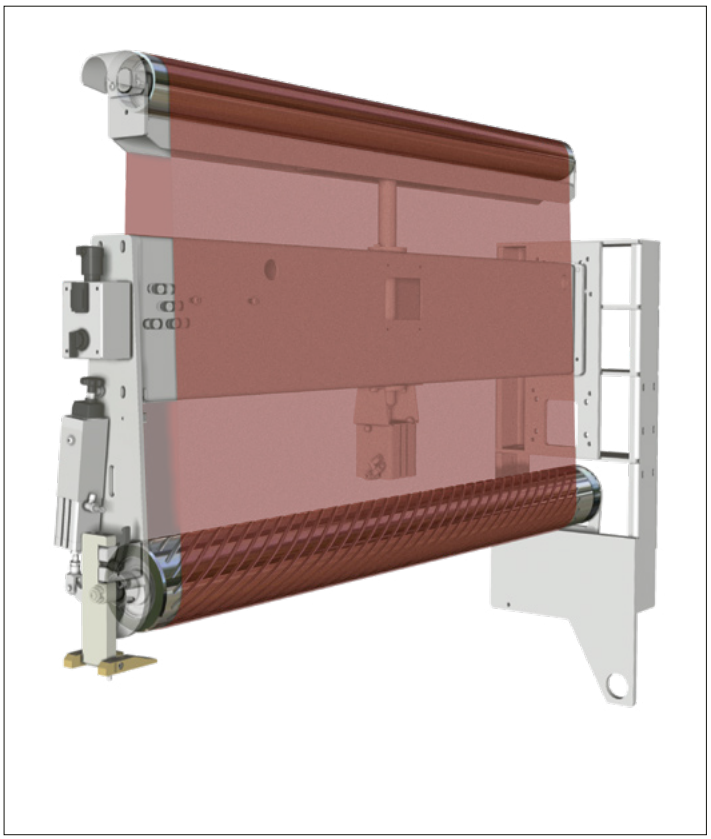


R-Aggregat
Anwendungen:
- *Kalibrierschliff von Holz und Holzwerkstoffen*
- *Aufrauhen von Oberflächen als Vorbereitung für Verklebungen*

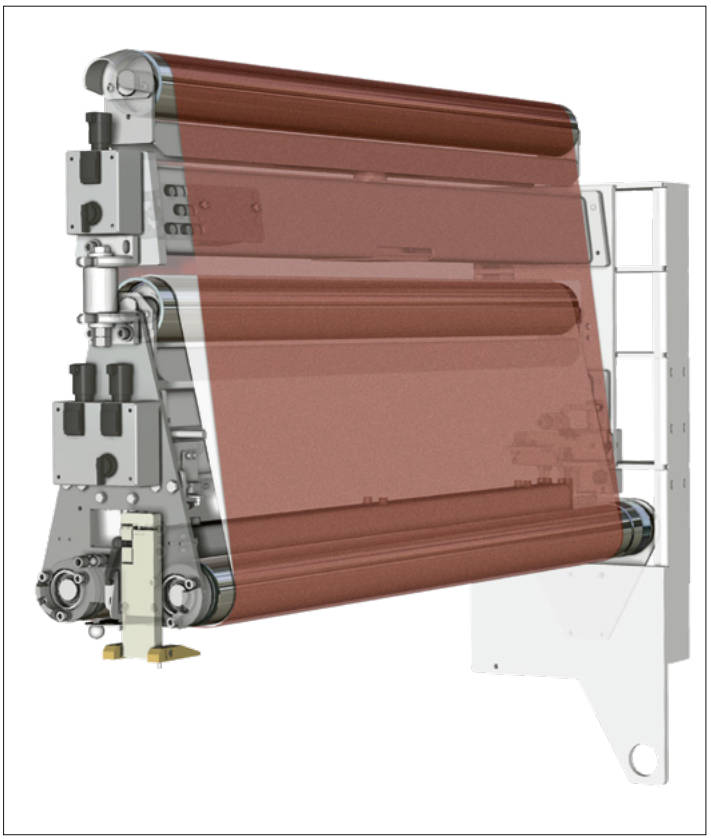

H-Aggregat
Anwendungen:
- *Qualitativ hochwertiger Schliff verschiedener Oberflächen*
- *Lack- und Füllerschliff bis zu sehr feinen Körnungen*
- *Massivholzschliff, besonders bei Rahmenteilen*

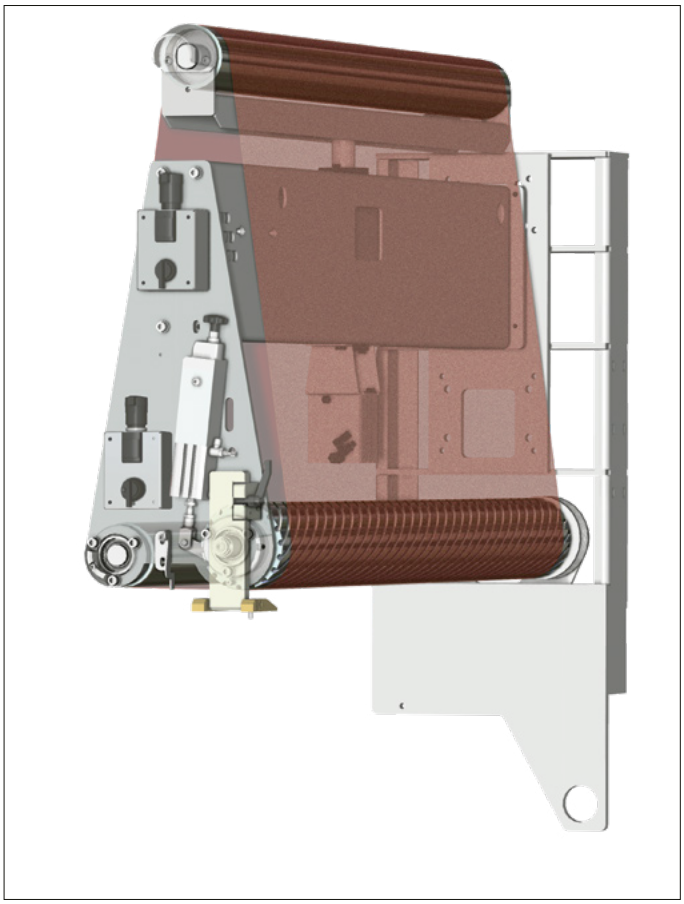


C-Aggregat
Anwendungen:
- *Kalibrier- und Feinschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen*

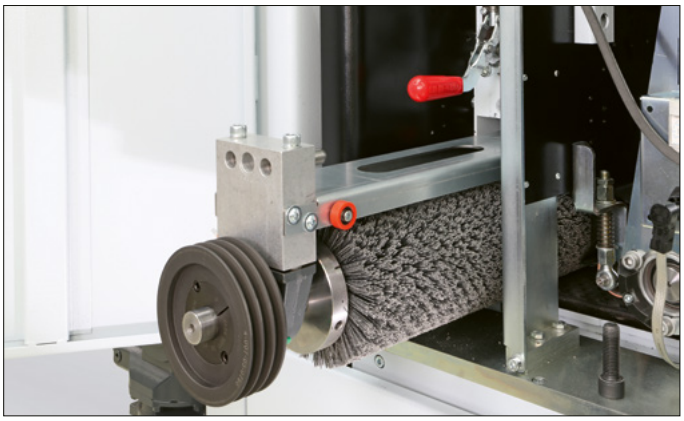

Bürstaggregat



Reinigungsbürste

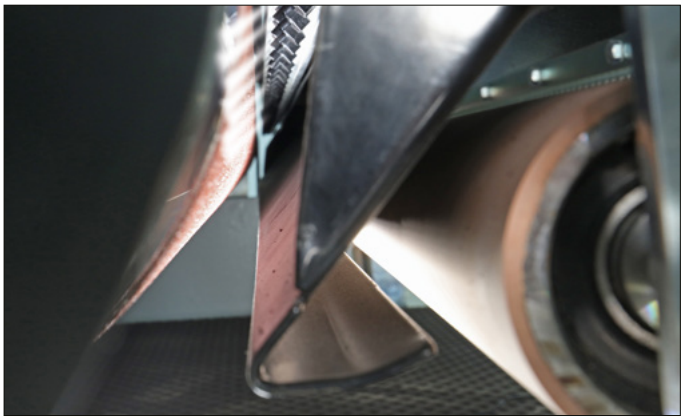


Schleifbandausblasvorrichtung




Vakuumspannsystem




15.6“ Touch Display

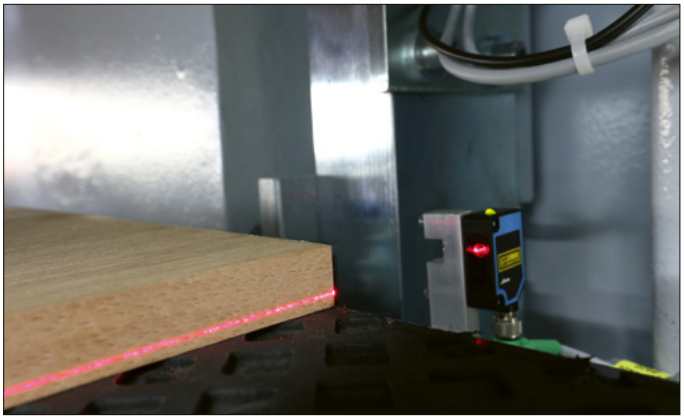

Werkstückdickenmessung

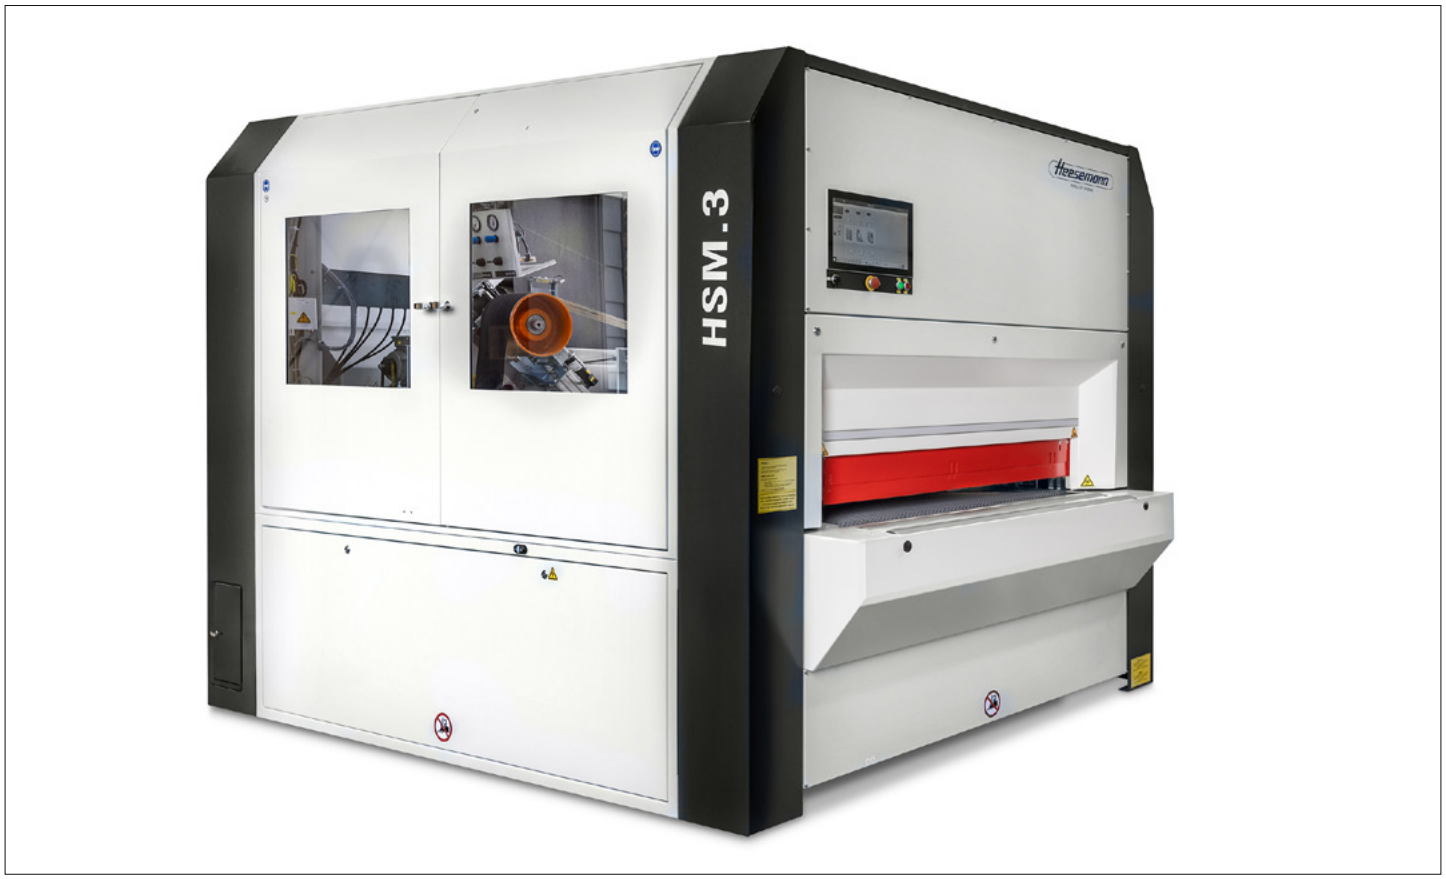


Breitbandschleifmaschine Heesemann HSM.3

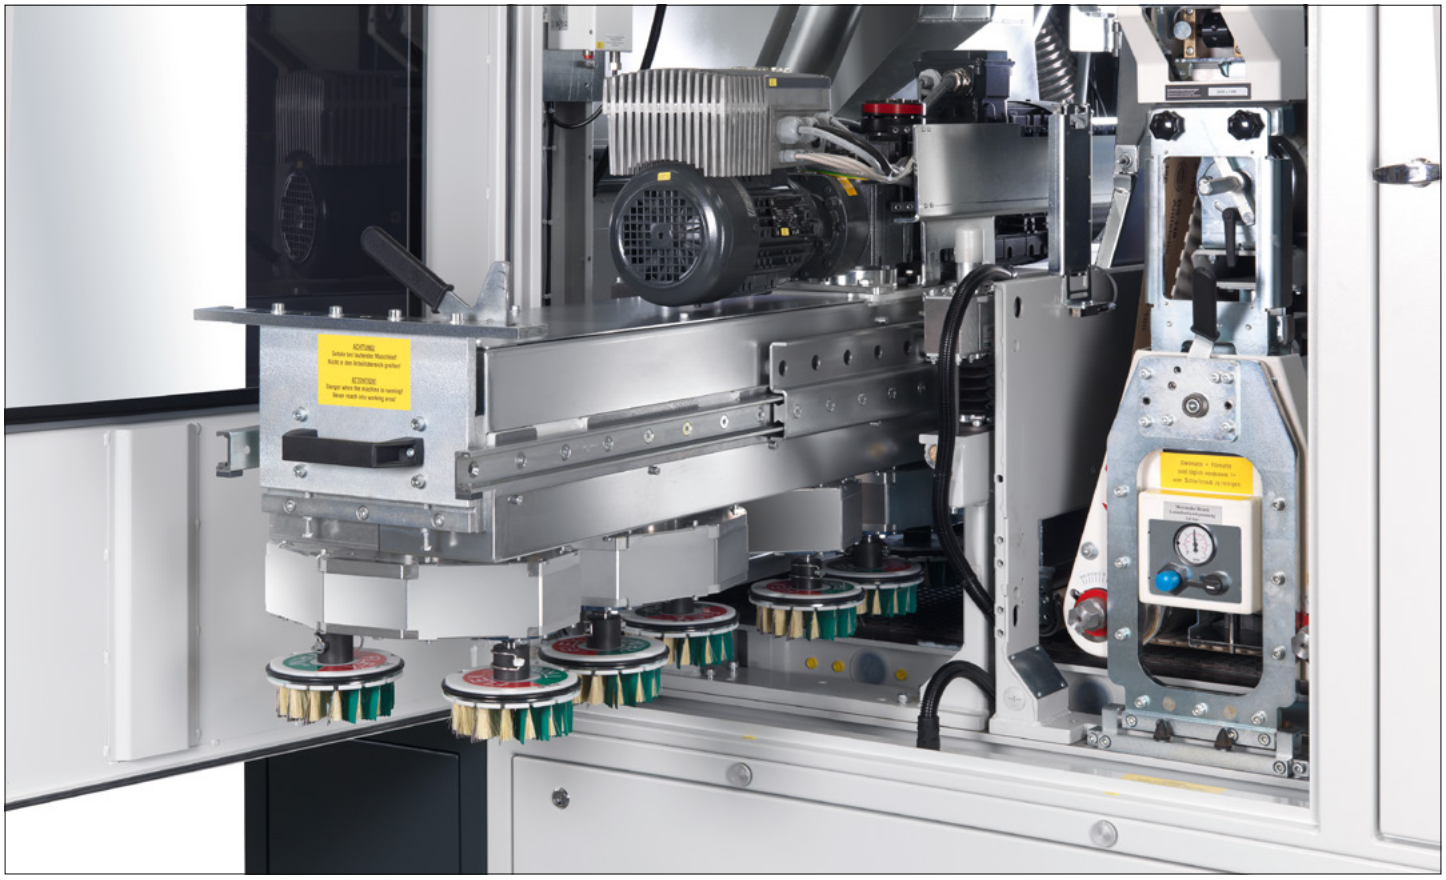

Tellerbürsten-Aggregat DB-S




IPC mit Touchscreen

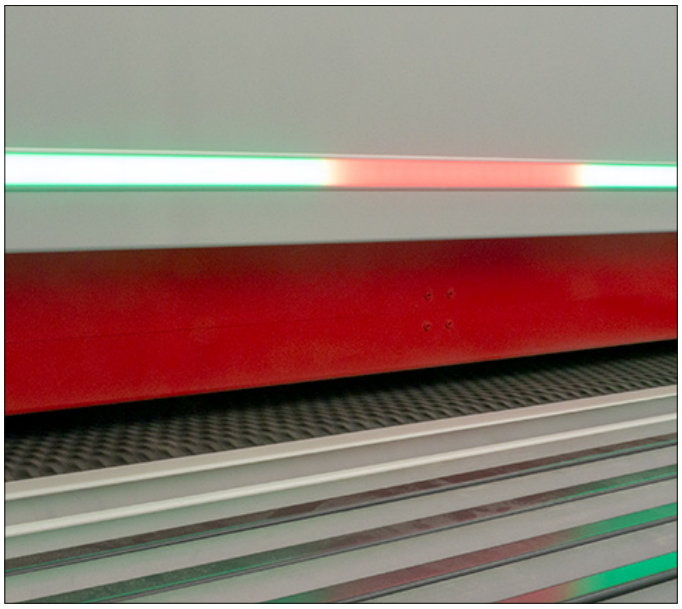


MMI-Intuitive Bedienung


Module




Längsschleif-walze (Lw)




Querschleif-aggregat (Q)




Längsschleif-aggregat mit Drucklamellenband und Kalibrierfunktion (Ldk)




Längsschleif-aggregat mit Kalibrier-funktion (Lk)



Längsschleif-aggregat mit Druck-lamellenband (Ld)




Planeten-kopf-aggregat DB-S



Bürsten-aggregat (B)


	MASCHINENTYP			
	HSM .3			
KONFIGURATION	Lw-Lw-Ld	Lw-Lk-Ld	Lw-Q-Ld	Q-Ldk-DBS
KALIBRIEREN	●●●	●●●	●●○	●○○
MASSIVHOLZ	●●○	●●○	●●●	●●○
FURNIERSCHLIFF	●○○	●●○	●●●	●●●
LACKSCHLIFF	●○○	●●●	●●●	●●●
HOCHGLANZ	○○○	○○○	●●○	●●○
STRUKTURIEREN	optional	optional	optional	●●○
3D/ BÜRSTEN	○○○	○○○	○○○	●●●
EFFEKTSCHLIFF	●○○	●○○	●●○	●●●

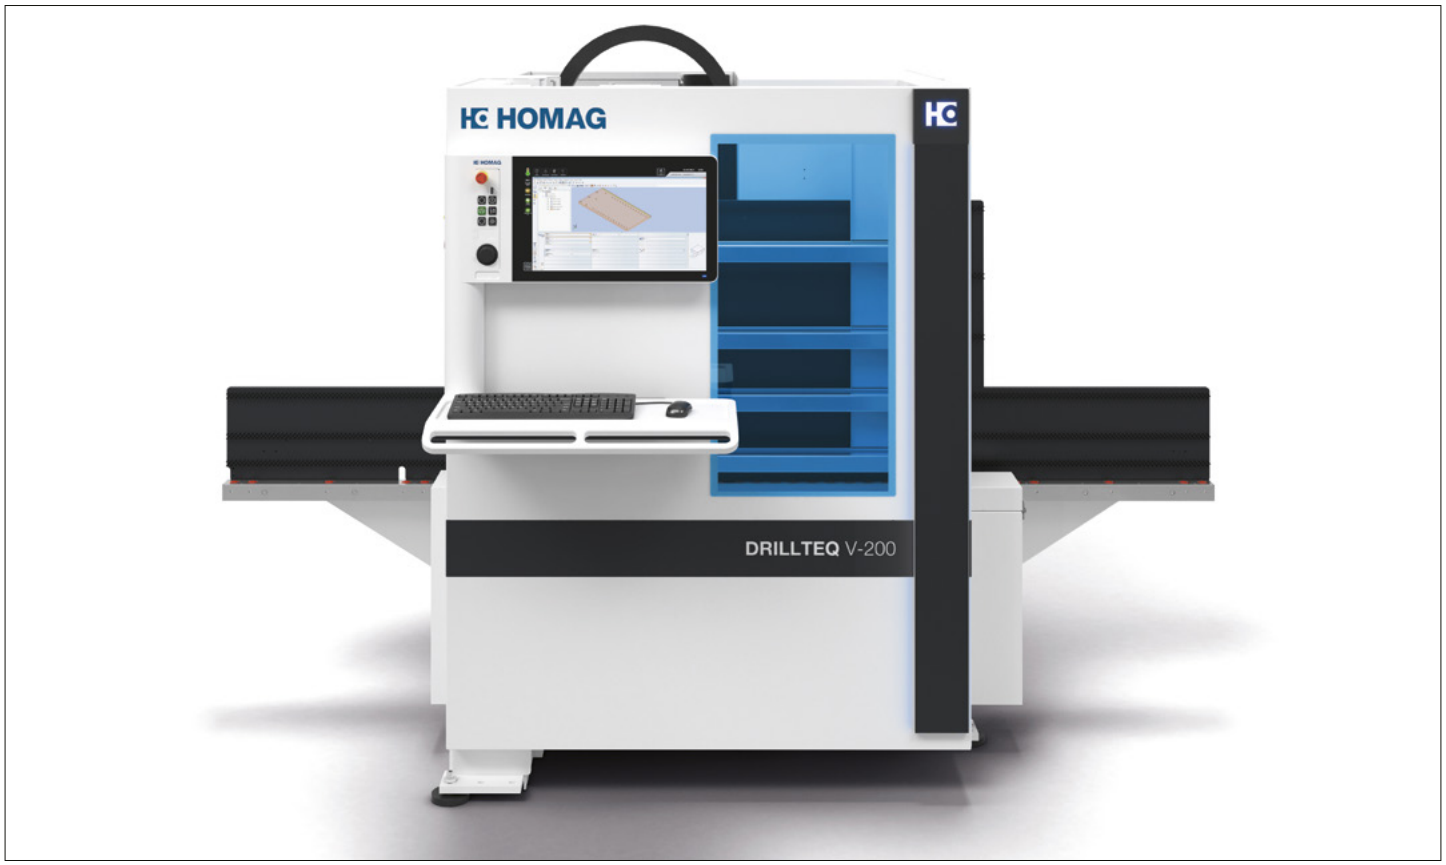

Vertikales CNC-Bearbeitungszentrum HOMAG DRILLTEQ V-200




powerControl mit powerTouch

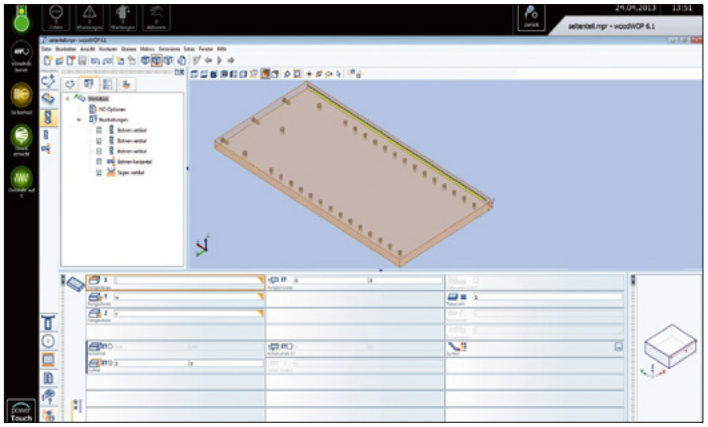

woodWOP
– Moderne auf Windows basierende Software
– Mehr als 30'000 Installationen weltweit




Barcode Scanner

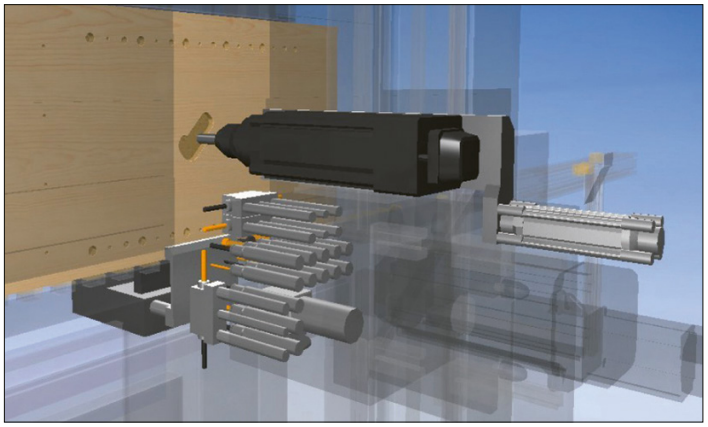


3D-CNC-Simulator


Bildquelle: HOMAG Group AG

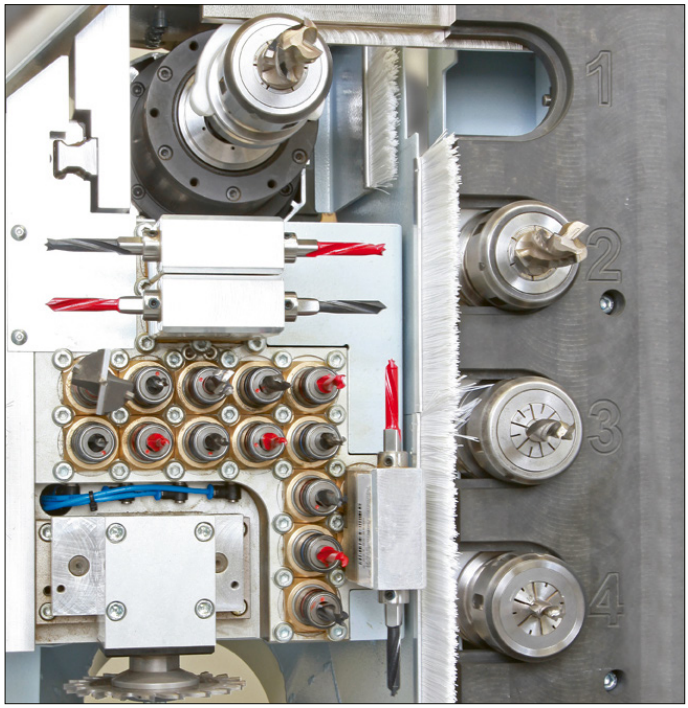

Konfiguration DRILLTEQ V-200 mit Werkzeugwechsler
– 13 vertikale Highspeed-Bohrspindeln inkl. Bohrer-Schnellwechselsystem
– 4 Highspeed-Bohrspindeln horizontal in X-Richtung
– 2 Highspeed-Bohrspindeln horizontal in Y-Richtung
– Nutsäge in X-Richtung, Ø 100 mm
– Fräsmotor mit Hydroschnellspannsystem 5 kW ETP 25
– 13 vertikale Highspeed-Bohrspindeln

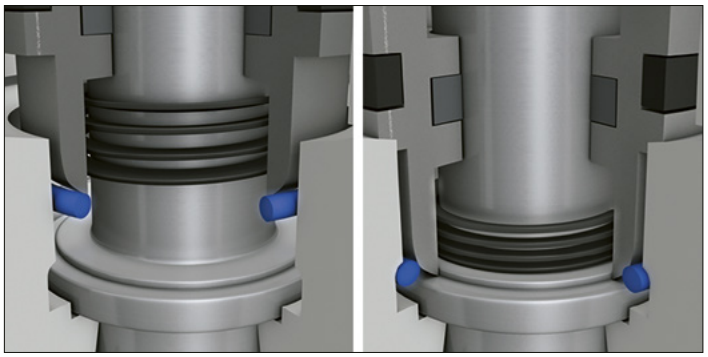


Automatische Spindelklemmung
– Patentiertes System für eine immer exakte Bohrtiefe bei verschiedenen Werkstoffen
– Nachhaltige Sicherung der Qualität beim Bohren

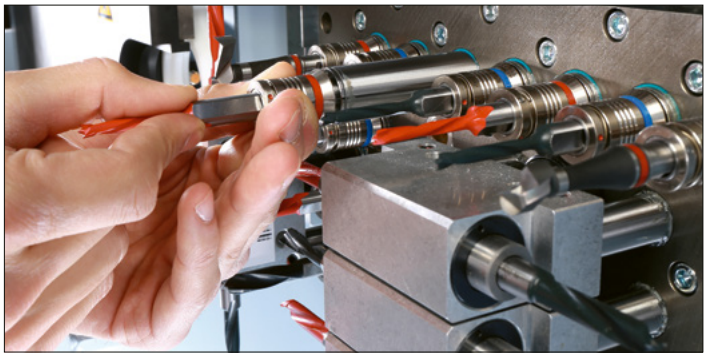

Bohrer-Schnellwechselsystem
Das patentierte System sorgt für einfaches Handling beim Bestücken oder Tauschen von Bohrern. Sparen Sie einfach Zeit.




Werkstückspannzange
– Einfaches Einstellen der Spannzange (manuell) auf Werkstückdicke (Spannzangenhub 10 mm).
– Bei Werkstückdickenunterschieden von bis zu 10 mm ist keine manuelle Einstellung der Spannzange notwendig.

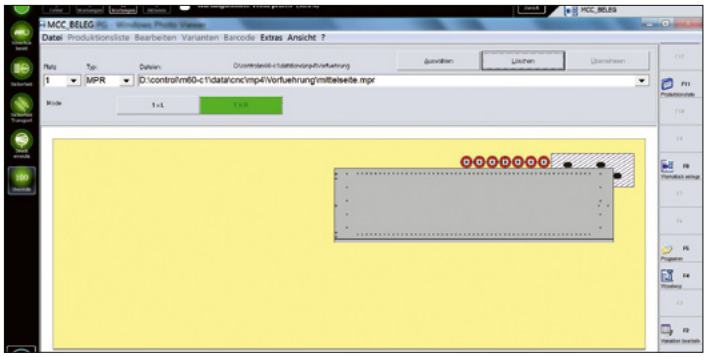


Platzbelegung
– Einfache Steuerung der Maschinenfunktionen über Softkeys
– Grafische Belegung
– Automatisches Spiegeln von Werkstücken




woodWOP DXF Basic
– Schnittstelle für CAD-Datenimport
– Grundlage für die Erzeugung von woodWOP-Programmen

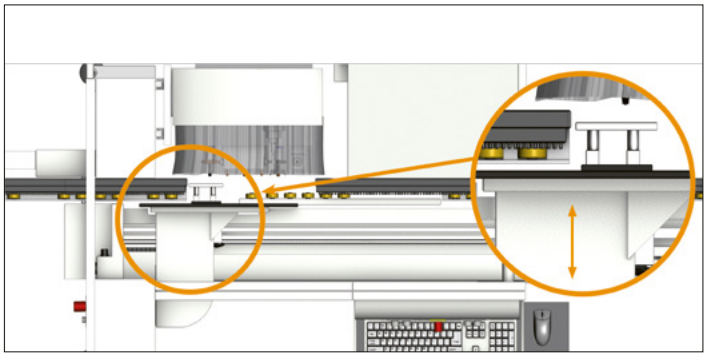


Automatische Werkstückdickeneinstellung
– Automatische Anpassung der Gegenlage an die Materialdicke gemäss der vom Bediener vorgegebenen Daten in woodWOP

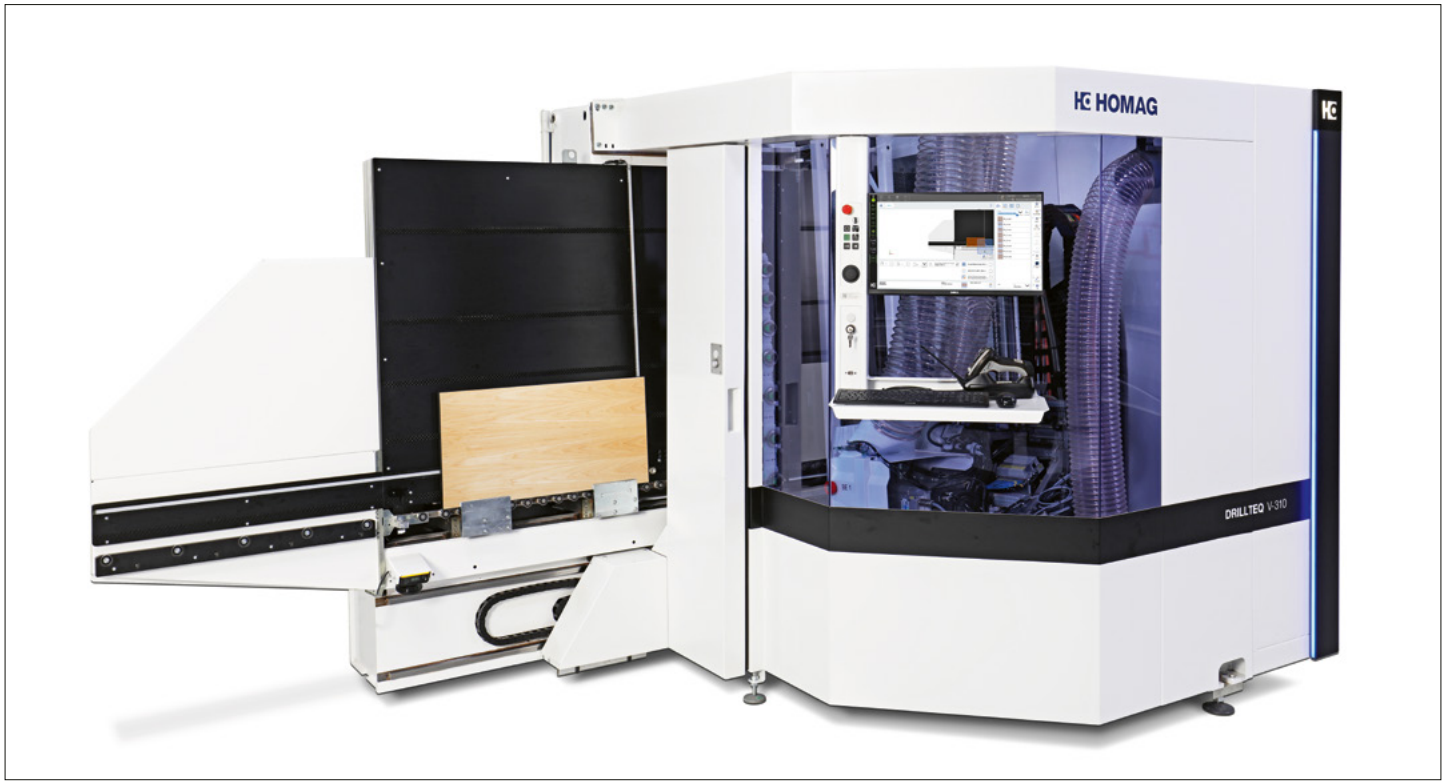


Vertikales CNC-Bearbeitungszentrum HOMAG DRILLTEQ V-310

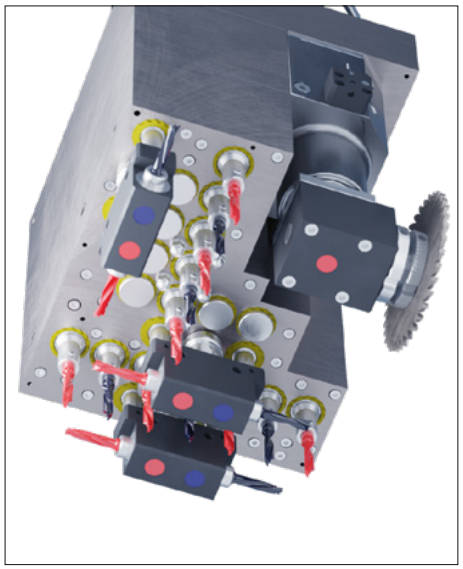

Konfiguration 18-Spindler

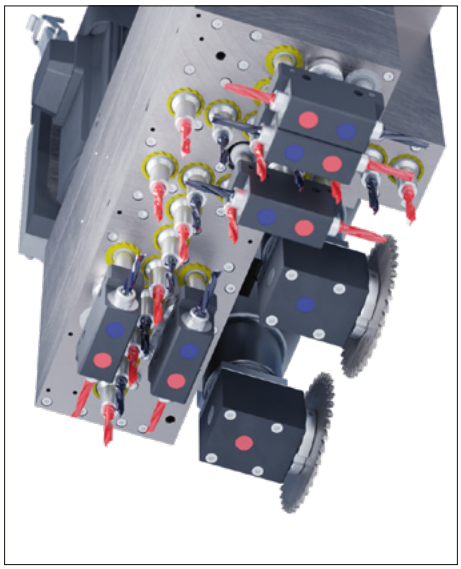

Konfiguration 28-Spindler

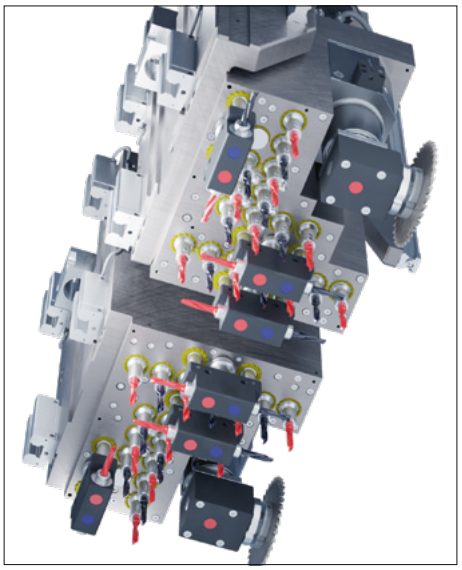

Konfiguration 48-Spindler mit doppeltem Bohrkopf



Sägeaggregat/Fräs- und Bohraggregat, Flex D, schwenkbar



Fräsaggregat 2-Spindler




Bohraggregat gekröpft



Fräsaggregat Schlosskasten D20/16

Bildquelle: HOMAG Group AG

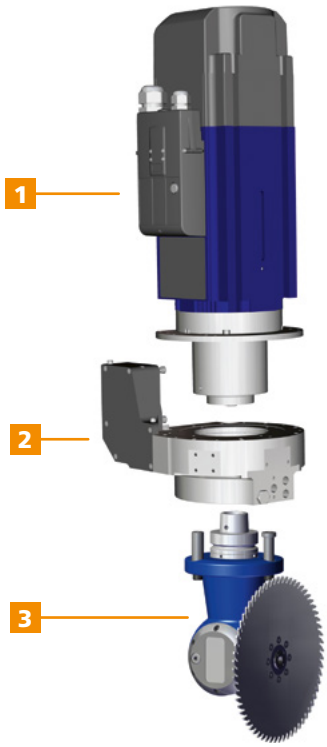

1 *Luftgekühlte Frässpindel – leistungsfähig, robust und bewährt – mit 10 kW Fräsleistung*

2 *Interpolierende C-Achse mit 3-Punkt-Pneumatik-schnittstelle für Aggregate*

3 *Wechselbares Aggregat, je nach Lösungsanforderung*

Aufbau Hauptspindel




Werkstückhandling mit 5 Grad Neigung




Bequemer Werkzeugwechsel mit Hilfe von Assistenzsystem-IntelliGuide



8-fach Wechsler

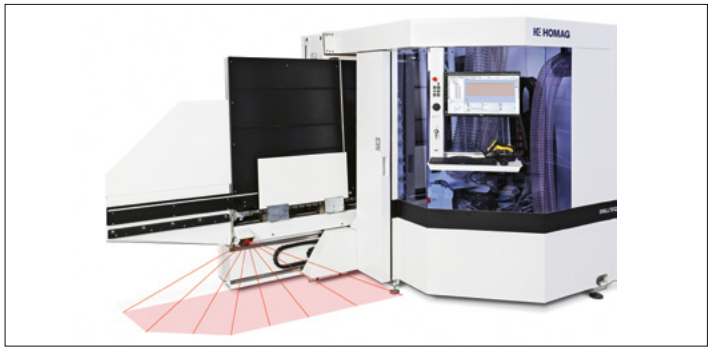

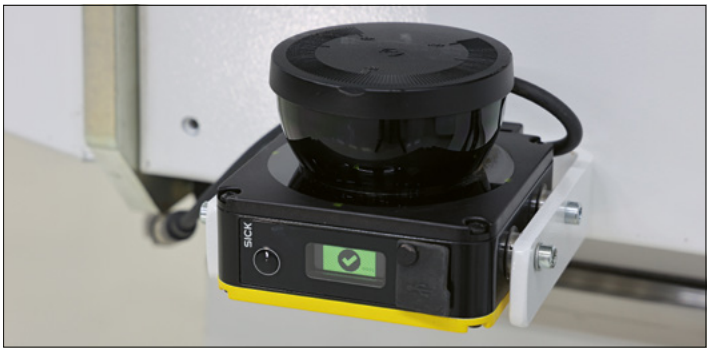

SafeScan mit AutoQuit-Funktion – kein erneutes Starten des Programms nötig




CNC-Bearbeitungszentrum HOMAG CENTATEQ P-110 SOLID mit 5-Achs-Bearbeitung und Aggregateschnittstelle



DRIVECS 5-Achs-Kopf



14-fach-Tellerwechsler
In X-Richtung, mitfahrend

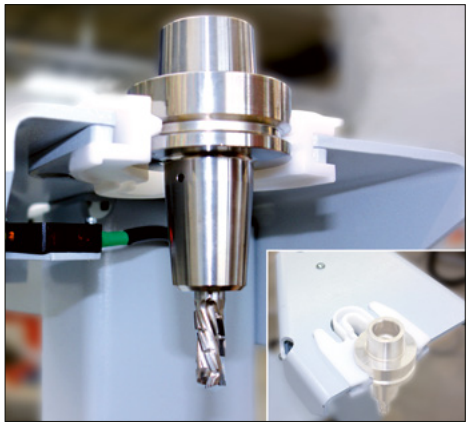


Werkzeugübergabeplatz
– Sicheres und schnelles Beschicken des Werkzeugwechselmagazins
– Hohe Sicherheit durch Sensorabfrage, ob der Werkzeugübergabeplatz frei oder belegt ist



10-fach-Linearwechsler
Zusätzliches Werkzeugwechselmagazin mit 10 Plätzen und integriertem Werkzeugübergabeplatz, seitlich rechts angebaut

Bildquelle: HOMAG Group AG

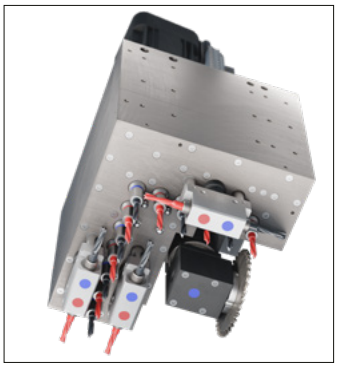


Bohrkopf V12-H6
und Säge 0/90°




Weldon Wechselsystem
für einen Bohrerwechsel mit
Werkzeugen




Bohren/Fräsen,
4 Spindeln

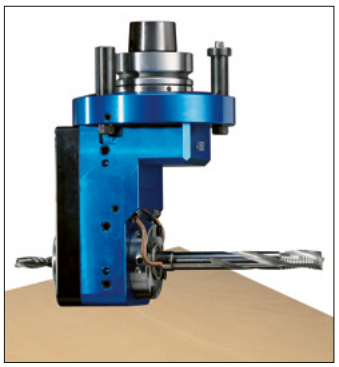

Schlosskasten,
2 Spindeln

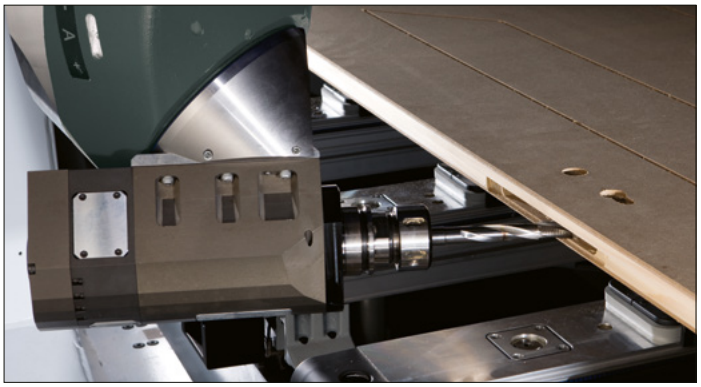

Schlosskasten fräsen

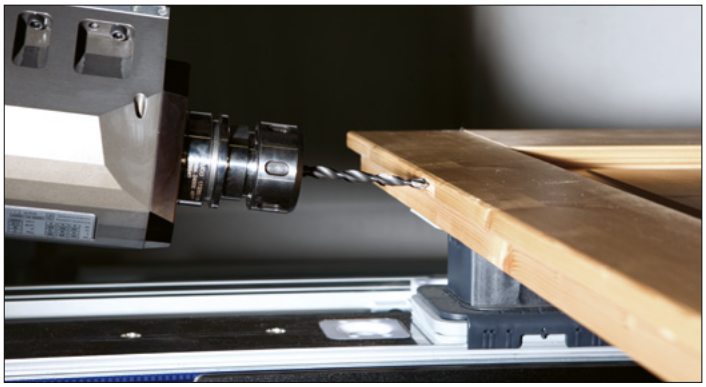

Stufenbohrung für Einbohrbänder



Eckiges Ausspitzen einer Glasfalz-Ecke




Schifterschnitt mit grosser Schnitttiefe für Rahmenteile



Multispannsystem
Für Rahmen- und Schmalteile




Werkstückeinlegehilfen
Robuste Einlegehilfen zum
Belegen schwerer Werkstücke
mit 2 Pneumatikzylindern

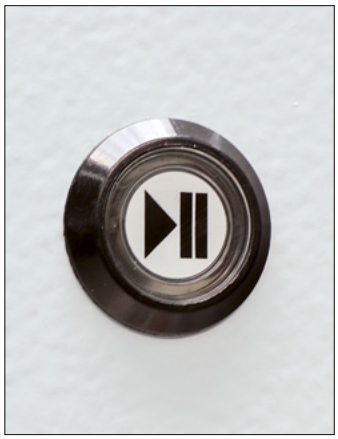


Komfortpaket






Geschlossene Linearführung

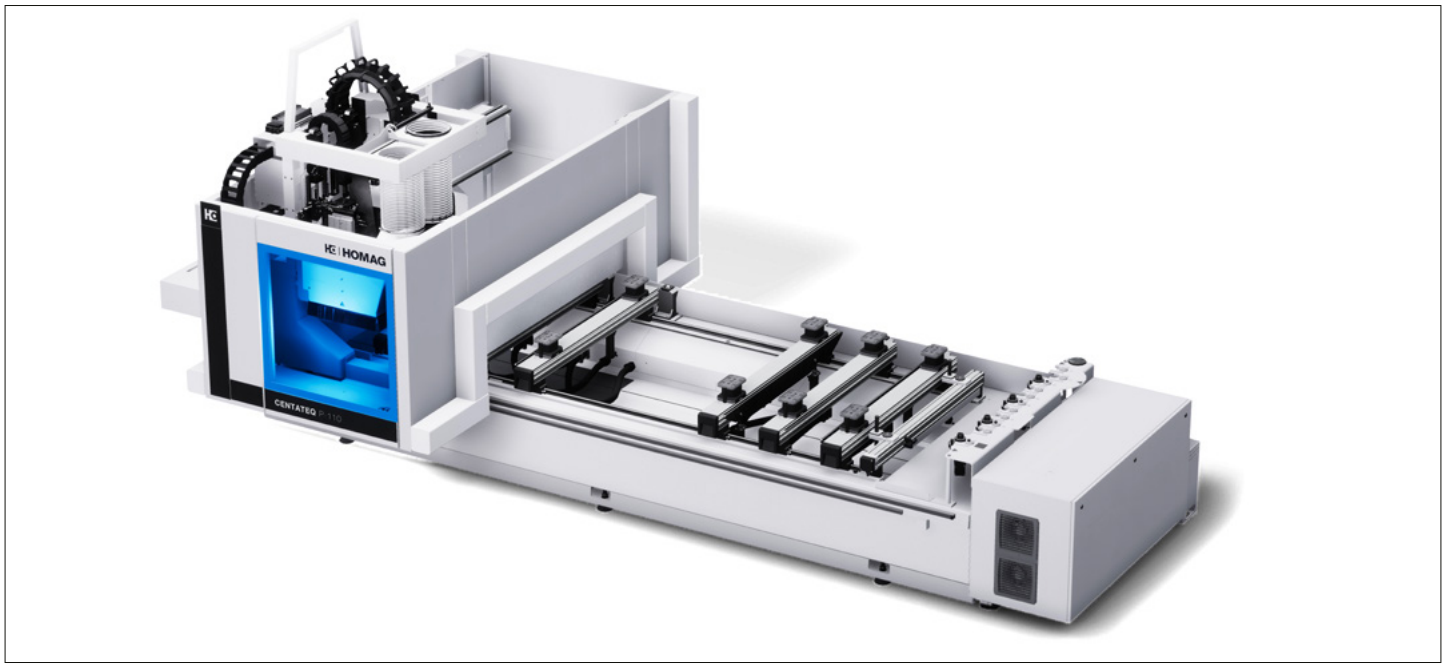

CNC-Bearbeitungszentrum HOMAG CENTATEQ P-110 PREMIUM mit 5-Achs-Bearbeitung und Aggregateschnittstelle




14-fach-Tellerwechsler in X-Richtung, mitfahrend

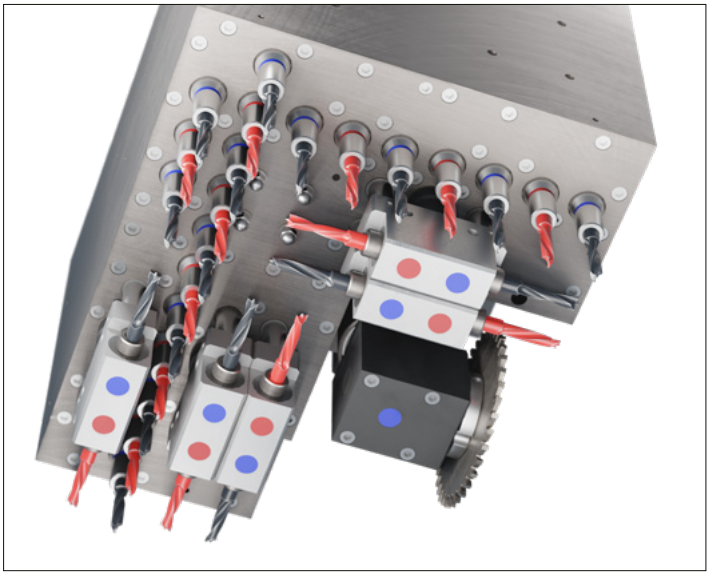


Bohrkopf V21-H10 und Säge 0/90°



10-fach-Linearwechsler, rechts

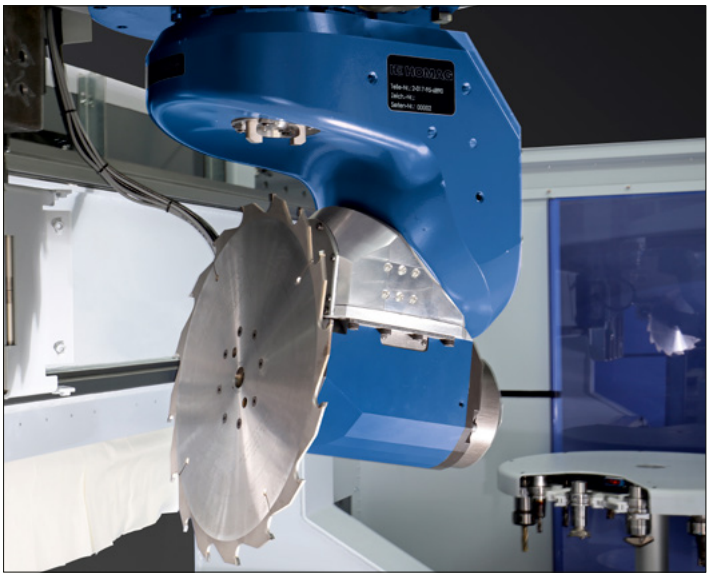

DRIVECS 5-Achs-Kopf

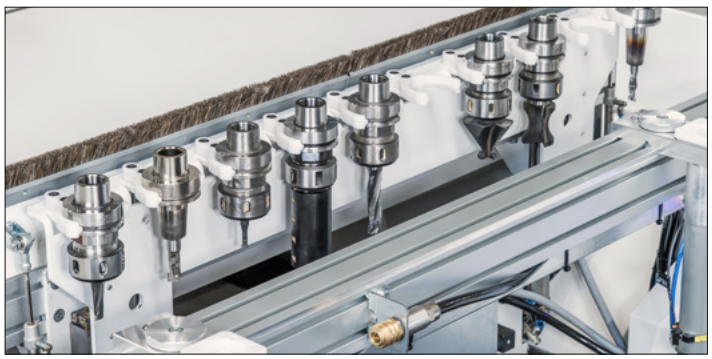

10-fach-Linearwechsler, links


Bildquelle: HOMAG Group AG




Mobiles Bedienterminal




Komfortpaket Bedienung Advanced

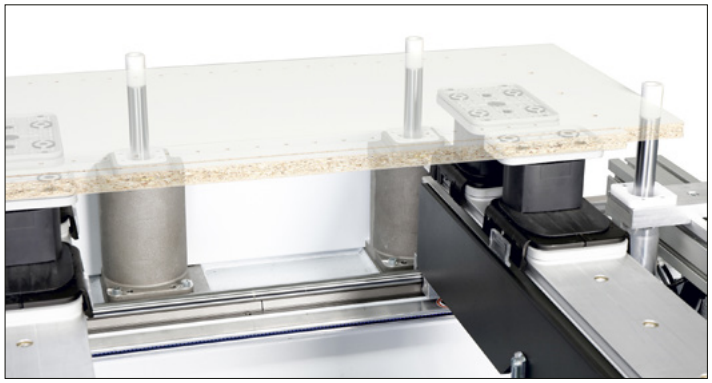

Anschlagsystem hinten, vorne und seitlich

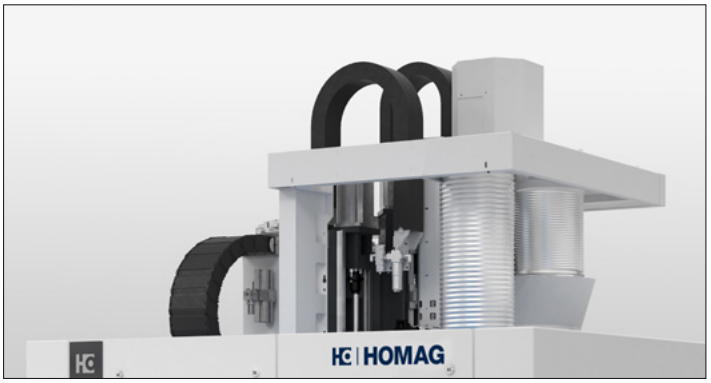


Ein Absaugstutzen gesteuert für beide Bearbeitungsaggregate

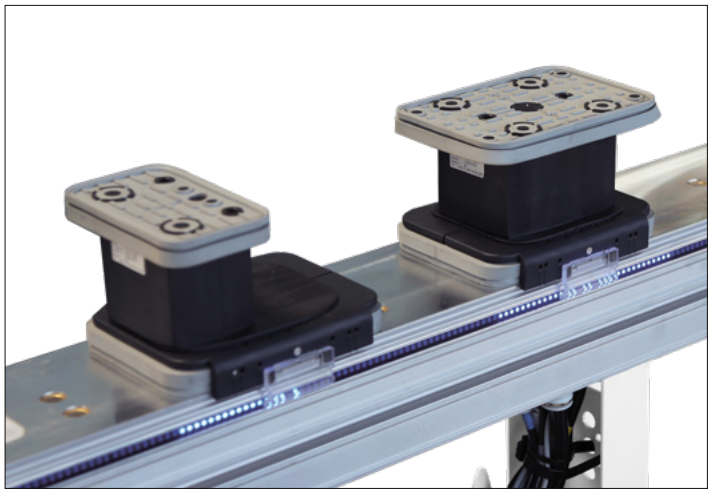


LED Positionsanzeigesystem für Konsolen und Vakuumspanner



Anschläge bei Deckschichtüberstand

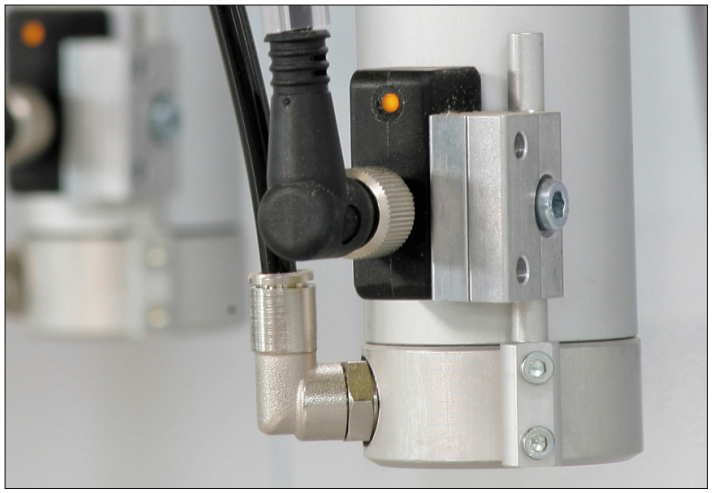

Elektronische Endlagenabfrage

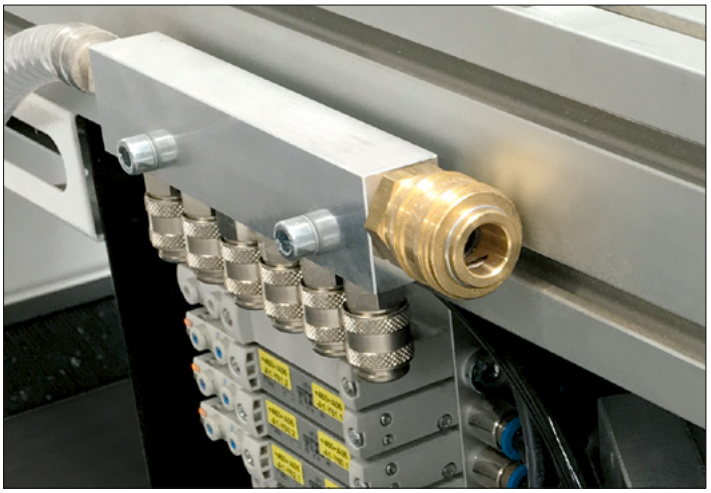


Vakuumanschluss für Schablonen



Horizontale Plattenaufteilsäge HOMAG SAWTEQ S-100




Start-Stop Leiste am 1. Luftkissentisch

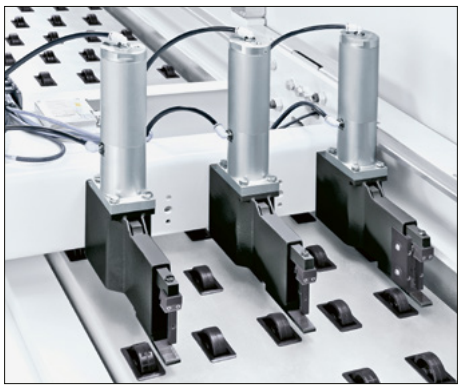

Spannzangen



Etikettendrucker Classic

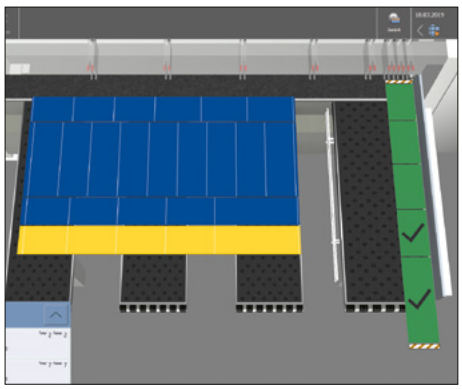

CADmatic




Power-Loc




Zentrale Winkelandrückvorrichtung


Bildquelle: HOMAG Group AG

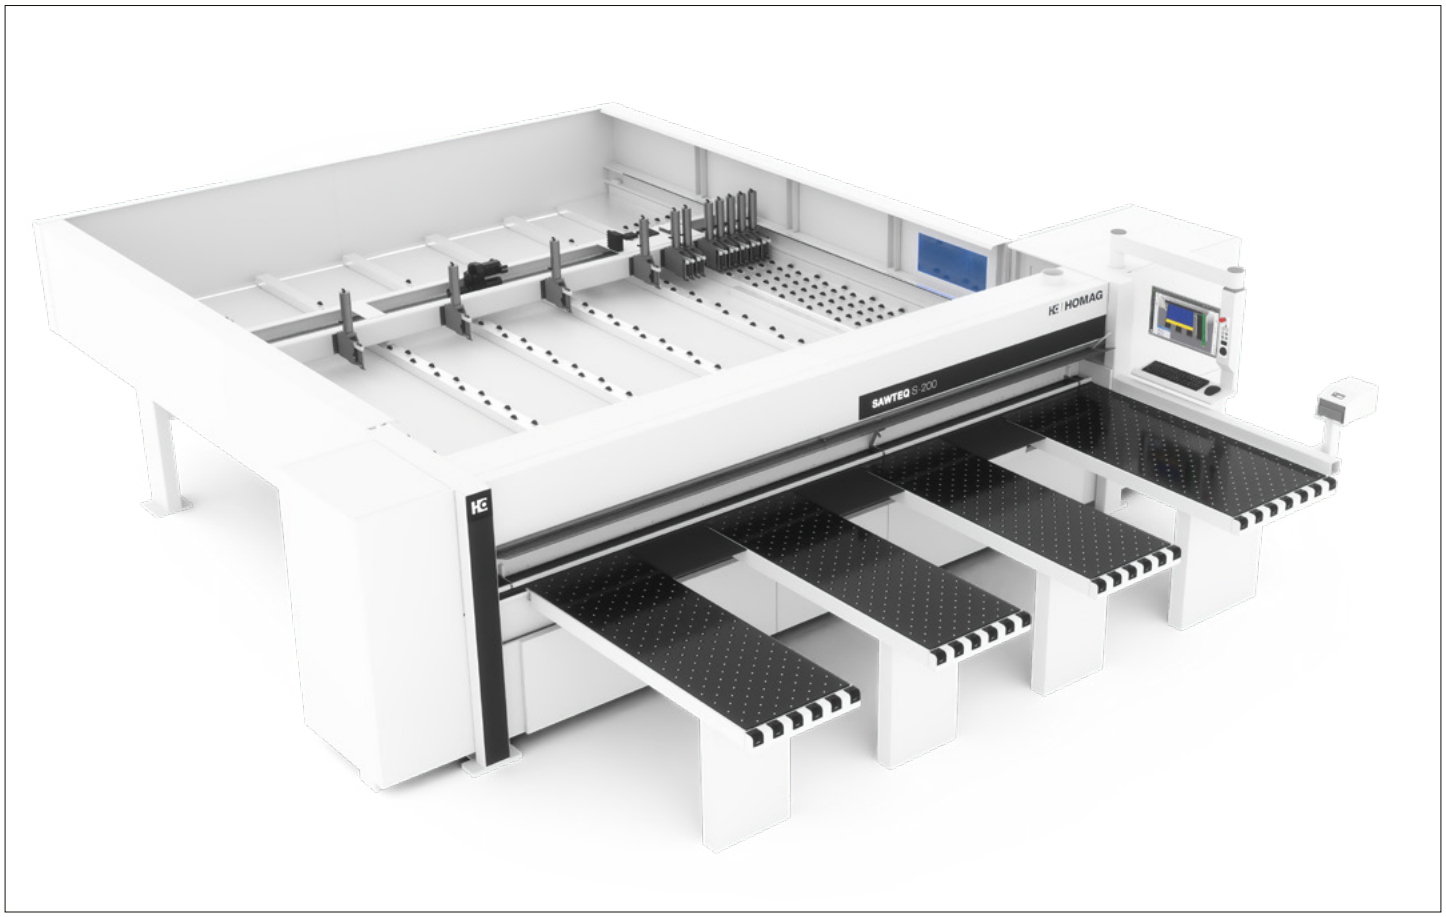

Horizontale Plattenaufteilsäge HOMAG SAWTEQ S-200

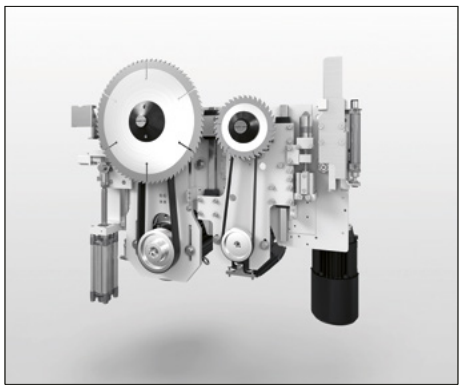

Sägewagen

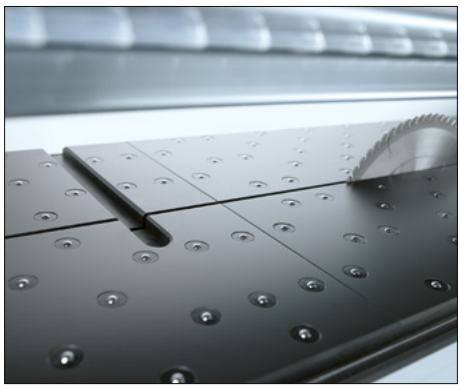


Komplett bedüster Maschinentisch




dustEx Technologie



Zentrale Winkelandrückvorrichtung

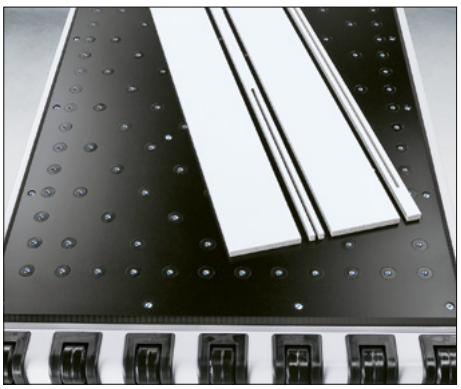


Spannungsfreischnitt

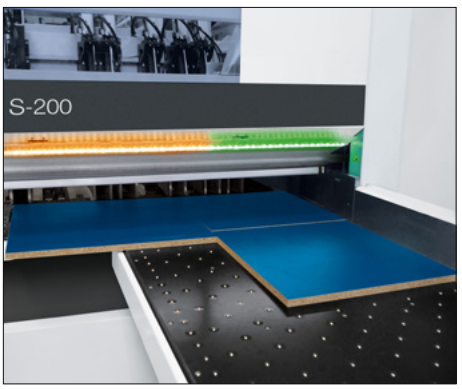


IntelliGuide Classic



Lieferumfang HOMAG Cutting Production Set

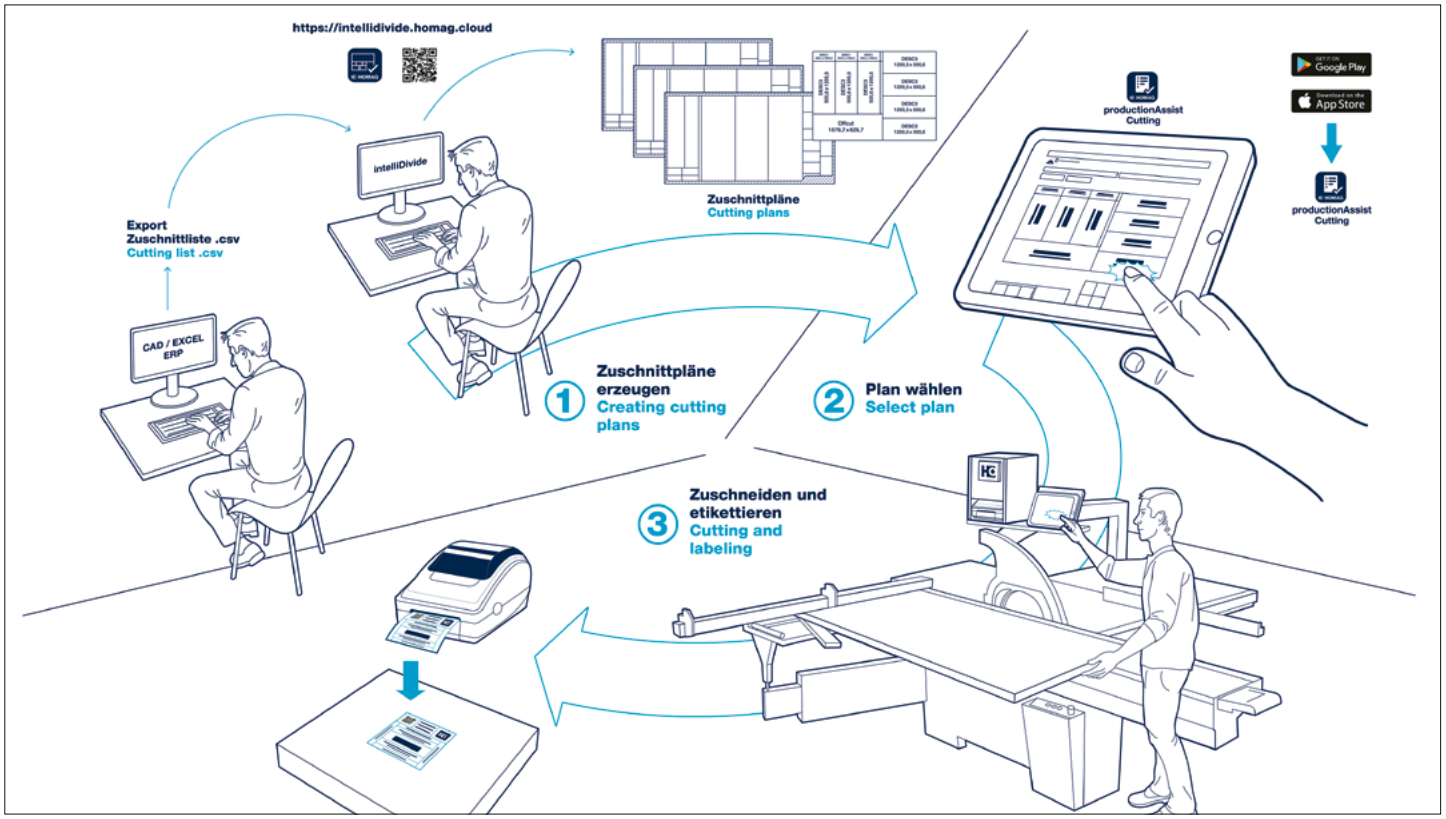


Übersicht Arbeitsablauf

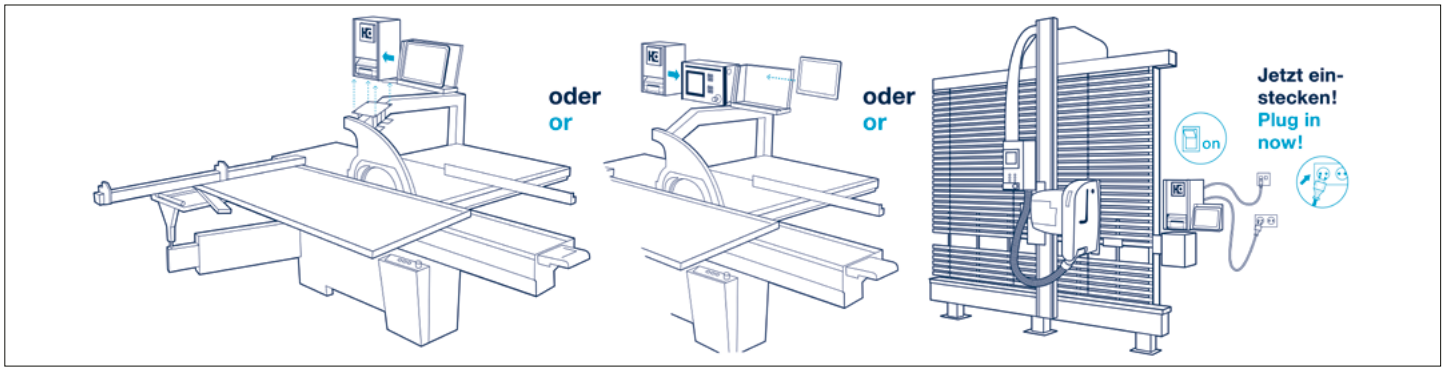


Mögliche Montagevarianten




Lieferumfang HOMAG Edgeband Management Set

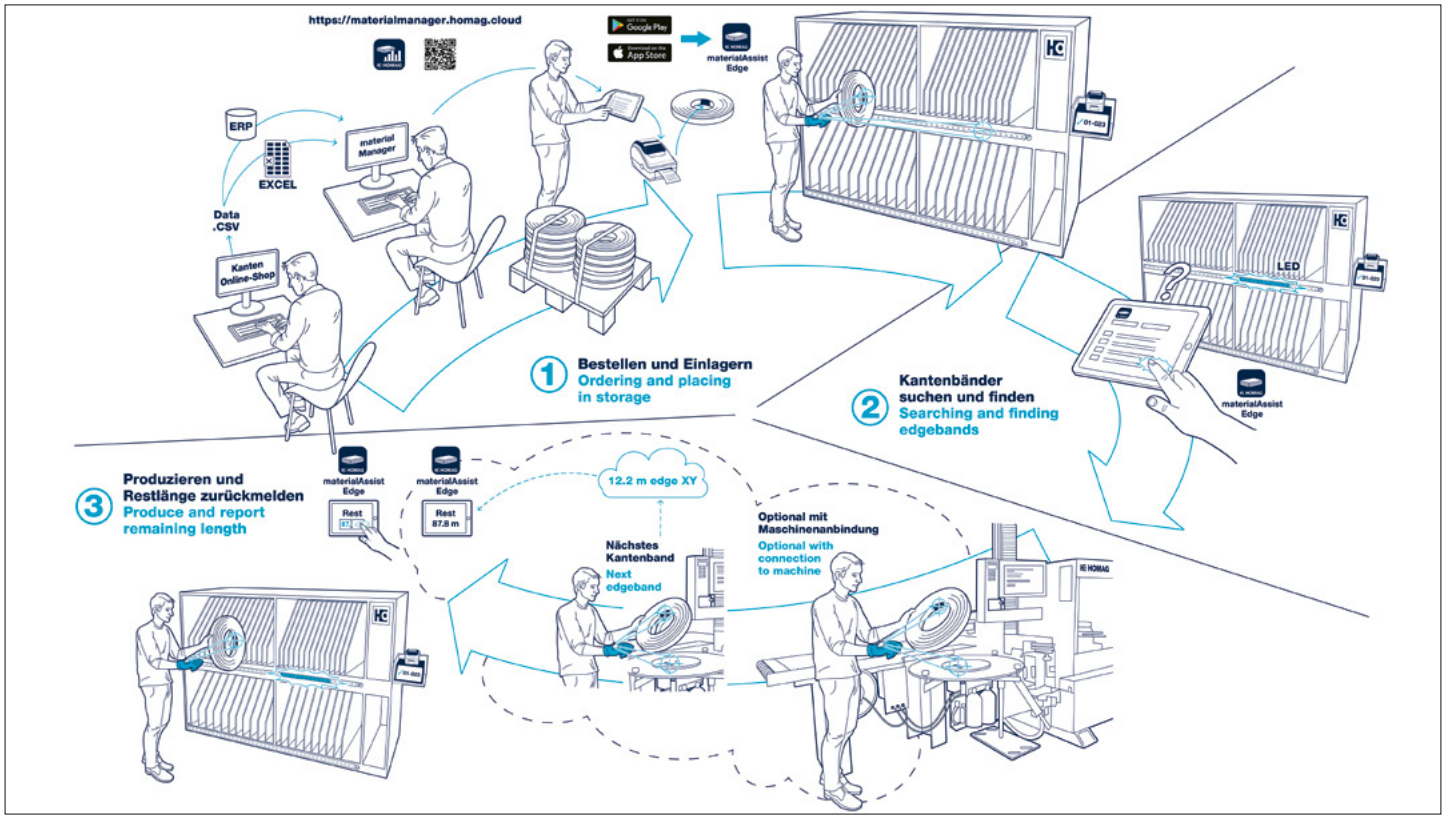


Übersicht Arbeitsablauf

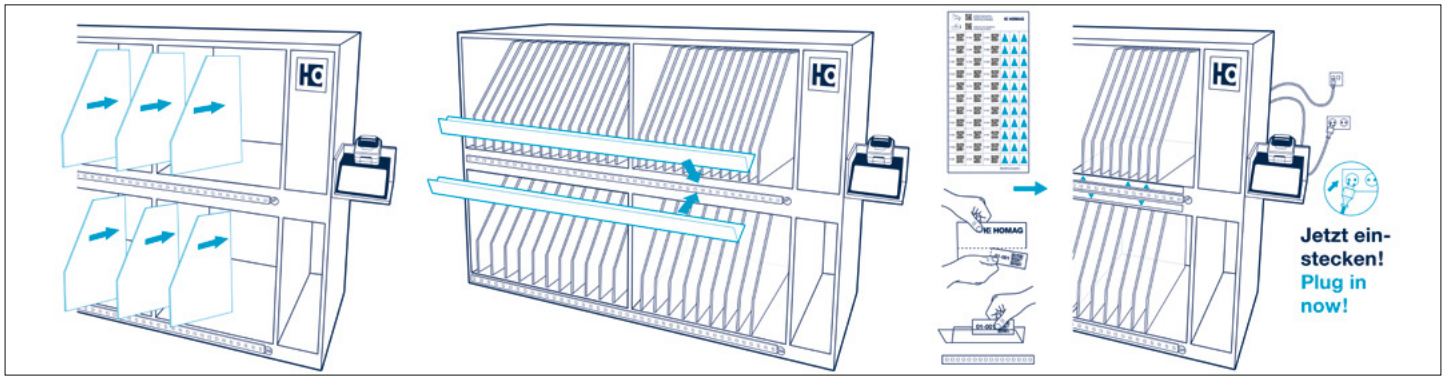

Kantenregal zur Verwaltung

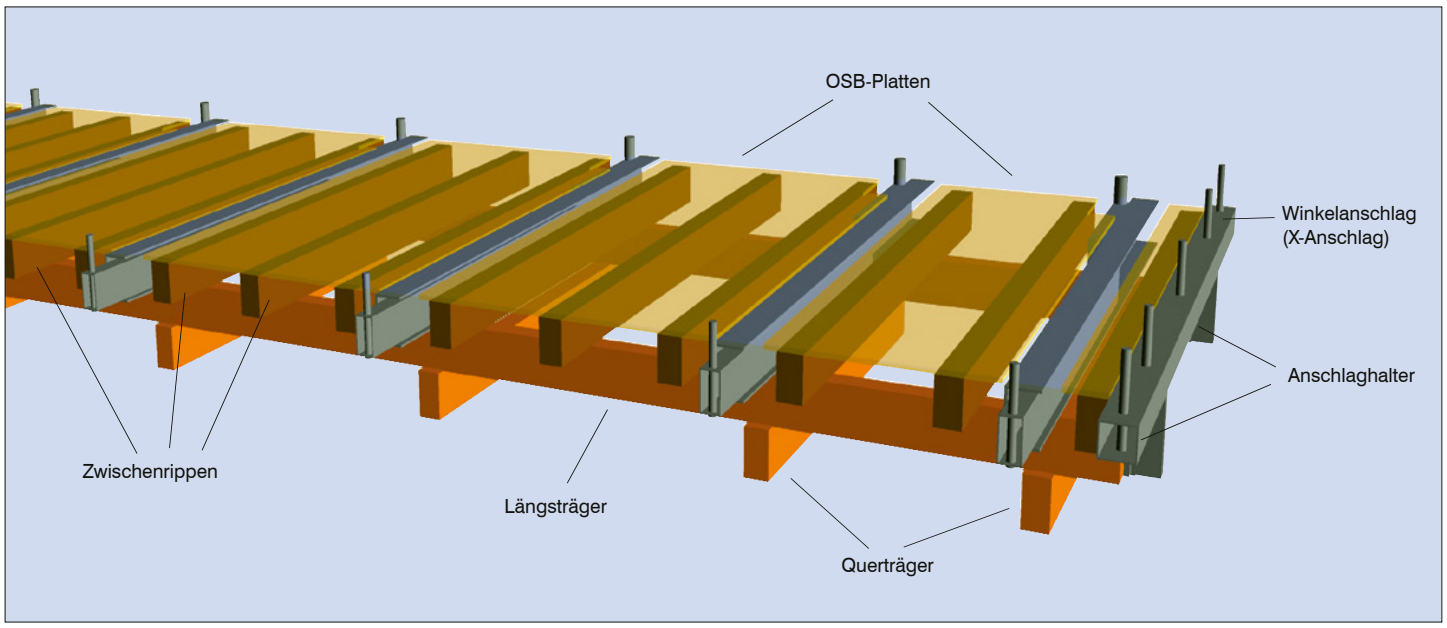

Selbstbautisch WEINMANN BUILDTEQ A-300 – Die Selbstbaulösung

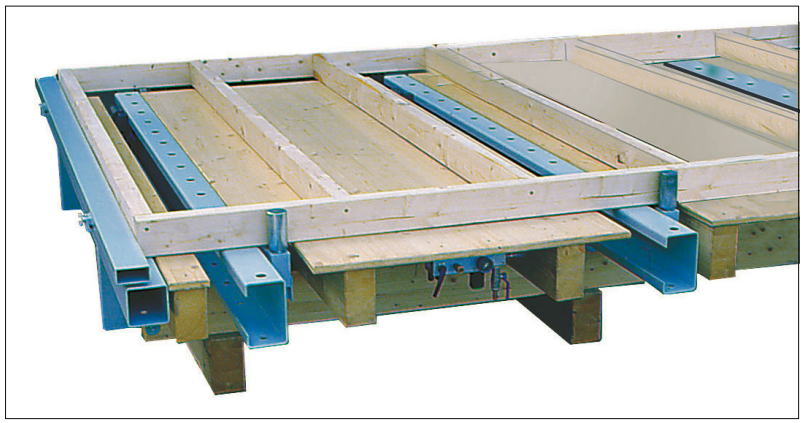

Weinmann Buildteq A-300
Der BUILDTEQ A-300 ist als Selbstbautisch die perfekte Lösung – WEINMANN liefert die Technik, Sie bauen den Tisch. Das System ist einfach und hochwertig und der Zusammenbau erfolgt in kürzester Zeit. Mit dem BUILDTEQ A-300 steht Ihnen ein universell einsetzbares Werkzeug für das Herstellen von Wand-, Dach- und Deckenelementen in Holzrahmenbauweise zur Verfügung.



Zimmermeister – Tische BUILDTEQ A-500 / A-530 – Universell einsetzbar; Für das Herstellen von Wand-, Giebel-, Dach- und Decken-Elementen sowie Fachwerkwänden und Dachgauben sind diese Zimmermeister-Tische optimal geeignet. Die integrierte Technik gewährleistet eine hohe Masshaltigkeit und Winkelgenauigkeit. Mit den verfügbaren Optionen können Sie die Zimmermeister-Tische zusätzlich ausstatten und so ideal an Ihre Anforderungen anpassen.

Bildquelle: HOMAG Group AG



C-PowerTec Spannbalken
Automatisiertes Spannen des Riegelwerks ermöglicht ein schnelleres und einfacheres Herstellen der Elemente.
- *Verkürzte Herstellungszeiten: Gurt und Stiel werden ohne Zwischenräume gespannt und können sofort mit Nägeln verbunden werden.*
- *Elementvielfalt: Pneumatische Spannbalken mit Auszügen ermöglichen Elementbreiten bis zu 3.8 Meter.*
- *Hohe Qualität: Eine exakte Planlage ist auch bei vollem Auszug gewährleistet.*




X-Anschlag mit Anschlagbolzen
Winkelgerechtes Ausrichten der Elemente am X-Anschlag.
- *Passgenaue Montage auf der Baustelle durch exaktes Ausrichten im Winkel von 90 °*
- *Verzinkte Anschlagbolzen mit 60 mm Länge*
- *Unterschiedliche Bolzenpositionen durch Anschlagaufnahme mit Rasterbohrungen*




Universalspanner
Für das Spannen von Ober- und Untergurt sowie Stielen, Brüstungshölzern als auch schrägen Giebelhölzern.
- *Universalspanner können am ganzen Tisch individuell platziert werden*
- *Pneumatische Spannzylinder, drehbar gelagert*
- *Drehwinkel + / - 45 °*



Durchgehender X-Anschlag
Genaues Ausrichten auch von Dach- und Deckenelementen.
- *Universal-Anschlagrohr mit einer Länge von 3.2 Meter*
- *Beliebig einsetzbar*

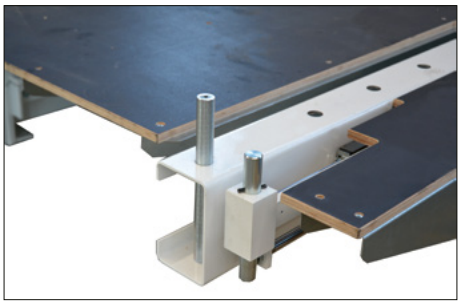


Verschiedene Bolzenlängen sowie höhenverstellbare Bolzen
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Elementvarianten
- *Für unterschiedliche Elementdicken geeignet*
- *Anschlagbolzen für das sichere Wenden*
- *Anschlagbolzen für das korrekte Ausrichten*

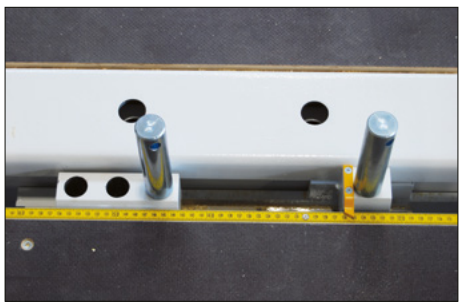

Massband
Hilfsmittel für das bessere Positionieren von Hölzern oder Spanneinrichtungen.



Pneumatische und elektrische Anschlussmöglichkeiten
Für das Anschliessen von Handgeräten. Anschlüsse sind an der Tischlängsseite angebracht.

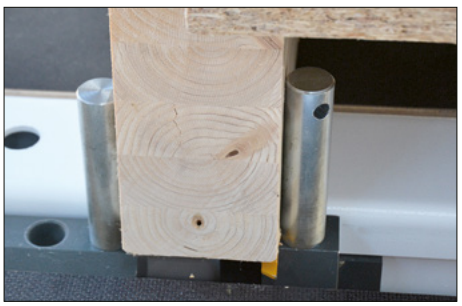


Dach-Decken-Spanner
- *Jeder Balken wird einzeln gespannt*
- *Fixieren der Spannpaare an beliebigen Stellen*
- *Genaues Positionieren über Massbänder und Zeiger*
- *Wahlweise: Einzelne Dach-Decken-Spanner oder Dach-Decken-Spanner-Paket (12 Stück)*



Walzenauftragsmaschine RCL



Spritzlackiermaschine ROBUSeco

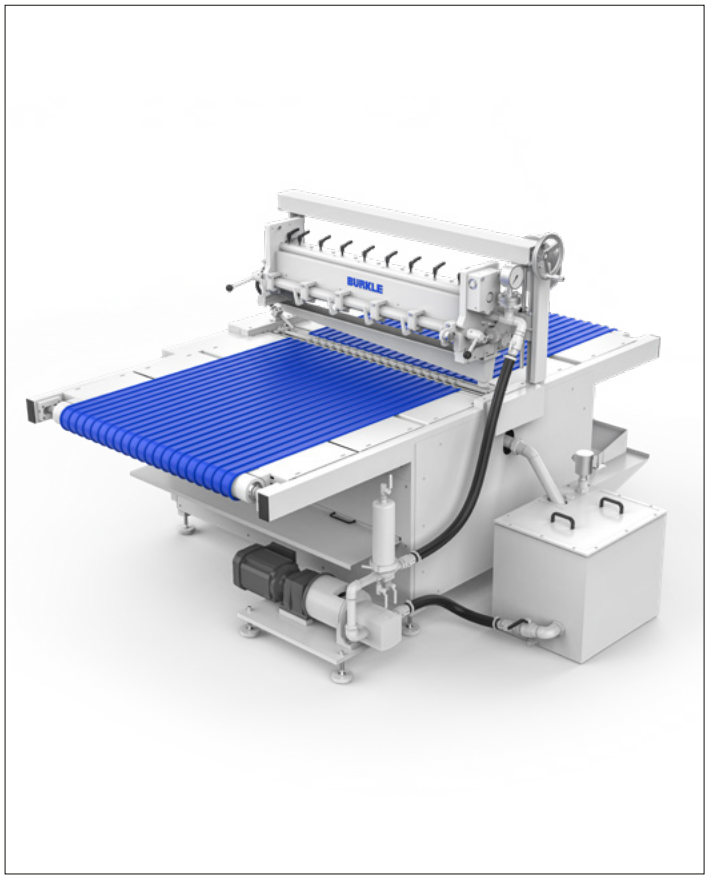

Giesslackiermaschine LZL




UV-Trockner easy-Cure UV



Mehretagentrockner LIFT



Leim- und Klebeauftragsmaschine RCG

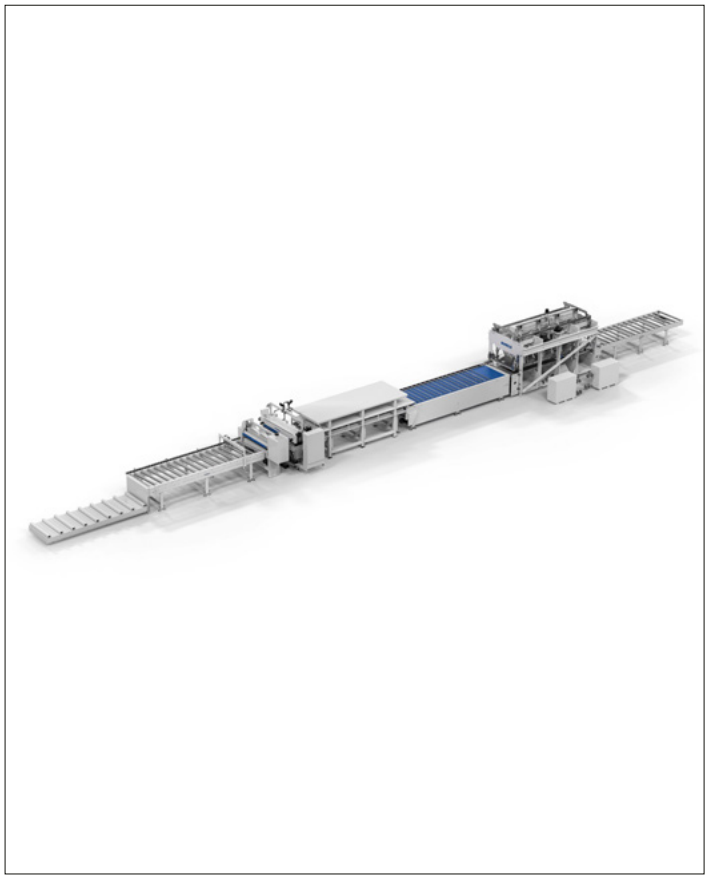

Pressanlage mit automatisierter Beschickung




Automatisierungssystem Portal Systems



CO_2-Flachbettlaser Time tt-1300




Grafisches LCD-Display

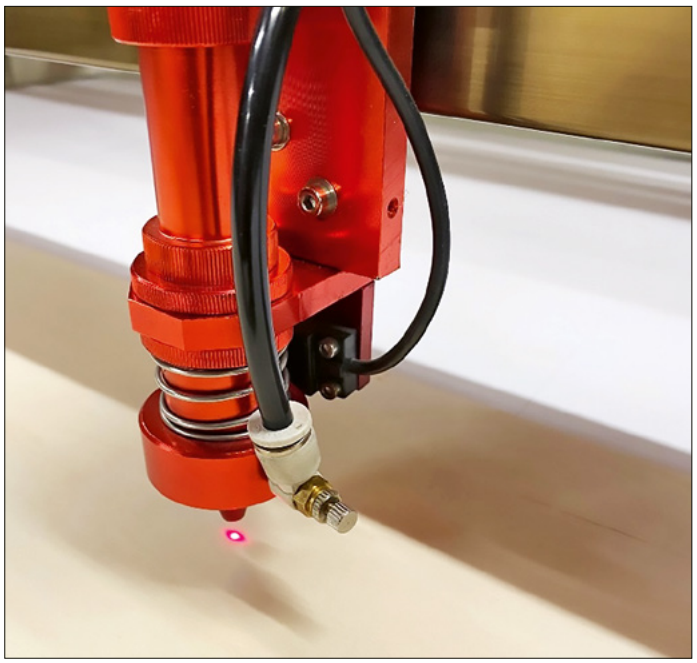


RedPointer für die Positionierung der Werkstücke, Abblaseinrichtung gegen das Verschmutzen der Linse




Schneidetisch

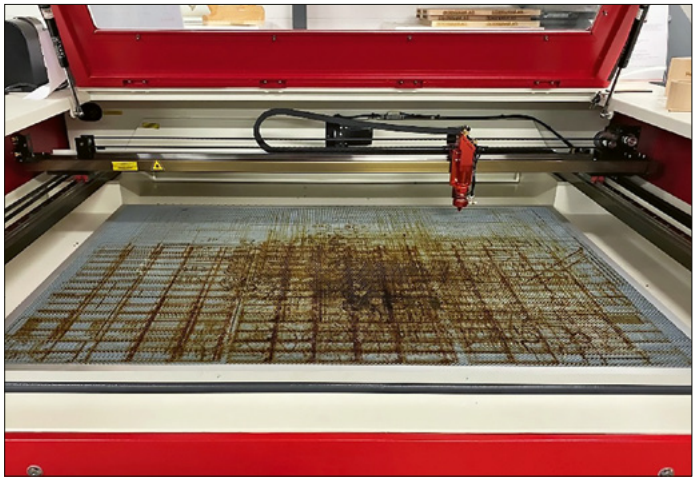

Vakuumtisch mit Metallwabeneinlage

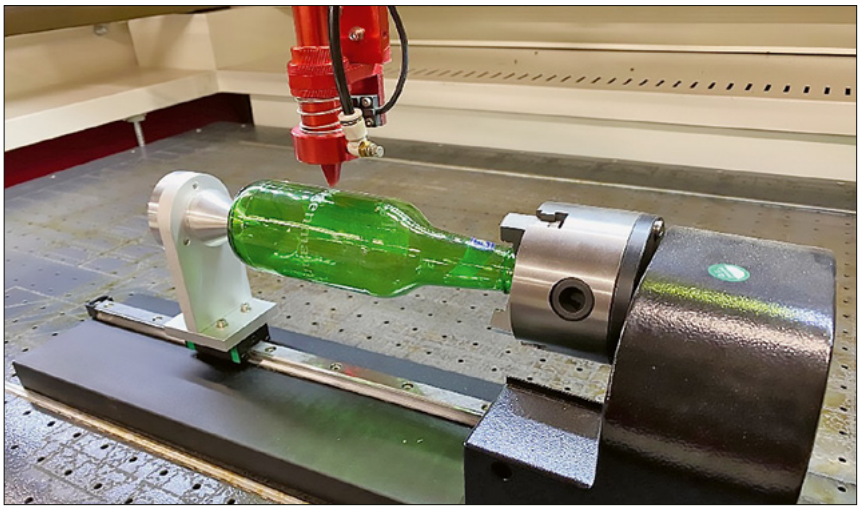


Rundgravurvorrichtung für runde Werkstücke

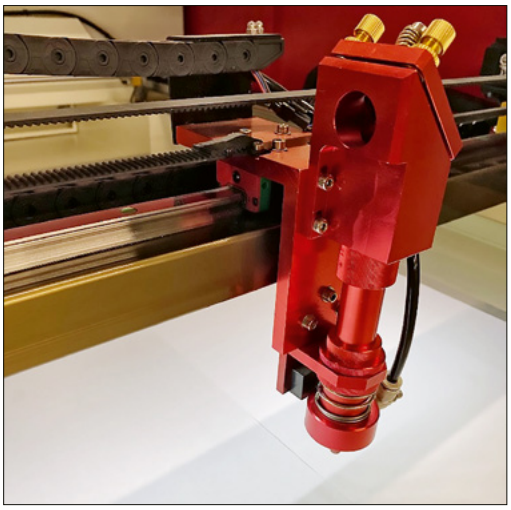


Präzise Linearführungen



Absaugturm mit 3-fach-Filterung

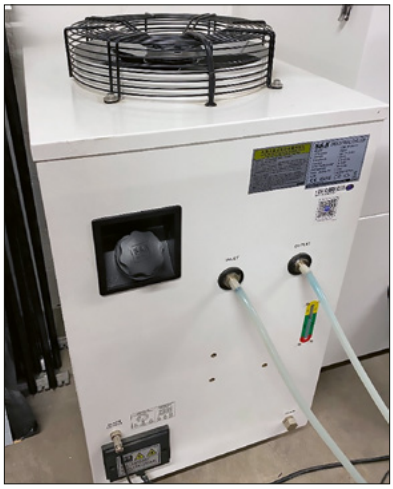

Wasserkühlung

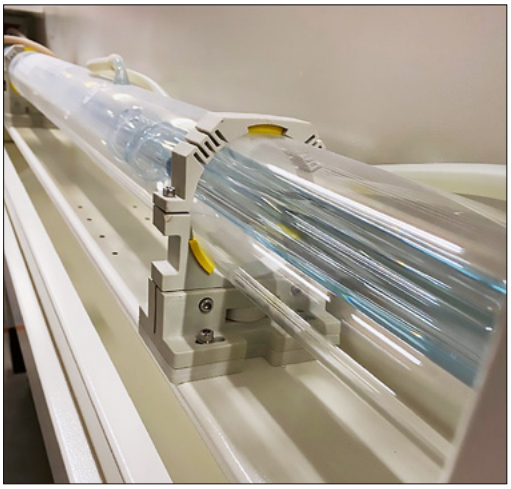

150 Watt CO_2-Laserröhre wassergekühlt




Unbeschränkte Werkstückgrösse in Y-Richtung bis zu einer Werkstückdicke von 70 mm



Maximale Werkstückdicke von 150 mm



Beispiel Bildbearbeitung

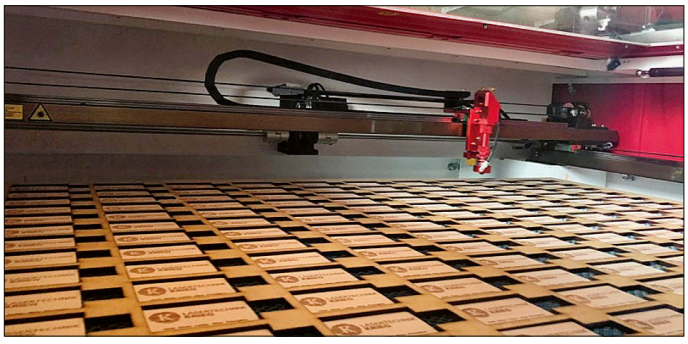

Herstellung von Visitenkarten



Bürstmaschine Sarmax Cheyenne SP 2 / 600 x 300
mit Queraggregat für sägeraue Optik



Queraggregat für sägeraue Optik





Mit dem zusätzlichen Queraggregat lässt sich eine sägeraue Optik perfekt herstellen



Bürstmaschine Sarmax Cheyenne SP 2 / 600 x 300




Zwei Bürstaggregate, erstes Aggregat mit Stahlbürste, zweites mit Siliziumkarbid



Arbeitsbreite bei einmaligem Durchlass 600 mm, bei zweimaligem Durchlass 1'200 mm



Imprägniermaschine Sarmax Apache 9

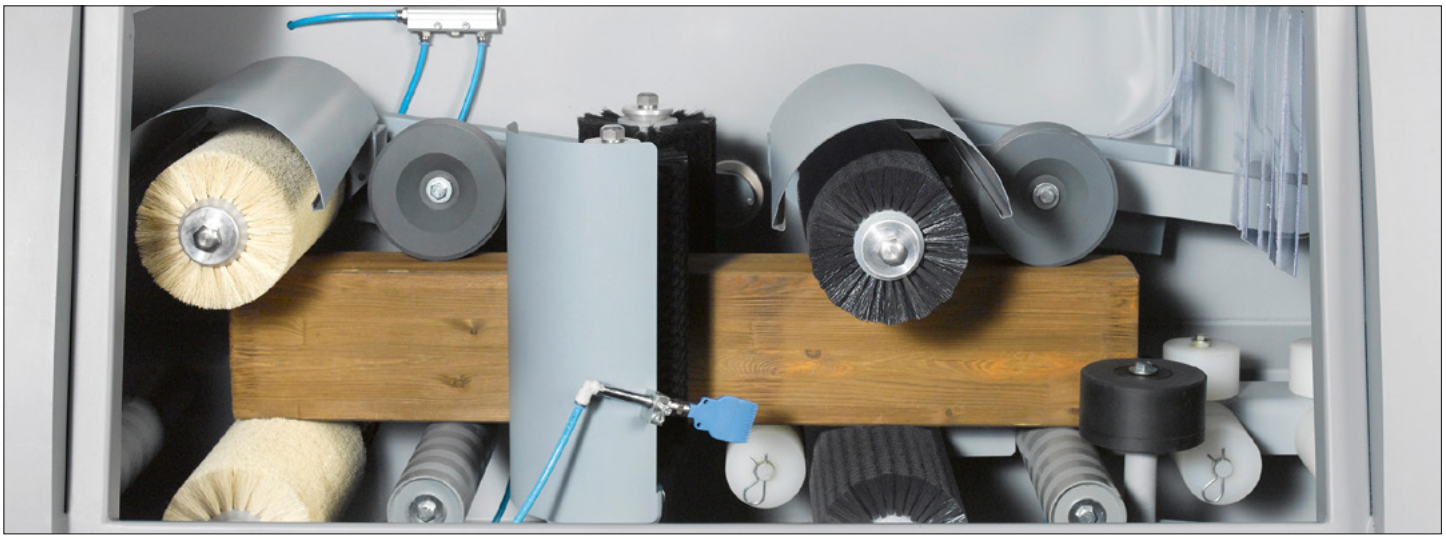

Bestückung der Imprägniermaschine Sarmax Apache 7



Radial-Ablängsäge Stromab US12

Technische Daten zur Radial-Ablängsäge Stromab US12:

Motorleistung	4 kW
Sägeblattdurchmesser	550 mm
Durchmesser Sägeblattbohrung	30 mm
Drehzahl Sägeblatt	2'800 U/min
Horizontale Achse – Drehung	60° / 0° / 45°
Vertikale Achse – Neigung	0° / 45°
Schnittbreite	530 mm
Schnittbreite bei 60° Drehung	270 mm
Schnittbreite bei 45° Drehung	370 mm
Schnitthöhe	200 mm
Schnitthöhe bei 15° Neigung	190 mm
Schnitthöhe bei 45° Neigung	115 mm
Nettogewicht der Maschine	500 kg
Druckluftbetriebsdruck min.	6 bar
Absaugöffnungen	150 mm
Absaugleistung (Luftgeschwindigkeit 20 m/s)	1'365 m³/h
Druckluftverbrauch pro Zyklus	1 nL
Säge lässt sich einseitig bis ca. 30° auf spitze Winkel schwenken bis 45° flach neigen	


Technische Änderungen vorbehalten




Schutzhaube geschlossen




Schutzhaube pneumatisch geöffnet

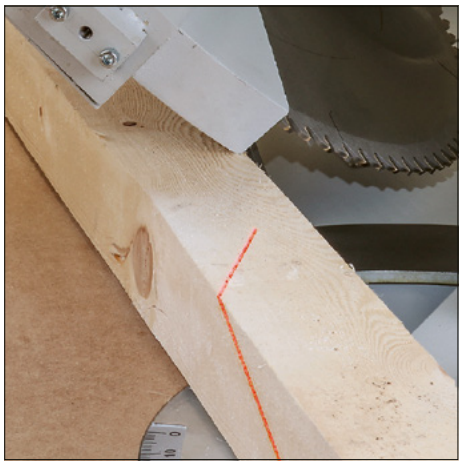

Laser Schnittanzeige

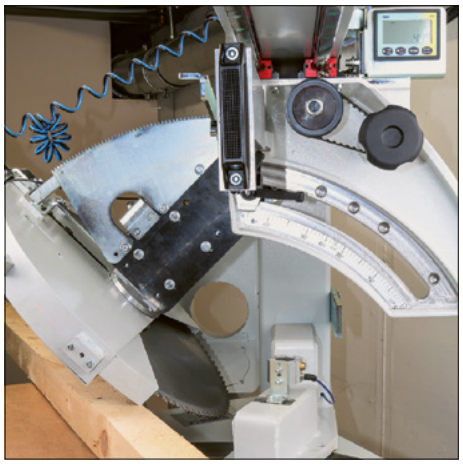


Neigung bis 45°
stufenlos mit Fixraster

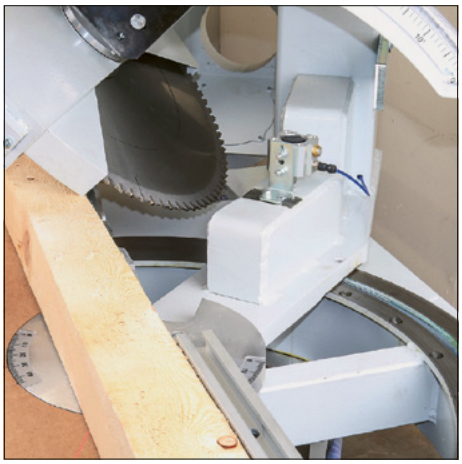

Schwenkung +60° bis –45°
stufenlos mit Fixraster




Digitalanzeigen für Neigung und Schwenkung

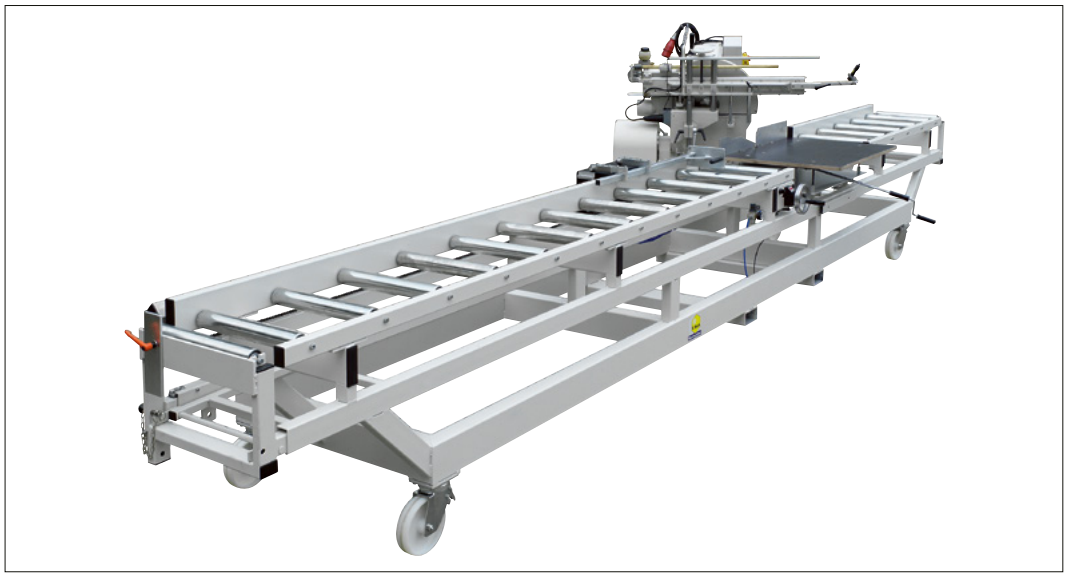


- Die fahrbare Variante der Rollen- und Messbahn EXAKT stabil wurde speziell für den Holzbau entwickelt.
- Entsprechend stabil wurden die fahrbare Unterkonstruktion und alle Funktionsteile dimensioniert.

Rollen- und Messbahn Beck EXAKT ES-F 2 mit Kappsäge Graule ZS 200

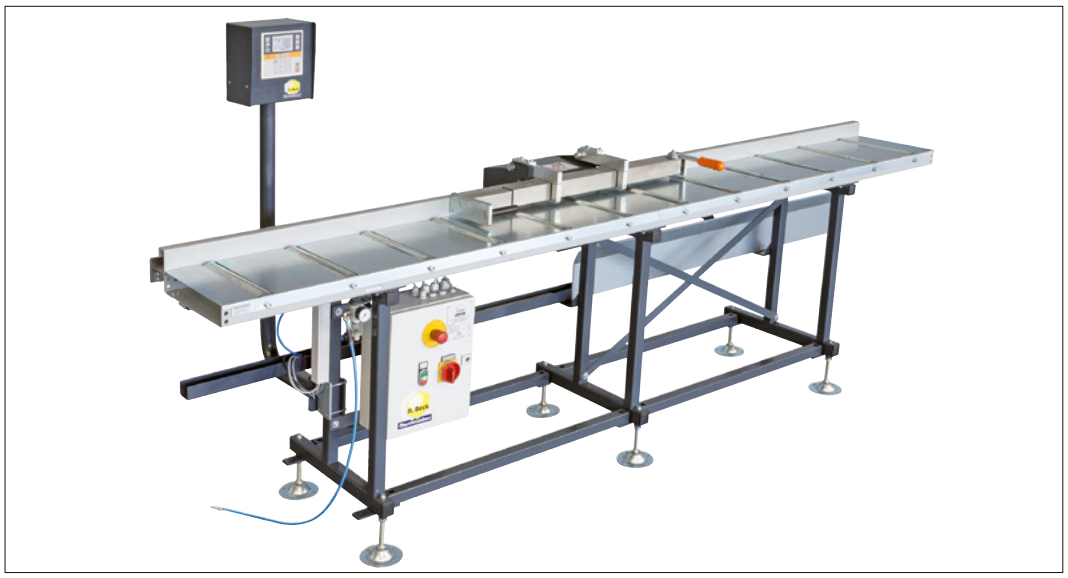


- Automatische Positionierung des Anschlages.
- Der Anschlag kann vom Bedienpult aus pneumatisch hochgeklappt werden.
- Bei schweren Werkstücken kann ein gefederter Anschlag verwendet werden.

Positionieranlage Beck zu Kappanlage EXAKT ELG-DC

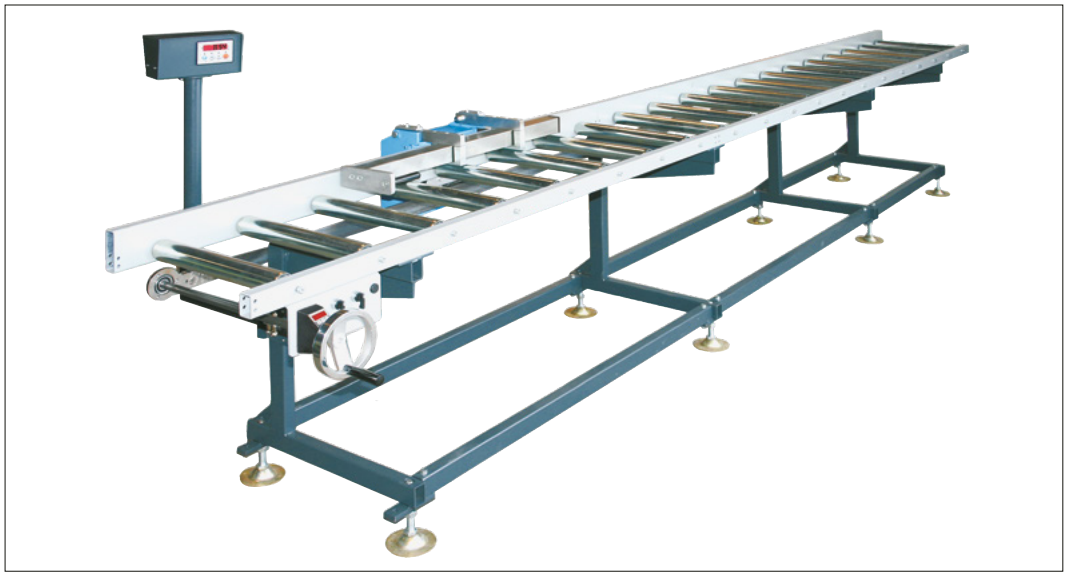


- Extrastabile Schweissrahmenkonstruktion aus starkwandigen Stahlprofilen und mit eingeschweissten Knotenblechen verstärkt
- Einstellbare Füsse
- Tragrollen, kugelgelagert, aus verzinktem Stahlrohr, ø Rollen 60 mm, ø Achse 15 mm
- Tragkraft 300 kg pro Meter Rollenbahn
- Rollenteilung 250 mm
- Bahnbreite 500 mm, nutzbare Rollenbreite 450 mm
- Bahnhöhe 880 mm, Verstellbereich +/– 60 mm


Rollen- und Messbahn Beck EXAKT ES

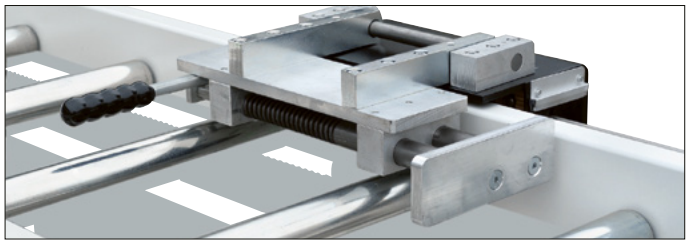


Gefederter Anschlag manuell hochklappbar, SZ 04

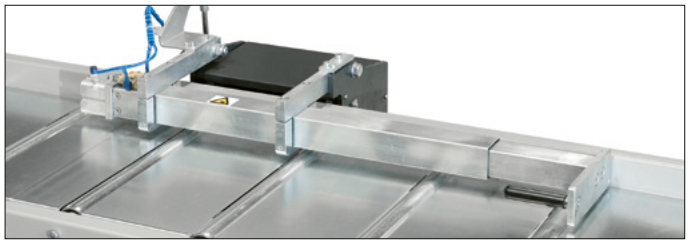


Anschlag mit pneumatischer Materialfreistellung, SZ 05 und SZ 07

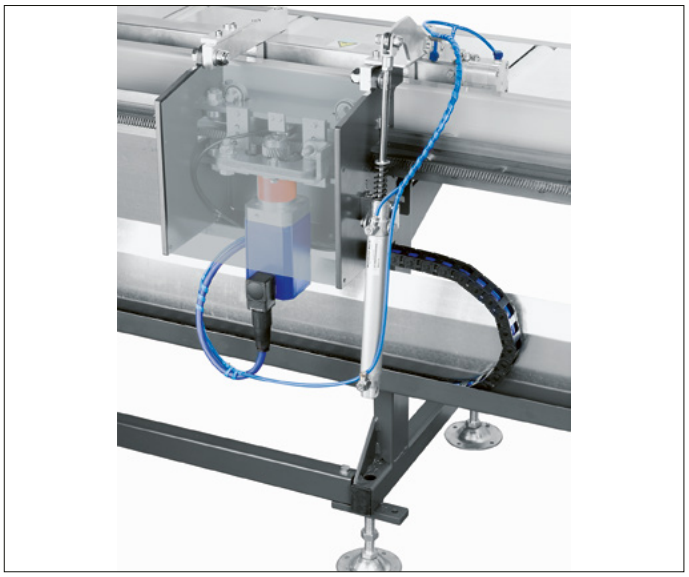


Anschlag mit Servomotor positionierbar, pneumatisch hochklappbarer Anschlag

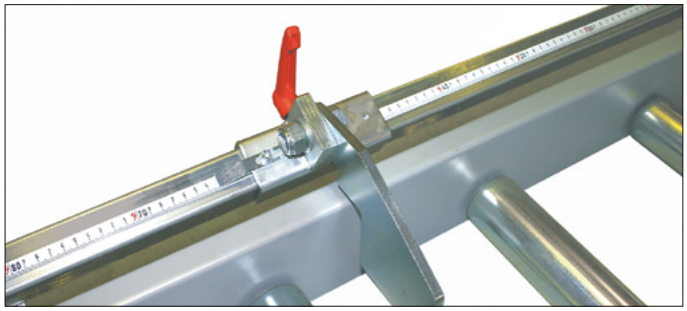


Materialanschlag manuell verstellbar, mit analoger Anzeige, ESZ 01

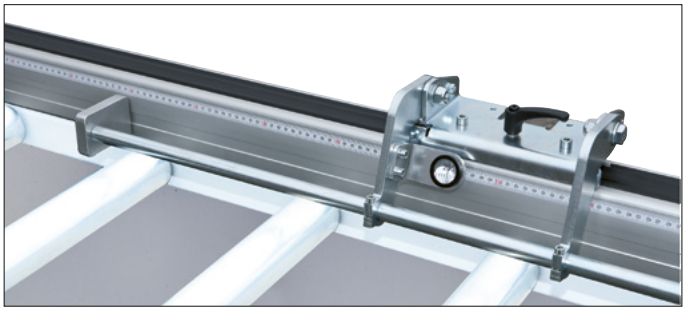


Manuell verstellbarer Anschlagwagen mit analoger Skala und Ableselupe

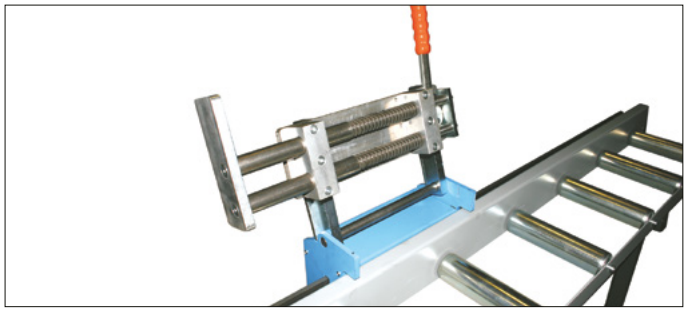


Manuell wegschwenkbarer Materialanschlag, gefedert

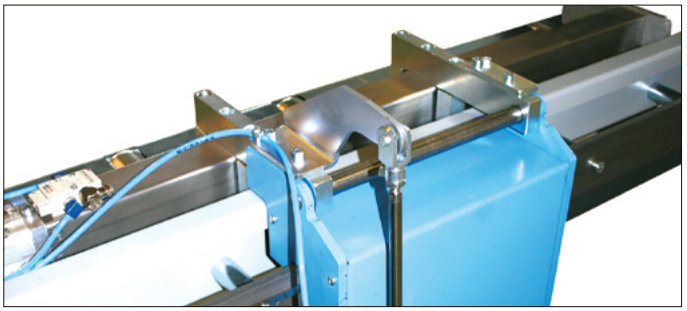


Pneumatisch wegschwenkbarer Materialanschlag, SZ 08

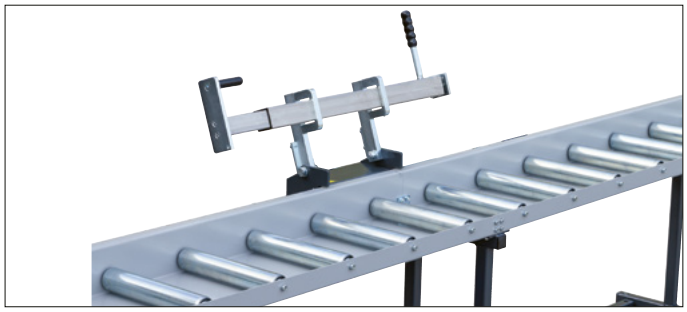


Manuell wegschwenkbarer Materialanschlag

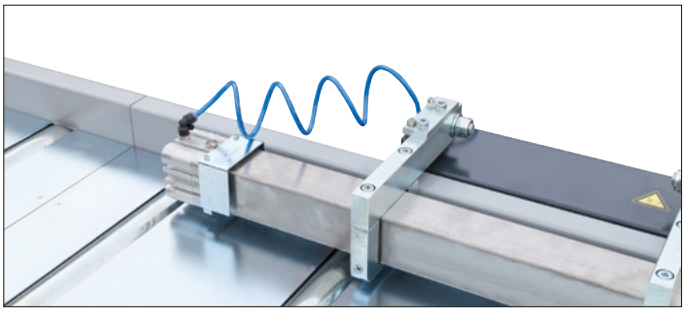


Pneumatischer Freistellhub

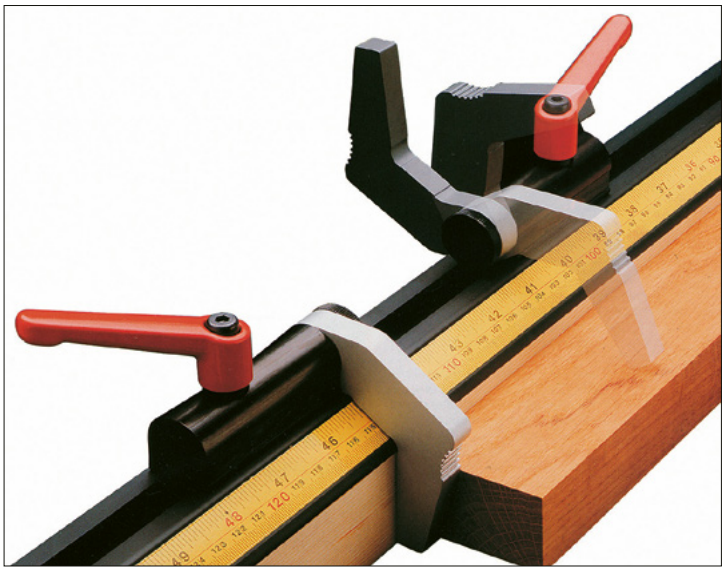


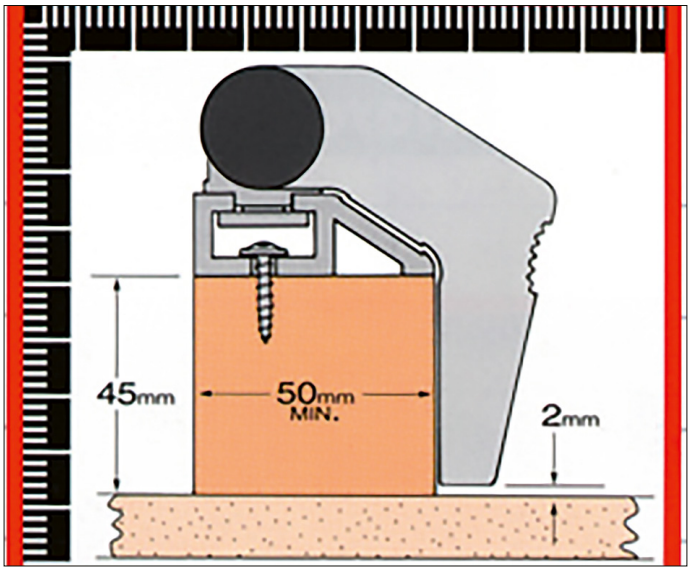

Präzision am laufenden Band – Längenmesssystem EXAKT F, das aus jeder manuellen Bearbeitungsmaschine eine Präzisionsanlage macht, eröffnet im Bereich der Holz-, Metall- und Kunststoffbearbeitung ungeahnte Möglichkeiten – schneller, präziser, wirtschaftlicher.

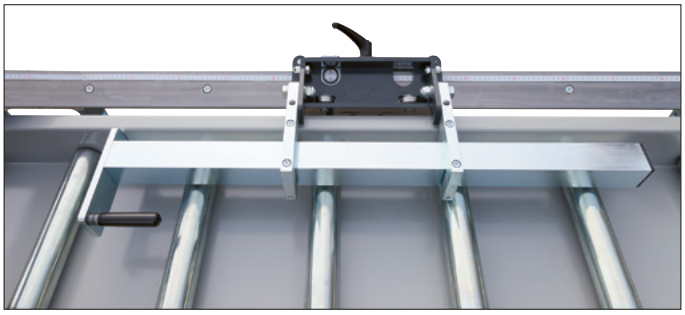


Manuell verstellbarer Anschlagwagen mit analogem Messsystem und Ableselupe EXAKT B / KF

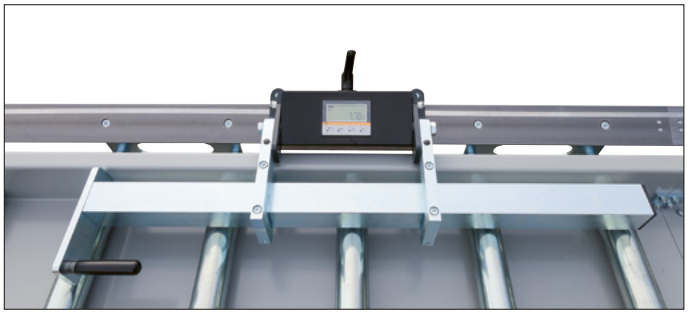


Manuell verstellbarer Anschlagwagen mit digitaler Massanzeige EXAKT E / KF




Ausziehbarer Materialauflagearm

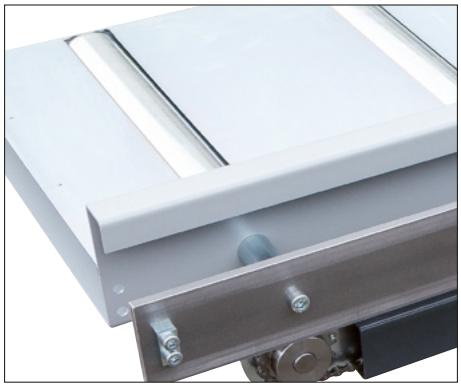

Abdeckblech zwischen den Rollen

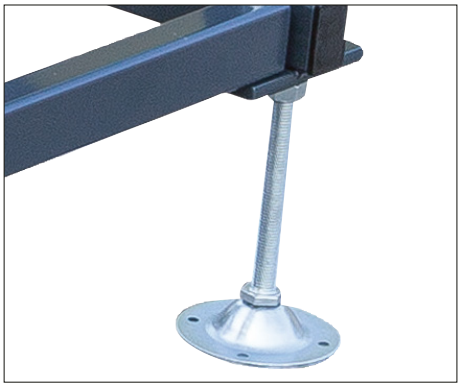

Sonderarbeitshöhe

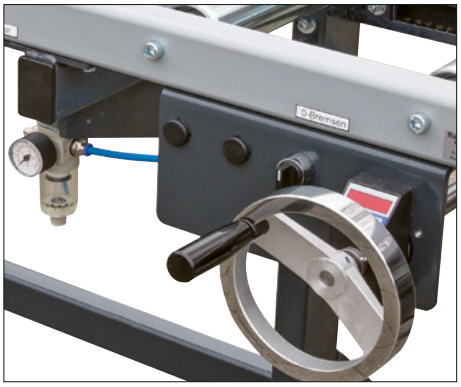

Handradverstellung mit LED-Anzeige in mm, an zentraler Bedienkonsole



Anzeigegerät Z 58 mit 0,1 mm Anzeige



Automatisches Anschlag- und Positioniersystem



Niveau Hubtisch Beck HS 350 Standard mit Stahlplatte
Nr. 190.100.00



Niveau Hubtisch Beck HS 350 Standard mit Buchen-Lochraster-Arbeitsplatte
Nr. 190.020.00 / 200.102.00



Niveau Hubtisch HS 350 midi
Nr. 190.200.00



Niveau Hubtisch HS 350 midi mit Buchen-Arbeitsplatte
Nr. 190.200.00 / 210.305.00



Niveau Arbeits- und Montagetisch Beck HS 350 midi Schwenkmax mit Plattformschwenkrahmen, vertikal gestellt
Nr. 190.220.00



Niveau Arbeits- und Montage-Hubtisch HS 350 midi Schwenkmax mit Plattformschwenkrahmen, horizontal gestellt
Nr. 190.220.00



Niveau-Hubtisch Beck HS 350 gross, Basis-Version
Nr. 191.100.00




Niveau-Hubtisch Beck HS 350 gross, Standard mit Buchenarbeitsplatte
Nr. 191.101.00




Niveau-Hubtisch Beck HS 350 gross mit Buchen-Lochraster-Arbeitsplatte, Auszugsystem und Vakuum-Spanneinheit
Nr. 191.110.00 / 200.532.00



Niveau-Hubtisch Beck HS 350 gross mit Buchen-Lochraster-Arbeitsplatte, mit Zubehör
Nr. 191.102.00 + Optionen

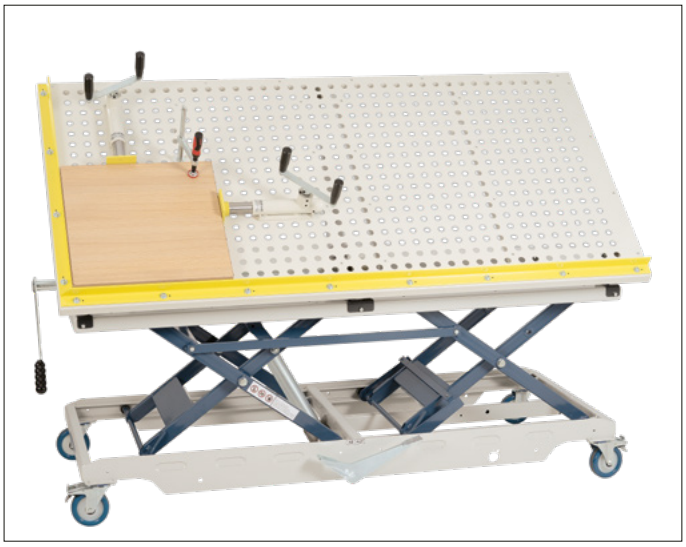

Niveau-Hubtisch Beck HS 350 gross mit Kippeinrichtung und Metall-Lochrasterplatte
Nr. 191.00 + Optionen

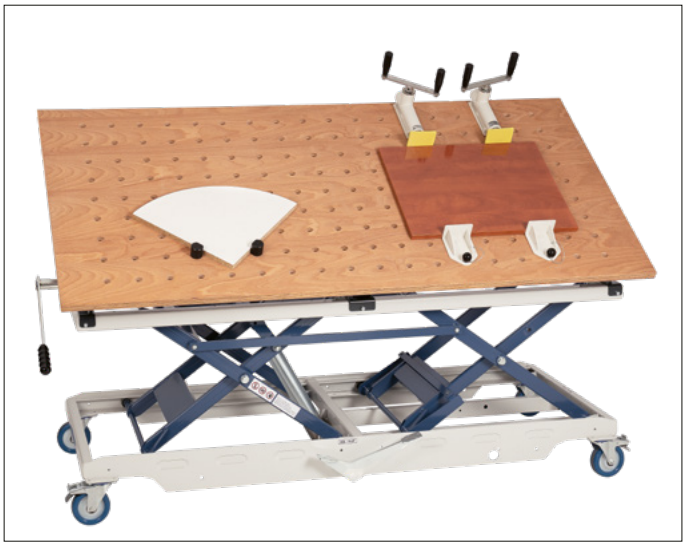

Niveau-Hubtisch Beck HS 300 gross mit Kippeinrichtung und Buchen-Lochraster-Arbeitsplatte, mit Zubehör
Nr. 191.100.00 + Optionen



Supporter Beck AM 500 Top 1 FH
Nr. 210.190.00



Supporter Beck AM 500 PERFEKT
Nr. 210.160.10



Supporter Beck AM 500 FLEXX mit auf Arbeitsposition aufgeklappter Buche-Multiplex-Lochplatte und Vakuumpumpe
Nr. 210.130.00 + 210.440.00



Beck ERGOPLAN EP 2 mit Hobelbankplatte
Nr. 211.110.00



Synchroner SRB 2
Nr. 210.520.00




Synchroner SRB 2+
Nr. 210.530.00



Antirutschauflageschienen mit Rasterbolzen 22 mm
für alle Lochplattentische
600 mm: Art.-Nr. 200.612.22
1200 mm: Art.-Nr. 200.610.22




Querauszugschiene mit Teppichauflage zum Fixieren auf der Arbeitsplatte mit 30 mm Stärke, 1300 mm breit, ausziehbar bis 1800 mm: Art.-Nr. 200.606.00

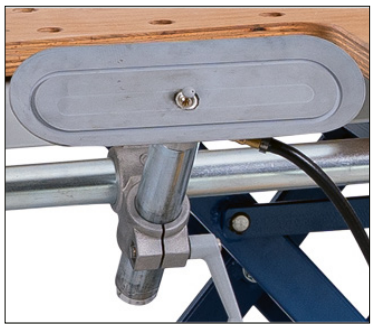

Beck Vakuumsauggreifer oval

- *Stufenlos höhenverstellbar 200 mm*
- *Gewicht ca. 3 kg*
- *Grösse 300 x 100 mm*
  Nr. 210.341.00
- *Grösse 300 x 30 mm*
  Nr. 210.359.00

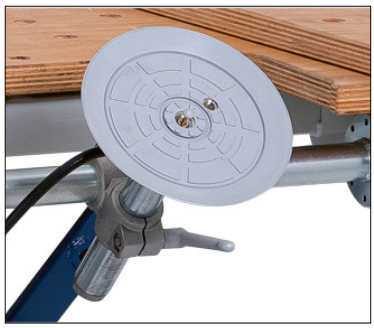

Beck Vakuumsauggreifer rund


- *Stufenlos höhenverstellbar 200 mm*
- *Gewicht ca. 3 kg*
- *Drm. 100 mm*
  Nr. 210.342.00
- *Drm. 125 mm*
  Nr. 210.343.00
- *Drm. 200 mm*
  Nr. 210.347.00



Vakuum-Universalspanner für Lochrasterplatte

flach
Nr. 200.405

schwenkbar
Nr. 200.406

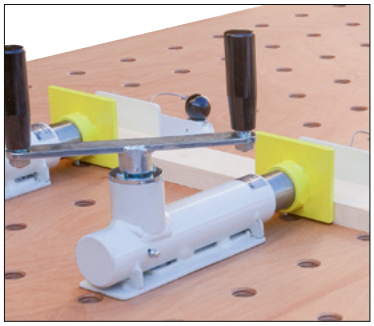

Winkelgetriebespanner


Nr. 200.608



Einzelwiderlager

Lochplatte Holz
Nr. 200.601


Lochplatte Metall
Nr. 200.701

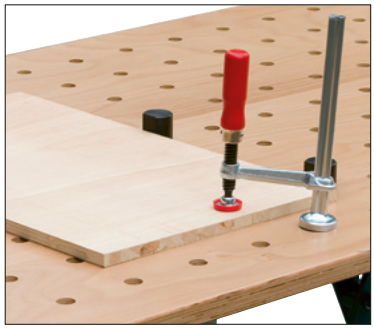

Klemmzwinge


Lochplatte Holz
Nr. 210.710.22

Lochplatte Metall
Nr. 200.703

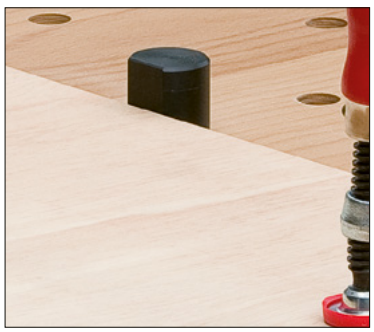

Anschlagzapfen

Lochplatte Holz
Nr. 200.602.22

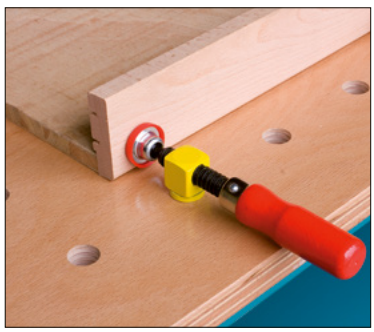


Spannzwinge

Nr. 200.607.22



Hubtisch Beck TUB 1000, superflach
- *Bauhöhe 85 mm*
- *Nutzhub 715 mm*

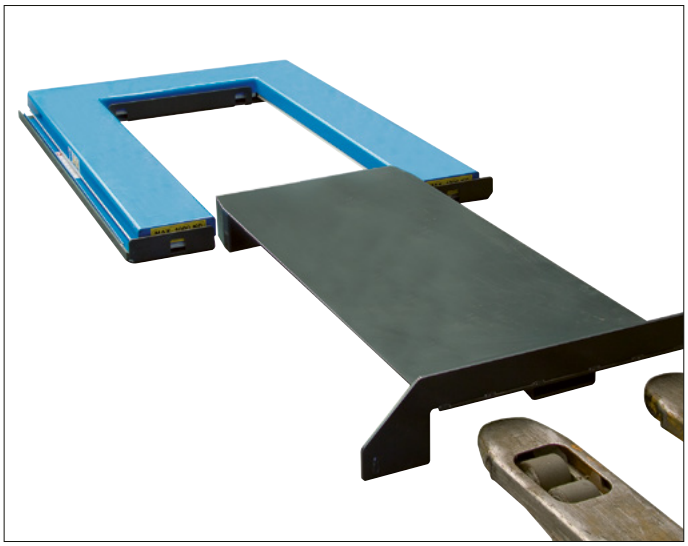


Transportadapter zu Hubtisch TUB

MOBILIFTER ML-120



Entnahme einer Platte aus dem vertikalen Plattenlager

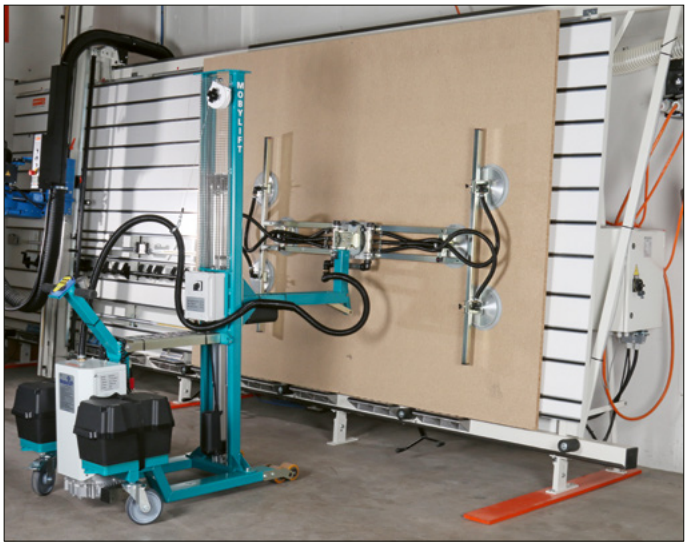

Beschickung einer vertikalen Plattensäge



Beschickung einer horizontalen Plattensäge



Die Platte lässt sich elektrisch abschwenken



Transportwagen Beck Kuno



Transportwagen Beck Kuno, Tisch aufgeklappt, Wagen ineinander geschoben



Stapelwagen Beck Trapez



Transportwagen Beck Multicar Maxi MC 020



Stativ Rollenbock Beck mit Kunststoffrolle Nr. 92.100.01



Stativ Rollenbock Beck mit Allseitenrollenschiene Nr. 92.100.02



Bandsäge Beck Rapid 600




Blattspannungsanzeige




Fahreinrichtung




Tischschwenkeinrichtung stufenlos bis 45°

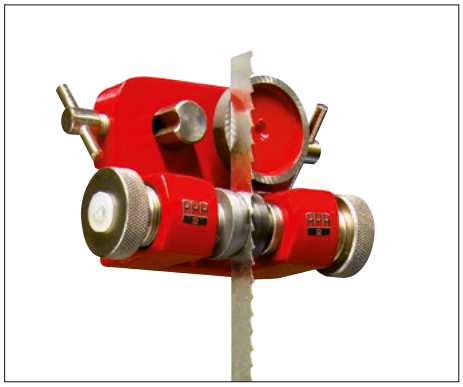

APA Hochleistungs-Bandsägeblattführung

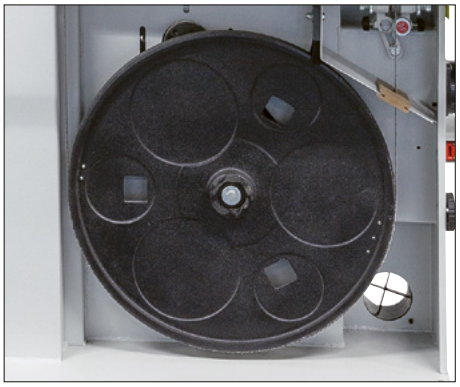

Vollgussräder

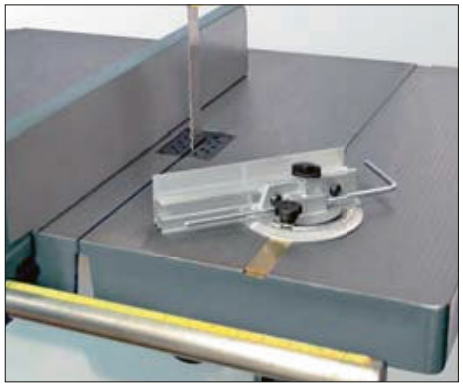

Gehrungsanschlag




Trennbandsäge Beck TBS 800 R



Dreirollenbandsäge Rapid 3V



Vorschubeinheit SR 026 P

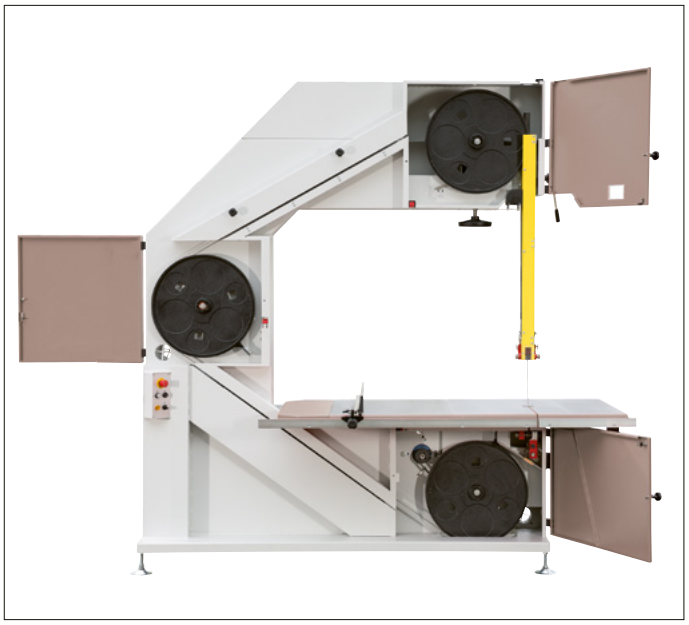

Einfacher Sägeblattwechsel



Verleimpresse Beck Quattra 1 Q001-SK

- Die Rahmen- und Kantenpresse gibt es in stationärer und fahrbarer Ausführung.
- Die Rahmenpresseinrichtung kann optional gewählt werden.
- Alle Varianten können auch in doppelseitiger Ausführung geliefert werden.



Die Sicherheits- und Komfortverstellung SK




Verleimpresse Quattra Classic QCL 01-SK

- Verwindungsfreier Grundrahmen aus stabiler Rahmenschweisskonstruktion mit starkwandigen Profilrohren und laserbearbeiteten Stahlteilen.
- 3 wälzgelagerte vertikale Druckbalken galvanisch verzinkt
- 3 Handhydraulik-Pressaggregate mit Ergo-Griff
- 20'000 N Presskraft
- 60 mm Hub
- Im 50 mm Lochraster verstellbar.
- Unteres Widerlager mit Ausfallsicherung, mit Lochraster 5-fach verstellbar




Verleimpresse Beck Quattra Junior Q3 001

- Die Verleimpresse Quattra Junior wurde speziell zur Herstellung von Platten und Rahmen entwickelt.
- Schon in der Grundausstattung verfügt sie über 3 wälzgelagerte Vertikaldruckbalken und bietet dafür optimale Voraussetzungen für das saubere Verpressen von Werkstücken.

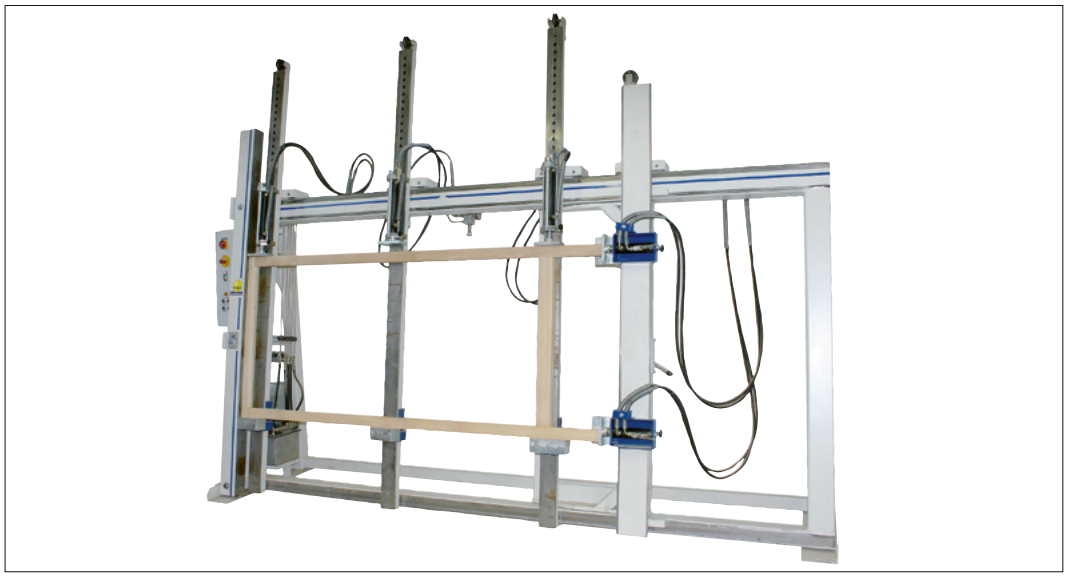


Verleimpresse Beck Hydro Export

- Hydro Export ist eine Entwicklung speziell für den Fenster- und Türenbau, bei dem es auf grosse Flexibilität und höchste Massgenauigkeit ankommt.
- Die solide Rahmenschweiss-konstruktion aus starkwandigen Profilen sorgt für die nötige Stabilität.
- Die Bedienung ist einfach und das Arbeitsergebnis entspricht höchsten Anforderungen.

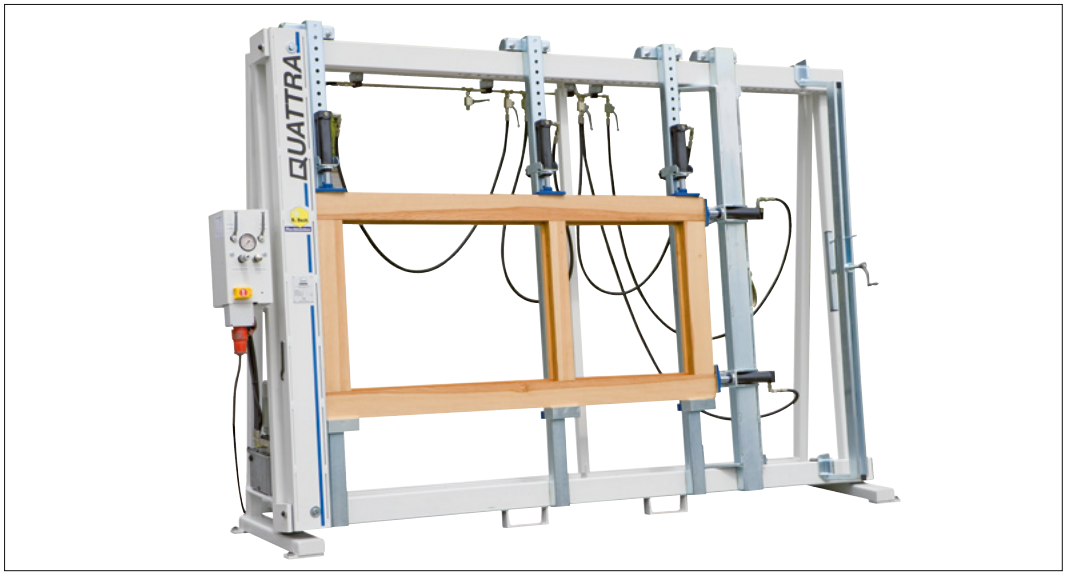

Verleimpresse Beck Quattra EH

- Auch die Verleimpresse QUATTRA EH mit Elektrohydraulikaggregat wurde speziell für die Verpressung von Rahmen und Kanten entwickelt.
- Sie besteht aus einer stabilen Rahmenkonstruktion aus starkwandigen Stahlprofilen.
- Frei verschiebbare Vertikal- und Seitendruckbalken nehmen die Hydraulikpresszylinder und die dazu gehörigen Gegenlager auf.

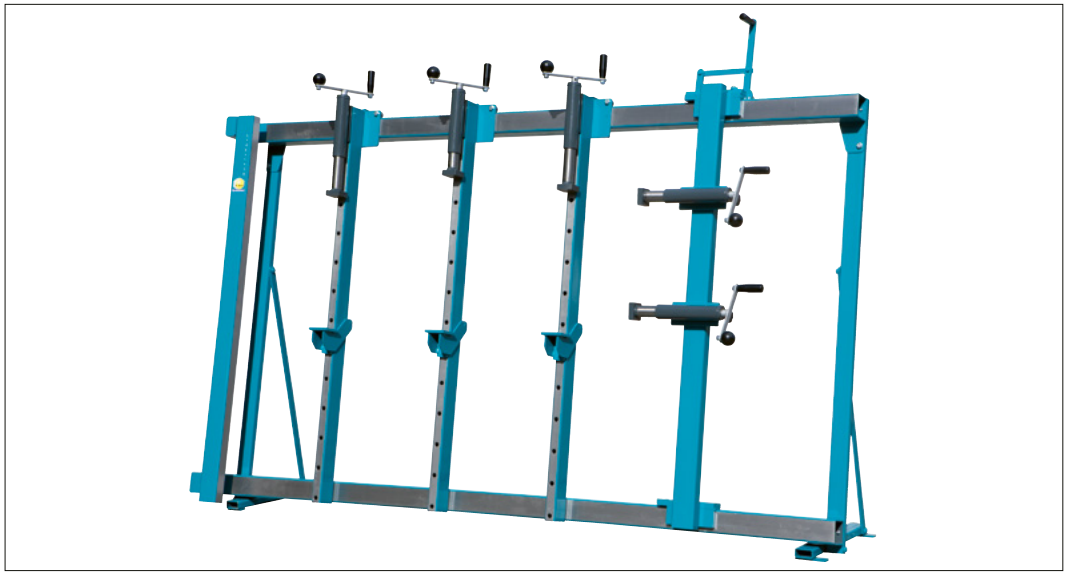


Verleimpresse Beck Quattra LC

- 3 wälzgelagerte vertikale Druckbalken mit Trapezspindelgetriebe und im 100-mm- Lochraster verstellbaren Gegenlagern
- Trapezspindelgetriebe mit einer Presskraft von 20’000 N
- Hub 150 mm
- Rahmenpresseinrichtung mit durchgehendem linken Widerlager und Schiebeschlitten für die Breiteneinstellung mit Arretierung im 100-mm-Lochraster, mit 2 Trapezspindelgetrieben
- Lackierung: Wasserblau RAL 5021




Massivholzleimpresse Beck Kontra Comet

- Die beiden Arbeitsebenen der Kontra Comet lassen sich rund um die horizontale Achse drehen.
- Die Drehbewegung erfolgt manuell über eine zentral angebrachte Handkurbel durch ein selbsthemmendes Schneckenradgetriebe oder auf Wunsch über einen elektrischen Antriebsmotor.

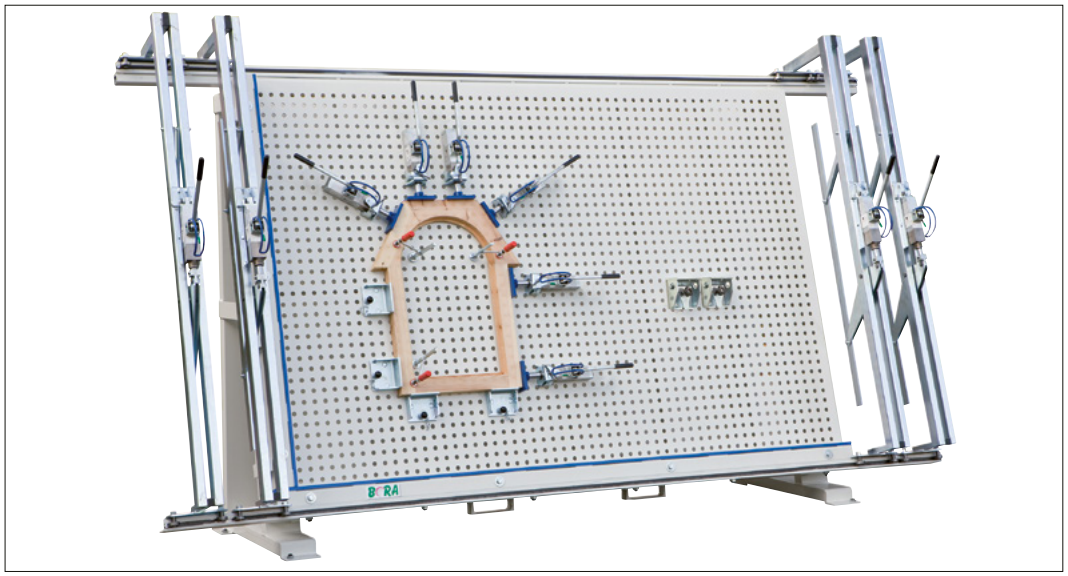

Universal-Lochplattenpresse Beck Bora

- Die universell einsetzbare Lochplattenpresse basiert auf einem stabilen, verwindungsfreien Rahmen aus Stahlprofil.
- Die Lochplatte besteht aus 8 mm starkem Stahl
- Die Lochrasterung beträgt 50 mm.

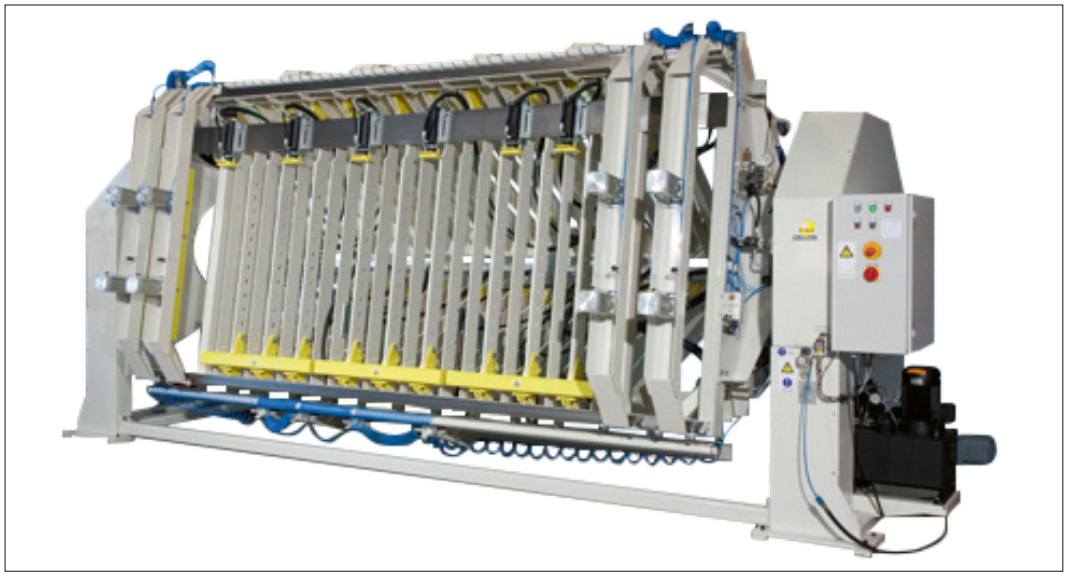


3-Ebenen-Elektrohydraulische Verleimpresse Beck

- Verleimrotor mit 3 Pressflächen in modularer Bauweise auf Tragringen, rechts und links fest montiert.
- Stabiler Grundaufbau als Schweisskonstruktion aus starkwandigen Rechteckhohlprofilen und laserbearbeiteten Blechteilen.
- Drehlagerung auf Tragringen mit je einer bearbeiteten Lauffläche.
- Die Tragringe liegen auf Laufrollen auf, die in den seitlichen Kastenfüssen gelagert sind.




Niederhalter, handhydraulisch

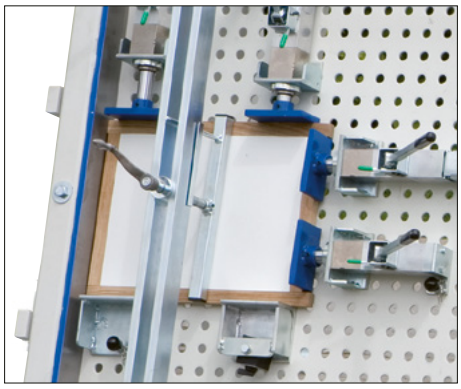


Zubehör für Rahmenpresseinrichtung




Korpuspressvorrichtung

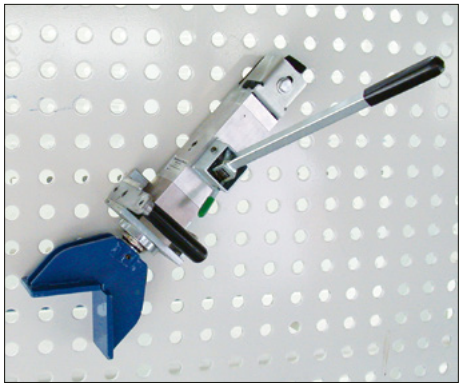


Hydraulik-Pressaggregat, schwenkbar, mit Eckdruckstück 90°

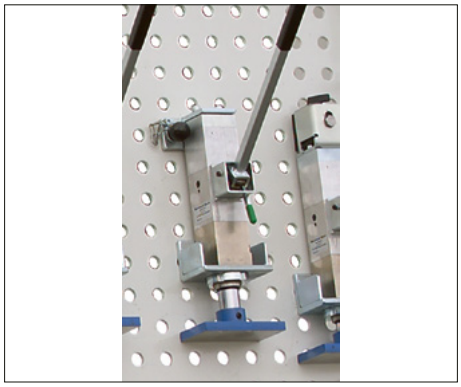


Hydraulik-Pressaggregat, fest, mit 2 Rasterbolzen

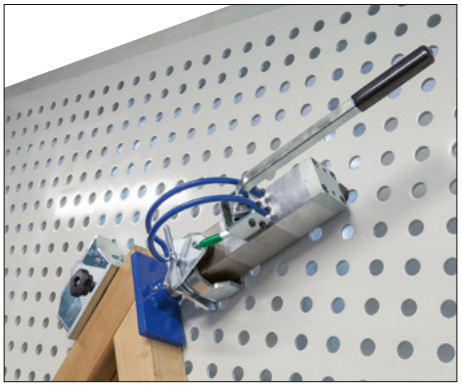


Hydraulik-Pressaggregat, schwenkbar

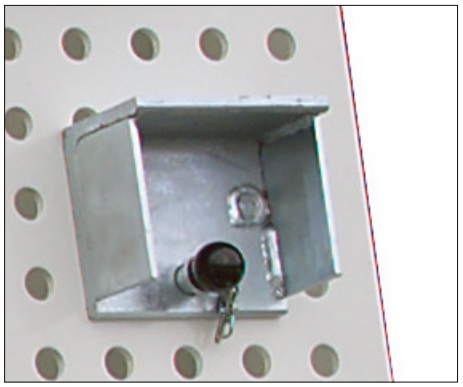


Einzelgegenlager, schwenkbar, mit Magnetfeststellung

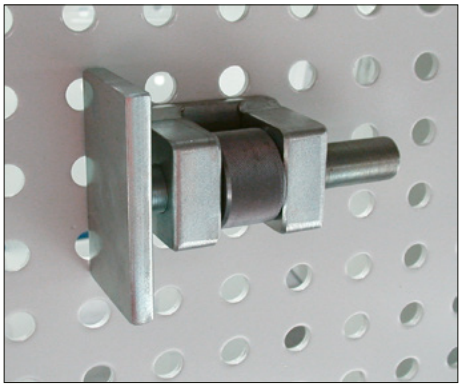


Einzelwiderlager, fest und auf Mass einstellbar, mit 2 Rasterbolzen

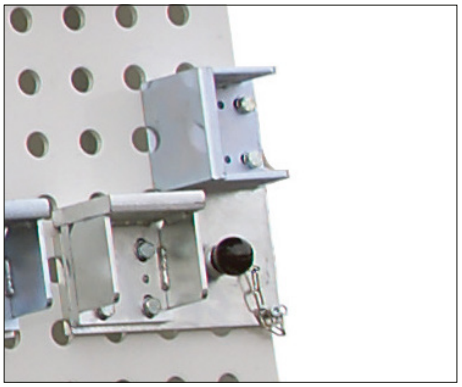


Eckwiderlager, fest, mit 2 Rasterbolzen

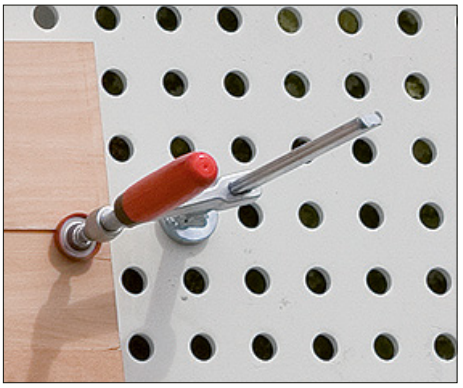


Klemmzwinge zur Werkstückfixierung

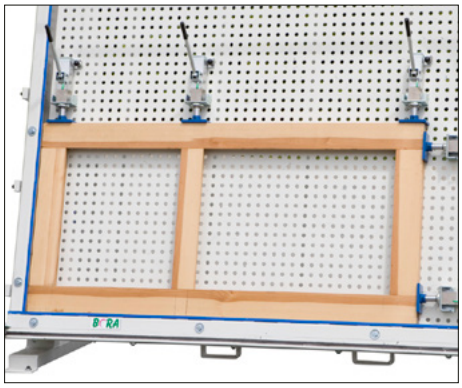

Rahmenpressung

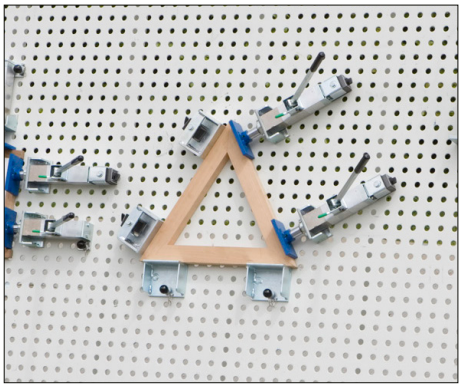

Schrägverleimung

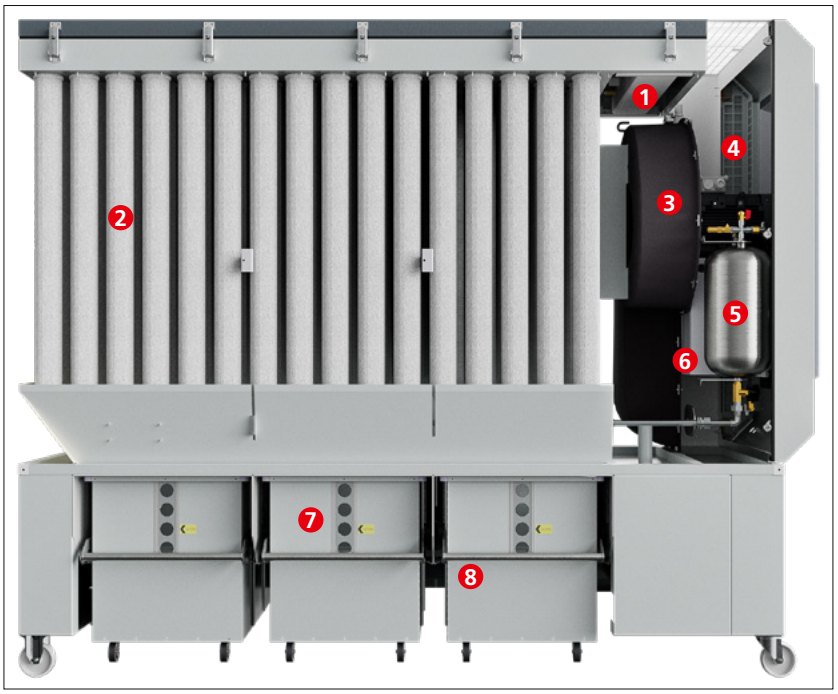


Absauggerät AL-KO Power Unit 300 P



Steuerung mit FU und Löscheinrichtung


1. *Grossvolumiger Druckluftbehälter mit schnellschaltenden Membranventilen für optimale JET-Filterreinigung und geringstmöglichem Druckluftverbrauch*
2. *Schlauchfilter aus antistatischem Polyester-Nadelfilz, standardmässig mit Schnappringverschluss zur einfachen Handhabung*
3. *Standardmässig energieeffiziente Motoren*
4. *Schalldämmte Luftrückführung für niedrige Schallemissionswerte*
5. *Wartungsfreundliche Löschautomatik mit manueller und automatischer Betätigung (serienmässig bei POWER UNIT 250, 300, 350 und 350+)*
6. *Steuerung ab Baugrösse 160, Manuell- und Automatikbetrieb möglich, erweiterbar um viele Optionen*
7. *Sichtfenster zur einfachen Füllstandskontrolle*
8. *Ergonomisch geformter Spannhebel zur einfachen Behälter-Arretierung*

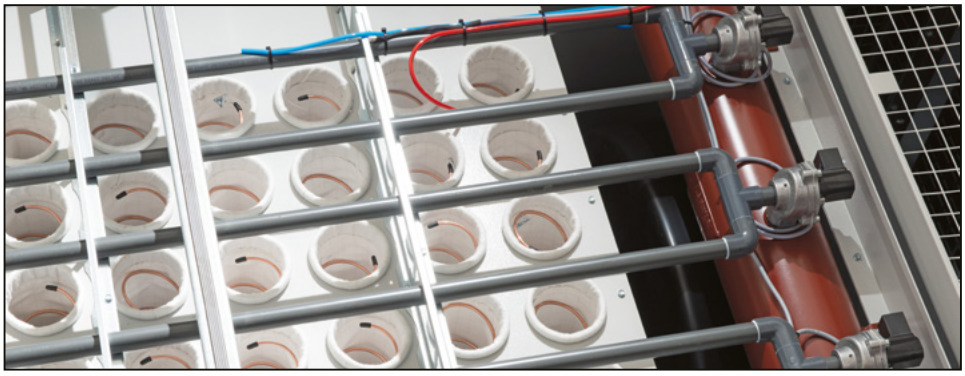


Filterabreinigung



Füllstandsüberwachung mit Blitzlicht und Signalhupe

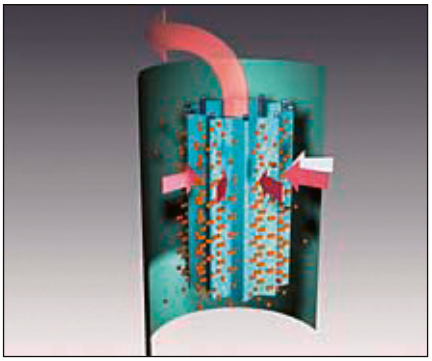

Filtrationsphase

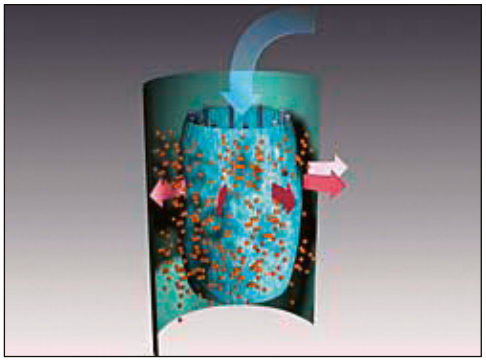

Abreinigungsphase



Absperrblech für Spänecontainer



Reinluftentstauber AL-KO Power Unit 160 P



Reinluftentstauber AL-KO Power Unit 350 P



Reinluftentstauber AL-KO Power Unit 300 P-ZRS



Reinluftentstauber AL-KO Power Unit 350 P-BP



Rohluftentstauber AL-KO Mobil 125/200



Rohluftentstauber AL-KO AAS 3013-AFB



Einwellenzerkleinerer Reinbold AZR 600



Einwellenzerkleinerer AZR 800 mit Gestellausschnitt




Einwellenzerkleinerer AZR 1300 S



Einwellenzerkleinerer AZR 800 SK mit schwenkbarem Siebkorb



Vierwellenzerkleinerer RMZ 700

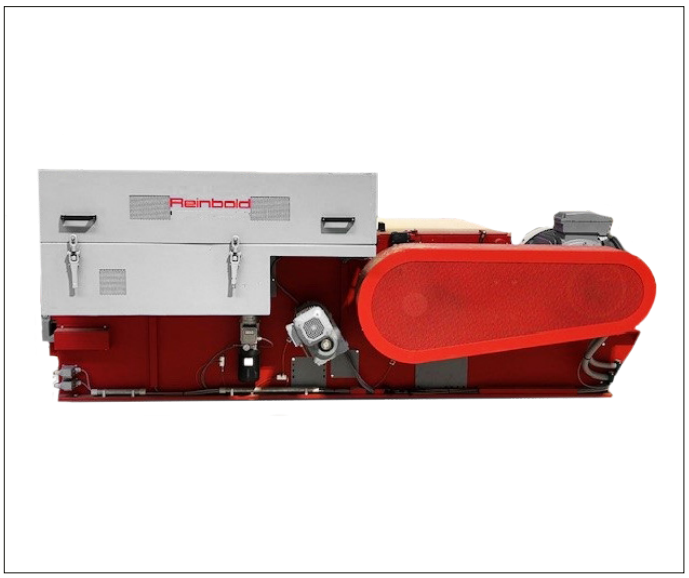

Horizontalzerkleinerer RHZ 1300 Gigant




Sieb mit verschiedenen Lochungen



Sicherheitspaket mit Getriebeentschalter




Austragungsschnecke

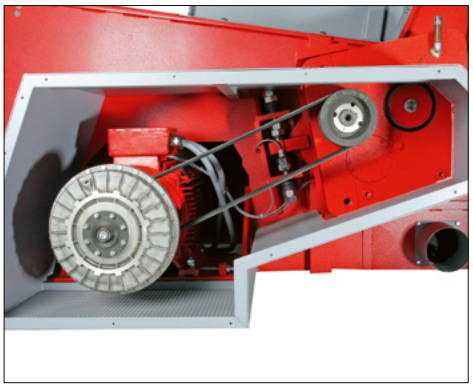

Antrieb mit Turbo-Kupplung



4-seitiger Segmentboden

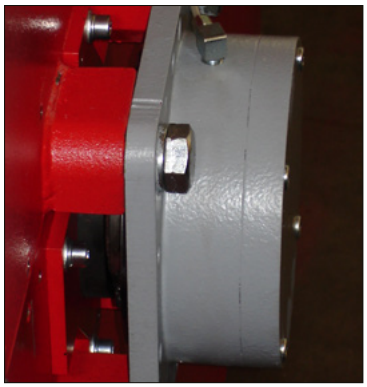


K-Lager auf Abstand zum Korpus montiert



Rohrmagnet



Zentralschmierung

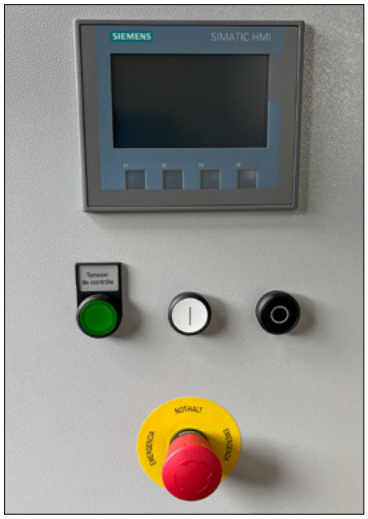

Display auf der Schaltschranktür




AZG mit Förderspirale und Trommelmagnet




AZR 1500 S mit Hebeanlage 113




Roter version V5 mit geschraubten Messerträgern

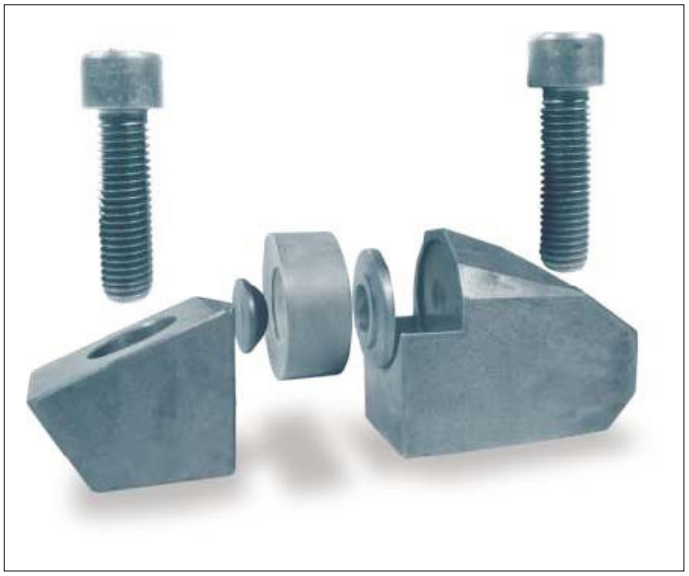

Detail Messersystem Version 5 – Messeraufbau aus Messerträger und Rundmesser

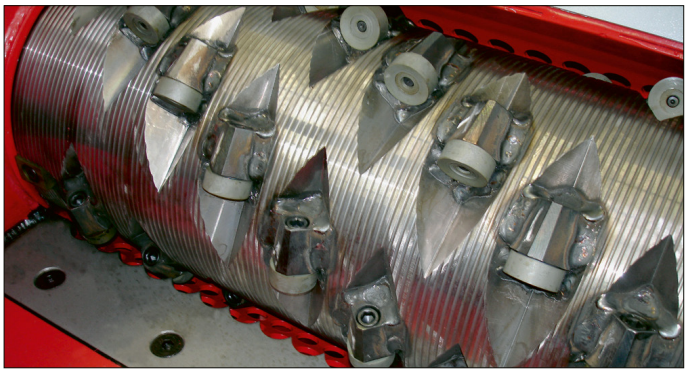


Rotor Version V7 geschweißte Messerträger

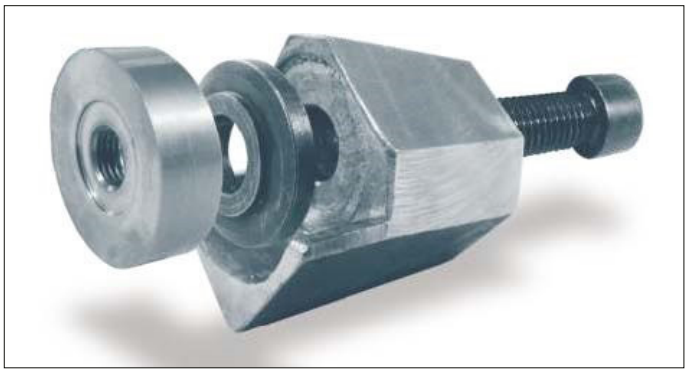

Detail Messersystem Version 7 – Messeraufbau aus Messerträger und Rundmesser

Größere Schneidfläche und Krafteinwirkung


Ein 4-Eckmesser mit einer Kantenlänge von 40 mm und ein Rundmesser mit einem Durchmesser von 40 mm.
Das Rundmesser hat eine größere Schneidfläche, dadurch ist ein größerer Durchsatz möglich.

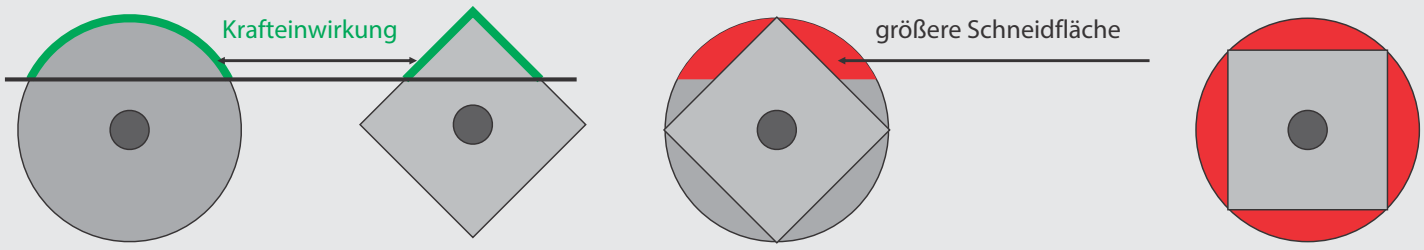


Die Reinbold-typischen Rundmesser mit Konkavschliff sorgen für eine geräuscharme und Schneiden-schonende Zerkleinerung. Die im Gegensatz zu anderen Schneidsystemen längere Schneide des Rundmessers und einen hohen Messerüberstand machen das Schneidsystem von Reinbold sehr effektiv. Die Rundmesser sind beidseitig verwendbar und können durch, drehen und wenden bis zu 8-mal verwendet werden.


Es wird zwischen zwei Systemen unterschieden, Version 7 mit einem eingeschweißten Messerträger und einem von hinten durch den Messerträger verschraubten Rundmesser und der Version 5 mit einem im Rotor eingelassenen und eingeschraubten Messeträger und haltekeil. Der Haltekeil wirkt wie ein Spandickenbegrenzer und ist für besonders harte Werkstoffe geeignet. Eventuelle Beschädigungen des Schneidsystems sind durch Austausch der Einzelkomponenten einfach zu beheben.

Die Funktionsweise der Einwellenzerkleinerer

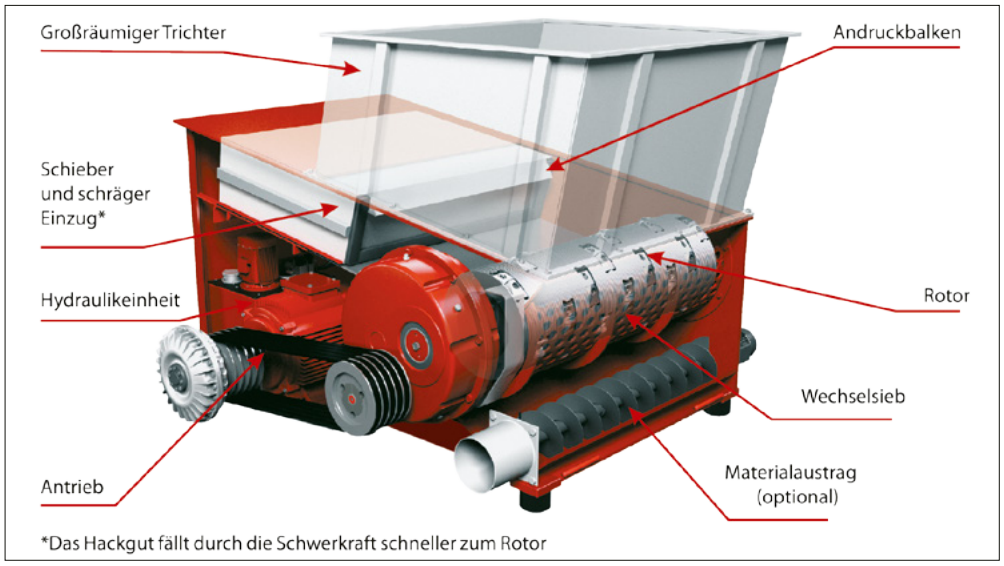


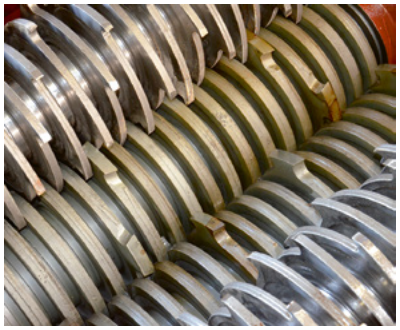


Schneidwelle zu Mehrwellenzerkleinerer RMZ

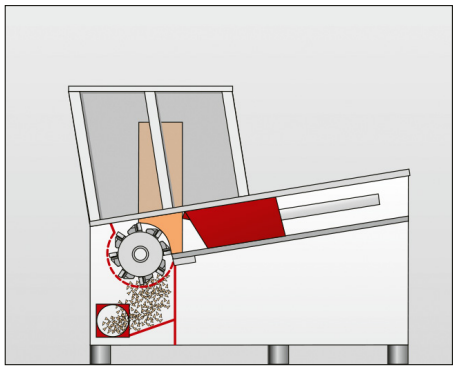


Rotor mit 252 mm Durchmesser für kleinere Anwendungen

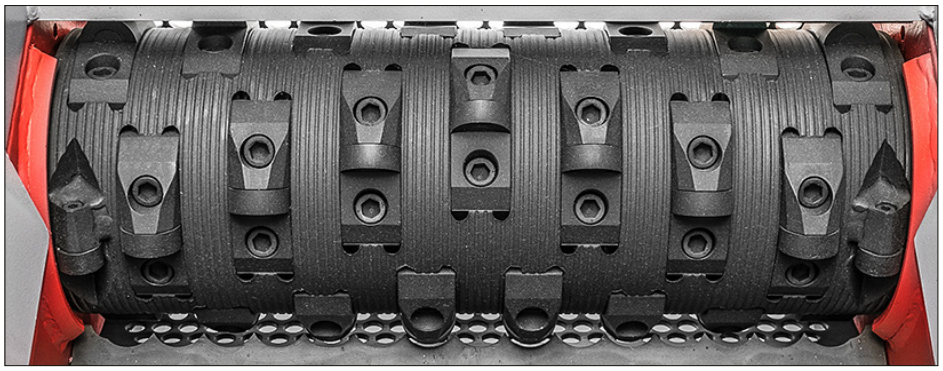


Messerversion V5

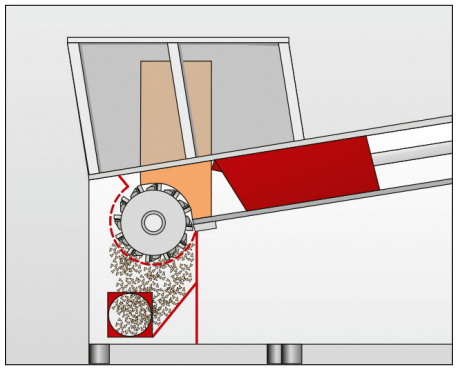


Rotor mit 354 mm Durchmesser für höheren Durchsatz

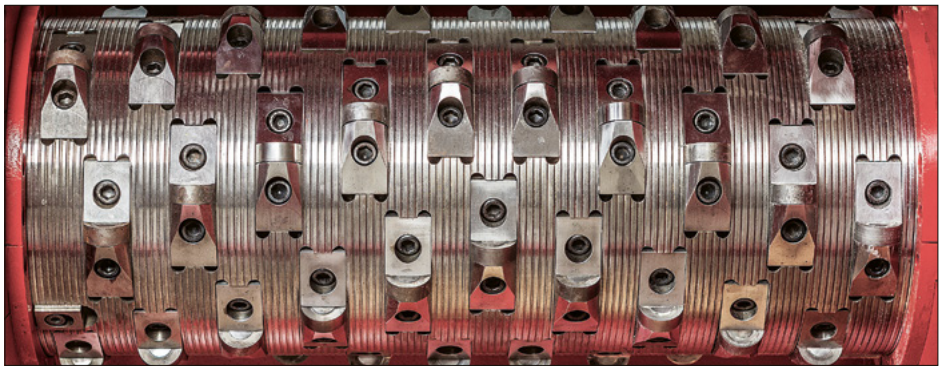

Messerversion V5

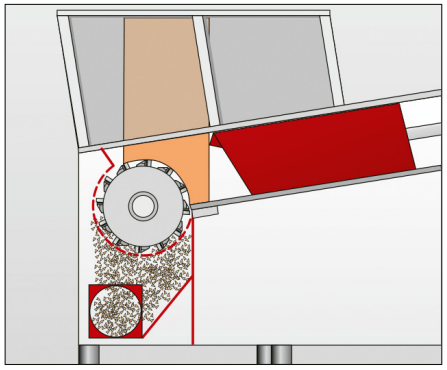

Rotor mit 482 mm Durchmesser für sehr hohen Durchsatz

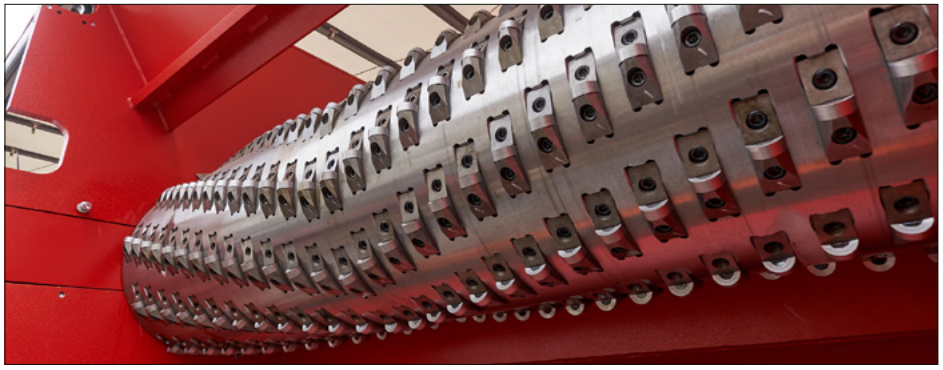


Messerversion V5



Reinbold Brikettierpresse RB 30 SV



Reinbold Brikettierpresse RB 200

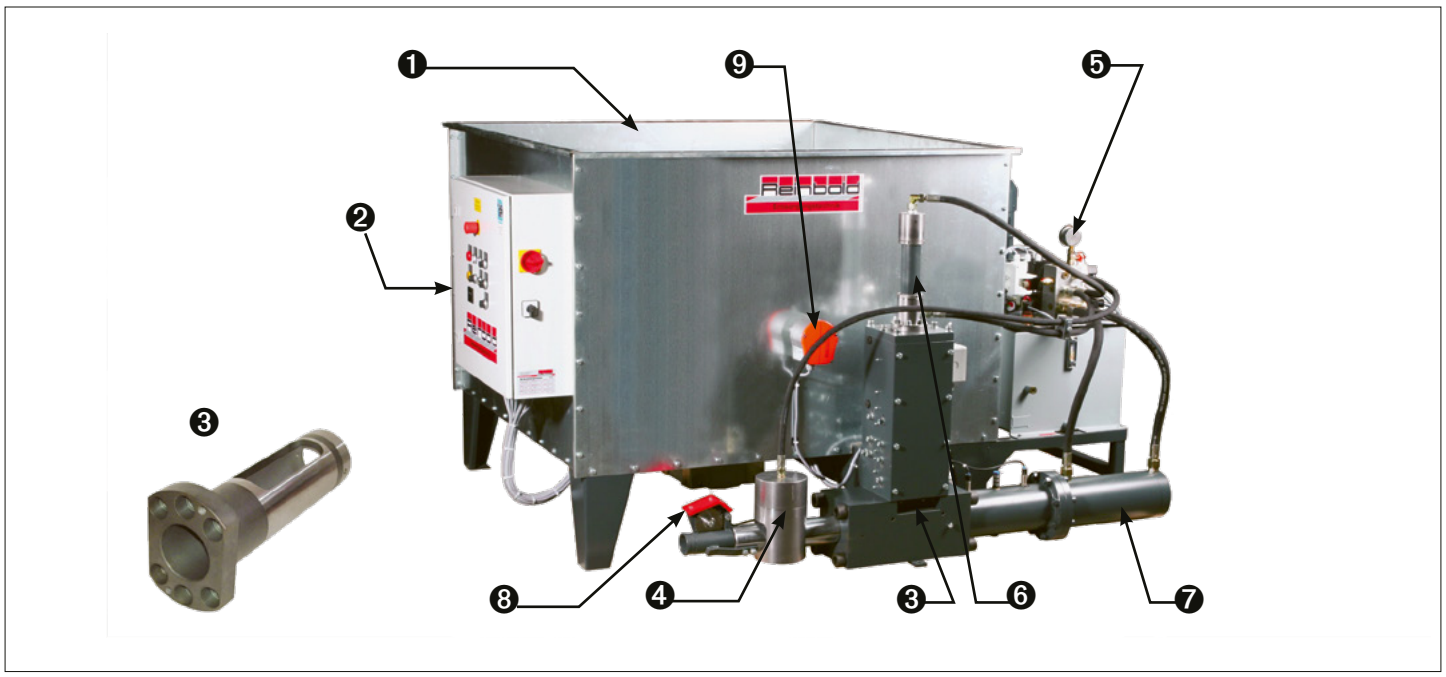

❶ *Grosser Vorratsbehälter mit vollwertiger Austragungseinheit (Rührwerksaustragung mit integrierter Förderschnecke).*

❷ *Sämtliche Bewegungsabläufe können durch die Handsteuerung am Schaltschrank manuell vorgenommen werden. Die SPS-Steuerung gewährleistet ein bedienerfreundliches, vollautomatisches Arbeiten.*

❸ *Alle Maschinen sind standardmässig mit gehärteten, austauschbaren Presskanalbuchsen ausgestattet (ab RB 30 SV).*

❹ *Durch die automatische Zangenöffnung ist eine störungsfreie und konstante Produktion von Briketts gesichert.*

❺ *Der Hydraulikantrieb mit einer Leistung bis zu 22 kW. Optional: Ölkühlung, Ölmangelschalter – Standard: Öltemperatur-Messeinheit.*

❻ *Füllzylinder*

❼ *Hydraulisch gesteuerter Presszylinder*

❽ *Automatische Stranglängenüberwachung (ab RB 100 Standard)*

❾ *Automatisch Ein-Aus (Option)*



Die RB 350 hat einen Durchsatz von bis zu 500kg/h




Als RB 350 Tandem bis zu 1000kg/h

Standard Ausstattung der RB 350:


- *Pressenmechanik mit Hydraulikzylinder*
- *Brikettlängenüberwachung*
- *Pressraumverschleißbuchse*
- *Vernickelte Zange*
- *Hydraulikaggregat vorgefüllt mit Betriebsflüssigkeit Typ HLP 46*
- *Sicherheitsschalter für Öltemperatur*
- *Trichtergröße 1400 × 1400 × 920 mm mit Getriebemotor für Austragsschnecke und Rührwerk*
- *Trichtergröße 2000 × 2000 × 920 mm mit Getriebemotor für Austragsschnecke und Rührwerk (Aufpreis)*
- *Schaltschrank mit SPS Steuerung*
- *Stabiler Grundrahmen auf Gummifüßen*

HYDRAULIK
- *Hydraulikölvorwärmung*
- *Hydraulikölkühlung*


BEHÄLTER
- *Ein-Aus-Automatik mit Füllstandsendschalter*
- *Revisionsdeckel mit Endschalter*

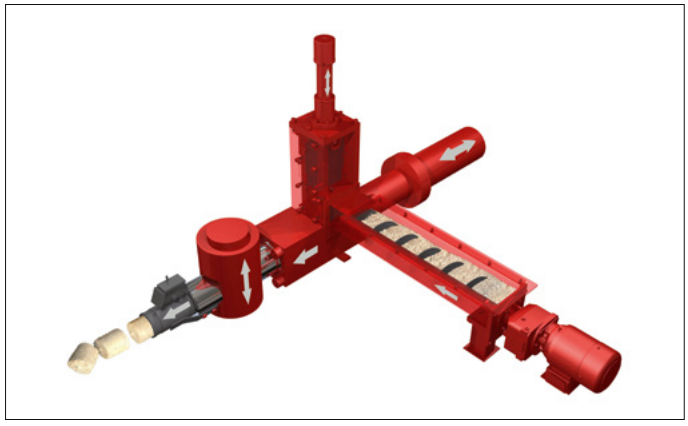

Funktionsschema

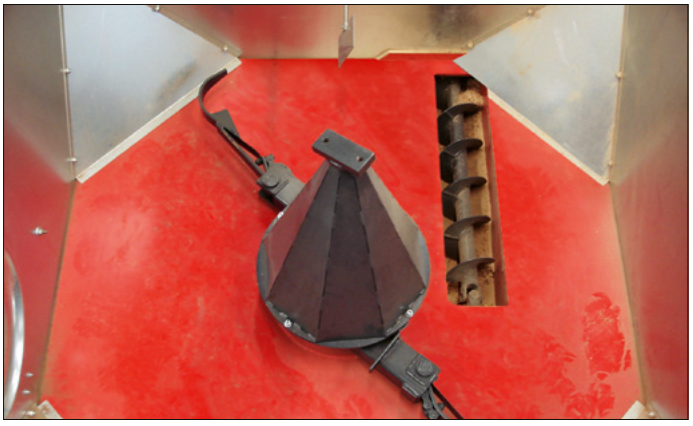

Brückenbildungsvermeider

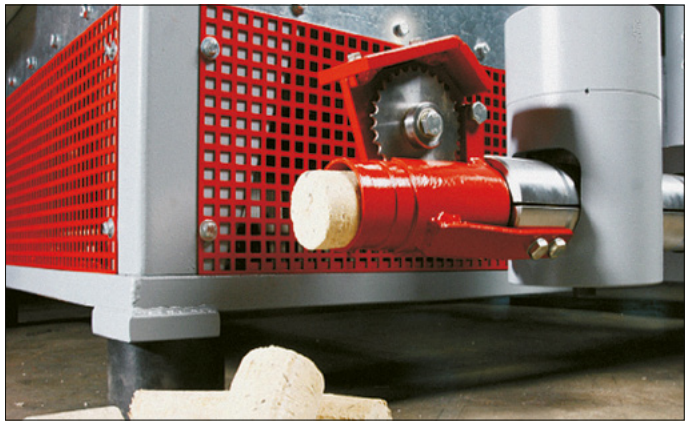

Zangenzylinder mit Stranglängenüberwachung



Paddelschalter für Füllstandsüberwachung




Längskreissäge Störi Mantel FLS ECO 170 Swissline

– Schnitthöhe 170 mm
– Schnittlänge 2'200–7'200 mm
– Schnittbreite 450 mm
– stufenloser Vorschub
– Positioniersteuerung
– Kettenmasserweiterung
– Metallauflageplatten mit Kugelrollen
– mobiles Fusspedal
– Kunststoffleisten im Vordertisch




Bedienpult

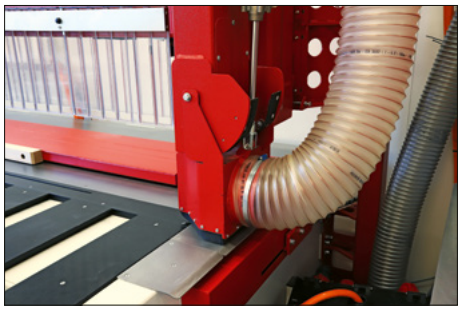

Auskragung geschlossen



Auskragung geöffnet

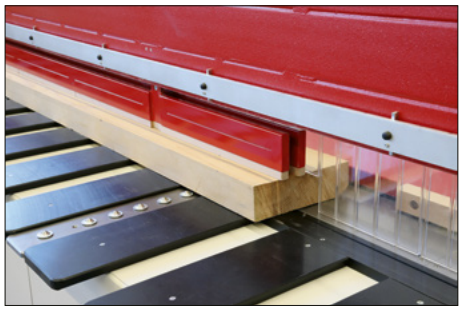

Druckleiste im Absaugbalken




Metallauflageplatten mit Kugelrollen



Gehrungsbügel



Längskreissäge Störi Mantel Arrow für individuelle Anforderungen

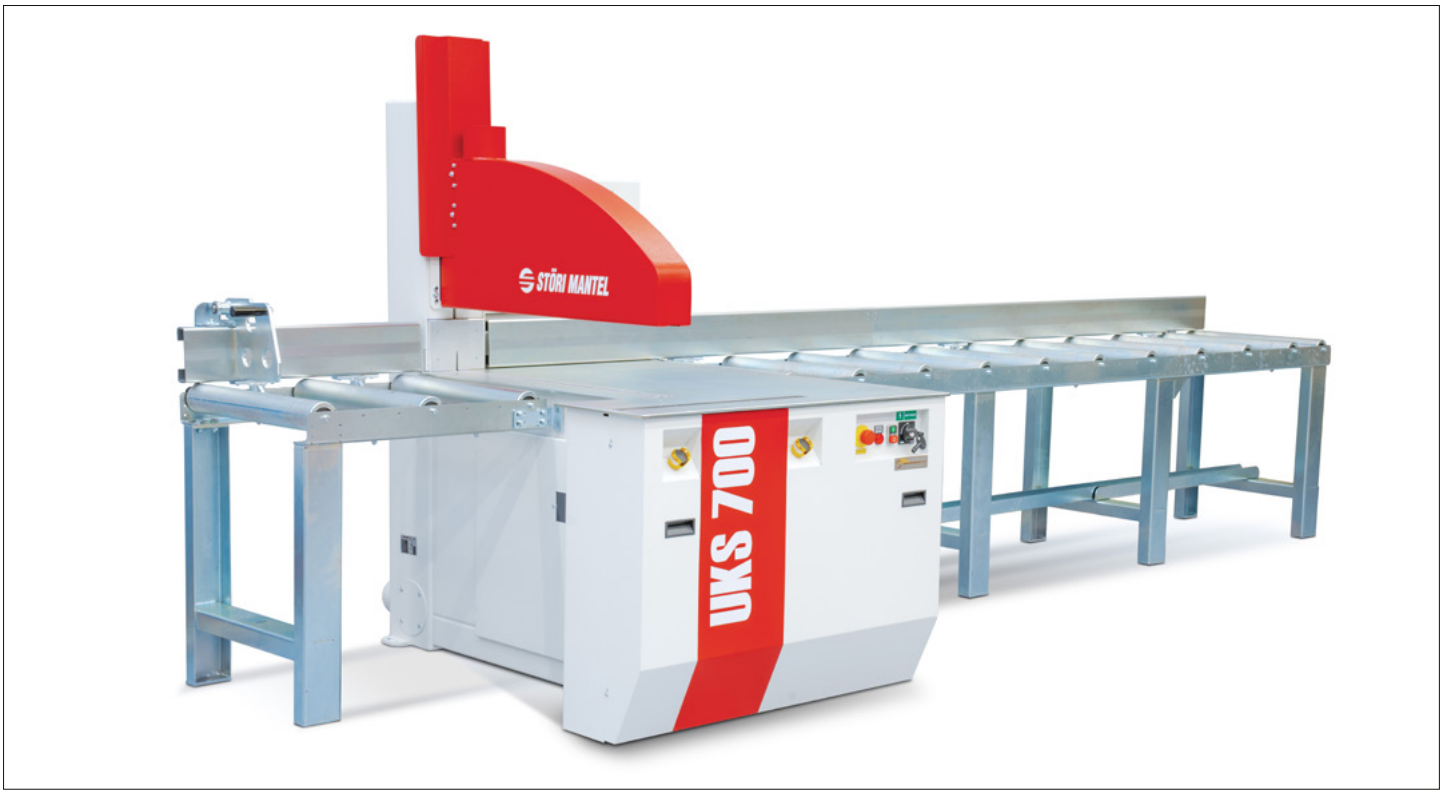

Kappsäge Störi Mantel UKS 700 mit Rollenbahn



Schutzschild, pneumatisch ausgefahren



Schaltschrank, nach vorne zu öffnen



Optimier-Kappanlage Störi Mantel UKS 850 Automat




Langlochbohrmaschine Hess LLB 300



Langlochbohrmaschine Hess LLB 400, schwenkbar



Höhenschnellverstellung

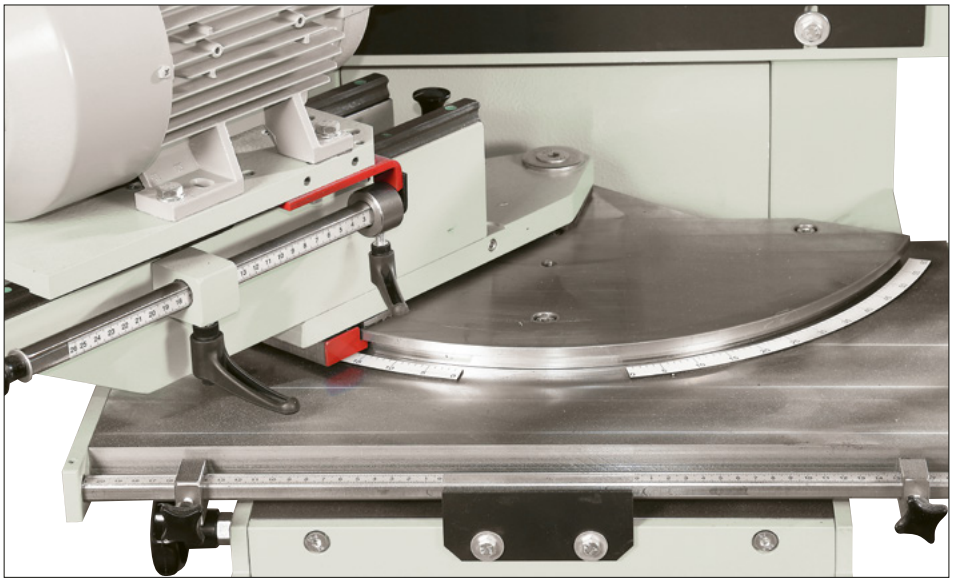

Schwenkvorrichtung zu Hess LLB 400




Tischverbreiterung




Absaugstutzen




Höhenanzeige digital

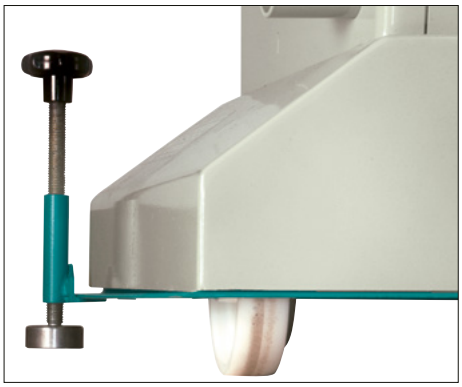

Fahrwerk mit Feststellvorrichtung

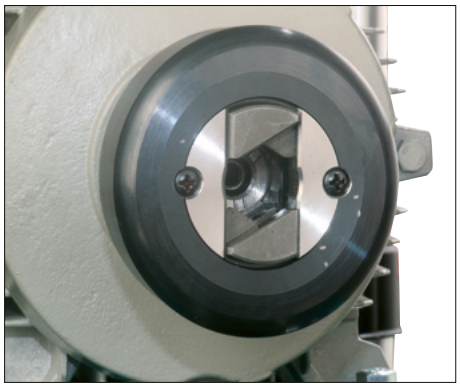


Prismabohrfutter

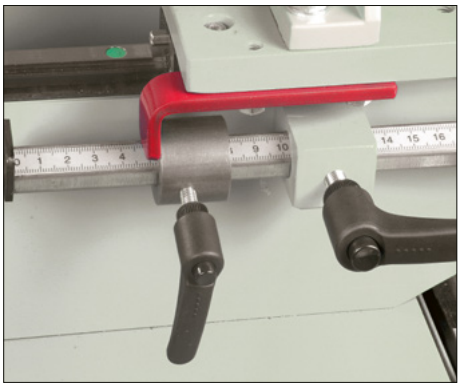

Bohrtiefenanzeige




Motor mit zwei Drehzahlen

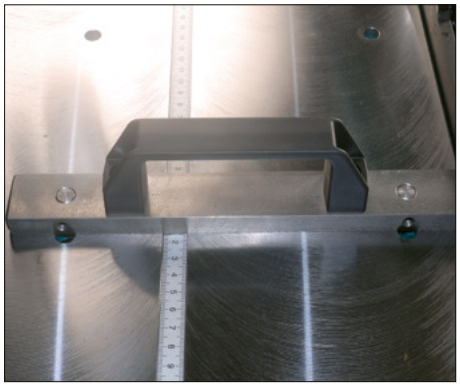

Zentrumsachse



Trommelanschlag

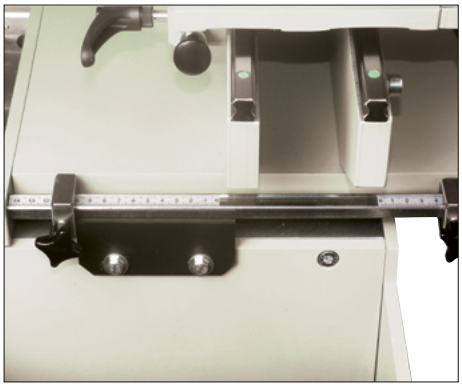


Anschlagsystem für die Breite



Höhenverstellbarer Werkstückanschlag




Linearführungen

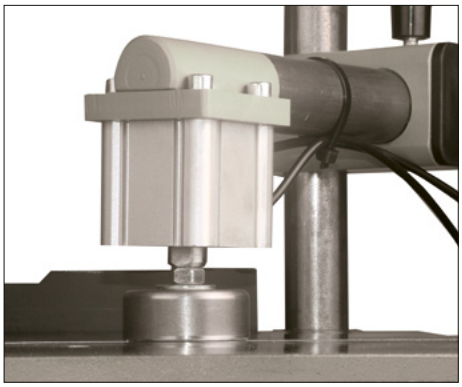

Pneumatische Werkstückspanner




Integrierte Werkzeugablage

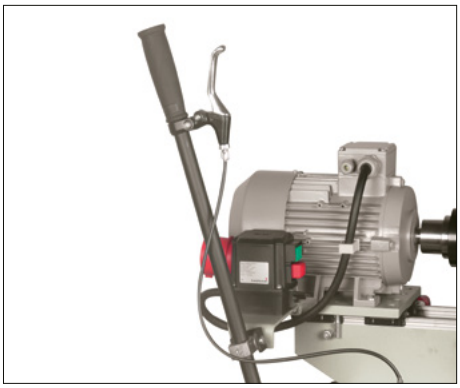

Einhandbedienung



Mit dem breiten Sortiment an Maschinen lassen sich die Bearbeitungen manuell, halbautomatisch oder in Mehrfachbearbeitungstechnik erstellen.

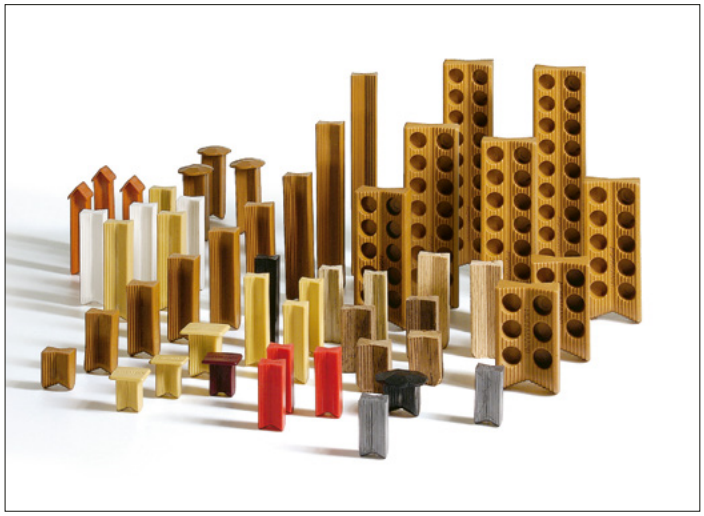

Hoffmann-Schwalben sind vielseitig und bieten für fast jede Anforderung die statisch korrekte Grösse



Manuelle Nutfräsmaschine X_line 20

Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitstakt eine Keilnut für die Schwalbengrössen W-0 / -1 / -2 / -3
Option: Twin-Version mit Doppelspindel für zwei Keilnuten pro Arbeitstakt

Frästiefe:	0–80 mm
Durchgangshöhe:	110 mm
Bedienung:	manuell
Werkstückspannung:	manuell
Drehzahl:	29’000 U/min
Motor:	230 V/530 W
Gewicht:	19 kg



Pneumatische Nutfräsmaschine MU 3-P

Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitstakt eine Keilnut für die Schwalbengrössen W-0 / -1 / -2 / -3 / -4

Frästiefe:	0–85 mm
Durchgangshöhe:	150 mm
Steuerung:	pneumatisch
Spannung:	pneumatisch
Drehzahl:	34’000 U/min
Pneumatisch:	6 bar
Motor:	230 V/1’000 W
Gewicht:	32 kg



Manuelle Nutfräsmaschine MU 3

Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitstakt eine Keilnut für die Schwalbengrössen W-0 / -1 / -2 / -3 / -4

Frästiefe:	0–85 mm
Durchgangshöhe:	130 mm
Steuerung:	manuell
Werkstückspannung:	manuell
Drehzahl:	34’000 U/min
Motor:	230 V/1’000 W
Gewicht:	32 kg

Ein reichhaltiges Zubehör an Hoffmann-Anschlägen und Verbindungsschwalben finden Sie in unserem Webshop. Für mehr Infos scannen Sie bitte den QR-Code




Vorschubapparat Wegoma Variomatic 3N
mit Komfort-Stativ



Vorschubapparat Wegoma Variomatic 4N
mit Komfort-Stativ




Vorschubapparat Wegoma VS38
mit Standard-Stativ Plus

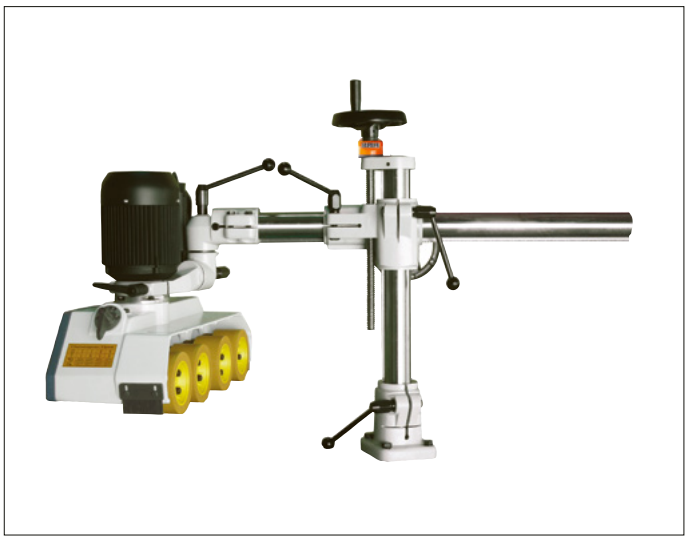

Vorschubapparat Wegoma VS48
mit Standard-Stativ Plus



Komfort-Stativ

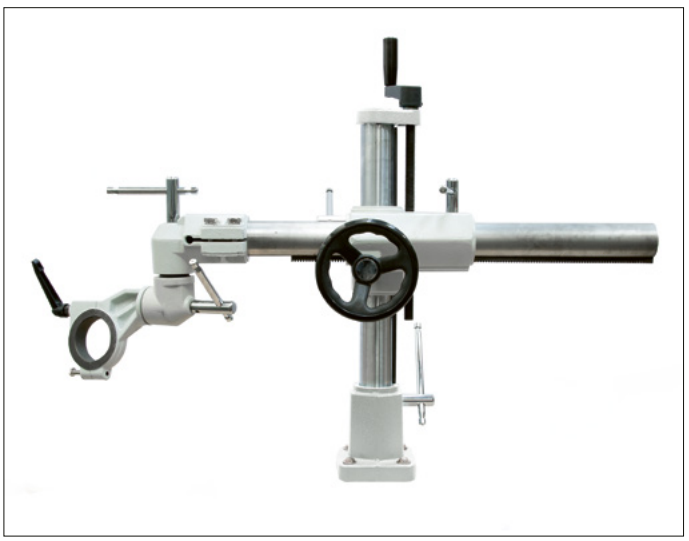

Standard-Stativ

Online-Shop

Online informieren und bequem bestellen!




Benötigen Sie Ersatzteile oder Zubehör, zum Beispiel:



Aigner Kassette mit Steg rechts



Sicherheits-Anschlagplatten-Set

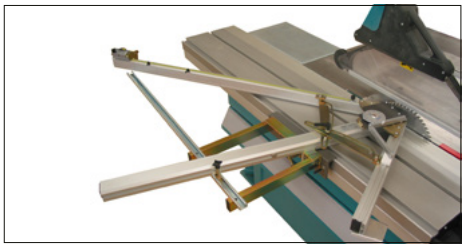


Universalanschlag



SUVAMATIC Hobelschutzeinrichtung



Tersamesser

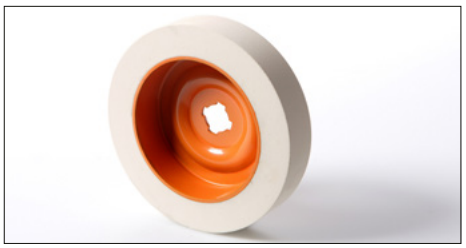

Vorschubrollen

Bei uns im Webshop finden Sie es, wie auch viele weitere Artikel.

Vorteile für Sie:

- **Bestellung auch ohne Login möglich**
- **Bezahlung per Rechnung, Kreditkarte, Postcard oder Twint möglich**
- **Einfache Suchfunktion**

Sie finden zahlreiche Produkte in den Bereichen Elektrowerkzeuge, Handmaschinen, Zubehör für Stationärmaschinen, Absaugmaterial, Handwerkzeuge, Arbeitsplatzeinrichtungen und Elektromaterial. Auch Verbrauchsmaterial, wie Klebstoffe, Farben und Dichtmittel sind verfügbar.



EIGENMANN-Aktionen



Klein-/Handmaschinen



Zubehör Klein-/Handmaschinen



Zubehör Stationärmaschinen



Absaugmaterial



Werkzeuge/Messwerkzeuge



Hubtische/Handlinggeräte/
Arbeitshilfen/Arbeitssicherheit



Druckluft



Malen



Kleben/Dichten/Chemisch Technisch



Elektromaterial

mafell

Mafell-Aktionen

HOFFMANN Makita Lamello metabo mafell FESTOOL fein iseli

Marken

Ausverkaufsartikel

% % %

Vorführmodelle

% % %

Ausverkaufsartikel/Vorführmodelle

Klicken Sie sich in die Welt der Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien. Entdecken Sie über 8000 Artikel.

Ladenlokal in Dietfurt



➪ **Bei uns in Dietfurt finden Sie bestimmt das richtige Produkt – Besuchen Sie uns!**



➪ **Wir freuen uns Sie in unserem gut sortierten Ladenlokal in Dietfurt begrüssen zu dürfen. Oder wir beraten Sie auch gerne telefonisch und bedienen Sie per Postversand. Natürlich sind eine Vielzahl unserer Artikel zudem in unserem Webshop erhältlich.**

Elektrowerkzeuge – Geräte – Handwerkzeug

	Seite		Seite
AIGNER	167	Lamello	153
ARBORTECH	153	mafell	134–141
ARUNDA	134	makita	142–147
BRAUN	134	metabo	148–150
CMT ORANGE TOOLS	164–165	OMGA WOOD be nice.	154
DEWALT	152	prematic DRUCKLUFT-TECHNIK	155
fein	154	REVOTOOL	155
FESTOOL	151	SATURN	164
geo FENNEL	156	SilberGleit	157
GIS swiss lifting solutions	157	SI-TEC SICHERHEITSTECHNIK by HOKUBEMA	167
HB SYSTEME Swiss Made	157	STIHL	157
hebor	156	suva	166
HOFFMANN	124	technocraft TOOLS FOR PROFESSIONALS	162
iseli SWISS PRECISION	156	JERSA	163
JET	130–133	Virutex	156
KRAFTWERK for green days	163	Z-LASER	156

Verlangen Sie bei uns den Hauptkatalog des jeweiligen Herstellers!

Ladenöffnungszeiten: Montag bis Freitag, 7.30–12.00/13.30–17.45 Uhr, Samstag, 8.00–12.00/13.30–16.00 Uhr



Dekupiersäge JSS-354V-M

Schwere Graugusskonstruktion zur Minimierung von Vibrationen und für hohe Stabilität
Langer Doppelarm für nahezu perfekte Sägeblattparallelität
Verwendung von Sägeblättern mit oder ohne Stift

Hublänge:	20 mm
Hubzahl stufenlos:	400–1’400 min
Schnitthöhe 90°/45°:	max. 60/45 mm
Ausladung:	460 mm
Tischgrösse:	460×230 mm
Motor:	230 V/0,12 kW
Gewicht:	27 kg



Tischkreissäge JTS-600X-T

Plangeschliffener Graugusstisch garantiert präzise Schnitte
Format-Schiebetisch aus strang-gepresstem Aluminium
Robuster Parallelanschlag mit integrierter Feineinstellung, präzise auf Rundstange geführt
Grosse Grauguss-Handräder für einfache Bedienung

Drehzahl:	4’000 U/min
Sägeblattneigung:	0–45°
Schnitthöhe:	90°/45°: 80/54 mm
Schnittbreite:	max. 610 mm
Schnittlänge:	max. 610 mm
Motor:	400 V/1,5 kW
Gewicht:	145 kg



Tischkreissäge JTS-600XL-T

Plangeschliffener Graugusstisch garantiert präzise Schnitte
Format-Schiebetisch aus strang-gepresstem Aluminium
Robuster Parallelanschlag mit integrierter Feineinstellung, präzise auf Rundstange geführt
Grosse Grauguss-Handräder für einfache Bedienung

Drehzahl:	4’000 U/min
Sägeblattneigung:	0°–45°
Schnitthöhe 90°/45°:	80/54 mm
Schnittbreite am Anschlag:	max. 610 mm
Motor:	400 V/1,5 kW
Gewicht:	170 kg



Formatkreissäge JTSS-1600-T

Die professionelle Formatkreissäge eignet sich für das Bearbeiten von Holz sowie holzbasierten Schicht-werkstoffen
Die Maschine verfügt über einen Schiebetisch (Schlitten) mit einem Hubweg von 1’600 mm
Die Maschine verfügt über ein Vorritzsägeblatt

Drehzahl:	4’700 U/min
Sägeblattneigung:	0°–45°
Schnitthöhe 90°/45°:	100/80 mm
Schnittbreite am Anschlag:	max. 1’220 mm
Motor:	400 V/3,0 kW
Gewicht:	250 kg



Bandsäge JBS-12-M

Leistungsstarker Induktionsmotor mit zwei Sägegeschwindigkeiten, für hohe Schnittleistung, auch im Dauerbetrieb
Mit 180 mm Schnitthöhe und grossem Graugusstisch
Kugellager-Blattführungen für präzise Schnitte
Stabiles, hochwertiges Anschlagsystem

Schnitthöhe:	180 mm
Schnittbreite:	305 mm
Sägebandmass:	2’240 mm
Bandgeschw.:	370/800 m/min
Motor:	230 V/0,8 kW
Gewicht:	68 kg



Bandsäge JWBS-15-T

Sägeblatt-Schnelllöse- und Spannsystem
Elektromechanische Motorbremse
Sichtfenster für einfache Blattlauf-kontrolle und Einstellung
Stabiler Parallelanschlag mit integrierter Feineinstellung, auf Rundstange geführt

Schnitthöhe:	356 mm
Schnittbreite:	359 mm
Schwenkbereich Tisch:	–5°–45°
Sägebandmass:	3’380 mm
Bandgeschw.:	760 m/min
Motor:	400 V/1,5 kW
Gewicht:	174 kg



Bandsäge JWBS-18-T

Sägeblatt-Schnelllöse- und Spannsystem
Es kann zwischen zwei Sägeblatt-geschwindigkeiten gewählt werden
Elektromechanische Motorbremse
Sichtfenster für einfache Blattlauf-kontrolle und Einstellung

Schnitthöhe:	406 mm
Schnittbreite:	457 mm
Schwenkbereich Tisch:	–5°–45°
Sägebandmass:	3’810 mm
Bandgeschw.:	570/900 m/min
Motor:	400 V/2,2 kW
Gewicht:	217 kg



Bandsäge JWBS-20-T

Die hohe Motorleistung bietet Reserven bei schweren Trennschnitten und im Dauerbetrieb
Sägeblatt-Schnelllöse- und Spannsystem
Massive Bauweise

Schnitthöhe:	406 mm
Schnittbreite:	508 mm
Schwenkbereich Tisch:	–5°–45°
Sägebandmass:	4’013 mm
Bandgeschw.:	640/1’200 m/min
Motor:	400 V/3,7 kW
Gewicht:	276 kg



Band- und Tellerschleifmaschine JSG-233A-M

Zwei-in-Eins-Schleifmaschine für das Schleifen einer Vielzahl von Längen und Winkeln
Tisch neigbar für Schleifarbeiten mit 45° und 90°
Einfacher, wiederholter Tellerschleifpapierwechsel durch Klettscheibe

Tellergeschw.:	1'850 U/min.
Neigung	
Tellerschleiftisch:	0°–45°
Bandschleiftisch:	0°–45°
Schleifband:	100×914 mm
Schleifteller Ø:	200 mm
Motor:	230 V/0,37 kW
Gewicht:	26 kg



Band- und Tellerschleifmaschine JSG-96-M

Grosser Gusseisen-Tisch mit voreingestellten Anschlägen bei 90° und 45°, somit kann der Bandschleifer vertikal, horizontal und in beliebigen Zwischenstellungen verwendet werden
Exklusive Doppelrändelschrauben-Bandführungseinstellung für exakte Führung des Bandes während des Betriebs

Neigung	
Tellerschleiftisch:	0°–45°
Bandschleiftisch:	0°–45°
Schleifband:	150×1'220 mm
Schleifteller Ø:	230 mm
Motor:	230 V/0,5 kW
Gewicht:	41 kg



Band- und Tellerschleifmaschine 31A

Kompakt und platzsparend durch Motor und Sockel
Ein leistungsstarker Motor treibt beide Schleifmittel an, für viel Kraft auch bei den anspruchsvollsten Einsätzen
Schleifarmwinkel zwischen horizontal und vertikal frei wählbar
Voreingestellte Tisch-Neigungsanschläge bei 90° und 45°

Neigung	
Tellerschleiftisch:	–45°–15°
Bandschleiftisch:	–45°–0°
Schleifband:	150×1'220 mm
Schleifteller Ø:	300 mm
Motor:	230 V/1,1 kW
Gewicht:	100 kg



Oszillierende Spindelschleifmaschine JBOS-5-M

25 mm Oszillationsfunktion garantiert glatte Schleifoberflächen und erhöht die Lebensdauer Ihrer Schleifhülsen
Grosser Grauguss-Arbeitstisch zum präzisen Schleifen von grossen Werkstücken, 45° neigbar
Oszillationsgetriebe, Zahnräder laufen in geschlossenem Schmierkasten, für eine lange Lebensdauer

Spindeldrehzahl:	1'450 U/min
Spindel Ø:	6/12/16/38/50 mm
Schleifhöhe:	max. 100 mm
Tischneigung:	0°–45°
Motor:	230 V/0,37 kW
Gewicht:	35 kg



Trommelschleifmaschine JWDS-1632-M

Einseitig offene Bauweise ermöglicht Schleifarbeiten bis 812 mm in zwei Durchläufen
Höhenskala und Kurbel-Skalierung ermöglichen eine massgenaue Zustellung
Trommel mit staubdichten und dauergeschmierten Rillenkugellagern
Trommelhaube mit integrierten Leit-Kanälen, für beste Absaugergebnisse und ein staubfreies Umfeld

Drehzahl:	1'400 U/min
Min./Max. Dicke:	0,8/75 mm
Min. Länge	60 mm
Max. Schleifbreite:	406 (812) mm
Motor:	230 V/1,1 kW
Gewicht:	71 kg



Trommelschleifmaschine JWDS-1836-M

Einseitig offene Bauweise ermöglicht Schleifarbeiten bis 914 mm in zwei Durchläufen
Höhenskala und Kurbel-Skalierung ermöglichen eine massgenaue Zustellung
Trommel mit staubdichten und dauergeschmierten Rillenkugellagern
Trommelhaube mit integrierten Leit-Kanälen, für beste Absaugergebnisse und ein staubfreies Umfeld

Drehzahl:	1'400 U/min
Min./Max. Dicke:	0,8/75 mm
Min. Länge	60 mm
Max. Schleifbreite:	457 (914) mm
Motor:	230 V/1,3 kW
Gewicht:	75 kg



Tischfräsmaschine JWS-34KX-T

Grosser Frästisch aus Grauguss, geschliffen und poliert
Einfacher Drehzahlwechsel von vier Geschwindigkeiten über Poly-V-Riemen
Spindelindexierung für bedienerfreundlichen Werkzeugwechsel
Spannzangenaufnahmen 8 mm und 12 mm für die Verwendung von Oberfräswerkzeugen

Werkzeug- Ø:	max. 180 mm
Werkzeughöhe:	max. 70 mm
Spindeldrehzahl:	1'700/3'500/6'000/8'000 U/min
Spindelhub:	80 mm
Tischmass:	635×600 mm
Motor:	400 V/2,2 kW
Gewicht:	156 kg



Nassschleifer JSSG-10-M

Wasserbad zur konstanten Befeuchtung und Kühlung der Schneide
Übermass-Wassertank und eine Leitrinne fangen das abtropfende Wasser auf
Mit der Lederabziehscheibe zu rasiermesserscharfen Schneide im Handumdrehen
Integrierte Werkzeugablage zur Aufbewahrung des Standard-Schärfzubehörs

Drehzahl:	90–150 U/min
Schleifstein:	Ø 250×50 mm
Abziehscheibe:	Ø 230×30 mm
Schleifsteinkorn:	K-250
Motor:	230 V/0,16 kW
Gewicht:	15 kg



Abricht-Dickenhobelmaschine JPT-F260-T

Duales Aufklappen des Tisches für sekundenschnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln
Gehobelter Abrichttisch aus Grauguss garantiert optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
Vorschub abschaltbar

Dickendurchlass:	4–225 mm
Max. Hobelbreite:	258 mm
Spanabnahme	
Dickenhobel:	max. 4,5 mm
Abrichte:	max. 3 mm
Werkstücklänge:	min. 150 mm
Motor:	400 V/2,5 kW
Gewicht:	202 kg



Abricht-Dickenhobelmaschine JPT-310-T

Duales Aufklappen des Tisches für sekundenschnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln
Gehobelter Abrichttisch aus Grauguss garantiert optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
Vorschub abschaltbar
Beidseitige Exzenterverstellung

Dickendurchlass:	4–225 mm
Max Hobelbreite:	307 mm
Spanabnahme	
Dickenhobel:	max. 4,5 mm
Abrichte:	max. 3 mm
Werkstücklänge:	min. 150 mm
Motor:	400 V/2,2 kW
Gewicht:	230 kg



Abricht-Dickenhobelmaschine JPT-410-T

Duales Aufklappen des Tisches für sekundenschnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln
Gehobelter Abrichttisch aus Grauguss garantiert optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
Vorschub abschaltbar
Beidseitige Exzenterverstellung

Dickendurchlass:	4–225 mm
Max. Hobelbreite:	407 mm
Spanabnahme	
Dickenhobel:	max. 4,5 mm
Abrichte:	max. 3 mm
Werkstücklänge:	min. 150 mm
Motor:	400 V/3,0 kW
Gewicht:	315 kg



Kleindrechselbank JWL-1221VS-M

Optimal ausgelegte 3 Drehzahlstufen von 60–3'600 U/min
Reibungsloser Übergang von Vorwärts- auf Rückwärtslauf
Variabel regelbare Geschwindigkeiten
Qualitativ hochwertiger Reitstock mit Trapez-Gewinde

Dreh-Ø über Bett:	318 mm
Spitzenweite:	500 mm
Dreh-Ø über Handstahlauflage:	240 mm
Spindelnase:	M 33 × 3,5
Hauptspindel:	MK-2
Reitstock:	MK-2
Motor:	230 V/0,73 kW
Gewicht:	55 kg



Drechselbank JWL-1440VS-M

Schweres, extra breites Grauguss-maschinenbett für beste Laufruhe und Stabilität bei unwuchtigen Werkstücken
Variabel regelbare Geschwindigkeiten von 280–2'500 U/min stufenlos
Reitstock mit robustem Trapezgewinde, 108 mm Pinolenhub mit Skala, 9 mm Durchgangsbohrung

Dreh-Ø über Bett:	370 mm
Spitzenweite:	1'016 mm
Dreh-Ø über Handstahlauflage:	280 mm
Spindelnase:	M 33 × 3,5
Hauptspindel:	MK-2
Reitstock:	MK-2
Motor:	230 V/0,75 kW
Gewicht:	165 kg



Drechselbank JWL-1640EVS-M

Für maximale Vielseitigkeit ist der Spindelstock über das gesamte Maschinenbett verstellbar und um 360° drehbar
Die Hauptspindel ist 3-fach gelagert, für erhöhte Steifigkeit und Belastbarkeit
Integrierte Spindel-Teileinrichtung 36 × 10°

Dreh-Ø über Bett:	418 mm
Spitzenweite:	940 mm
Dreh-Ø über Handstahlauflage:	325 mm
Spindelnase:	M 33 × 3,5
Hauptspindel:	MK-2
Reitstock:	MK-2
Motor:	230 V/1,1 kW
Gewicht:	170 kg



Drechselbank JWL-1840EVS-M

Für maximale Vielseitigkeit ist der Spindelstock über das gesamte Maschinenbett verstellbar und um 360° drehbar

Dreh-Ø über Bett:	470 mm
Spitzenweite:	970 mm
Dreh-Ø über Handstahlauflage:	360 mm
Spindelnase:	M 33 × 3,5
Hauptspindel:	MK-2
Reitstock:	MK-2
Motor:	230 V/1,5 kW
Gewicht:	170 kg



Absauganlage DC-1100A-M

Robuste Universal-Absaugung mit hohem Saugvolumen und innovativer Vortex-Cone Technologie
Der Wirbelkegel bewirkt eine effektive Abscheidung der Späne in den Spänesack
Robustes Metallgehäuse
Effizienter Induktionsmotor, für Dauerbetrieb geeignet
Einfache Sackmontage mit Schnappring, kein Spanngurt erforderlich

Saugvolumen:	1'150/1'620 m³/h
Sammelvolumen:	200 l
Unterdruck:	1'700 Pa
Motor:	230 V/1,1 kW
Gewicht:	48 kg



Absauganlage DC-1300-M

Filterwirkungsgrad von 99,5% bei Feinstaub 0,2–2 Mikron durch Verwendung von hochwertigem Filtermaterial
Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad
Mobiler Einsatz der Absaugung durch Fahreinrichtung
Einfache Filtersackmontage mit Schnellspannsystem
Robuste Ausführung des Absauggehäuses

Saugvolumen:	1'300 m³/h
Sammelvolumen:	90 l
Unterdruck:	1'750 Pa
Motor:	230 V/0,75 kW
Gewicht:	24 kg



Zyklon-Absauganlage JCDC-1.5-M

Filter-Wirkungsgrad von 99% für Partikel bei 2 Mikron
Hochleistungs-Zyklon-Funktion trennt Späne und Staub und entlastet dadurch den Feinfilter
Lenkrollen am Gerät ermöglichen einen mobilen Einsatz in der Werkstatt
Filterpatrone mit Schnell-Abreinigung über Handhebel
Schutt und Späne werden in der 75 Liter fassenden Metalltrommel gesammelt

Saugvolumen:	1'530 m³/h
Sammelvolumen:	75 l
Unterdruck:	1'527 Pa
Motor:	230 V/1,5 kW
Gewicht:	65 kg



Zyklon-Absauganlage JCDC-3.0-T

Filter-Wirkungsgrad von 99% für Partikel bei 2 Mikron
Hochleistungs-Zyklon-Funktion trennt Späne und Staub und entlastet dadurch den Feinfilter
Lenkrollen am Gerät ermöglichen einen mobilen Einsatz in der Werkstatt
Filterpatrone mit Schnell-Abreinigung über Handhebel
Schutt und Späne werden in der 250 Liter fassenden Metalltrommel gesammelt

Saugvolumen:	2'540 m³/h
Sammelvolumen:	250 l
Unterdruck:	1'700 Pa
Motor:	400 V/2,2 kW
Gewicht:	110 kg



Luftfiltersystem AFS-1000B-M

Bedienfreundliches Luftfiltersystem für mittelgrosse Räume
Leise Reinigung und Filterung der Luft
Filter 98% aller Stäube bis 5 Mikron und 85% aller Stäube bis 1 Mikron
Das Luftfiltersystem können Sie wahlweise an die Decke hängen oder auf Ihre Werkbank stellen
Luftstrom und Laufzeit sind mit Fernbedienung einstellbar
Mit Elektrostatik-Aussenfilter und waschbarem Taschenfilter innen

Volumenstrom:	12/15/20 m³/min
Betriebszeiten:	2, 4, 8 Stunden
Filter:	Aussen 5 Mikron Innen 1 Mikron
Motor:	230 V/0,12 kW
Gewicht:	25 kg



Tischbohrmaschine JDP-15B-M

Robuste Tischbohrmaschine, speziell für die Holzwerkstatt entwickelt
Extra grosser, präzisionsgeschliffener Arbeitstisch mit 2 T-Nuten und 4 Tischnuten, für noch mehr Flexibilität
Langlebige, integrierte LED-Arbeitsleuchte verhindert Verschattungen
Elektrischer Bohrfutterschutz, Riemendeckelschutz und Not-Stop-Standard

Drehzahl:	180–2'980 U/min
Drehzahlstufen:	16
Bohrhub:	80 mm
Spindelausladung:	190 mm
Tischneigung:	90° links/90° rechts
Motor:	230 V/0,55 kW
Gewicht:	71 kg



Säulenbohrmaschine JDP-17-M

Robuste Tischbohrmaschine, speziell für die Holzwerkstatt entwickelt
Extra grosser, präzisionsgeschliffener Arbeitstisch mit 2 T-Nuten und 4 Tischnuten, für noch mehr Flexibilität
Xacta-X-Laser für schnelles und einfaches Erkennen des Bohrzentrums
Langlebige, integrierte LED-Arbeitsleuchte verhindert Verschattungen
Elektrischer Bohrfutterschutz, Riemendeckelschutz und Not-Stop-Standard

Drehzahl:	180–2'900 U/min
Drehzahlstufen:	16
Bohrhub:	127 mm
Spindelausladung:	215 mm
Tischneigung:	90° links/90° rechts
Motor:	230 V/0,55 kW
Gewicht:	86 kg



Radial-Säulenbohrmaschine JRD-387A-T

Radial-Säulenbohrmaschine für verschiedene Industrieanwendungen
Kopf horizontal und vertikal mittels Zahnstange verstellbar
Kopf schwenkbar bis 30° rechts und 30° links
Einstellbarer Bohrtiefenanschlag
Bohrtisch 500 × 740 mm, mit 3 parallelen T-Nuten
Integrierter Unterschrank mit Ablagefach

Drehzahl:	230–3'100 U/min
Drehzahlstufen:	9
Bohr-Ø:	Stahl max. 16 mm
Spindelaufnahme:	MK-2/B-16
Ausladung:	140–540 mm
Motor:	400 V/0,75 kW
Gewicht:	210 kg

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Überzeugen Sie sich von diesen Produkten in unserem Showroom in Dietfurt oder in unserem Webshop.

BRAUN



Bürstmaschine B 1800

Für die Erzeugung strukturierter Holzoberflächen
Vielseitig verwendbar: polieren, schleifen usw.
Diverse Spezial-Bürstsegmente ermöglichen die Bearbeitung aller bürstfähigen Holzarten quer oder längs zur Faser

Arbeitsbreiten:	17 – 130 mm
Drehzahl:	1'400 U/min
Motor:	230 V / 1'800 W
Gewicht:	7,0 kg



Stahlbürsten

Typ 15: Zum Strukturieren von Profilen, geflämmten Werkstücken usw.
Typ 27: Zur Herstellung mittlerer Strukturen auf bürstfähigen Harthölzern (z.B. Eiche) und zur Erzielung einer mittleren bis groben Struktur bei Weichhölzern
Typ 38: Zur Erzielung sehr grober Strukturen auf Weich- oder Hartholzoberflächen



Nylonbürste 50 ST

Zur Erzielung feiner bis mittlerer, weitgehend rillenfreier Strukturen auf Weichholzoberflächen oder zum Glätten, Entschiefern und Nachstrukturieren nach dem Einsatz von Stahldrahtbürsten
weitere Spezialbürsten auf Anfrage

Mit der Verarbeitung von gebürsteten Holzprodukten liegen Sie voll im Trend. Braun bietet Ihnen die entsprechenden Hilfsmittel.

mafell ARUNDA



Dachstuhl-Schwalbenschwanz-Verbindungen Arunda

Fabrizieren Sie Ihre Schwalbenschwanz-Verbindungen in Ihren Gebälksteilen:
Nebenträger / Hauptträger, Wechselbalken / Dachsparren usw.

Mit den Arunda-Frässchablonen können Sie Schwalbenschwanz-Verbindungen für den Zusammenbau von Nebenträgern und Hauptträgern, Wechselbalken und Dachsparren und anderen Gebälksteilen herstellen. Erstellen Sie Schwalbenschwanz-Verbindungen Holz auf Holz: schnelle und einfache Herstellung und Zusammenbau auf der Baustelle.
So arbeiten Sie: Stellen Sie die Anschläge für die Zapfenhöhe ein. Befestigen Sie die Schablonen auf dem Nebenträger und dem Hauptträger. Fräsen Sie die Verbindungen mit dem Schwalbenschwanz-Fräser und mit der mit Kopierring ausgerüsteten Oberfräse. Lösen Sie die Schablonen und montieren Sie!



Schablonen Typ N

Anschläge, die von +50° bis –50° schrägstellbar sind
Modelle: 50N, 80N und 120N
Sie dienen zur Herstellung von allen einfachen sowie komplizierten Verbindungen. Sie erleichtern die Herstellung von schrägen Verbindungen in den Fällen Dachsparren auf Dachsparren und Dachsparren auf abgekantete Firstpfette. Die Schiebanschläge sind stufenlos per mm einstellbar und gradweise neigbar.







Schwalbenschwanz-Fräser



Einstelllehre

Arunda ist ein System zur manuellen Herstellung von Holz- in Holz Schwalbenschwanzverbindungen für das holzverarbeitende Handwerk. Die verschiedenen Schablonenmodelle finden Sie in unserem Webshop.



Akku-Performance-Stichsäge PS 2-18

Gleichmässig konstante Drehzahlen
Stufenlose Drehzahleinstellung
CUmax Sägeblattspannung, das Säbeblatt sitzt unverrückbar
Präzise, winkelgerechte Schnitte mit CUnex W1-Sägeblatt
Schrägschnitte bis 45°
Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Akku:	18 V CAS System
Hubhöhe:	26 mm
Drehzahl:	750 – 3'100 U/min
Gewicht:	2,2 kg



Stichsäge P1cc

Gleichmässig konstante Drehzahlen
Stufenlose Drehzahleinstellung
CUmax Sägeblattspannung, das Säbeblatt sitzt unverrückbar
Präzise, winkelgerechte Schnitte mit CUnex W1-Sägeblatt
Schrägschnitte bis 45°
Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Hubhöhe:	26 mm
Motor:	230 V / 900 W
Drehzahl:	800 – 3'000 U/min
Gewicht:	2,5 kg



Akku-Säbelsäge RS 32-18

Extrem kraftvoll mit aktivierbarem Pendelhub für schnellen Arbeitsfortschritt
Spezielle Staubabdichtung des Getriebegehäuses für härteste Baustelleneinsätze
Durch die Universalaufnahme kann das Sägeblatt um 180° gedreht eingesetzt werden.

Akku:	18 V CAS-System
Drehzahl:	3'000 U/min
Gewicht:	3,0 kg



Kappschienen-Säge KSS 300

Extrem kompakte und handliche Bauweise
Ideal zum Sägen von Paneelen
Schräg- und Gehrungsschnitte schnell und einfach

Schnitttiefe:	0 – 40 mm
Schwenkbereich:	0° – 45°
Schnittlänge:	300 mm
Winkelschnitte:	–45° – +60°
Motor:	230 V / 900 W
Drehzahl:	8'800 U/min
Gewicht:	3,0 kg



Akku-Kappschienen-Säge KSS 40 18M bl

Netzunabhängig mit 18 V CAS-LiHD-Technik
Extrem kompakte und handliche Bauweise
Schräg- und Gehrungsschnitte schnell und einfach möglich

Akku:	18 V CAS-System
Schnitttiefe:	0 – 40 mm
Schwenkbereich:	0° - 45°
Schnittlänge:	300 mm
Winkelschnitte:	–45° – 60°
Drehzahl:	6'700 U/min
Gewicht:	3,55 kg



Kappschienen-Säge KSS 50 cc

Durch das einzigartige Schwenksystem ist im Winkelbereich zwischen 0° und 45° immer eine Schnitttiefe von 42 mm (inkl. Schiene) erreichbar
Die Säge wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen

Schnitttiefe:	0 – 52 mm
Schwenkbereich:	0° – 45°
Schnittlänge:	407 mm
Winkelschnitte:	–60° – 60°
Motor:	230 V / 1'300 W
Drehzahl:	5'700 U/min
Gewicht:	5,4 kg



Akku-Kappschienen-Säge KSS 50 18M bl

Netzunabhängig mit 18 V CAS-LiHD-Technik
Präzise Winkel- und Gehrungsschnitte
Helle LED-Lichter sorgen für eine grossflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Akku:	18 V CAS-System
Schnitttiefe:	0 – 52 mm
Schwenkbereich:	0° – 45°
Schnittlänge:	407 mm
Winkelschnitte:	–60° – +60°
Drehzahl:	4'450 U/min
Gewicht:	5,7 kg



Kappschienen-Säge KSS 60 cc

Extrem kompakte und handliche Bauweise
Schnitttiefen bis zu 60 mm
Die Säge wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen

Schnitttiefe:	0 – 61 mm
Schwenkbereich:	0° – 45°
Schnittlänge:	408 mm
Winkelschnitte:	–60° – 60°
Motor:	230 V / 1'800 W
Drehzahl:	2'700 – 4'700 U/min
Gewicht:	5,9 kg



Akku-Kappschienen-Säge KSS 60 18M bl

Netzunabhängig mit 18 V CAS-LiHD-Technik
Präzise Winkel- und Gehrungsschnitte
Helle LED-Lichter sorgen für eine grossflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Akku:	18 V CAS-System
Schnitttiefe:	0 – 52 mm
Schwenkbereich:	0° – 45°
Schnittlänge:	407 mm
Winkelschnitte:	–60° – +60°
Drehzahl:	4'450 U/min
Gewicht	5,8 kg



Kappschienen-Säge KSS 80 Ec / 370

Mit CUprex Hochleistungsmotor
Einzigartige, präzise Höheneinstellung, mit nur einem Handgriff
kann die Schiene eingestellt und arretiert werden
Ideal für Länge- und Querschnitte
Tauch und Ausschnitte

Schnitttiefe:	0 – 82 mm
Schwenkbereich:	0° – 60°
Schnittlänge:	370 mm
Winkelschnitte:	–60° – 50°
Motor:	230 V / 2'300 W
Drehzahl:	2'250 – 4'400 U/min
Gewicht:	8,3 kg



Tauchsäge MT 55 cc

Präzision: Feinjustierung, Zentralklemmung, Vorritzen
Flexibilität: Schienenführung in Grundplatte integriert, auch auf System anderer Anbieter verwendbar
Komfort: Sägeblattwechsel Softgripp
Kraft: CUprex-Motor, Absaugung, regulierbare Drehzahl

Schnitttiefe:	0 – 57 mm
bei 45°:	0 – 40,5 mm
Schwenkbereich:	–1° – 48°
Drehzahl:	3’600-6’250 U/min
Motor:	230 V / 1’400 W
Gewicht:	4,5 kg



Handkreissäge MS 55

Allgemeine Montageeinsätze am Bau und auf dem Dach
Unverwüstlich und beanspruchbar

Schnitttiefe:	10 – 55 mm
Schwenkbereich:	0° – 45°
Drehzahl:	4’400 U/min
Motor:	230 V / 1’100 W
Gewicht:	3,3 kg



Handkreissäge KSP 40 Flexistem

Drei Sägen in einer – Handkreissäge mit Pendelschutzhaube, Tauchsäge und Schattenfugensäge
Mobil mit Flexi-Schiene
Schattenfugen – kein Problem ab 13 mm
Tauchsystem mit FLIPPKEIL

Schnitttiefe:	0 – 40 mm
Schwenkbereich:	0° – 45°
Flexi-Schiene:	1’400 mm lang
Motor:	230 V / 900 W
Drehzahl:	8’400 U/min
Gewicht:	2,2 kg



Akku-Handkreissäge K 55 18M bl

Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge erzielen Sie Schnitte bis zu 58 mm Schnitttiefe in absoluter Topqualität
Für Quer- und Längsschnitte, Schrägschnitte bis 45° und Tauchschnitte

Akku:	18 V CAS-System
Schnitttiefe:	0 – 58 mm
Schwenkbereich:	0° – 45°
Drehzahl:	4’450 U/min
Gewicht:	4,3 kg



Akku-Power-Set 2

Bestehend aus:
2 × Power Tank 18 M 99 LIHD
1 × Power Station APS M



Akku-Tauchsäge MT 55 18M bl

Präzision: Feinjustierung, Zentralklemmung, Vorritzen
Flexibilität: Schienenführung in Grundplatte integriert, auch auf System anderer Anbieter verwendbar
Komfort: Sägeblattwechsel Softgripp
Absaugung

Akku:	18 V CAS-System
Schnitttiefe:	0 – 57 mm
bei 45°:	0 – 40,5 mm
Schwenkbereich:	–1° – 48°
Drehzahl:	4’850 /Umin
Gewicht:	4,5 kg



Akku-Handkreissäge MS 55-18

Allgemeine Montageeinsätze am Bau und auf dem Dach
Unverwüstlich und beanspruchbar

Akku:	18 V CAS-System
Schnitttiefe:	10 – 55 mm
Schwenkbereich:	0° - 45°
Drehzahl:	2’450-5’450 U/min
Gewicht:	3,1 kg



Handkreissäge K 55 cc

Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge erzielen Sie Schnitte bis zu 58 mm Schnitttiefe in absoluter Topqualität
Für Quer- und Längsschnitte, Schrägschnitte bis 45° und Tauchschnitte

Schnitttiefe:	0 – 58 mm
Schwenkbereich:	0° – 45°
Motor:	230 V / 1’300
Drehzahl:	5’700 U/min
Gewicht:	4,1 kg



Handkreissäge K 65 cc

Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge erzielen Sie Schnitte bis zu 67 mm Schnitttiefe in absoluter Topqualität
FLIPPKEIL, es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig
Für Quer- und Längsschnitte, Kervenschnitte, Tauchschnitte usw.

Schnitttiefe:	0 – 67 mm
Schwenkbereich:	0° – 45°
Motor:	230 V / 1’800 W
Drehzahl:	2’700-4’700 U/min
Gewicht:	4,5 kg



Akku-Power-Set 4

Bestehend aus:
2 × Power Tank 18 M 144 LIHDX
1 × Power Station APS M



Akku-Handkreissäge K 65 18M bl

Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge erzielen Sie Schnitte bis zu 67 mm Schnitttiefe in absoluter Topqualität
FLIPPKEIL, es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig
Für Quer- und Längsschnitte, Kervenschnitte, Tauchschnitte usw.

Akku:	18 V CAS-System
Schnitttiefe:	0 – 67 mm
Schwenkbereich:	0° – 45°
Drehzahl:	4'450 U/min
Gewicht:	4,5 kg



Handkreissäge K 85 Ec

Der Risszeiger passt sich automatisch dem eingestellten Neigungswinkel an
Optimaler Spanauswurf speziell beim Sägen von Dämmstoffen
Geballte Power und hohe Drehmomente mit dem CUprex Hochleistungsmotor

Schnitttiefe:	0 – 88 mm
Schwenkbereich:	0° – 60°
Motor:	230 V / 2'300 W
Drehzahl:	2'250 – 4'400 U/min
Gewicht:	6,7 kg



Akku-Handkreissäge K 85-18

Der Rissanzeiger passt sich autimatisch dem eingestellten Neigungswinkel an
Helle LED-Lichter sorgen für eine grossflächige Ausleuchtung des Arbeitsbreichs

Akku:	2 × 18 V CAS-System
Schnitttiefe:	0 – 88 mm
Schwenkbereich:	0° – 60°
Drehzahl:	2'800 – 5'200 U/min
Gewicht:	8,1 kg



Zimmerei-Handkreissäge MKS 130 Ec

Mit CUprex Hochleistungsmotor
Die Schnitttiefe lässt sich exakt und leicht einstellen dank Drehrad mit leicht ablesbarer Skala
Quer- und Längsschnitte in Holz oder Dämmmaterialien lassen sich mit richtigem Zubehör mühelos meistern

Schnitttiefe:	50 – 130 mm
Bei 45°:	37 – 94 mm
Bei 60°:	25 – 65 mm
Schwenkbereich:	0° – 60°
Motor:	230 V / 2'500 W
Drehzahl:	1'000 – 2'000 U/min
Gewicht:	12,0 kg



Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec

Einzigartiges Verhältnis zwischen maximaler Stabilität und minimalem Gewicht
Konstanter Risszeiger für 0° – 60° durch exakten Drehpunkt, der auf der Unterseite der Grundplatte liegt
Für Quer- und Längsschnitte, allgemeine Abbundarbeiten

Schnitttiefe:	105 – 185 mm
Bei 45°:	74 – 131 mm
Bei 60°:	53 – 93 mm
Schwenkbereich:	0° – 60°
Motor:	230 V / 3'000 W
Drehzahl:	1'400 – 1'700 U/min
Gewicht:	16,1 kg



Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 HM

Ausgezeichnete Schnittergebnisse – dank MAFELL-Spezial-Sägekette.
Auch für Schifterschnitte - die Universalführung im Sonderzubehör
Ideal für Rechts- und Linkshänder

Schwenkbereich:	60° beidseitig
Schnitttiefe :	400 mm
Schnitttiefe 45°:	282 mm
Schnitttiefe 60°:	199 mm
Motor:	230 V / 3'000 W
Drehzahl:	3'000 – 3'600 U/min
Gewicht:	14,1 kg



Zimmerei-Kettensäge ZSX-TWIN Ec

Mit 2 CUprex Motoren ausgestattet
Die Zimmerei-Kettensäge ZSX-TWIN Ec ist die praxisorientierte Lösung für gross dimensionierte Holzbauteile

Schwenkbereich:	–15° – 60°
Schnitttiefe :	400 mm
Schnitttiefe 45°:	282 mm
Schnitttiefe 60°:	199 mm
Motor:	230 V / 2 × 3'000 W
Drehzahl:	3'600 U/min
Gewicht:	24,2 kg



Handbandsäge Z 5 Ec

Mit CUprex Hochleistungsmotor
Kugelgelagerte Sägebandführung
Die Kühlluft des Hochleistungsmotors wird zum Freiblasen der Anrisslinie genutzt
Die Bandsäge ist für Längs- und Querschnitte, Schweifen , Profilierungen, Kervenschnitte und Ausblattungen geeignet

Schnitttiefe:	305 mm
1 Bandseite Schwenkbar:	0 – 30°
Motor:	230 V / 2'250 W
Drehzahl:	650 – 1'550 U/min
Gewicht:	13,6 kg



Dämmstoffseilsäge DSS 300 cc

Zur Bearbeitung druckfester und flexibler Holzfaserdämmstoffe
Im System mit dem Volumensauger S 200 und dem Sägetisch ST 1700 Vario bildet die Kombination ein unschlagbares Team

Schnitttiefe:	306 mm
Schnitttiefe bei 45°:	206,5 mm
Schnitttiefe bei 60°:	142 mm
Schnittbreite:	6 mm
Motor:	230 V / 1,800 W
Drehzahl:	4'700 U/min
Gewicht:	8,25 kg



Unterflur-Zugsäge Erika 60

Für verdeckte Schnitte ist der Spaltkeil mühelos absenkbar
Neuartiger Staubkanal revolutioniert die Absaugung für weniger Staub beim Arbeiten

Schnitthöhe:	2 – 61 mm
Bei 45°:	2 – 42 mm
Schwenkbereich:	–2° – 47°
Zuglänge:	217 mm
Motor:	230 V / 1'300 W
Drehzahl:	5'500 U/min
Gewicht:	22,2 kg



Unterflur-Zugsäge Erika 70

Der integrierte «Quickstand» stellt sie innerhalb von Sekunden auf 4 stabile Aluminiumbeine
Für verdeckte Schnitte ist der Spaltkeil mühelos absenkbar

Schnitthöhe:	–1 – 72 mm
Bei 45°:	–1 – 49 mm
Schwenkbereich:	–3° – 48°
Zuglänge:	340 mm
Tischfläche:	525 × 818 mm
Motor:	230 V / 2’250 W
Drehzahl:	2’050 – 4’300 U/min
Gewicht:	37,2 kg



Unterflur-Zugsäge Erika 85

Der integrierte «Quickstand» stellt sie innerhalb von Sekunden auf 4 stabile Aluminiumbeine. Schützende Gummistopper an den Füssen vermeiden zudem ein Verrutschen oder Anecken

Schnitthöhe:	–1 – 85 mm
Bei 45°:	–1 – 59 mm
Schwenkbereich:	–3° – 48°
Zuglänge:	430 mm
Tischfläche:	525 × 915 mm
Motor:	230 V / 2’500 W
Drehzahl:	2’050 – 4’300 U/min
Gewicht:	40 kg



DuoDübler DDF 40

Mit dem DDF 40 wird das Setzen hochpräziser Dübellöcher einfacher und effizienter
Er steht für ein extrem breites Einsatzspektrum, leichtes Handling
Spezialbohrer für alle gängigen Dübel von 3 – 12 mm

Bohrtiefe:	0 – 40 mm
Bohrerabstand:	32 mm
Schwenkbereich:	0° – 90°
Motor:	230 V / 900 W
Drehzahl:	8’000 U/min
Gewicht:	2,8 kg



DuoDübler DD40 P

Anschlagsysteme für präzises Positionieren
Zwei Dübelbohrungen in einem Arbeitsgang
Spezialbohrer für alle gängigen Dübel von 5 – 16 mm
Günstige Anwendung durch Einsatz von handelsüblichen Holzdübeln

Bohrtiefe:	0 – 40 mm
Bohrerabstand:	32 mm
Schwenkbereich:	0° – 90°
Motor:	230 V / 1’000 W
Drehzahl:	13’500 U/min
Gewicht:	2,9 kg



Akku-Bohrschrauber A 12

Kleines Format, grosse Leistung
Mit Werkzeuglosem Schnell-Wechselsystem für schnelles und effizientes Arbeiten bei verschiedenen Anwendungen wie Schrauben und Bohren

Akku:	12 V CAS-System
Bohrfutter:	10 mm
Drehzahl :	0-510 / 0-1’710 U/min
Drehmoment:	45 Nm
Bohr-Ø:	Holz 25 mm
	Stahl 10 mm
Gewicht:	1 kg



Akku-Bohrschrauber A 18

Kraftvoll, komfortabel, belastbar, robust. Mit Werkzeuglosem Schnell-Wechselsystem für schnelles und effizientes Arbeiten bei verschiedenen Anwendungen wie Schrauben und Bohren

Akku:	18 V CAS-System
Bohrfutter:	13 mm
Drehzahl :	0-560 / 0-1’960 U/min
Drehmoment:	130 Nm
Bohr-Ø:	Holz 68 mm
	Stahl 13 mm
Gewicht:	1,2 kg



Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18

Kraftvoll, komfortabel, belastbar, robust. Mit Werkzeuglosem Schnell-Wechselsystem für schnelles und effizientes Arbeiten bei

Akku:	18 V CAS-System
Bohrfutter:	13 mm
Drehzahl :	0-560 / 0-1’960 U/min
Schlagzahl:	38’000 /min
Drehmoment:	130 Nm
Bohr-Ø:	Holz 68 mm
	Stahl 13 mm
Gewicht:	1,2 kg



Akku-Winkelschleifer WS 125-18

Der bürstenlose Motor der neuesten Generation ist servicefrei und höchst effizient
Für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition lässt sich der Akkupack in 90°-Grad Schritten drehen

Akku:	18 V CAS-System
Werkzeug-Ø:	125 mm
Drehzahl:	10’000 U/min
Gewicht:	1,9 Kg



Schwingschleifer UVA 115 E

Mit Vibrations Absorber
Dadurch reduziert sich die Vibration
Mit den Seitenlöcher an der Schleifplatte wird die Staubabsaugung richtig effektiv
Mit Delta-Schleiffunktion

Schleiffläche:	115 × 230 mm
Hubweg:	2,6 mm
Motor:	230 V / 450 W
Hubzahl:	2’000 – 12’000 U/min
Gewicht:	2,7 kg



Exzenterschleifer EVA 150 E

Der EVA 150 E ist der Exzenter-Schleifer für hohen Abtrag, ein Sauberes Arbeitsumfeld und beste Arbeitsergebnisse. So erhalten alle Holzarten und Plattenwerkstoffe, aber auch Lacke, Farben und Gips-Spachtel eine exzellente Oberfläche

Schleiftellergrösse:	150 mm
Hubweg:	3 oder 5 mm
Motor:	230 V / 350 W
Drehzahl:	6’000 – 12’000 U/min
Gewicht:	2,1 kg



Einhandhobel MHU 82

Starker Motor – für problemlosen Dauereinsatz
Saubere, glatte Werkstücke – durch 12'000 Umdrehungen der Hobelwelle

Hobelbreite:	82 mm
Spanabnahme:	0 – 3 mm
Hobelwelle-Ø:	59,5 mm
Drehzahl:	12'000 U/min
Motor:	230 V / 800 W
Gewicht:	3,4 kg



Zimmerei-Hobel ZH 205 Ec

Mit stufenloser Spanabnahme von 0 – 4 mm
Durch konsequente Leichtbauweise wiegt die solide Gusskonstruktion nur 12,5 Kg
Mit Anlaufrolle für maximale Nutzung der Hobelbreite

Spanabnahme:	0 – 4 mm
Hobelbreite:	208 mm
Motor:	230 V / 2'300 W
Drehzahl:	8'500 U/min
Gewicht:	12,5 kg



Zimmerei-Hobel ZH 245 Ec

Mit CUprex Hochleistungsmotor
Mit Anlaufrolle für maximale Nutzung der Hobelbreite, geringes Gewicht
Der neuartige Spanauswurf mit exzellenter Späneabführung durch verstärkten Luftstrom und neuartige Luftführung verbannt Verstopfungen durch nasse Hobelspäne in die Vergangenheit
stufenlose Spanabnahme 0 – 4 mm

Spanabnahme:	0 – 4 mm
Hobelbreite:	248 mm
Motor:	230 V / 2'300 W
Drehzahl:	8'500 U/min
Gewicht:	13,2 kg



Zimmerei-Hobel ZH 320 Ec

Mit CUprex Hochleistungsmotor
Mit Anlaufrolle für maximale Nutzung der Hobelbreite, geringes Gewicht
Der neuartige Spanauswurf mit exzellenter Späneabführung durch verstärkten Luftstrom und neuartige Luftführung verbannt Verstopfungen durch nasse Hobelspäne in die Vergangenheit
stufenlose Spanabnahme 0 – 3 mm

Spanabnahme:	0 – 3 mm
Hobelbreite:	320 mm
Motor:	230 V / 2'700 W
Drehzahl:	8'500 U/min
Gewicht:	14,0 kg



Oberfräse LO 55

Einfacher und schneller geht's nicht: Um den Fräser zu wechseln, einfach den Spannhebel lösen, den Fräser tauschen und den Hebel wieder einklappen
Die Frästiefe ist permanent geklemmt Wenn du die Permafix-Taste betätigst, löst sich die Klemmung und du kannst die Frästiefe komfortabel einstellen

Frästiefe:	0 – 55 mm
Spannzange:	8 mm
Motor:	230 V / 1'100 W
Drehzahl:	10'000 – 24'000 U/min
Gewicht:	3,1 Kg



Oberfräse LO 65 Ec

Mit CUprex Hochleistungsmotor
Feineinstellung für Frästiefe und Seitenanschlag
Individuelle Einstellmöglichkeit von Drehzahl, Frästiefe, Anschlag – für grossen und vielseitigen Einsatzbereich
Werkzeugaufnahme ½" / 6 – 12 mm

Frästiefe:	0 – 65 mm
Spannzange:	8 mm, Dorn M12 × 1
Motor:	230 V / 2'600 W
Drehzahl:	10'000 – 22'000 U/min
Gewicht:	6,9 kg



Nutfräse NFU 50

Die ideale Maschine für Längs- oder Quernuten, Stellbretter, Füllungen im Fachwerk oder eingeschobene Decken
Fräslänge mit Führungseinrichtung L 370 mm
Frästiefe:

Ohne Schiene:	0 – 50 mm
Mit Schiene:	0 – 44 mm
Schwenkbereich:	0° – 45°
Motor:	230 V / 2'300 W
Drehzahl:	5'900 U/min
Gewicht:	9,4 kg



Multifräse MF 26 cc

Mit CUprex Hochleistungsmotor
Zum Fräsen von Läng- und Quernuten, V-Nuten, Falt- und Biegetechnik für Gipskarton, Fräskanttechnik für Aluverbundplatten
Materialeinsatz: Vollholz, MDF, Gipskarton, Aluverbundplatten

Frästiefe:	0 – 26 mm
Leerlaufdrehzahl:	3'600 – 6'250 U/min
Motor:	230 V / 1'400 W
Gewicht:	4,9 kg



Planfräse PF 80

Zum Bündigfräsen kann die Schutzhaube werkzeuglos nach oben geklappt werden.
Der Akkupack lässt sich in 90°-Grad Schritten drehen
Planfräsen und Ausplatten bei Restaurationen und Treppenfräsung

Motor:	230 V / 1'050 W
Fräs-Ø:	80 mm
Drehzahl:	4'200 – 10'000 U/min
Gewicht:	3.1 Kg



Akku-Planfräse PF 80-18

Zum Bündigfräsen kann die Schutzhaube werkzeuglos nach oben geklappt werden.
Der Akkupack lässt sich in 90°-Grad Schritten drehen
Planfräsen und Ausplatten bei Restaurationen und Treppenfräsung

Akku:	18 V CAS-System
Fräs-Ø:	80 mm
Drehzahl:	10'000 U/min
Gewicht:	2.8 Kg



Bohrstation BST 650 S

80 mm hohe Bohrerführung mit sechs vertikal gelagerten Rollen
Sechsfach geführte, stufenlos einstellbare Bohrerführung erzielt die Bohrstation präzise Bohrungen
Schwenkachse mit Bohrerspitze auf Grundplattenniveau
Einachsenführung mir Rückzug

Spannbereich:	Ø 8 – 30 mm
Schwenkbereich:	45° beidseitig
Spannhals:	Ø 43 mm
Bohrtiefe:	Max. 455 mm
Gewicht:	5,4 kg



Akku-Rinnenträgerfräse RF 34-18

Schnelle und präzise Nuten für Rinneisen
Die Frästiefe kann variabel von 6 – 10 mm eingestellt werden und ist über eine Skala präzise fixierbar
Der Akkupack lässt sich in 90°-Grad Schritten drehen

Akku:	18 V CAS-System
Fräsbreite:	34 mm
Frästiefe:	6 – 10 mm
Drehzahl:	10’000 U/min
Gewicht:	3.2 kg



Schlosskastenstemmer SKS 130

Mobile Spezialmaschine zum Ausstemmen von Schlosskästen
Zwei gegenläufige Spezialfräsketten für ausrissfreie Arbeiten
Zwei klare Anschlagsysteme für Türen mit und ohne Überschlag

Stemmtiefe:	145 (130) mm
Stemmbreite:	14, 16, 18 mm
Stemmlänge:	78 mm
Hub:	175 mm
Motor:	230 V / 1’600 W
Drehzahl:	5’770 U/min
Gewicht:	10,6 kg



Kantenfräse KF 1000

Ideal geeignet für die bündige und profilierte Kantennachbearbeitung
Für Massivholz, Kunststoffe, Furnier
Stufenlose Feineinstellung der Frästiefe über Gewindering mit 1/10mm Skala
Zur Kantenbearbeitung kann der Auflagering entfernt werden

Spannzange:	8 mm
Motor:	230 V / 1’000 W
Drehzahl:	4’000-25’000 U/min
Gewicht:	2,1 kg



Fräsmotor FM 1000

Kraftvoll, komfortabel, belastbar, robust. Mit Werkzeuglosem Schnell-Wechselsystem für schnelles und effizientes Arbeiten bei verschiedenen Anwendungen wie Schrauben und Bohren

Spannhals:	43 mm
Spannzange:	8 mm
Motor:	230 V / 1’000 W
Drehzahl:	4’000 – 25’000 U/min
Gewicht:	1,65 kg



Kettenstemmer LS 103 Ec

Geringes Maschinengewicht ideal für Baustelleneinsatz
Der lange Queranschlag-Halter mit grossem Einstellbereich ermöglicht Arbeiten an grossdimensionierten Hölzern
Führungsgestell ist ideal für präzises Arbeiten beim Abbund, speziell für Kettengarnituren von 150 mm unerlässlich

Stemmtiefe:	100 / 150 mm
Motor:	230 V / 2’500 W
Drehzahl:	4’050 U/min
Gewicht:	8,7 kg



Schlitzgerät SG 230

Schlitzen von Balkenanschlüssen und Verbindern
Materialeinsatz zum Beispiel: Vollholz, Balken- und Leimbinder
Mit dem SG 230 schlitzen Sie jedes Holz bis zu einer Tiefe von 285 mm.

Schnitztiefe vertikal:	230 mm
Schnitztiefe horizontal:	285 mm
Schlitzbreite:	6 – 21 mm
Schlitzlänge:	50 mm
Gewicht:	7,7 kg



Schlitzgerät SG 400

Schlitzen von Balkenanschlüssen und Verbindern
Materialeinsatz zum Beispiel: Vollholz, Balken- und Leimbinder

Schnitztiefe vertikal:	300 mm
Schnitztiefe horizontal:	400 mm
Schlitzbreite:	6 – 17 mm
Schlitzlänge:	50 mm
Gewicht:	24, kg



Absauggerät S 35 M

Zulassung Staubklasse M
Nass- und Trockensaugen
Absaugen von Arbeitsabfällen
Materialeinsatz z.B. Feinstaub, Staub, Späne, Flüssigkeiten
Saugleistung kann optimal auf den Schlauchdurchmesser von 21,27, 35, und 49 mm eingestellt werden
Permanent Clean für dauerhaftes Arbeiten ohne Unterbrechung

Volumenstrom:	270 m3/h
Behälter:	35 l
bei Wasser:	22 l
Motor:	230 V / 1’400 W
Gewicht:	15,6 kg



Volumensauger S 200

Beim Bearbeiten von Holzfaser-dämmstoffen fallen extreme Mengen von Staub- und Spänen an. Der S 200 nimmt bis zu 90 % des anfallenden Volumens mühelos auf.
Das Fassungsvermögen des Saugers beträgt 200 Liter
Aufgenommen werden die Späne im Mehrweg-Gewebesack mit Sichtfenster und Füllstandanzeige
Zum Einsatz mit dem Absauggerät S 35 M

Behältervolumen:	200 Liter
Gewicht:	42,6 kg



Kervenfräse ZK 115 Ec

Mit CUprex Hochleistungsmotor
Spezialmaschine für alle vorkommenden Kerven und Abplattungen
Schnelle und präzise Einstellmöglichkeiten – kein Probefräsen notwendig – dadurch deutliche Zeitersparnis
Synchronisierte Höheneinstellung

Frästiefe:	0 – 70 mm
Schwenkbereich:	0° – 60°
Motor:	230 V / 3'000 W
Drehzahl:	4'050 U/min
Gewicht:	21,1 kg



Exo-Stabilisator Bionicback BB-1

Gelernt von der Natur unter Erhaltung der natürlichen Struktur ist das BionicBack eine körpergetragene Beuge- und Hebehilfe
Physische Belastungen während des Beugens und Hebens werden damit um 30 Prozent reduziert
Dank des BionicBack wird die Kraftübertragung optimal auf deinen Körper verteilt

Konfektionsgrösse:	S – XXL
Gewicht:	1,2 kg



Dachvermessung Versum Drohnen-Set

Mit Mafell versum operated by Airteam kannst du Dächer in weniger als 10 Minuten inspizieren lassen und vermessen – egal, ob Steildach, Flachdach oder Einfamilienhaus
Bleib mit beiden Beinen am Boden und die Drohne erledigt die Arbeit für dich

Was eine Mafell wirklich wert ist, zeigt sich oft erst nach Jahren der Praxis. Denn diese Maschinen, Made in Germany, sind das Ergebnis eines einzigartigen Herstellungsprozesses, in dem die sprichwörtliche Mafell Qualität für Generationen entsteht. Stöbern Sie durch das Mafell Sortiment.



Zapfenfräse ZAF 250 VARIO

Mit der ZAF 250 sind alle Zapfenformen schnell und exakt, rationell und passgenau herzustellen
Gerade Zapfen, schräge Zapfen, Eck- und Firstblätter – mit der kompakten ZAF 250 sind Sie auf der sicheren Seite
Eine exakte Längenskala ist per Anschlag einstellbar
Das speziell für die ZAF 250 entwickelte Fräswerkzeug lässt sich blitzschnell für verschiedene Zapfenlängen sowie Blattfräsungen einstellen
Die ZAF 250 Vario verfügt über präzise Einstellmöglichkeiten und ein klar gegliedertes Bedienerpult. Ein eingebauter Laser unterstützt Sie bei der exakten Positionierung des Holzes. Ergebnis: millimetergenaue Fräsungen in jedem Holz!
Nach der Einstellung der Zapfengeometrie fährt der Fräskopf automatisch die Zapfenform ab und liefert Ihnen den gewünschten Zapfen – abstimmen, absetzen und anfasen inklusive
Die ZAF 250 Vario verfügt für Hartholzeinsätze über eine einstellbare Vorschubgeschwindigkeit

Maximale Holzdimension (B × H) rechtwinklig:	500 × 250 mm
Maximale Holzdimension (B × H) 60°:	220 × 250 mm
Länge der Auflage mit Skala:	3'000 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	0,9 – 2,2 m/min
Aufstellfläche:	1,5 × 4 m
Motor:	400 V / 6'000 W
Gewicht:	ca. 392,0 kg



Akku-Kartuschenpresse DCG 180

Presst Dichtstoffe bzw. Klebstoffe ohne Mühe und mit grosser Präzision aus. Für 300-ml-Kartuschen und 600-ml-Schlauchbeutel
Gute Kontrolle der Geschwindigkeit für regelmässige und schnelle Arbeit

Akku:	18 V/1,5 Ah
Autonomie:	ca. 210 min
Geschwindigkeit	0–28 mm/s
Ausspressdruck:	5'000 N
Gewicht inkl. Akku:	2,5 kg mit 300-ml-Kartusche



Akku-Fettpresse DGP 180

Akku-Fettpresse zum einfachen Befüllen von schmierstoffgeführten Lagern über Schmiernippel
Mit dem 1,2 m langen Schlauch lassen sich auch schwer zugängliche Schmiernippel gut erreichen
Max. Auspressgeschwindigkeit: 145/290 ml/min

Akku:	18 V
Max. Druck:	690 bar
Abmessungen:	449×114×245 mm
Gewicht:	3,3 kg
Motor:	230 V/1'050 W
Gewicht:	3,6 kg



Akku-Bohrschrauber DDF 333 DSYJ

Kompakter Schrauber für Monteure und Wartungspersonal
Dank seiner geringen Grösse ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar

Akku:	12 V/1,5 Ah
Drehzahl:	0–1'700 U/min
Drehmoment:	30 Nm
Bohr-Ø:	Holz 21 mm
Bohr-Ø;	Stahl 10 mm
Bohrfutter:	0,8–10 mm
Abmessungen:	179×66×212 mm
Gewicht:	1,2 kg



Akku-Bohrschrauber DDF 487

Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal
Doppelte LED-Beleuchtung

Akku:	18 V
Drehzahl:	0–1'700 U/min
Drehmoment:	40 Nm
Bohr-Ø:	Holz 36 mm
Bohr-Ø;	Stahl 13 mm
Bohrfutter:	1,5–13 mm
Abmessungen:	150×81×248 mm
Gewicht:	0,94 kg



Akku-Bohrschrauber DDF 484

Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal

Akku:	18 V
Drehzahl:	0–2'000 U/min
Drehmoment:	65 Nm
Bohr-Ø:	Holz 38 mm
Bohr-Ø;	Stahl 13 mm
Bohrfutter:	1,5–13 mm
Abmessungen:	172×79×261 mm
Gewicht:	1,1 kg



Akku-Schlagbohrschrauber DHP 484

Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal

Akku:	18 V
Drehzahl:	0–2'000 U/min
Schlagzahl:	0–30'000 /min
Drehmoment:	65 Nm
Bohr-Ø:	Holz 38 mm
Bohr-Ø;	Stahl 13 mm
Bohr-Ø:	Mauerwerk 13 mm
Bohrfutter:	1,5–13 mm
Abmessungen:	182×79×261 mm
Gewicht:	1,2 kg



Akku-Schlagohrschrauber DHP 492

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem bürstenlosen Motor. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar

Akku:	18 V
Drehzahl:	0–2'100 U/min
Schlagzahl:	0–31'500 /min
Drehmoment:	130 Nm
Bohr-Ø:	Holz 76 mm
Bohr-Ø;	Stahl 13 mm
Bohr-Ø:	Mauerwerk 16 mm
Bohrfutter:	1,5–13 mm
Abmessungen:	180×81×265 mm
Gewicht:	1,7 kg



Akku-Bohrhammer DHR 243

Kraftvoller Akku-Bohrhammer 3 Funktionen mit SDS-PLUS-Aufnahme. Zum Bohren, Hammerbohren und Meisseln. Geliefert mit SDS-PLUS-Bohrfutter, Schnellspannbohrfutter, Seitengriff

Akku:	18 V
Drehzahl:	0–950 U/min
Schlagzahl:	0–4700 /min
Schlagstärke:	2,0 J
Bohr-Ø:	Holz 27 mm
Bohr-Ø;	Stahl 13 mm
Bohr-Ø:	Beton 24 mm
Abmessungen:	353×85×213 mm
Gewicht:	3,1 kg



Akku-Winkelschleifer DGA 513

Ein kleiner Akku-Winkelschleifer für anspruchsvollen professionellen Einsatz

Akku:	18 V
Drehzahl:	3'000–8'500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Abmessungen:	382×140×145 mm
Gewicht:	2,2 kg



Akku-Handhobel DKP 181

Ein kompakter Hobel mit Spanabnahme stufenlos von 3 mm und einer Arbeitsbreite von 82 mm

Akku:	18 V
Drehzahl:	12'000 U/min
Arbeitsbreite:	82 mm
Spanabnahme:	0–3 mm
Falztiefe:	25 mm
Abmessungen:	366×156×166 mm
Gewicht:	3,1 kg



Akku-Handkreissäge DHS 661

Effiziente Akku-Handkreissäge mit LED-Licht und Motorbremse und AWS-Auto-Start-Wireless-System

Akku:	18 V
Schnitttiefe:	57 mm
Drehzahl:	5'000 U/min
Schwenkbar:	0–50°
Sägeblatt:	165×20 mm
Abmessungen:	270×186×250 mm
Gewicht:	2,7 kg



Akku-Universal-Nutfräse DPJ 180

Eine Akku-Nutfräse mit einem 100-mm-Fräser und einer Schnittleistung von 20 mm für Zimmerarbeiten. Das Gerät ist geeignet für Nutverbindungen

Akku:	18 V
Schnitttiefe:	57 mm
Drehzahl:	5'000 U/min
Schwenkbar:	0–50°
Sägeblatt:	165×20 mm
Abmessungen:	270×186×250 mm
Gewicht:	2,7 kg



Akku-Stichsäge DJV 181

Motor ohne Kohlenbürsten
Ausgezeichnete Leistung, robuster und kraftvoller Motor
Werkzeugloser Blattwechsel
4-stufige Pendelhubeinstellung

Akku:	18 V
Hubzahl:	800–3'500 min
Hubhöhe:	26 mm
Schnittleistung:	Holz 135 mm
	Stahl 10 mm
Gewicht:	2,6 kg



Akku-Säbelsäge DJR 186

Leistungsfähige Akku-Säbelsäge mit grosser Hubhöhe
Stufenlose Steuerung über den Schalter. Werkzeugloser Blattwechsel

Schnittleistung:	Holz 255 mm
	Rohre 130 mm
Hubhöhe:	32 mm
Hubzahl:	0–2'800 /min
Akku:	18 V
Gewicht:	3,5 kg



Akku-Einhandfräse DRT 50

Kann mit 4 verschiedenen Aufsätzen ausgerüstet werden
Robustes Gehäuse und robuste Aufsätze aus Aluminium
Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
Tiefeneinstellung bis 40 mm

Akku:	18 V
Drehzahl:	10'000–30'000 min
Spannzangen:	6+8 mm/¼"
Gewicht:	2,0 kg



Akku-Multifunktionswerkzeug DTM 52

Sehr kompakte und leichte Maschine zum Sägen, Schleifen und Beseitigen von Fugenresten
Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden

Akku:	18 V
Schwingungen:	10'000–20'000 /min
Aufnahmen:	Starlock Max
Oszillationswinkel:	2×1,8°
Gewicht:	1,7 kg



Akku-Schlagschrauber DTD 153

Ein kompakter und leichter Brushless-Schlagschrauber mit 18-V-Antrieb und eine Werkzeugaufnahme von ¼" Bit

Akku:	18 V
Drehzahl:	0–3'400 U/min
Schlagzahl:	0–3'600 /min
Werkzeugaufnahme:	¼" Bit
Drehmoment:	170 Nm
Standardschrauben:	M5–M16
Gewicht:	1,1 kg



Akku-Schlagschrauber DTW 300

Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber ½"-Aussenvierkant mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 330 Nm

Akku:	18 V
Drehzahl:	0–3'200 U/min
Schlagzahl:	0–4'000 /min
Werkzeugaufnahme:	½" AVK
Drehmoment:	330 Nm
Standardschrauben:	M10–M20
Gewicht:	1,2 kg



Akku-Schlagschrauber DTW 700

Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber ½"-Aussenvierkant mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 700 Nm

Akku:	18 V
Drehzahl:	0–3'200 U/min
Schlagzahl:	0–2'700 /min
Werkzeugaufnahme:	½" AVK
Drehmoment:	700 Nm
Standardschrauben:	M10–M24
Gewicht:	2,0 kg



Akku-Schlagschrauber DTW 1002

Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber ½"-Aussenvierkant mit einem Drehmoment über 1'000 Nm

Akku:	18 V
Drehzahl:	0–1'800 U/min
Schlagzahl:	0–2'200 /min
Werkzeugaufnahme:	½" AVK
Drehmoment:	1'200 Nm
Standardschrauben:	M12–M30
Gewicht:	3,1 kg



Akku-Blasgerät DUB 185

Kompaktes Blasgerät mit kurzem Rohr für vielseitigen Einsatz

Akku:	18 V
Drehzahl:	0–18'000 U/min
Blaskraft:	3,1 N
Luftvolumen:	0–3,2 m³/min
Schallpegel:	94 dB
Abmessungen:	517×156×210 mm
Max. Unterdruck:	58 mbar
Gewicht:	1,1 kg



Akku-Blasgerät DUB 363

Leises, kraftvolles Blasgerät mit bürstenlosem Motor. Inklusive Saugausrüstung – Blätter werden eingesaugt, zerkleinert und platzsparend gesammelt

Akku:	2× 18 V
Drehzahl:	0–7'850 U/min
Blaskraft:	14,4 N
Luftvolumen:	0–13,4 m³/min
Schallpegel:	94 dB
Abmessungen:	836×193×415 mm
Gewicht:	4,4 kg



Akku-Astsäge DUC 101

Neue werkzeuglose Kettenspannung: Die Kettenspannung ist durch einfaches Lösen und Schliessen des Hebels möglich. Der bewegliche Sägekettenschutz gewährleistet mehr Sicherheit. Mit einem Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands

Akku:	18 V
Schienenlänge:	10 cm
Tank Kettenöl:	55 ml
Abmessungen:	408×90×249 mm
Gewicht:	1,1 kg



Akku-Grasschere DUM 604

Eine praktische 18-V-Akku-Grasschere Die zwei Messer machen die Maschine zu einer kleinen Heckenschere oder zur Grasschere

Akku:	18 V
Schnittbreite:	160/200 mm
Schnitthöhe:	15–25 mm
Abmessungen:	353×177×131 mm
Gewicht:	1,1 kg



Akku-Baustellenradio DMR 115

Der ideale Begleiter auf der Baustelle oder in der Freizeit
USB-Anschluss zum Laden von Elektrogeräten
DAB/DAB+-Radio/Bluetooth
Kann auch mit 230 V betrieben werden
Erfüllt den IP65-Standard für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit

Akku:	12/14,4/18 V
Autonomie:	ca. 4,5–20 Std.
Abmessungen:	268×164×295 mm
Gewicht:	5,45 kg



Akku-Blasgerät DUB 362

Ein vielseitiges und äusserst effizientes Blasgerät mit einem bürstenlosen Motor für Bau und Garten
Blasrohrlänge einstellbar bis 100 mm

Akku:	2×18 V
Drehzahl:	11'400–21'500 U/min
Blaskraft:	14,4 N
Luftvolumen:	0–13,4 m³/min
Schallpegel:	94 dB
Abmessungen:	930×205×295 mm
Gewicht:	1,1 kg



Akku-Nagler DBN 900

Kraftvoller Nagler für das problemlose Eintreiben der Nägel in Holz
Umschaltbar von Einzel- auf Serienauslösung

Akku:	18 V
Nagellänge:	50–90 mm
Drahtstärke:	2,9–3,3 mm
Abmessungen:	326×186×358 mm
Gewicht:	4,6 kg



Akku-Kettensäge DUC 353

Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2×18V Akku-Kettensäge
Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme

Akku:	2×18 V
Schienenlänge:	35 cm
Tank Kettenöl:	200 ml
Abmessungen:	443×215×235 mm
Gewicht:	3,3 kg



Akku-Freischneider DUR 368 LZ

Ein vibrationsarmer 2-x-18-V-Akku-Freischneider mit einem Rundgriff
Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung

Akku:	2×18 V
Drehzahl:	3500/5300/6500 U/min
Schnittbreite:	max. 350 mm
Fadenstärke:	2,0–2,4 mm
Abmessungen:	1'758×362×231 mm
Gewicht:	3,7 kg



Energypack 18 V EPAC18-502

Bestehend aus:
2× Akkus BL1850B 18 V/5,0 Ah
1× Schnellladegerät DC18RC



Handhobel KP 0800 J

Sehr leicht und handlich
Grosse V-Nut für leichtes Anfasen
2 Messer für einwandfreien Finish
Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
Parkschuh

Hobelbreite:	82 mm
Spanabnahme:	0–2,5 mm stufenlos
Falztiefe:	0–9 mm
Motor:	230 V/620 W
Gewicht:	2,9 kg



Handhobel KP 0810 CJ

Leicht, robust und sehr leise
3 V-Nuten für leichtes Anfasen
Konstante Drehzahl unabhängig von der geforderten Kraft
Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
Auch stationär einsetzbar

Hobelbreite:	82 mm
Spanabnahme:	0–4 mm stufenlos
Falztiefe:	0–25 mm
Motor:	230 V/1'050 W
Gewicht:	3,6 kg



Tischkreissäge MLT 100 N

Grosser Arbeitstisch aus Aluminium
Zwei Tischverlängerungen, ein Schiebetisch
Verstellbarer Parallelanschlag
Verstellbarer Winkelanschlag von 90° bis 45°

Schnittleistung bei 90°:	93 mm
Schnittleistung bei 45°:	64 mm
Neigungswinkel:	0–45°
Motor:	230 V/1'500 W
Drehzahl:	4'300 U/min
Abmessungen:	726×984×473mm
Gewicht:	32 kg



Kapp- und Gehrungssäge LS 0815 FLN

Leichte und tragbare Säge für den professionellen Einsatz mit Licht und Staubsammelbox

Schnittleistung 90°:	65×305 mm
Schnittleistung 45°:	65×215 mm
Neigungswinkel:	45/5°
Gehrungsschnitt:	50/60°
Motor:	230 V/1'400 W
Drehzahl:	5'000 U/min
Abmessungen:	755×450×488 mm
Gewicht:	14,1 kg



Kapp- und Gehrungssäge LS 1019 L

Mit einstellbarer Laserlinie
Rasterungen bei 15°, 22,5°, 31,6° und 45°. Rechts oder links einsetzbare Schnell-spannvorrichtung
Anschluss für Absaugung und Staubsack

Schnittleistung bei 90°/90°:	68×310/91×279 mm
Schrägschnitt bei 45°:	68×218/91×197 mm
Neigungswinkel:	48/48°
Gehrungsschnitt:	60/60°
Motor:	230 V/1'510 W
Drehzahl:	3'200 U/min
Abmessungen:	805×644×660 mm
Gewicht:	26,3 kg



Kapp- und Gehrungssäge LS 1219 L

Einstellbare Laserlinie für ultrapräzises Arbeiten
Rasterung (L/R) bei 15°, 22,5° und 45°
Sehr grosser Auflagetisch aus Aluminium mit seitlichen Verlängerungen

Schnittleistung bei 90°/90°:	107×363/92×382 mm
Schrägschnitt bei 45°:	107×255/92×268 mm
Neigungswinkel:	48/48°
Gehrungsschnitt:	60/60 °
Motor:	230 V/1'800 W
Drehzahl:	3'200 U/min
Abmessungen:	898×664×725 mm
Gewicht:	29,5 kg



Metall-Gehrungssäge LC 1230 N

Trockenschnitt, kein Funken, kein Erwärmen, kein Verformen, kein Entgraten
Ideal für Metallprofile, Rohre, Stahl und Guss

Schnittleistung bei 90°:	75×150 mm
Schnittleistung bei 45°:	85×85 mm
Schnittleistung Rohr:	115 mm
Sägeblatt:	305×25,4 mm
Motor:	230 V/1'750 W
Drehzahl:	1'300 U/min
Gewicht:	19 kg



Universal-Nutfräse PJ 7000

Eine Nutfräse für alle handelsüblichen Holzflachdübel, auch geeigent zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke
Schwenkanschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°

Max. Frästiefe:	20 mm
Eintauchtiefe:	8–20 mm
Motor:	230 V/700 W
Drehzahl:	11'000 U/min
Abmessungen:	302×139×145mm
Gewicht:	2,8 kg



Stichsäge 4351 FCTJ

4-stufige Pendelhubeinstellung
Werkzeugloser Blattwechsel
Stabile Aluminium-Druckgussplatte verstellbar und neigbar 45°/90°/45°
Schlanker Motor für eine optimale Einhandführung
Kräftige LED-Beleuchtung

Hubzahl:	800–2'800 min
Hubhöhe:	26 mm
Schnittleistung:	Holz 135 mm Stahl 10 mm
Motor:	230 V/720 W
Gewicht:	2,9 kg



Säbelsäge JR 3070 CT

Neue Antivibrationstechnologie (AVT)
3-stufige Pendelhubeinstellung
Griff mit Gummibelag für optimalen Bedienungskomfort
Werkzeugloser Blattwechsel

Schnittleistung:	Holz 255 mm Rohre 130 mm
Hubhöhe:	32 mm
Hubzahl:	0–2'800 /min
Motor:	230 V/1'510 W
Gewicht:	4,4 kg



Elektro-Kettensäge UC 3551 A

Leistungsstarke Kettensäge mit werkzeugloser Kettenspannung und einfachem Ketten- und Schwertwechsel

Schienenlänge:	350 mm
Tank Kettenöl:	200 ml
Motor:	230 V/2'000 W
Abmessungen:	505 × 200 × 220 mm
Gewicht:	5,5 kg



Elektro-Kettensäge UC 4051 A

Leistungsstarke Kettensäge mit werkzeugloser Kettenspannung und einfachem Ketten- und Schwertwechsel

Schienenlänge:	400 mm
Tank Kettenöl:	200 ml
Motor:	230 V/2'200 W
Abmessungen:	505 × 200 × 220 mm
Gewicht:	5,6 kg



Handkreissäge 5008

Eine effiziente und robuste Hochleistungskreissäge für den professionellen Einsatz
Zwei eingebaute LED-Lampen beleuchten die Schnittlinie für mehr Präzision

Schnitttiefe bei 90°:	0–75,5 mm
Schnitttiefe bei 45°:	0–57 mm
Sägeblatt:	210 × 30 mm
Neigung:	0–50°
Motor:	230 V/1'800 W
Drehzahl:	5'200 U/min
Abmessungen:	332 × 243 × 277 mm
Gewicht:	4,8 kg



Eintauch-Kreissäge SP 6000

Eine Eintauch-Kreissäge für präzise Schnitte. Ideal für Tauchschnitte in Vollholz, Holzverbund- und Plattenwerkstoffe sowie in Aluminium

Schnitttiefe bei 90°:	0–56 mm
Schnitttiefe bei 45°:	0–40 mm
Sägeblatt:	165 × 30 mm
Neigung:	–1–48°
Motor:	230 V/1'300 W
Drehzahl:	2'200–6'400 U/min
Abmessungen:	341 × 225 × 250 mm
Gewicht:	4,1 kg



Industrieller Nass-/Trockensauger VC 4210 LX

Grosser Industriesauger mit automatischem Filterreinigungszyklus alle 15 Sekunden
Integrierte Steckdose zum Anschluss von kabelgebundenen Elektrogeräten

Behälter:	42 l
Max. Unterdruck:	250 mbar
Schlauch-Ø:	32 mm
Schlauchlänge:	4 m
Luftvolumen:	4,5 m³/min
Motor:	230 V/1'200 W
Gewicht:	16,0 kg



Einhandfräse / Kantenfräse RT 0702

Kann mit 4 verschiedenen Aufsätzen ausgerüstet werden
Präzise Tiefeneinstellung dank Zahnstangenmechanismus
Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel

Drehzahl:	10'000–34'000 U/min
Fräs-Tiefe:	0–40 mm
Eintauch-Tiefe:	0–35 mm
Für Werkzeuge:	¼" /6 und 8 mm
Motor:	230 V/710 W
Abmessungen:	89 × 89 × 210 mm
Gewicht:	2,2 kg



Eintauch-Oberfräse RP 1111

Leichte und kompakte Oberfräse zum Einstechen und für verzierende Holzarbeiten

Eintauchtiefe:	0–57 mm
Spannzange:	8 mm
Motor:	230 V/1'100 W
Drehzahl:	8'000–27'500 U/min
Abmessungen:	1110 × 269 × 260 mm
Gewicht:	3,3 kg



Eintauch-Oberfräse RP 2302

Eine kraftvolle Oberfräse für den professionellen Einsatz
Ausgestattet mit einer Tiefeneinstellung und einem LED-Arbeitslicht

Eintauchtiefe:	0–70 mm
Spannzange:	12 mm
Motor:	230 V/2'300 W
Drehzahl:	9'000–23'000 U/min
Abmessungen:	165 × 294 × 327 mm
Gewicht:	6,1 kg



Heissluftgebläse HG 5030

Heissluftgebläse mit zwei Temperaturstufen und Luftstromstärken
Variable Temperatursteuerung

Max. Fördermenge:	300/500 l/min
Temperaturbereich:	350–500° C
Motor:	230 V/1'600 W
Abmessungen:	233 × 80 × 208 mm
Gewicht:	0,56 kg



Schlagschrauber TW 0350

Ideal für schwere Arbeiten + Betonschrauben
Robustes Aluminium-Getriebegehäuse

Drehzahl:	0–2'000 U/min
Schlagzahl:	0–2'000 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2" AVK
Drehmoment:	350 Nm
Standardschrauben:	M12–M22
Motor:	230 V/400 W
Abmessungen:	283 × 87 × 233 mm
Gewicht:	3,0 kg



Elektronik-Bohrmaschine DP 4003

Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl zum Bohren grosser Durchmesser in Holz
Mit Rechts-/Linkslauf

Drehmoment:	73 Nm (weich)
Bohrleistung:	Stahl 13 mm
	Holz 38 mm
Motor:	230 V / 750 W
Drehzahl:	0–700 U/min
Abmessungen:	308 × 72 × 196 mm
Gewicht:	2,5 kg



Schlagbohrmaschine HP 2071

Leistungsstarke Bohrmaschine mit Bohr- und Schlagfunktion
LED-Licht zur Beleuchtung der Arbeitszone

Bohrleistung:	Mauerwerk 20 mm
	Stahl 16 mm
	Holz 40 mm
Motor:	230 V / 1'010 W
Drehzahl:	0–2'900 U/min
Schlagzahl:	0–58'000 /min
Abmessungen:	362 × 0 × 220 mm
Gewicht:	2,4 kg



Bohr- und Spitzhammer HR 2600

Zwei Funktionen: Bohren, Hammerbohren
SDS-Plus-Aufnahme
Variable Geschwindigkeit

Bohrleistung:	Mauerwerk 26 mm
	Stahl 13 mm
	Holz 32 mm
Drehzahl:	0–1'200 U/min
Schlagzahl:	0–4'600 min
Schlagstärke:	2,4 J
Motor:	230 V/800 W
Abmessungen:	361 × 77 × 209 mm
Gewicht:	3,4 kg



Bohr- und Spitzhammer HR 3200 C

Drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln
Leichter und handlicher Hochleistungs-hammer, ideal für Renovationsarbeiten
Passend für SDS-Plus-Werkzeuge
Meisselfixierung in 24 Positionen

Bohrleistung:	Beton 32 mm
	Stahl 13 mm
	Holz 32 mm
Drehzahl:	315–630 U/min
Schlagzahl:	1'650–3'300 /min
Schlagstärke:	5,1 J
Motor:	230 V/850 W
Abmessungen:	398 × 108 × 239 mm
Gewicht:	4,4 kg



Bohr- und Spitzhammer HR 5212 C

Passend für SDS-MAX-Werkzeuge
Sehr kraftvoller Hammer mit sehr hoher Schlagstärke
Hohe Effizienz für alle schweren Arbeiten in Stein und Beton
Meisselfixierung in 24 Positionen

Bohrleistung:	Beton 52 mm
Drehzahl:	150–310 U/min
Schlagzahl:	1'100–2'250 /min
Schlagstärke:	20,0 J
Motor:	230 V/1'510 W
Abmessungen:	599 × 140 × 287 mm
Gewicht:	11,9 kg



Elektronik-Feile 9031

Ein leichter und einfach zu bedienender Bandschleifer
Dies ist ein ideales Werkzeug zum Schlichten, Entgraten und Arbeiten in engen Bereichen

Bandgeschw:	200–1'000 m/min
Schleifbänder:	30 × 533 mm
Motor:	230 V/550 W
Gewicht:	2,4 kg



Bandschleifer 9903 J

Kraftvoller Bandschleifer zum Polieren und Entfernen von Material mit einstellbarer Geschwindigkeit
Durch die flache Oberseite kann der Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt werden

Bandgeschw:	210–440 m/min
Schleifbänder:	76 × 533 mm
Motor:	230 V/1'010 W
Gewicht:	4,3 kg



Bandschleifer 9403 J

Sehr kraftvoll und widerstandsfähig
Grosse Grundplatte für perfekten, rillenfreien Schliff
Grosser vorderer Führungsgriff
Sehr leise, kraftvolle Absaugung

Bandgeschw:	500 m/min
Schleifbänder:	100 × 610 mm
Motor:	230 V/1'200 W
Gewicht:	5,7 kg



Bürstenschleifer 9741

Ideal, um Holz zu strukturieren
Kompakt, robust und effizient
Vielseitig für Holz, Metalle, Stein, usw.
Einstellbare Arbeitstiefe
Leichter Bürstenwechsel

Arbeitsbreite:	120 mm
Bürsten Ø:	100 mm
Motor:	230 V/860 W
Drehzahl:	3'500 U/min
Abmessungen:	310 × 185 × 182 mm
Gewicht:	4,2 kg

**Makita bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an netz- und akkubetriebenen Elektrowerkzeugen.
Überzeugen Sie sich von diesem grossen Sortiment bei uns in Dietfurt oder in unserem Webshop.**



Akku-Schlagbohrschrauber
Powermaxx SB Basic Set

Handlicher Kraftzwerg: kleiner und leichter Schlagbohrschrauber mit viel Kraft zum vielseitigen Bohren und Schrauben

Akku:	12 V
Drehzahl:	0–360/0–1'400 U/min
Drehmoment:	34 Nm
Bohr-Ø:	Holz 18 mm
Bohr-Ø:	Stahl 10 mm
Bohr-Ø:	Mauerwerk 10 mm
Bohrfutter:	1,5–10 mm
Gewicht:	1,01 kg



Akku-Schlagbohrschrauber
SB 18 L Set

Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen

Akku:	18 V CAS-System
Drehzahl:	0–450/0–1'850 U/min
Drehmoment:	60 Nm
Bohr-Ø:	Holz 36 mm
Bohr-Ø:	Stahl 13 mm
Bohr-Ø:	Mauerwerk 13 mm
Bohrfutter:	1,5–13 mm
Gewicht:	1,6 kg



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen; Metabo-Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten

Akku:	18 V CAS-System
Drehzahl:	0–550/0–2'000 U/min
Drehmoment:	130 Nm
Bohr-Ø:	Holz 68 mm
Bohr-Ø:	Stahl 13 mm
Bohrfutter:	1,5–13 mm
Gewicht:	2,4 kg



Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL

Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz; schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo-Kappschiene KFS (Zubehör); automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)

Akku:	18 V CAS-System
Schwenkbereich:	0–50°
Schnitttiefe:	57 mm
Schnitttiefe bei 45°:	43 mm
Drehzahl:	5'000 U/min
Gewicht:	2,7 kg



Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15

Handliche und sichere Akku-Gehölzsäge, ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie für Grünschnittarbeiten

Akku:	18 V CAS-System
Schienenlänge:	15 cm
Schnittlänge:	15 cm
Geschwindigkeit:	5 m/s
Gewicht:	1,6 kg



Akku-Winkelschleifer
WVB 18 LT BL 11-125

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung; Akkupack drehbar in 90°-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition

Akku:	18 V CAS-System
Scheiben-Ø:	125 mm
Drehzahl:	2'800–10000 U/min
Gewicht:	1,8 Kg



Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 150 BL

Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf

Akku:	18 V CAS-System
Schnitttiefe:	Holz 150 mm
Schnitttiefe:	NE-Metall 35 mm
Schnitttiefe:	Stahlblech 10 mm
Schwenkbereich:	–45° bis +45°
Pendelhub:	4 Stufen
Hubzahl:	1'000–3'500 H/min
Gewicht:	2,5 kg



Akku-Schlagschrauber
SSD 18 LTX 200 BL

Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit ¼''-Innensechskant und 200 Nm; zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum

Akku:	18 V CAS-System
Schraubengrösse:	M16
Drehzahl:	2900 U/min
Schlagzahl:	4000 /min
Drehmoment:	200 Nm
Gewicht:	0,94 kg



Akku-Baustellenradio
R 12-18 DAB+ BT

Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+-Empfang;

Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

Betrieb mit allen Metabo-Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich



Akku-Basis-Set

Bestehend aus:
2× Akkupack 18V/5,5Ah LiHD
1× Ladegerät ASC 145



Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL

Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb

Motor:	230 V/350 W
Drehzahl:	4'000–10'000 U/min
Schwingzahl:	8'000–20'000 /min
Schwingkreis:	5 mm
Gewicht:	1 kg



Winkelschleifer WEV 17-125 Quick Inox

Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff

Motor:	230 V/1'700 W
Scheiben-Ø:	125 mm
Drehzahl:	2'000–8'000 U/min
Drehmoment:	5 Nm
Gewicht:	2,5 kg



Winkelschleifer WEV 17-125 Quick

Maximale Produktivität: 1'700-Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines grossen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen

Motor:	230 V/1'700 W
Scheiben-Ø:	125 mm
Drehzahl:	2'800–11'000 U/min
Drehmoment:	3,7 Nm
Gewicht:	2,5 kg



Winkelschleifer WE 24-230 MVT Set

Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen

Motor:	230 V/2'400 W
Scheiben-Ø:	230 mm
Drehzahl:	6'600 U/min
Drehmoment:	17 Nm
Gewicht:	5,8 kg



Säbelsäge SSEP 1'400 MVT

Kraftvoller 1'400-Watt-Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen
Maximale Kontrolle durch Gasgebeschalter mit Arretierfunktion und Stellrad zur Hubzahlvorwahl

Motor:	230 V/1'400 W
Hubzahl:	0–2'800 H/min
Sägeblatthub:	32 mm
Pendelhubstufen:	3
Gewicht:	4,6 kg



Hobelmaschine HC 260 C

Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
Fügeanschlag schwenkbar 90°–45°
Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust

Motor:	230 V/2'200 W
Spanabnahme:	0–3 mm
Durchlasshöhe:	160 mm
Durchlassbreite:	260 mm
Vorschub:	5 m/min
Abmessungen:	1'110×620×980 mm
Gewicht:	71 kg



Bandsäge BAS 261 Precision

Werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle

Motor:	230 V/400 W
Auflagefläche:	328×335 mm
Schwenkbereich:	0–45°
Schnitthöhe:	103 mm
Durchlassbreite:	245 mm
Abmessungen:	530×470×840 mm
Gewicht:	32,5 kg



Bandsäge BAS 318 Precision

Untergestell mit Rädern für komfortablen Positionswechsel
LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle

Motor:	230 V/900 W
Auflagefläche:	560×400 mm
Schwenkbereich:	0–45°
Schnitthöhe:	170 mm
Durchlassbreite:	307 mm
Abmessungen:	665×980×1600 mm
Gewicht:	79 kg



Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT

Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen

Motor:	230 V/1'900 W
Schleiftopf-Ø:	125 mm
Drehzahl:	3'800–8'200 U/min
Drehmoment:	5 Nm
Gewicht:	3,5 kg



Winkelpolierer PE 15-25 SET

Renovierungsset mit drehmomentstarkem Polierer zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen

Motor:	230 V/1'500 W
Schleifteller bis:	180 mm
Drehzahl:	700–2'500 U/min
Drehmoment:	18 Nm
Gewicht:	2,4 kg



Handkreissäge KS 55 FS

0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss

Motor:	230 V/1'200 W
Schwenkbereich:	0–47°
Schnitttiefe:	55 mm
Schnitttiefe bei 45°:	39 mm
Drehzahl:	5'600 U/min
Gewicht:	4 kg



Bohrmaschine BE 75-16

Metabo S-automatic
Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

Motor:	230 V/750 W
Drehzahl:	0–660 U/min
Drehmoment:	75 Nm
Bohr-Ø:	Holz 50 mm
Bohr-Ø:	Stahl 16 mm
Bohrfutter:	1,5–13 mm
Gewicht:	2,6 kg



Kappsäge KGS 216 M

Sägeblattneigung von –2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet

Motor:	230 V/1'500 W
Drehzahl:	5'000 U/min
Schnittbreite 90°:	305 mm
Schnittbreite 45°:	215 mm
Schnitttiefe 90°:	70 mm
Schnitttiefe 45°:	40 mm
Gehrung:	50° L/R
Abmessungen:	710×476×512 mm
Gewicht:	13,4 kg



Kappsäge KGS 254 M

Sägeblattneigung von –2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet

Motor:	230 V/1'800 W
Drehzahl:	4'500 U/min
Schnittbreite 90°:	305 mm
Schnittbreite 45°:	215 mm
Schnitttiefe 90°:	92 mm
Schnitttiefe 45°:	47 mm
Gehrung:	50° L/R
Abmessungen:	726×485×543 mm
Gewicht:	16,1 kg



Kappsäge KGSV 72 XACT SYM

Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem

Motor:	230 V/1'800 W
Drehzahl:	2'200–6'300 U/min
Schnittbreite 90°:	305 mm
Schnittbreite 45°:	215 mm
Schnitttiefe 90°:	72 mm
Schnitttiefe 45°:	42 mm
Gehrung:	47° L/R
Abmessungen:	660×540×415 mm
Gewicht:	18,3 kg



Späneabsauganlage SPA 1200

Integrierte Erdung zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack
Filtermaterial der Staubklasse L
Spänesackvolumen 65 l

Motor:	230 V/0,55 kW
Unterdruck:	1'600 Pa
Volumenstrom:	900 m³/h
Filterfläche:	1 m²
Abmessungen:	830×450×1'600 mm
Gewicht:	22 kg



Kompressor Basic 160-6 W OF

Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen
Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand

Motor:	230 V/0,9 kW
Drehzahl:	3'500 U/min
Füllleistung:	65 l/min
Max. Druck:	8 bar
Kesselgrösse:	6 l
Abmessungen:	340×300×290 mm
Gewicht:	8,4 kg



Kompressor Basic 250-24 W

Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache gewerbliche Anwendungen
Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz

Motor:	230 V/1,5 kW
Drehzahl:	2'850 U/min
Füllleistung:	110 l/min
Max. Druck:	8 bar
Kesselgrösse:	24 l
Abmessungen:	620×340×580 mm
Gewicht:	27 kg



Multifunktionstisch MWB 100

Mobile Werkbank mit vielen Einsatzmöglichkeiten

Schneller Auf- und Abbau dank Klappmechanismus

Höhenverstellbare Standbeine für eine optimale Arbeitshöhe

Umlaufende T-Nut für seitliches Spannen mit geeigneten Zwingen

Robuste MDF-Tischplatte (austauschbar) mit 20-mm-Lochraster

In allen Metabo-Maschinen befinden sich Technologien, die Besonderes leisten: von der Ultra-M-Technologie über den Autobalancer bei den Winkelschleifern. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Sortiment an Metabo-Elektrowerkzeugen durch einen Besuch in unserem Webshop.



Akku-Tauchsäge TSC 55 KEB-Basic

Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
Deaktivierung des KickbackStops für einzelne Sägeschnitte möglich

Akku:	2 × 18 V
Schnitttiefe:	0–55 mm
Schrägstellung:	–1°–47°
Drehzahl:	2'650–5'200 U/min
Gewicht:	3,6 kg



Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EB-Basic

Die Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 ist so kompakt, dass sie in einen Systainer passt
Die einzigartige digitale Bedienung liefert dabei höchst präzise Ergebnisse bis auf den Zehntelmillimeter genau

Akku:	2 × 18 V
Schnitthöhe:	0–48 mm
Schrägstellung:	–10°–47°
Drehzahl:	4'500–6'800 U/min
Gewicht:	15 kg



Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 EB-Basic

Perfekt abgestimmte Schneidgarnituren für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen
Selbst dickste Dämmstoffe mühelos zuschneiden, dank Schneidgarnitur für Schnitttiefen bis 350 mm

Akku:	18 V
Hubzahl:	3'000 min
Schnitttiefe:	240 mm
Gewicht:	1,4 kg



Akku-Leistensäge SYMMETRIC SYMC 70 EB-Basic

Mit der Schmiege können Innen- und Aussenwinkel leicht aufgenommen und auf das symmetrisch laufende Anschlagsystem übertragen werden

Akku:	2 × 18 V
Drehzahl:	1'300–3'500 U/min
Innenwinkel:	0–68°
Aussenwinkel:	0–60°
Schnittbreite:	80 mm
Gewicht:	10,5 kg



Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420 EB-Basic

Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung

Akku:	18 V
Hubzahl:	1'500–3'800 U/min
Pendelhub:	4 Stufen
Schnitttiefe:	
Holz:	120 mm
NE-Metall:	20 mm
Stahl:	10 mm
Gewicht:	1,7 kg



Akku-Bohrschrauber QUADRIVE TDC 18/4-Basic

Kraftvoll. Vielseitig. Mit 4 Gängen für jede Anwendung.
Vielseitig: dank FastFix Schnittstelle

Akku:	18 V
Gänge:	4
Drehzahl:	
1./2. Gang:	0–500/0–800 U/min
3./4. Gang:	0–2'350/0–3'600 U/min
Drehmoment:	75 Nm
Bohr-Ø:	Holz 70 mm
Bohr-Ø:	Stahl 13 mm
Bohrfutter:	1,5–13 mm
Gewicht:	1,2 kg



Energie-Set SYS 18V 2x5,0/TCL DUO

Gut verpackt und schnell geladen
Das Festool Energie-Set ist die ideale Ergänzung der Festool Basic Varianten oder bietet zusätzliche Akkupacks für Werkstatt und Baustelle

Bestehend aus:
2× Akku 18V/5Ah
1× Doppel-Ladegerät



Oberfräse OF 1010 REBQ-PLUS

Beste Sicht auf das Werkstück bietet der gut zugängliche Arbeitsbereich mit LED-Lichtring
Einfache und 1/10 mm genaue Einstellung der Frästiefe

Drehzahl:	9'500–23'000 U/min
Fräshub:	55 mm
Tischöffnung:	50 mm
Motor:	230 V/1'010 W
Gewicht:	3,2 kg



Kantenanleimer KA 65-Plus

Mobil einsetzbar, zur schnellen Nacharbeit von Kanten vor Ort
Stationär einsetzbar für Kleinserien, gerade Kanten, Freiformelemente und Schrägkantenverleimung, Winkel von 0–47°

Kantenhöhe:	18–65 mm
Kantenstärke:	0,5–3,0 mm
Radius:	>50 mm
Motor:	230 V/1'200 W
Gewicht:	8,2 kg

Festool ist der Spezialist in den Bereichen Holzbau, Schreiner-, Maler- und Renovierungsarbeiten sowie Lackiervorbereitung und Finish. Das detaillierte Sortiment finden Sie bei uns in Dietfurt oder in unserem Webshop.



Paneelsäge DWS 774

Extrem leichte und kompakte Paneelsäge, ideal für die Montage
Noch genauere Schnittergebnisse und effektiv ausgeleuchteter Schnittbereich durch patentierte XPS-Schnittlinienanzeige

Motor:	230 V / 1'400 W
Drehzahl:	4'600 U/min
Schnittleistung:	
45°/45°:	170 × 48 mm
90°/90°:	250 × 60 mm
Abmessungen:	490 × 590 × 550 mm
Gewicht:	11,5 kg



Paneelsäge DWS 778

Leichte und präzise Paneelsäge mit leistungsstarkem Motor
Hohe Schnittgenauigkeit durch LED-Schnittlinienanzeige

Motor:	230 V / 1'850 W
Drehzahl:	4'300 U/min
Schnittleistung:	
45°/45°:	215 × 58 mm
90°/90°:	305 × 85 mm
Abmessungen:	615 × 390 × 465 mm
Gewicht:	17,7 kg



Paneelsäge DWS 780

Mit Schnittlinienanzeige – millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss
Quer-, Neigungs-, Gehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar

Motor:	230 V / 1'675 W
Drehzahl:	1'900 – 3'800 U/min
Schnittleistung:	
45°/45°:	211 × 63 mm
90°/90°:	303 × 110 mm
Abmessungen:	770 × 396 × 470 mm
Gewicht:	25,5 kg



Oberfräse DW 621

Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1-mm-Teilung
Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräsenwechsel

Motor:	230 V / 1'100 W
Drehzahl:	8'000 – 24'000 U/min
Spanzange:	8 mm
Max. Fräse-Ø:	36 mm
Gewicht:	3,1 kg



Akku-Schlagbohrschrauber DCD 1007

Leistungsstarker 3-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber

Akku:	18 V
Drehzahl:	0 – 2'250 U/min
Schlagzahl:	0 – 38'250 U/min
Drehmoment:	169 Nm
Bohr-Ø:	Holz 66 mm
Bohr-Ø:	Stahl 25,4 mm
Bohr-Ø:	Mauerwerk 12,7 mm
Bohrfutter:	1,5 – 13 mm
Gewicht:	1,85 kg



Akku-Winkelschleifer DCG 405

Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine

Akku:	18 V
Scheiben-Ø:	125 mm
Drehzahl:	9'000 U/min
Gewicht:	1,75 kg



Akku-Stichsäge DCS 335

Sägeschuh über präzise Arretiermechanik beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
Dreistufige Pendelhubsteuerung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen

Akku:	18 V
Hubzahl:	1'000 – 3'200 H/min
Schnitttiefe:	135 mm
Gewicht:	2,0 kg



Akku-Handkreissäge DCS 570

Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel bis 55°

Akku:	18 V
Drehzahl:	5'500 U/min
Schnitttiefe:	64 mm
Schwenkbar:	0 – 55°
Gewicht:	3,6 kg



Akku-Kombihammer DCH 273

Drehstopp für leichte Meisselarbeiten in Putz und Fliesen sowie Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
Ideal für Bohranker und Befestigungslöcher in Beton, Ziegel und Mauerwerk von 4 bis 24 mm

Akku:	18 V
Drehzahl:	0 – 1'100 U/min
Schlagzahl:	0 – 4'600 /min
Schlagenergie:	2,1 J
Gewicht:	2,5 kg

STARK.HART.ZUVERLÄSSIG. – so lautet der Slogan von DeWalt Elektrowerkzeugen. Durch weltweite Synergien sind DeWalt-Produkte gut erprobt und sehr beliebt bei den Anwendern.



Winkelschleifer Power Carver

In Kombination mit der Turbo Plane Frässcheibe können Sie jetzt noch präziser Flächen nivellieren und hobeln. Das umfangreiche Zubehör lässt keine Wünsche offen.
Der biegsame Schleifteller eignet sich ideal um noch leichter Konturen zu schleifen.

Motor:	230 V / 900 W
Drehzahl:	2'000 – 11'000 U/min
Schleifscheibe:	100 mm



Winkelschleifer Mini Carver

Für feine Konturen oder auch mittlere Holzarbeiten. Bestens geeignet für Holzkünstler, Kettensägenschnitzer und Skulpturenbauer. Der flexible Schleifteller (Ø-50mm) sorgt für verbesserte Formgebung und eine erhöhte Lebensdauer.

Motor:	230 V / 900 W
Drehzahl:	6'000 – 18'000 U/min
Schleifscheibe:	50 mm



Schnitzwerkzeug Power Chisel

Der Power Chisel ist ein elektrisches Schnitzgerät speziell zur Holzbearbeitung Mühevolles händisches Schnitzen gehört damit der Vergangenheit an Legen Sie einfach einen Schnitzmeissel ein und drücken Sie den Meissel gegen das Holzstück
Die schnell getakteten vor- und zurück Bewegungen von nur einem Milimeter ermöglichen ein sehr gleichmässiges und kontrolliertes Arbeiten an Ihrem Holzstück

Motor:	230 V / 900 W
Schlagzahl:	11'000 pro Minute



Frässcheibe Turbo Plane

Universelle Frässcheibe für Holzarbeiten. Für Hartholz und Weichholz geeignet.
Zur Grobbearbeitung kann die Turbo Plane flach verwendet werden um grosse ebene Flächen zu erstellen. Zur Feinbearbeitung kann sie im Winkel angesetzt werden, um seitlich präzise zu fräsen und hobeln.

Für alle gängigen Winkelschleifer mit einem M14-Gewinde.



Schnitzaufsatz Spheroplane

Mit dem Arbortech SpheroPlane drechselst du eine sphärische Holzschale oder eine Kugel ohne Drechselbank
Der SpheroPlane wird an deinem Winkelschleifer befestigt
Mit dem dazugehörigen Schleifpad vollendest du dein Meisterwerk.

Für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-Gewinde

Arbortech ist Marktführer in dem Bereich «Power Carving» und produziert revolutionäre Produkte. Das komplette Arbortech Sortiment finden Sie in Dietfurt und in unserem Webshop.

Lamello



Nutfräsmaschine Top 21

Drehknopf mit Skala, Fräserposition +/– 2 mm verstellbar, in Stufen von 0,1 mm (total 4 mm)
Schneiden von Schattenfugen, Breite von 8–12 mm verstellbar in Schritten von 0,1 mm
Einfaches Fräsen von Verbindungen mit Vor- oder Rücksprung

Max. Frästiefe:	20 mm
Drehzahl:	9'000 U/min
Motor:	230 V/1'050 W
Gewicht:	3,5 kg



Akku-Nutfräsmaschine Classic X

Die Classic X ist die Original Nutfräsmaschine der 4 mm Nut
Der multifunktionale Anschlagwinkel ermöglicht perfekte Gehrungen durch Anschlag an der Aussenfläche und stabilisiert in vertikaler Position

Akku:	18 V
Max. Frästiefe:	20 mm
Drehzahl:	6'040 U/min
Gewicht:	3,1 kg



Akku-Nutfräsmaschine Zeta P2 Dia

Die Zeta P2 fräst die Nut für die P-System Verbindungselemente in Sekundenschnelle
Die integrierte Hubmechanik wird auf der maximalen Frästiefe automatisch ausgelöst und führt eine seitliche Fräserbewegung für die P-System Nut aus

Akku:	18 V
Max. Frästiefe:	20 mm
Drehzahl:	9'000 U/min
Gewicht:	3,7 kg

Lamello, Schweizer Produkte mit Tradition. Die eigens entwickelten Verbindungssysteme sind marktführend. Die entsprechenden Fräsmaschinen sind neu auch mit Akku-Antrieb erhältlich. Mehr Infos finden Sie in unserem Webshop.



Kapp- und Gehrungssäge
OMGA T 50 350

Robust und vielseitig
Festpunkte bei 45°–30°–22°30'–15°–10° rechts und links, 90° mit Feineinstellung

Motor:	400 V/2,2 kW
Drehzahl:	3'000 U/min
Schnittkapazität 90°:	110×130 mm
Schnittkapazität 45°:	110×92 mm
Max. Schnitthöhe:	110 mm
Sägeblatt:	350×30 mm
Tisch:	580×600 mm
Abmessungen:	580×600×765 mm
Gewicht:	106 kg



Untergestell OMGA

Zu Kapp- und Gehrungssäge T 50 350 und T 53 370

Wahlweise mit oder ohne integrierte Absaugung



Kapp- und Gehrungssäge
OMGA T 53 370

Modell T53 370 unterscheidet sich von Modell T50 350 durch die Möglichkeit, das Sägeaggregat bis 45° zu neigen, sodass die Möglichkeit besteht, Schifterschnitte auszuführen

Motor:	400 V/2,9 kW
Drehzahl:	3'000 U/min
Schnittkapazität 90°:	110×185 mm
Schnittkapazität 45°:	110×130 mm
Max. Schnitthöhe:	110 mm
Sägeblatt:	370×30 mm
Tisch:	580×600 mm
Abmessungen:	790×790×770 mm
Gewicht:	148 kg

DIERREGI S.r.l., Hersteller industrieller Holzbearbeitungsmaschinen, führt die über fünfzigjährige Tradition der Marke OMGA fort. Der Name steht weltweit für innovative Technologie, höchste Qualität und exzellenten Service.



Akku-Multimaster
AMM 700 MAX AS

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch-Professional-18-V-Akkus
StarlockMax-Werkzeugaufnahme
Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung
QuickIN-Werkzeugwechsel

Akku:	18 V AMPShare
Amplitude:	2×2,0°
Aufnahme:	StarlockMax
Schwingungen:	10'000–19'500/min
Gewicht:	1,1 kg



Multimaster MM 700

Das effektive Multi-Tool für Ausbau und Renovierung
Vielseitig anwendbar
StarlockMax-Werkzeugaufnahme
QuickIN-Werkzeugwechsel

Amplitude:	2×2,0°
Aufnahme:	StarlockMax
Schwingungen:	10'000–19'500/min
Motor:	230 V/450 W
Gewicht:	1,6 kg



Bürstmaschine WPO 14-25E

Für die Erzeugung strukturierter Holzoberflächen
Vielseitig anwendbar: schleifen, polieren, bürsten
Drehzahl stufenlos regelbar

Leerlaufdrehzahl:	900–2'500 U/min
Spindelaufnahme:	M14
Kabel mit Stecker:	4 m
Motor:	230 V/1'200 W
Gewicht:	2,5 kg

Fein ist Ihr zuverlässiger Partner, damit Sie täglich Qualitätsarbeit leisten und Ihre Produktivität steigern können. Beachten Sie weitere Fein-Produkte in unserem Webshop.



Kompressor Turbo K 266 / 25 T

Kolbenkompressor mit geräusch-dämpfenden Ansaugfilter
Grosse, robuste Räder
Manometer, Rückschlagventil und Sicherheitsventil
Kondensatablassventil

Hubvolumen:	250 l/min
Volumenstrom:	140 l/min bei 6 bar
Höchstdruck:	10 bar
Behälter:	25 Liter
Masse:	65 × 32 × 64 cm
Motor:	230 V/1,5 kW
Gewicht:	26 kg



Schraubenkompressor COMBI 08/10/270T

Mit integriertem Kältetrockner 230 V
Inkl. Vorfilter und Mikrofilter
Geräuscharm, kompakte Bauart, besonders geeignet zum Aufstellen direkt am Arbeitsplatz

Volumenstrom:	1'020 l/min
Höchstdruck:	10 bar
Behälter:	270 Liter
Masse:	112 × 77 × 168 cm
Motor:	400 V/7,5 kW
Gewicht:	440 kg



Kompressoranlage Pako 506/270

Vollautom. Kolbenkompressor mit geräuschdämpfendem Ansaugfilter
Keilriemenantrieb mit Riemenschutz,
Manometer, Rückschlagventil und Sicherheitsventil
Kondensatablassventil

Hubvolumen:	450 l/min
Volumenstrom:	390 l/min bei 8 bar
Höchstdruck:	10 bar
Behälter:	270 Liter
Masse:	115 × 60 × 121 cm
Motor:	400 V/3,0 kW
Gewicht:	163 kg

**Mit den Prematic-Produkten bieten wir Ihnen Lösungen zur Druckluft-Aufbereitung und Verteilung.
Weitere Produkte aus dem Prematic-Sortiment finden Sie in unserem Webshop.
Für mehr Infos scannen Sie bitte den QR-Code**

REVOTOOL®



Klammernpistole K 9040 F

Der interessante Heftapparat für alle Innenausbauarbeiten

Arbeitsdruck:	4–7 bar
Klammertyp:	K90
Klammerlänge:	9–40 mm
Rückenbreite:	5,65 mm
Drahtmass:	1,25 × 1,00 mm
Lieferumfang:	im Systainer
Gewicht:	1,4 kg



Klammernpistole (Fermacell) K 5562 C

Der Fermacell-Spezialist

Arbeitsdruck:	5–8 bar
Klammertyp:	K5562
Klammerlänge:	19–50 mm
Rückenbreite:	10,7 mm
Drahtstärke:	1,62 mm
Drahtbreite:	1,34 mm
Gewicht:	2,2 kg



Wellennagler WN-15 G

Der praktische Helfer für alle Eckverbindungen

Arbeitsdruck:	5–8 bar
Nageltyp:	WN
Nagellänge:	9–15 mm
Rückenbreite:	25 mm
Gewicht:	2,8 kg



Fensterfugenfräse FFF1400

Das Nonplusultra für jeden Fenstermonteur
Näher an den Leibungen, ca. 4 mm

Motor:	230 V/1'400 W
Drehzahl:	7'300 U/min
Schnitttiefe:	68 mm
Gewicht:	4,4 kg
Sägeblatt:	180 × 22,2 mm



MAX-Hochdruckkompressor AKHL 1320 E

Der MAX AKHL1320E ist ein geräuscharmer, leichter Dual-Tank-Hochdruckkompressor
Der Kompressor ist in der Lage, Luft bis zu 34 bar zu verdichten
Kein Ölwechsel erforderlich
Zusätzliche Tanks montierbar

Arbeitsdruck:	bis 34 bar
Druckluftbehälter:	10 l
Gewicht:	17,6 kg

Aus dem breit gefächerten Sortiment der Revotool-Produktlinie bieten wir Ihnen eine Vielzahl hochwertiger Klammer- und Nagelgeräte, leistungsstarker Kompressoren sowie weiterer spezialisierter Maschinen inklusive des entsprechenden Verbrauchs-materials. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop – wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Verschiedene Maschinen und Geräte



Stechbeitelschärfmaschine Iseli Typ FL

Schärfmaschine für Handwerkzeuge
Gratloser Trockenschliff
Kein Abziehen der Werkzeugschneide
Werkzeug einspannen mit Schleifunterlagen
Schnittwinkeleinstellung nach Skala

Messerbreite:	10–65 mm
Drehzahl:	2'800 U/min
Motor:	230 V/500 W 400 V/750 W
Gewicht:	ca. 25 kg



Bündighobel Virutex CE 53 S

Zum Bündighobeln von geleimten Hölzern
Grosse Auflagefläche für sichere und einfache Handhabung

Hobelbreite:	55 mm
Drehzahl:	10'000 U/min
Motor:	230 V/1'300 W
Gewicht:	6,5 kg



Fasenhobel Virutex FH 71

Leichter, professioneller, kraftvoller Fasenhobel
Ausgestattet mit HM-Wendemessern und Staubabsaugung
Speziell entwickelt zum Anfasen von Kanten


Motor:	230 V/700 W
Drehzahl:	16'500 U/min
Fasenbreite max.:	25 mm
Schnitttiefe:	0–12,5 mm
Gewicht:	3,3 kg



Einstellmessgerät Hebor H-50

Präzisionsmessgerät H-50: die grosse Hilfe beim Einrichten Ihrer Kehl- und Fräsmaschine
Das Einstellen erfolgt sekundenschnell an der stillstehenden Maschine.
Skala mit Justiervorrichtung.

Messbereich:	0–50 mm

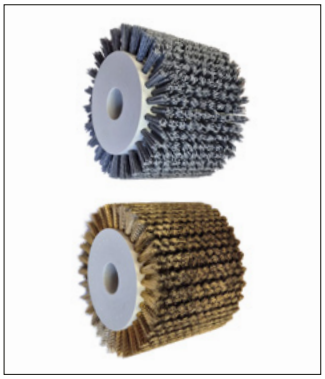

Holzstrukturbürste Nylon / Messing

Zur Holzstrukturierung von Weichholz
Nachbearbeitung von strukturiertem Hartholz
Zur Hervorhebung der Holzstruktur und Entfernung von Holzfasern

Durchmesser:	150 mm
Höhe:	110 mm
Bohrung:	30 mm
Körnung Nylon:	46/80/120



Laser-Distanzmessgerät geo-Fennel GeoDist 50

Hochwertig verarbeitet und vielseitig einsetzbar – ein kleines Multitalent
Fläche- und Volumenberechnung
Addition/Subtraktion
Speichert die letzten 10 Werte

Genauigkeit:	+/– 2 mm
Messreichweite:	0,2–50 m
Laserklasse:	2
Staub-/Wasserschutz:	IP 54
Gewicht:	120 g



Automatischer 5-Linien-Laser XGREEN-2

3× 360° grüne Laserlinien für 100 Prozent Effizienz und Sichtbarkeit
Li-Ion-Power-Akku für maximale Arbeitszeit
Elektronisch-motorische Nivellierung

Genauigkeit:	+/– 1 mm/10 m
Arbeitsbereich:	Ø 40 m/80 m mit Empfänger
Laserklasse:	3R
Staub-/Wasserschutz:	IP 54
Gewicht:	1,8 kg



Z-Laser ZM 18 grün

Modul ZM18 dient als Positionierhilfe. Mit einem 20-mm-Laserkopf und M18-Gewinde lassen sie sich leicht anbringen und können so vielfältig eingesetzt werden.
Handfokussierbar bis 20 Meter

Ausgangsleistung:	30 mW
Wellenlänge:	520 mm
Laserklasse:	2
Schutzklasse:	IP 67
Gewicht:	120 g



Hobelbank 1'850 × 645 × 870 mm

Schwere Ausführung
Mit Schublade, zwei Bankhaken und zwei Bankschlüsseln

Plattenstärke:	50 mm
Vorderblattstärke:	100/160 mm
Gewicht:	ca. 195 kg



Rollenbock

Schlag- und wartungsfreie Gleitlager
Stahlrolle Ø 70 mm für gutes Abrollen
Optional: kunststoffbeschichtete, materialschonende Stahlrolle
Massiver 3- oder 5-Fuss für sicheren Stand
Beide Hände bleiben frei dank Fusspedal zum Lösen der Spannzange

Rollenbreite:	400/500 mm
Tragkraft:	1'000 kg
Gewicht:	9 kg



Plattenwagen PL 1

Plattenwagen zum Längstransport von grossflächigen Holz- und Kunststoffplatten
Mit Vollgummibereifung und 2 Stützrollen

Tragkraft:	400 kg
Höhe:	1'430 mm
Schaufellänge:	500 mm
Schaufelbreite:	200 mm
Gesamtbreite:	680 mm
Vollgummibereifung:	250 × 60 mm
Gewicht:	6 kg



Plattengreifer GIS PZ 225

Geringe Bauhöhe
Klemmkraft bleibt auch in horizontaler Lage erhalten.
Reibbelege können ersetzt werden.
Platte kann von der Mitte aus hantiert werden.
Einfache und praktische Handhabung der Platten durch Bedienungsbügel mit Lösemechanismus

Tragfähigkeit:	250 kg
Greiferöffnung:	0–60 mm
Klemmflächen:	mit Gummiband
Gewicht:	11 kg



Komfort-Plattengreifer

Mit dem leichten und ergonomisch geformten Komfortheber tragen Sie sicher und schonend Gegenstände aus Holz, Metall, Kunststoff, Gipsplatten und andere Gegenstände.
Das selbstjustierende Klemmsystem ermöglicht variable Tragehöhen, ist schnell und einfach einsetzbar und ermöglicht ein kraftsparendes Tragen von Gegenständen.

Spannbereich:	10–65 mm
Tragkraft:	75 kg
Gewicht:	1 kg



Trockengleitmittel Silbergleit

Silbergleit ist ein Trockengleitmittel, welches in allen Sparten der holzverarbeitenden Industrie, aber auch im Handwerk Verwendung findet.
Silbergleit ist für nasses wie auch für trockenes Holz geeignet.
Das Holz gleitet sehr leicht und fleckenfrei über die Maschinentische.
In 250 ml, 1'000 ml oder flüssig mit Sprühkopf erhältlich



Doppelstufenleiter HB Typ 200

Geriffelte 80-mm-Stufen
Starkes Alugussgelenk
Spreizsicherung durch starke Polyestergurte

12 Modelle:

Anzahl Stufen:	2–16
Höhe:	0,52–3,74 m



Teleskopleiter HB Typ 310

Leichte Bedienung
Als Anlegeleiter und Bockleiter sowie Treppenleiter einsetzbar
Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
Verstärkter Spross bei der Schweissverbindung

4 Modelle:

Anzahl Sprossen:	3–6
Länge offen:	3,10–6,40 m
Zubehör:	Fussverlängerung



Benzin-Kettensäge Stihl MS 194

Die Universal-Baumpflegesäge von Stihl
Sparsamer und leistungsstarker 2-MIX-Motor
Diese Einhand-Kettensäge ist nur für in der Baumpflege ausgebildete Benutzer bestimmt.

Hubraum:	31,8 cm³
Schnittlänge:	30 cm/35 cm
Leistung:	1,4 kW
Gewicht:	3,3 kg



Benzin-Kettensäge Stihl MS 291

Vielseitig und robust in der Landwirtschaft, im Gartenbau oder in der Landschaftspflege

Hubraum:	55,5 cm³
Schnittlänge:	40 cm/45 cm
Leistung:	2,8 kW
Gewicht:	5,6 kg



Akku-Astsäge Stihl GTA 26

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider
Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz
Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten

Akku:	11 V
Schienenlänge:	10 cm
Gewicht:	1,1 kg (ohne Akku)

Nicht gefunden, was Sie gesucht haben? In diesem Katalog ist nur eine Auswahl an Artikeln aufgeführt. Wir beraten Sie gerne telefonisch oder in unserem Ladenlokal in Dietfurt. Werfen Sie auch einen Blick in unseren Webshop.

EIGENMANN – Werkzeugkisten



EIGENMANN Schreiner-Werkzeugkiste
- für Anschläger und Schreiner
- gefüllt mit 108 Qualitätswerkzeugen
- stabile Bauart
- übersichtliche Anordnung der Werkzeuge
- Aussenmasse ohne Beschläge: L×B×H: 60 × 32 × 43 cm
- Gewicht: ca. 24 kg



EIGENMANN Zimmermann-Werkzeugkiste
- für Anschläger und Zimmerleute
- gefüllt mit 126 Qualitätswerkzeugen
- stabile Bauart
- übersichtliche Anordnung der Werkzeuge
- Aussenmasse ohne Beschläge: L×B×H: 72 × 37 × 44 cm
- Gewicht: ca. 36 kg





Zubehör: Maschinenschrank als Unterbau, abschliessbar
- Aussenmasse: L×B×H: 77 × 49 × 59 cm
- Passend für beide Werkzeugkisten
- Gewicht: ca. 24 kg



EIGENMANN Schreiner-Werkzeugkiste



Inhalt EIGENMANN Schreiner-Werkzeugkiste



EIGENMANN Zimmermann-Werkzeugkiste




Inhalt EIGENMANN Zimmermann-Werkzeugkiste

Bestückung EIGENMANN – Werkzeugkisten

Zimmermannkiste	Schreinerkiste	Artikel-Bezeichnung	Abbildung
●	●	Putzhobel RALI 220 Evolution, Stahlsohle, Wendemesser stufenlos verstellbar, Hobelbreite 48 mm	
●		Schlangenbohrer 6 × 235 mm	
●		Schlangenbohrer 8 × 235 mm	
●		Schlangenbohrer 10 × 235 mm	
●		Schlangenbohrer 12 × 235 mm	
●		Schlangenbohrer 14 × 235 mm	
●		Schlangenbohrer 16 × 235 mm	
●	●	Forstnerbohrer Bohrmax 15 mm	
●	●	Forstnerbohrer Bohrmax 20 mm	
●	●	Versenker 16,5 mm mit ¼" Aufnahme	
●		Handversenker 16 mm	
●	●	PB-Reibahle 110 mm	
●	●	PB-Nageltreiber 2 mm	
●	●	PB-Nageltreiber 3 mm	
●		Stemmeisen 28 mm	
●	●	Zugsäge Shogun 265 mm	
●	●	Schreinerhammer 28 mm	
●		Handfäustel 1 kg	
●		Lattenhammer 600 g	
●		Kunststoffhammer Nylon/PU 35 mm	

Zimmermannkiste	Schreinerkiste	Artikel-Bezeichnung	Abbildung
●		Spitzmeissel 250 × 14 mm	
●		Flachmeissel 250 × 14 mm	
	●	Beisszange Knipex 225 mm	
●		Beisszange Knipex 250 mm	
●	●	Kombizange Knipex 160 mm	
●	●	Wasserpumpenzange 250 mm	
	●	Rollgabelschlüssel 10"	
●		Rollgabelschlüssel 12"	
●	●	Inbusschlüsselsatz 9-teilig (1,5 – 10 mm)	
●	●	Metallsägebogen mit Sägeblatt	
●	●	PB-Schraubenzieher SwissGrip Gr. 2	
●	●	PB-Schraubenzieher SwissGrip Gr. 3	
●	●	PB-Schraubenzieher SwissGrip Gr. 4	
●	●	PB-Schraubenzieher SwissGrip Gr. 5	
●	●	PB-Schraubenzieher SwissGrip Gr. 6	
●	●	PB-Kreuzschraubenzieher Pozidriv SwissGrip Gr. 1–80	
●	●	PB-Kreuzschraubenzieher Pozidriv SwissGrip Gr. 2–100	
●	●	PB-Kreuzschraubenzieher Pozidriv SwissGrip Gr. 3–150	
	●	PB-Torxschraubenzieher SwissGrip Gr. 15	
●	●	PB-Torxschraubenzieher SwissGrip Gr. 20	

Zimmermannkiste	Schreinerkiste	Artikel-Bezeichnung	Abbildung
●	●	PB-Torxschraubenzieher SwissGrip Gr. 25"	
●		PB-Torxschraubenzieher SwissGrip Gr. 30"	
●	●	Bit-Satz 31-teilig	
	●	Ziehklinge rechteckig 150 × 60 × 0,8 mm	
●	●	Parallelanreisser	
	●	Mehrfachstecker 3 × T13	
●		Steckdosenleiste 5 × T13 mit Schalter schwarz	
●	●	Universalmesser mit Abbrechklinge 18 mm	
●		Isolationsmesser 200 mm	
●	●	Zimmermannsbleistift CARAN d'ACHE	
●	●	Hultafors Gliedermeter Holz 2 m	
●	●	Farmerfeile 8"	
	●	Halbrundfeile, 200 mm mit 2-K-Griff	
	●	Halbrundraspel, 200 mm mit 2-K-Griff	
	●	2 Schraubzwingen Bessey 8 × 20 cm	
●		2 Schraubzwingen Bessey 10 × 20 cm	
●		Schmierspray WD-40 (480 ml)	
●		Leimspritze 500 ml	
●	●	Senkblei 300 g	
●	●	Senkelschnur 1,5 mm × 20 m	

Zimmermannkiste	Schreinerkiste	Artikel-Bezeichnung	Abbildung
●		Maurerschnur gelb 2,5 mm × 50 m	
●		Schlagschnurgerät 30 m	
●		Farbpulver blau	
●	●	Schreinerwinkel Sola 250 mm	
●	●	Schrägmass Sola 250 mm mit Stahlzunge	
●		Schrägmass aus Holz 350 mm	
●	●	Schleifkork 120 × 60 × 35 mm	
●	●	Bankwischer Ebnat	
●	●	Hebeisen SUPER-BAR 380 mm	
●		Geissfuss Müller 60 cm	
	●	Wasserwaage Sola 50 cm	
●		Wasserwaage Sola 60 cm	
●		Stechbeitel Bahco 10 mm	
●		Stechbeitel Bahco 20 mm	
●		Stechbeitel Bahco 30 mm	
	●	Satz Stechbeitel Stanley 6 / 12 / 18 / 25 / 32 mm	
●	●	HSS-Spiralbohrer-Satz 1–10 × 0,5 mm rollgewalzt, 19-teilig	
●		Zimmermannswinkel 700 mm	
●		Zimmermannsaxt 1,4 kg	

Änderungen vorbehalten

Leichtbau-Werkzeugkiste

Technocraft COMPACT III PRO, 179-teilig

Die ideale Montagekiste

Die Leichtbau-Werkzeugkiste bietet alles, was für Sie auf der Montage von Bedeutung ist. Durch die kompakten Abmessungen lässt sich die Kiste überall gut verstauen und die Leichtbauweise garantiert, dass die Kiste einfach transportiert werden kann. Der Schultertragegurt und die Traggriffe erleichtern das Tragen zusätzlich. Die robuste Konstruktion sowie die beschichteten Innenseiten machen die Kiste auch bei härteren Einsätzen zur unverzichtbaren, mobilen Werkstatt. Durch eine maximale Belastung von 100 kg kann die Werkzeugkiste auch als Podest genutzt werden, ohne dass diese beschädigt wird. Genügend Platz für Ihre Elektrowerkzeuge wie auch optimalen Schutz vor deren Diebstahl bietet die Möglichkeit, die Kiste mit einem Vorhängeschloss zu verschliessen.



Abmessung: 600 × 310 × 435 mm
Gewicht: 24 kg

Inhalt:

1 Alu-Wasserwaage 50 cm
1 Anschlag Schreinerwinkel 250 mm
2 Astlochbohrer Ø 15 / 20 mm
1 Ausreiber-Ahle 100 × 6 mm
1 Bauschlüssel «CH» 180 mm
1 Beisszange 210 mm
1 Bithalter ¼" × 60 mm
1 Bits-/Schraubendreherhalter ¼"
32-tlg. Bit-Box «PRO 32»
5-tlg. Bleistiftminen-Satz
1 Durchschlag 120 × 10 × 3 mm
1 Farmerfeile, Hieb 2, 200 mm
1 Flachmeissel 120 × 10 × 12 mm
1 Gliedermeter 2 m
1 Handversenker 90°, 16,5 mm
1 RALI Hobel 220 mm
1 Holzschmiege 250 mm
5-tlg. Holzspiralbohrer-Satz
19-tlg. HSS-Spiralbohrersatz
1 HSS-Versenkerbit 90°
9-tlg. Inbusschlüssel-Satz
1 Kittmesser rostfrei 20 mm
1 Kombizange 180 mm
4 Stechbeitel, 6 / 12 / 18 / 25 mm
1 Körner 120 × 10 × 3 mm
1 Malerspachtel 50 mm
1 Metallsägebogen 300 mm
1 Nageltreiber 100 × 10 × 2,5 mm
1 Nylonhammer 30 mm
1 Original Japan-Zugsäge «Shogun» 265 mm
1 Parallel-Anreisser 115 mm
1 Profi Nageleisen 380 mm
1 Rollgabelschlüssel 10"
1 Schleifkork 120 × 60 × 35 mm
2 Schraubendreher, Philips, PH1 / PH2
2 Schraubendreher, Pozidriv, PZ1 / PZ2
5 Schraubendreher, Schlitz, 1 / 2 / 3 / 4 / 5
5 Schraubendreher, Torx, T10 / T15 / T20 / T25 / T30
6-tlg. Schlüsselfeilen-Satz
2 Sicherheits-Schraubzwingen 200 × 50 mm
1 Schreinerhammer 28 mm
1 Spannungsprüfer 100 mm
1 Splintentreiber 150 × 10 × 3 mm
47-tlg. Steckschlüssel-Satz ¼"
1 Universalmesser 18 mm
1 Vorhängeschloss 30 mm
1 Wapuzange 250 mm
1 Zimmermanns-Bleistift 145 mm

Werkzeugsets



Werkzeugkoffer Kraftwerk B 143

Vielseitige Werkzeugzusammenstellung
Werkzeuge sind übersichtlich und griffbereit
102-teilig
Gabelringschlüssel von 8 – 19 mm
Steckschlüssel-Einsätze ¼"
von 4 – 9 mm
Steckschlüssel-Einsätze ⅜"
von 10 – 24 mm
Schlosserhammer, Universalsägebogen, div. Zangen, Bit-Box



Werkzeugkoffer Kraftwerk B 100

Ideal für Profis und anspruchsvolle Heimwerker
170-teilig
Gabelringschlüssel von 8–22 mm
Steckschlüssel-Einsätze ¼" von 4–14 mm
Steckschlüssel-Einsätze ½" von 13–32 mm
Diverse Zangen, Universalsägebogen, Bit-Box und Schraubenzieher




Alu-Werkzeugkoffer PRO GSR BOSCH


Der Alu-Werkzeugkoffer PRO GSR 147-tlg. mit Traggurt ist ein einzigartiger Koffer, der Handwerkzeuge von technocraft und den Akkuschrauber GSR12V-15 von BOSCH vereint
Mit diversen Zangen, Hämmern, Steckschlüsseleinsätzen, Schraubenziehern, HSS-Bohrern und Bit-Box

Unser gesamtes Sortiment finden Sie in unserem Verkaufsgeschäft in Dietfurt. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne. Der nebenstehende QR-Code führt Sie direkt auf unseren Webshop. Dort finden Sie weiter Wekzeug-Sets.

Werkzeuge



Wendemesser



Hobelmesser



Magnet-Hobelmesser Einstell-Lehre




Tersa-Wendemesser



Schieblehre



Schrägmass



Elektronik-Winkelmesser Laserliner



Rollmeter



Schlauchaufroller



Kabelrolle 400V



Gehörschutz



Handschuhe



Schutzbrille



Handsäge ZK

Maschinenzubehör



Universal-Messerkopf 4.021.394

Messerkopf in Stahl Z 2 mit 1 Paar Falzmesser und 13 Paar Profilmessern mit Abweiser
Die Position der Messer ist durch 2 Stifte garantiert
Komplett in Kunststoffkoffer
Max.-Ø: 100 mm
Breite: 50 mm



Universal-Messerkopf 693.013.04

Messerkopf in ALU Z2 mit 7 Paar Universalmesser
Die Position der Messer ist durch 2 Stiften garantiert.
Komplett in Kunststoff-Koffer
Durchmesser: 100 mm
Breite: 40 mm



Wendeplatten-Falzfräser 5.150

Fräser mit stark ziehendem Schnitt für saubere Kanten
3 Nutmesser ermöglichen die gleichzeitige Bearbeitung einer Gummidichtungsnute für Türfälze, Fenster und Rahmen
Durchmesser: 144 mm
Breite: 40, 50 mm
Zähne: 3 + 3 + 3
Drehzahl: 4'800 – 8'000 U/min



WS Falzfräser 694.100.30

Falzmesserkopf zum Falzen und Nuten
Besonders geeignet für Spanholz, MDF und Laminat
Die Position der Messer ist durch 2 Stiften garantiert.
Im Kunststoff-Koffer
Durchmesser: 100 mm
Breite: 50 mm



Wendeplatten-Nutfräser 5.120

Fräsbreite mit Einlageringen verstellbar
Ø 125 / 160 / 180 / 200 / 250 mm
Verschiedene Nutbreiten zwischen 4 und 31 mm einstellbar



WS-Verleimfräser 694.008.30

Dieser Messerkopf ist dafür geeignet, sehr widerstandsfähige Spitzverleim-verbindungen in Hart- und Weichhözer zu erzeugen.
Durchmesser: 105 mm
Breite: 50 mm



WS-Verleimfräser 694.011.30

Dieser Messerkopf ist dafür geeignet 45° Gehrungsverleimungen von Bauteilen wie Korpus und Verkleidungen zu erzeugen
Ideal für Massivholz und Paneele
Im Kunststoff-Koffer
Durchmesser: 140 mm



Schlitzschlitten 3.085


Zum Schlitzen, Zapfenschneiden und Zinken
Ausführung:
auf Kugellager laufend, Exzenterspannung
Länge der Führungsschiene: 1100 mm
Tischgrösse 300 × 280 mm



Kehlanschlag 7.200

Kehlanschlag in Alu für alle Kehlmaschinen erhöht die Sicherheit und Leistung
Garnitur bestehend aus:
2 Anschlagplatten 424 × 148 mm,
2 Lineale 260 × 4 / 6 mm, Füllholz,
2 Splitterzungen, Gleitsteine,
Schrauben und Schlüssel
Auch sämtliche Einzelteile sind verfügbar


Maschinenzubehöre sind oft sehr Individuell. Wir beraten Sie gerne, damit Sie für Ihre Arbeit die passenden Werkzeuge leichter finden. Lassen Sie sich beraten von unserem Verkaufs-Innendienst oder Ihrem Wohnsitz entsprechenden Aussendienstmitarbeiter.

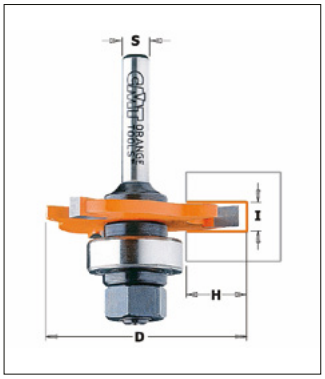

HM Schlitzfräser 4 mm
mit Aufnahmedorn
922.340.11A

Zur Herstellung von Nut- und Federverbindungen, auch für spezielle Schlitze für den Einsatz von Lamello-Verbindern geeignet


I: 4 mm
D: 47,6 mm
H: 12,8 mm
S: 8 mm

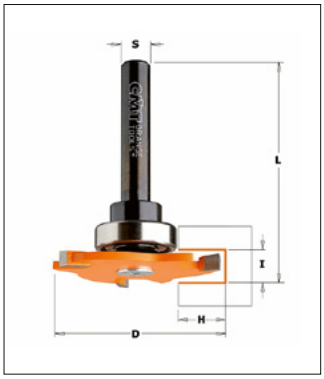

HM Schlitzfräser 4 mm
mit Aufnahmedorn, unten bündig
923.340.11A


Zur Herstellung von Nut- und Federverbindungen, auch für spezielle Schlitze für den Einsatz von Lamello-Verbindern geeignet

I: 4 mm
D: 47,6 mm
H: 12,8 mm
S: 8 mm

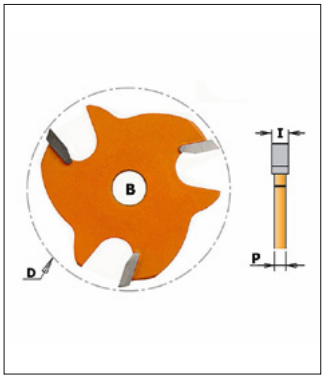

HM Schlitzfräser 4 mm
ohne Aufnahmedorn
822.340.11

I: 4 mm
D: 47,6 mm
P: 2,07 mm
B: 8 mm

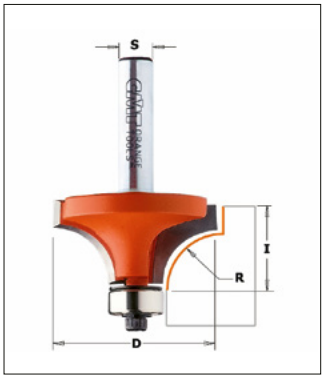

HM Abrundfräser 8 mm
mit Kugellager
938.285.11

I: 12,7 mm
D: 28,6 mm
R: 8 mm
S: 8 mm



HM Nutfräser 10 mm
911.100.11

Fräser mit zwei Schneiden


I: 20 mm
D: 10 mm
L: 48 mm
S: 8 mm



HM Nutfräser 20 mm
911.200.11

Fräser mit zwei Schneiden


I: 20 mm
D: 20 mm
L: 50 mm
S: 8 mm

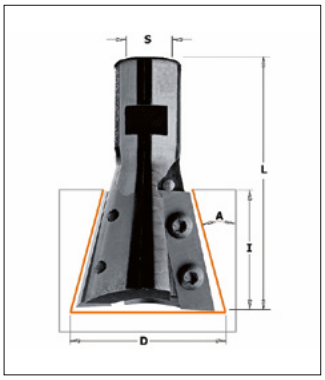

Schwalbenschwanzfräser 15°
mit Innengewinde M12 × 1,5
664.395.11

Dieser Wendeplatten-Zinkenfräser wird Ihnen ermöglichen Dachstühle mit Zinken-Verbindungen herzustellen, zum Beispiel Arunda

I: 31,5 mm
D: 39,5 mm
L: 65,5 mm
S: M 12×1,5

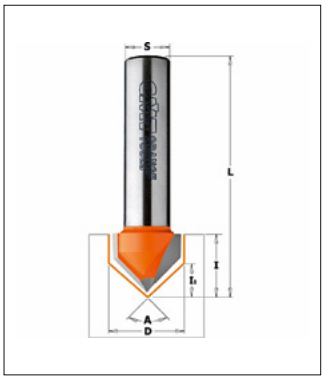

HM V-Nutfräser 90°
915.317.11

Für präzise Nuten auf Paneelen oder Holzschubladen

I: 19 mm
D: 31,7 mm
L: 63,5 mm
S: 8 mm
A: 90°
I1: 15,8 mm



HM Oberfräser-Set 12-teilig
21330000

Schaft 8 mm

Fräser für Oberfräsen gibt es in unendlich vielen Formen und Ausführungen. Eine kleine Übersicht sehen Sie hier auf dieser Seite und viele weitere finden Sie in unserem Webshop.

Maschinenzubehör



Kreissägenschutzvorrichtung S91



Hobelschutzeinrichtung Suvamatic



Schwenkvorrichtung




Schutz- und Druckwerkzeugsatz



Bogenfrässchutz



Seitendruckvorrichtung

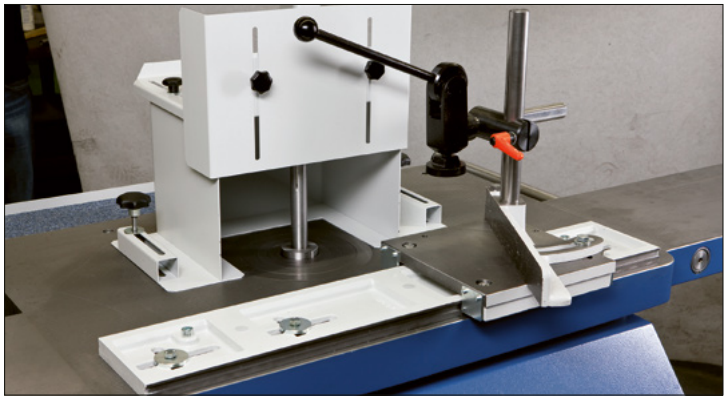


Zapfenschneid- und Schlitzapparat mit Schutzhaube




Sicherheits-Fräsanschlag





Klemmung Contermax

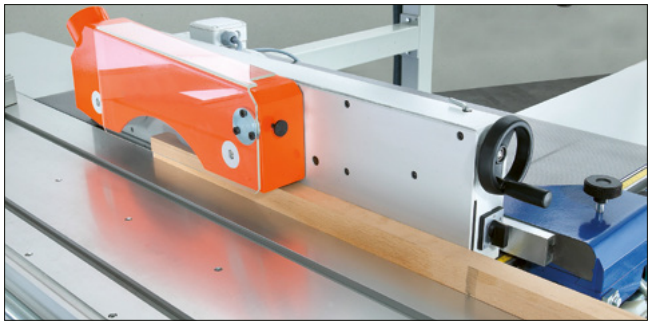

Kreissägen-Vorschubapparat

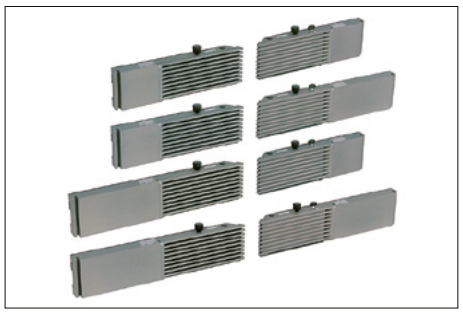
Integralanschlag

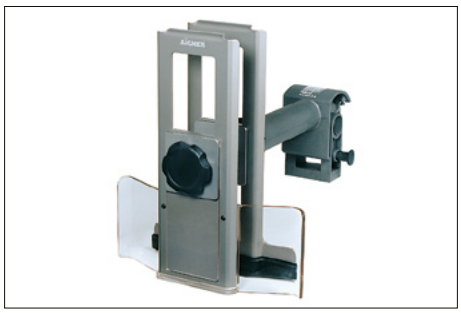

Centrex

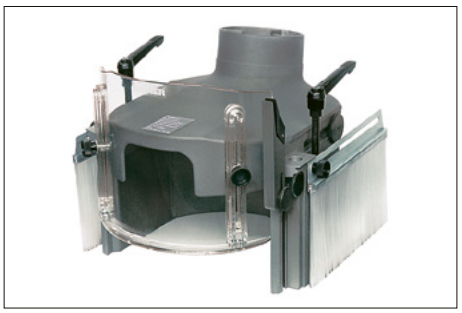
Bogenfräsmaster


Distanzhalter




Universalbefestigung für Centrex

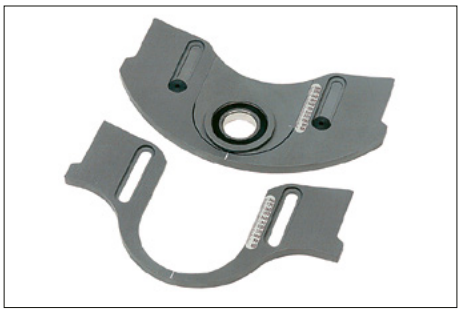

Bogenfräsanschlag



Tischverlängerung


Kreisfräsvorrichtung

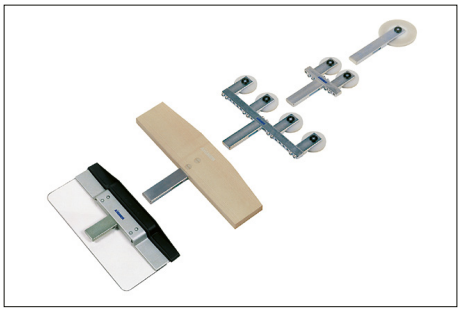
Seitendruckvorrichtung

SI-TEC SICHERHEITSTECHNIK by HOKUBEMA

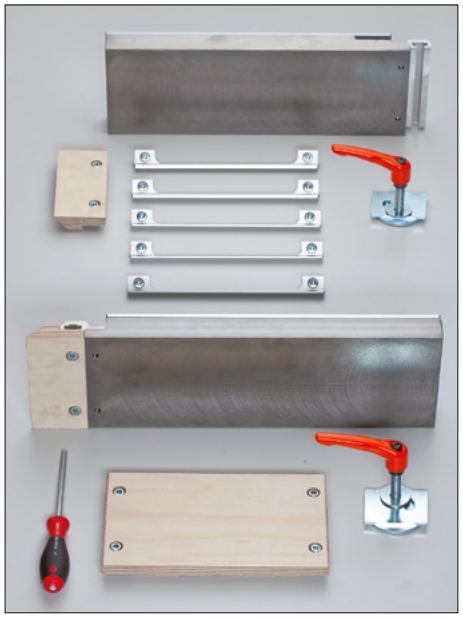
Anschlag mit Führungsleisten

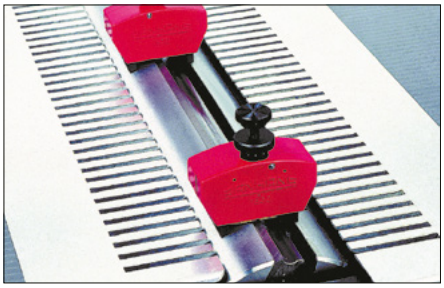
Magnet-Hobelmesser-Einstelllehre


Dickentischverlängerung


Bandsägeblattführung

Grosse Auswahl an Occasionsmaschinen



Die aktuelle Occasionsliste finden Sie unter www.eigenmannag.ch



Vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungstermin. Gerne finden wir für Sie die passende Maschine.

Occasion Center



Es ist ständig ein breites Angebot an Occasionsmaschinen vorhanden.




Auf revidierten Maschinen wird Garantie gewährt.

Beispiel einer Occasionsrevision



Vierseitenhobelmaschine Martin T90 vor der Revision

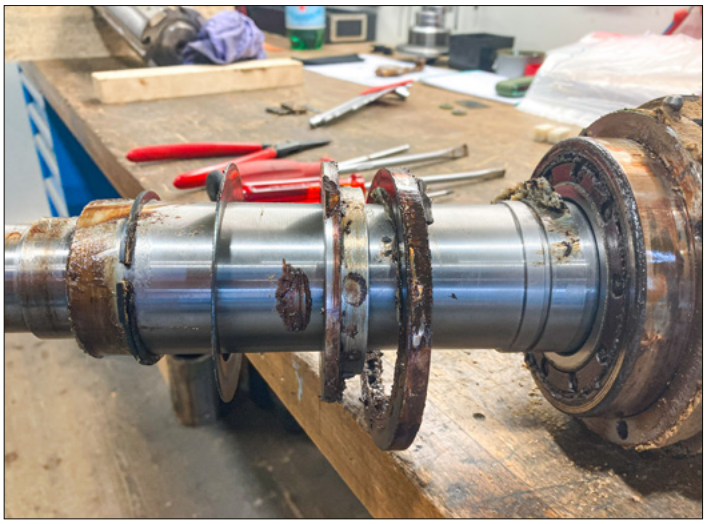

Hobelwellen werden neu gelagert




Alle Vorschubwellen werden überarbeitet und neu gelagert



Maschine komplett zerlegt




Umlenkrollen werden neu gelagert

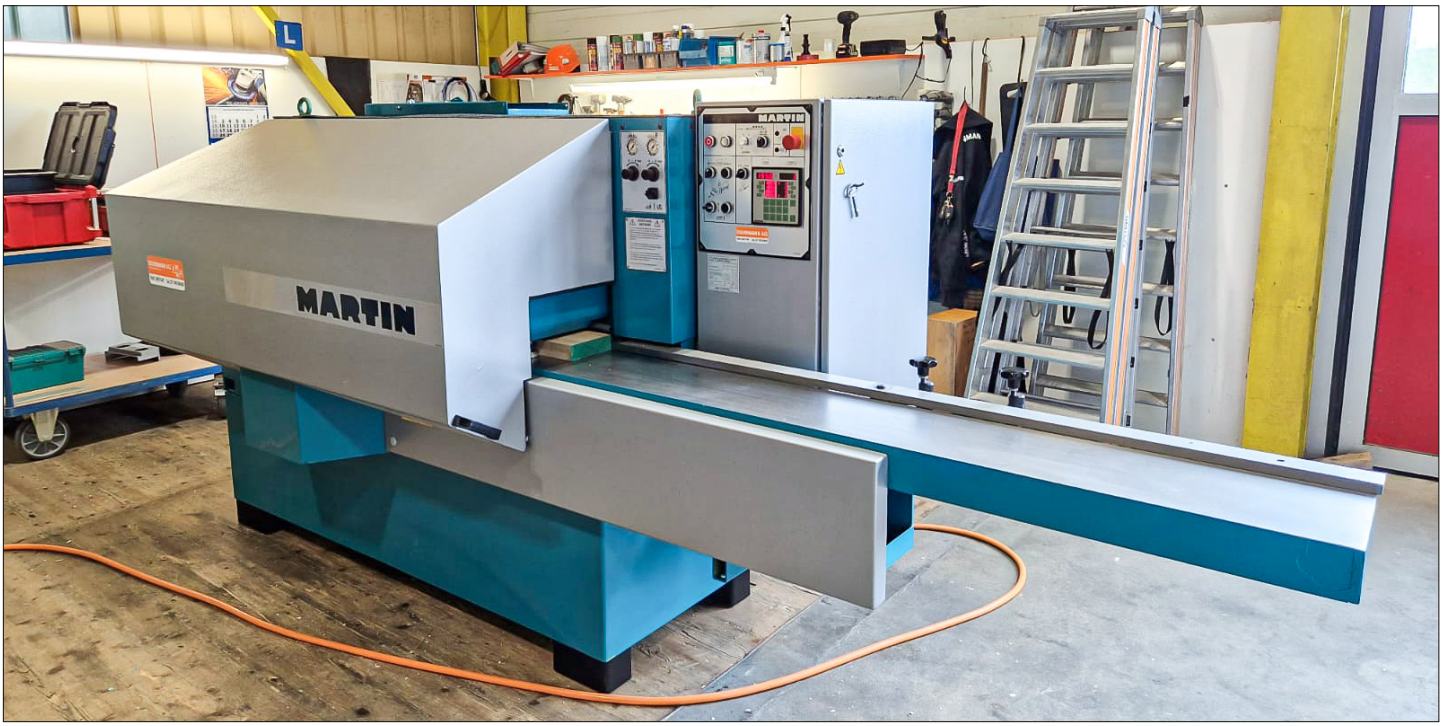


Vierseitenhobelmaschine Martin T90 nach der Revision




Revision Breitenverstellung

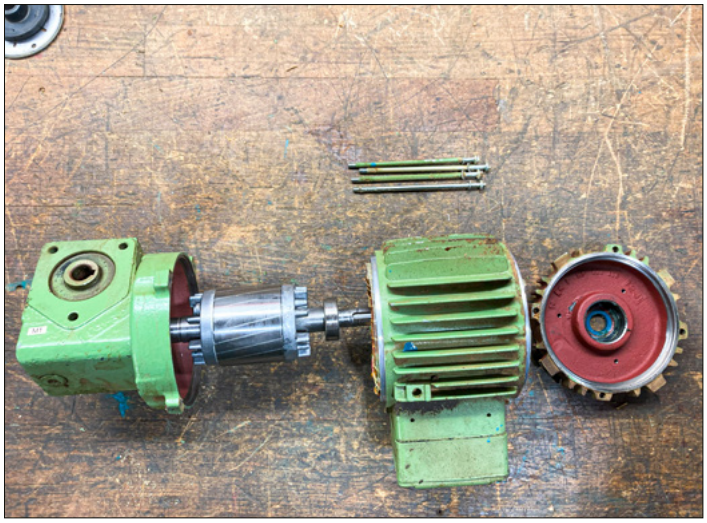

Revision Getriebemotor

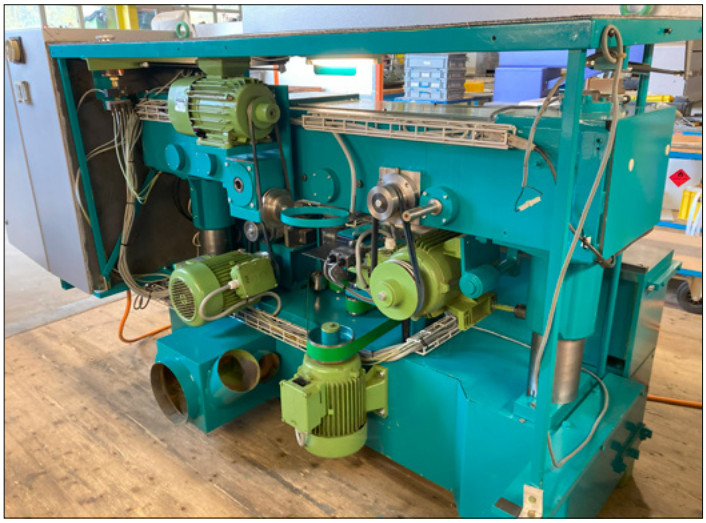

Antriebe nach der Revision fertig montiert

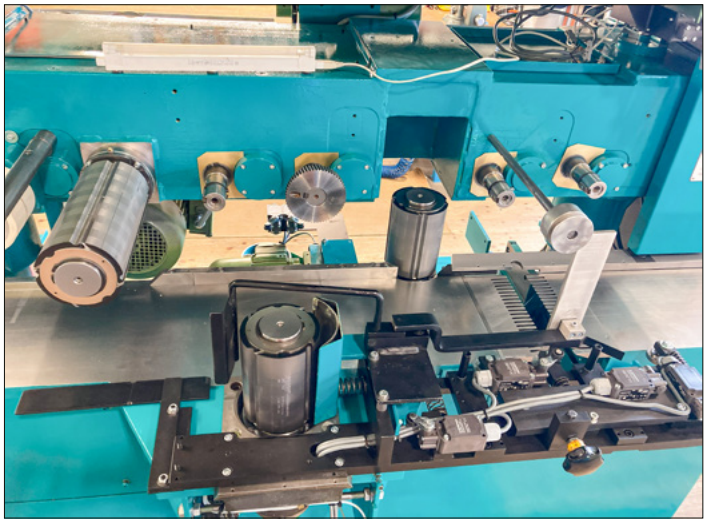

Verkabelung und Endschalter werden neu gemacht

Occasionen



Kreissäge Altendorf F45 Pro Drive



Kehlmaschine Martin T26



Abrichthobelmaschine Martin T54



Dickenhobelmaschine Martin T44



Vierseitenhobelmaschine Weinig Unimat 300



Abricht-Dickenhobelmaschine SCM FS 520



Längskreissäge Jrion HLS 170 SA



CNC-Bearbeitungszentrum Weeke BHX 055



Breitbandschleifmaschine Heesemann MFA 6




Furnierzusammensetzmaschine Fisher + Rückle Omnimaster 1200



Kantenanleimmaschine Brandt KDF 340



Absauganlage AL-KO 300P

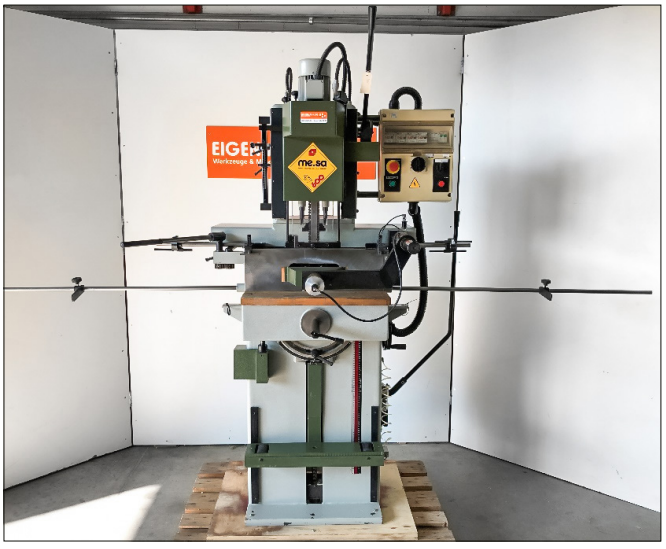

Türschlossfräse MESA GT 600

EIGENMANN AG
Werkzeuge & Maschinen
Feldeck 11
CH-9615 Dietfurt
Tel. 071 982 88 88
info@eigenmannag.ch
www.eigenmannag.ch

Online-Katalog

So finden Sie uns:

