


Schmalz Vakuumhebergerät Occasion-Nr. 28.1-8826

Deckenmontage



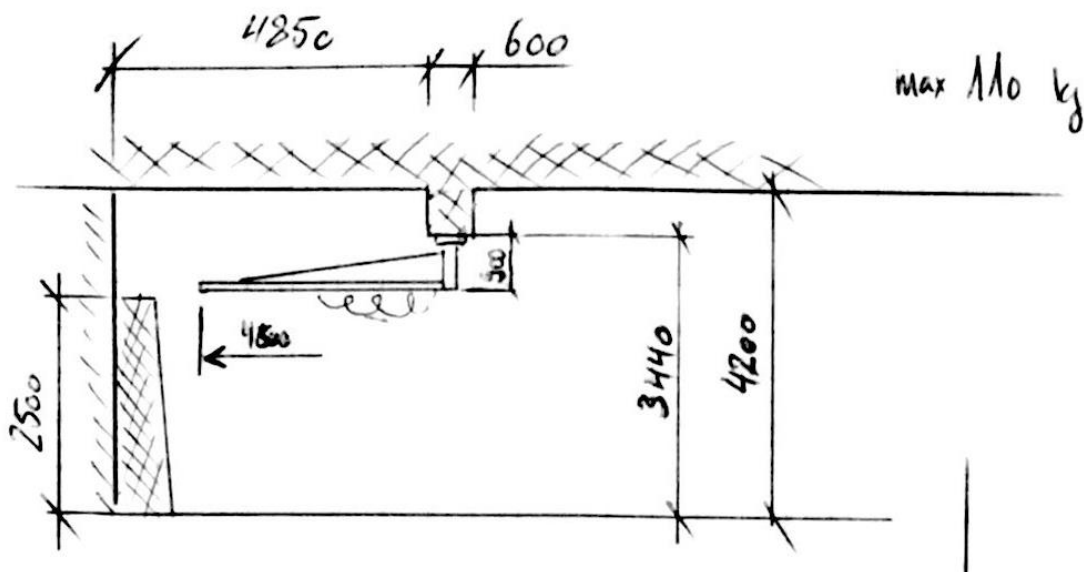

Der Jumbo Ergo wurde mit einem Deckensäulenschwenkarm montiert.

Deckenhöhe: 3440 mm

Höhe Unterkannte Ausleger

ab Boden ca.: 2500 mm

Auslegerlänge: 4500 mm

Vakuum (max): -520 mbar

Saugvermögen: 220 m³/h

Schallpegel: 72 dB

Nennleistung (50Hz): 4 kW

- Leistungsstarkes Gebläse mit optimaler Kennlinie für Schlauchheberanwendungen
- Zubehör: Vakuumsicherheitsventil und Abluftschalldämpfer
- Sichere Handhabung auch bei porösen Werkstücken

Hubschlauch: Typ: HE-110-1700-203

Traglast: 110 kg

Außendurchmesser: 203 mm

Höhe: 2720 mm

Hub Hubeinheit: 1740 mm

- Flachbauende, kugelgelagerte Dreheinführung zum endlosen Drehen der Bedieneinheit
- Aufhängeöse Ø 23 mm an der Dreheinführung zum einfachen Einhängen in ein Kranfahrwerk
- Flexibler, robuster und langlebiger Mehrlagen-Hubschlauch
- Sicherheits-Rückschlagventil zum langsamen Absenken der Last bei Energieausfall

Traglast: 110 kg

Bedienbügellänge: 500 mm

Bauform: starr

- Drehgriff zur ergonomischen Steuerung der Auf- und Abbewegung und der Hubgeschwindigkeit
- Einstellbarer Schwebezustand ohne Last

Decken-Säulenschwenkkran für Schlauchheber Jumbo SK-JU-110-DUMMI

Traglast: 110 kg

Säulenlänge: ca. 1000

Säulenquerschnitt: 180 x 180 mm

Grundplatte: 400 x 400 mm

Vierfachgreifer Länge Traverse 1600x 1100 mit vier Saugplatten